

iQ700, Zabudovateľná rúra s funkciou pary, 60 cm, antikoro HS636GDS1



- ✓ Rýchly predohrev: rýchlo zabezpečí požadovanú teplotu; coolStart: pri hlboko mrazených potravinách nie je potrebné aktivovať predohrev.
- ✓ Príprava pokrmov zdravo, jemne a prirodzene - pomocou parnej funkcie fullSteam.
- ✓ cookControl: zaručuje úspech pre prípravu veľkého množstva receptov.
- ✓ Jednoducho spoľahlivé pečenia jdíky meranie vnútornej teploty v troch bodoch súčasne - roastingSensor Plus.
- ✓ TFT dotykový displej: užívateľsky príjemné ovládanie a pohyb v menu a ďalšie funkcie.

Výbava

Technické údaje

farba/materiál prednej steny : antikoro
 Konštrukcia : Zabudovateľné
 otváranie dvierok : výklopné dvierka
 Rozmery niky (mm) : 585-595 x 560-568 x 550
 rozmery spotrebiča (mm) : 595 x 594 x 548
 rozmery zabaleného spotrebiča (mm) : 675 x 660 x 690
 materiál ovládacieho panelu : Stainless steel
 materiál dverí : sklo
 Hmotnosť netto (kg) : 41,918
 aprobačné certifikáty : CE, VDE
 Dĺžka prívodného kábla (cm) : 120
 EAN : 4242003658314
 istenie (A) : 16
 napätie (V) : 220-240
 frekvencia (Hz) : 60; 50
 typ zástrčky : Gardy zástrčka s uzemnením
 aprobačné certifikáty : CE, VDE
 Number of cavities (2010/30/EC) : 1
 Usable volume (of cavity) - NEW (2010/30/EC) : 71
 Trieda energetickej účinnosti (2010/30/EC) : A+
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,87
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,69
 Energy efficiency index (2010/30/EC) : 81,2



Zvláštne príslušenstvo

HZG0AS00 : Siet'ový kábel, dĺžka 3 m , HZ915003 : Sklenený pekáč ,
 HZ66X650 : Lišta , HZ664000 : Kombinovaný rošt (para) , HZ638D30 :
 3-násobný plne teleskopický výsuv , HZ638D10 : 1-násobný plne
 teleskopický výsuv , HZ636000 : Sklenená panvica , HZ633070 :
 Profí plech , HZ633001 : Vrchnák pre profí panvicu , HZ632070 :
 Univerzálna panvica , HZ631070 : Smaltovaný pečící plech pre
 pyrolýzu , HZ625071 : Grilovací plech , HZ617000 : Forma na pizzu ,
 HZ532010 : Univerzálna pánvica s nepril. povrchom , HZ531010 :
 Plech na pečenie s neprilnavým povrchom , HZ36D663G : Dierovaná
 parná nádoba Veľkosti XL , HZ36D613G : Dierovaná parná nádoba
 veľkosti S , HZ36D613 : Nedierovaná parná nádoba veľkosti S ,
 HZ327000 : Kameň na pečenie

iQ700, Zabudovateľná rúra s funkciou pary, 60 cm, antikoro HS636GDS1

Výbava

Typ rúry / druhy ohrevu

- Kombinovaná parná rúra - 13 druhov ohrevu: 4D horúci vzduch, Eco horúci vzduch, horný/dolný ohrev, Eco horný/dolný ohrev, cirkulačný infra-gril, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, hlboko mrazené jedlo, dolný ohrev, pomalé varenie pri nízkej teplote, predohrev, udržovanie tepla
- Ďalšie spôsoby varenia s parou: para 100%, regenerácia (ohrievanie), kysnutie, rozmrazovanie
- elektronická regulácia teploty 30 °C - 250 °C
- objem: 71 l

Design

- vnútorný povrch rúry: antracitový smalt

Čistenie

- EcoCleanDirect: zadná stena

Komfort

- 3,7" farebný grafický TFT displej, vrátane slovenčiny, s dotykovým ovládaním
- ďalšie funkcie: program na odvápnenie automatické vyrovnávanie bodu varu podľa nadmorskej výšky sušenie
- pomocný systém: cookControl Plus
- PerfectRoast teplotná sonda
- elektronické hodiny
- automatický rýchloohrev
- LED-osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním
- zásobník na vodu objem 1 l
- ukazovateľ vyprázdenia zásobníku na vodu
- umiestnenie parného generátoru mimo varného priestoru
- chladiaci ventilátor

Závesné rošty / teleskopické výsuvy

Príslušenstvo

- 1x univerzálna panvica, 1x smaltovaný plech, M**0184, 1 x dierovaná parná nádoba (veľkosť XL), 1 x dierovaná parná nádoba (veľkosť S), 1 x nedierovaná parná nádoba (veľkosť S)

Bezpečnosť a životné prostredie




- detská poistka bezpečnostné vypínanie rúry ukazovateľ zvyškového tepla tlačidlo štart/stop spínač kontaktu dverí

Technické informácie

- rozmery spotrebica (V x Š x H): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- rozmery niky (V x Š x H): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- dĺžka sieťového kábla: 120 cm
- celkový príkon elektro: 3.6 kW
- "Rozmery potrebné pre zabudovanie nájdete v inštalračných materiáloch."

iQ700, Zabudovateľná rúra s funkciou pary, 60 cm, antikoro HS636GDS1

Rozmerové výkresy

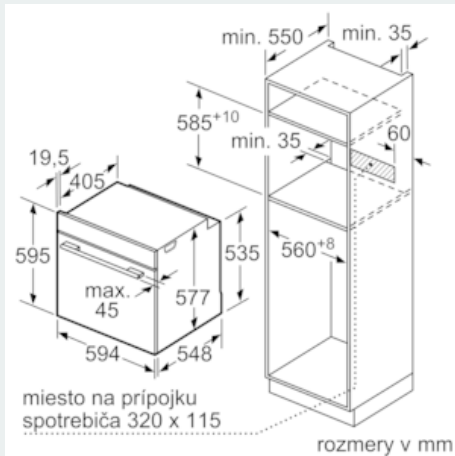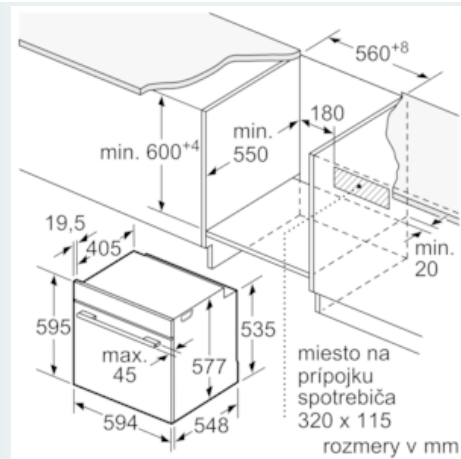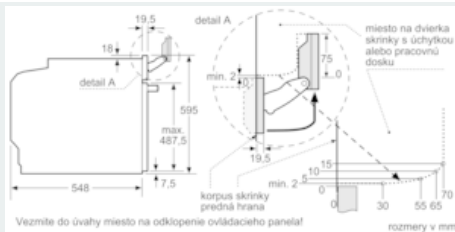

Pokiaľ je spotrebič zabudovaný pod varným panelom, musí byť dodržaná nasledujúca hrúbka pracovnej dosky (príp. vrátane nosnej konštrukcie).

Typ varného panela	min. hrúbka pracovnej dosky	
	nasadený	v rovine
indukčný varný panel	37 mm	38 mm
celoplošný indukčný varný panel	47 mm	48 mm
plynový varný panel	30 mm	38 mm
elektrický varný panel	27 mm	30 mm