

iQ700, Zabudovateľná rúra s funkciou pary, 60 x 60 cm, antikoro HS658GXS1



A+



Skráťte dobu varenia vďaka rýchlemu predhriatie a funkciu coolStart.

- ✓ Rýchly predohrev a coolStart: rýchle rozohriatie rúry a šetrná príprava mrazených jedál bez nutnosti predohrevu.
- ✓ ecoClean Plus: oveľa menej čistenie rúry.
- ✓ fullSteam: príprava pokrmov zdravo, jemne a prirodzene.
- ✓ cookControl Plus – tajomstvo bezchybného pečenia.
- ✓ roastingSensor Plus: trojbodová teplotná sonda pre spoľahlivo dokonalé pečenie. Zakaždým.

Výbava

Technické údaje

Typ inštalácie: zabudovateľné
 Otváranie dverí: výklopné dvierka
 Požadovaná veľkosť otvoru na inštaláciu (v x š x h): 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Rozmery výrobku: 595 x 594 x 548 mm
 rozmery zabaleného spotrebiča: 675 x 660 x 690 mm
 materiál ovládacieho panelu: Stainless steel
 materiál dverí: sklo
 Váha: 46.3 kg
 Dĺžka prívodného kábla: 120.0 cm
 EAN: 4242003658321
 Prúd: 16 A
 Nominálne napätie: 220-240 V
 frekvencia: 60; 50 Hz
 typ zástrčky: Gardy zástrčka s uzemnením
 Počet varných priestorov: 1
 využiteľný objem dutiny NEW (2010/30/EC): 71 l
 Trieda energetickej účinnosti: A+ efektívne
 Spotreba energie na cyklus - konvenčný ohrev (2010/30/EC): 0.87 kWh/cyklus
 Spotreba energie na cyklus cirkulácie vzduchu - konvenčný ohrev (2010/30/EC): 0.69 kWh/cyklus
 Index energetickej účinnosti (2010/30/EC): 81.2 %
 Dodávané príslušenstvo: 1 x Zásobník pary, dierovaný, veľkosť S, 1 x Zásobník pary, dierovaný, veľkosť XL, 1 x Zásobník pary, nedierovaný, veľkosť S



Dodávané príslušenstvo

dierovaný, veľkosť XL, 1 x Zásobník pary, nedierovaný, veľkosť S

Zvláštne príslušenstvo

HZ531010 Plech na pečenie s neprílnavým povrchom, HZ532010 Plech na pečenie s neprílnavým povrchom, HZ36D613 Nedierovaná parná nádoba veľkosti S, HZ36D613G Dierovaná parná nádoba veľkosti S, HZ617000 Forma na pizzu, HZ625071 Grilovací plech, HZ631070 Smaltovaný pečiaci plech pre pyrolýzu, HZ632070 Plech na pečenie, HZ633001 Vrchnák pre profi plech, HZ633070 Profi plech, HZ636000 Sklenená panvica, HZ664000 Kombinovaný rošt (para), HZ66X650 Lišta, HZ915003 Sklenený pekáč, HZGOAS00 Siet'ový kábel, dĺžka 3 m

**iQ700, Zabudovateľná rúra s
funkciou pary, 60 x 60 cm,
antikoro
HS658GXS1**

Výbava

Typ rúry / druhy ohrevu

- Kombinovaná parná rúra - 15 druhov ohrevu:
- 4D horúci vzduch, Eco horúci vzduch, horný/dolný ohrev, Eco horný/dolný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, hlboko mrazené jedlo, dolný ohrev, intenzívny ohrev, pomalé varenie pri nízkej teplote, predohrev, sušenie, udržiavanie teploty
- Kombinovaná parná rúra a 15 druhov ohrevu: 4D horúci vzduch, Eco horúci vzduch, horný/dolný ohrev, Eco horný/dolný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, hlboko mrazené jedlo, dolný ohrev, intenzívny ohrev, pomalé varenie pri nízkej teplote, predohrev, sušenie, udržiavanie teploty, para 100%, regenerácia (ohrievanie), kysnutie, rozmrazovanie
- elektronická regulácia teploty: 30 °C - 250 °C
- objem: 71 l

Závesné rošty / teleskopické výsuvy

- počet úrovní pre zasunutie plechu: 5 KS
- 3-násobný teleskopický výsuv, plný výsuv, so stop funkciou

Design

- otočné voliče
- vnútorný povrch rúry: antracitový smalt

Čistenie

- katalytické čistenie ecoClean: ceiling, back panel, side liners
- ecoClean Plus program
- humidClean - hydrolytické čistenie
- humidClean - hydrolytické čistenie
- celosklená vnútorná strana dvierok

Komfort

- 5,7" farebný grafický TFT displej Plus, vrátane slovenčiny, s dotykovým ovládaním
- elektronické hodiny
- automatický návrh teploty
- zobrazenie aktuálnej teploty ukazovateľ predohrevu tepelná pečúca sonda program Sabbath
- ďalšie funkcie:
- program na odvápnenie
- automatické vyrovnávanie bodu varu podľa nadmorskej výšky sušenie
- výklopné dvierka, softMove - tlmené otváranie a zatváranie dvierí
- designové madlo z nehrdzavejúcej ocele
- pomocný systém: cookControl Plus
- PerfectBake senzor
- PerfectRoast teplotná sonda
- automatický rýchloohrev
- coolStart
- LED-osvetlenie, viacúrovňové LED-osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním
- zásobník na vodu objem 1 l
- ukazovateľ vyprázdnenia zásobníku na vodu
- umiestnenie parného generátora mimo varného priestoru
- chladiaci ventilátor

Príslušenstvo

- smaltovaný hlboký plech, smaltovaný plech, rošt, dierovaná parná nádoba (veľkosť XL), 1 x dierovaná parná nádoba (veľkosť S), 1 x

nedierovaná parná nádoba (veľkosť S)

Bezpečnosť a životné prostredie

- max. teplota prednej strany dvierok 40°C (merané uprostred skla pri nastavení rúry na horný / spodný ohrev 180 ° C po hodine prevádzky)
- detská poistka
- bezpečnostné vypínanie rúry ukazovateľ zvyškového tepla tlačidlo štart/stop spínač kontaktu dvierí

Technické informácie



- dĺžka napájacieho kábla: 120 cm
- napätie: 220 - 240 V
- celkový príkon elektro: 3.6 kW
- trieda spotreby energie (podľa normy EU 65/2014): A+
- spotreba energie na cyklus pri konvenčnom ohreve: 0.87 kWh (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D) spotreba energie na cyklus v režime cirkulácie vzduchu: 0.69 kWh
- počet priestorov na pečenie: 1 zdroj tepla: elektrina objem priestoru na pečenie: 71 l

Rozmery a technické informácie

- rozmery spotrebica (V x Š x H): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- rozmery niky (V x Š x H): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- "Rozmery potrebné pre zabudovanie nájdete v inštalačných materiáloch."
- Odporúčame vám vybrať si doplnkové produkty v rámci radu IQ700, aby bola zaručená optimálna dizajnová kombinácia všetkých vstavaných spotrebičov.

**iQ700, Zabudovateľná rúra s
funkciou pary, 60 x 60 cm,
antikoro
HS658GXS1**

Rozmerové výkresy

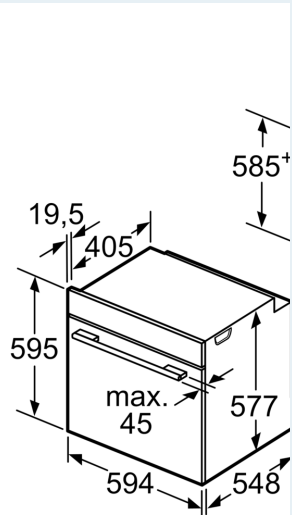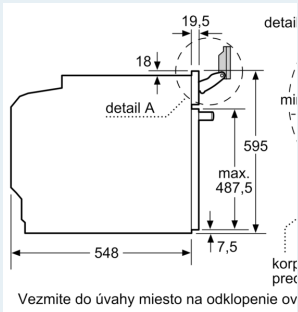

miesto na prípojku
spotrebiča 320 x 115

Pokiaľ je spotrebič za
panelom, musí byť do
hrúbka pracovnej dos
konštrukcie).

**Typ varného
panela**

- indukčný varný panel
- celoplošný indukčný
varný panel
- plynový varný
panel
- elektrický varný
panel

