

## iQ700, Zabudovateľná rúra s funkciou pary, 60 x 60 cm, čierna HS758G3B1



A+



### Dodávané príslušenstvo

veľkosť XL, dierovaný, 1 x Zásobník pary, nedierovaný, veľkosť M

### Zvláštne príslušenstvo

HZ32WA00 Bezdrôtová teplotná sonda, HZ530000 2 plechy na pečenie (polovičný formát), HZ531010 Plech na pečenie s neprílnavým povrchom, HZ532010 Plech na pečenie s neprílnavým povrchom, HZ617000 Forma na pizzu, HZ629070 Grilovací plech, HZ631070 Smaltovaný pečiaci plech pre pyrolýzu, HZ632070 Plech na pečenie, HZ633001 Vrchnák pre profi plech, HZ633070 Profi plech, HZ633073 Profi plech, HZ635000 AirFry & Grill sada, HZ636000 Sklenená panvica, HZ638D00 varioClip rail Plus - para, HZ664000 Kombinovaný rošt (para), HZ66D52 Sada dvoch parných nádob, veľkosť M, HZ66X650 Lišta, HZ915003 Sklenený pekáč, HZGOAS00 Sieťový kábel, dĺžka 3 m

Inteligentná rúra fullSteam Plus s funkciou Oven Assistant s hlasovým ovládaním umožňuje intuitívne nastavenie druhov ohrevu a funkcia roastingSensor Plus zaručuje vynikajúce výsledky.

- ✓ cookControl Pro: vynikajúce výsledky bez ohľadu na recept či okolností.
- ✓ Oven Assistant s hlasovým ovládaním: intuitívne nastavenie správneho programu.
- ✓ fullSteam Plus :rýchle a zdravé varenie v pare.
- ✓ Home Connect s ovládaním na diaľku: objavte plný potenciál svojej inteligentnej rúry.
- ✓ roastingSensor Plus: spoľahlivé pečenie.

### Výbava

#### Technické údaje

Typ inštalácie: ..... zabudovateľné  
 Otváranie dverí: ..... výklopné dvierka  
 Požadovaná veľkosť otvoru na inštaláciu (v x š x h): ..... 585-595 x 560-568 x 550 mm  
 Rozmery výrobku: ..... 595 x 594 x 548 mm  
 rozmery zabaleného spotrebiča: ..... 670 x 660 x 690 mm  
 materiál ovládacieho panelu: ..... Glass  
 materiál dverí: ..... sklo  
 Váha: ..... 45.2 kg  
 Dĺžka prívodného kábla: ..... 120.0 cm  
 EAN: ..... 4242003902608  
 Prúd: ..... 16 A  
 Nominálne napätie: ..... 220-240 V  
 frekvencia: ..... 50; 60 Hz  
 typ zástrčky: ..... Gardy zástrčka s uzemnením  
 Počet varných priestorov: ..... 1  
 využiteľný objem dutiny NEW (2010/30/EC): ..... 71 l  
 Trieda energetickej účinnosti: ..... A+ efektívne  
 Spotreba energie na cyklus - konvenčný ohrev (2010/30/EC): 0.87 kWh/cyklus  
 Spotreba energie na cyklus cirkulácie vzduchu - konvenčný ohrev (2010/30/EC): ..... 0.69 kWh/cyklus  
 Index energetickej účinnosti (2010/30/EC): ..... 81.2 %  
 Dodávané príslušenstvo: ..... 1 x Zásobník pary, dierovaný, veľkosť XL, 1 x Zásobník pary, nedierovaný, veľkosť M, 1 x Zásobník pary, nedierovaný, veľkosť M



## iQ700, Zabudovateľná rúra s funkciou pary, 60 x 60 cm, čierna HS758G3B1

### Výbava

#### Typ rúry / druhy ohrevu

- Kombinovaná parná rúra s 22 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horný/dolný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, hlboko mrazené jedlo, dolný ohrev, intenzívny ohrev, pomalé varenie pri nízkej teplote, predohrev, udržiavanie teploty, horúci vzduch jemný, horný/dolný ohrev jemný, para 100%, regenerácia (ohrievanie), kysnutie, rozmrazovanie, gril s cirkuláciou vzduchu + para, ohrev jedla + para, horúci vzduch + para, horný/spodný ohrev + para
- elektronická regulácia teploty: 30 °C - 250 °C
- fullSteam Plus 120 °C
- objem: 71 l

#### Závesné rošty / teleskopické výsuvy

- počet úrovní pre zasunutie plechu: 5 KS
- závesné rošty, teleskopický výsuv na objednanie ako zvláštne príslušenstvo

#### Design

- touchControl ovládanie
- vnútorný povrch rúry: antracitový smalt

#### Čistenie

- katalytické čistenie ecoClean: ceiling, back panel, side liners
- humidClean - hydrolytické čistenie
- ecoClean Plus program
- celosklenená vnútorná strana dverí

#### Komfort

- asistent rúry s hlasovým ovládaním
- TFT-Touchdisplay Pro
- elektronické hodiny
- automatický návrh teploty
- zobrazenie aktuálnej teploty ukazovateľ predohrevu tepelná pečúca sonda
- výklopné dvierka, softMove - tlmené otváranie a zatváranie dverí
- softMove - tlmené otváranie a zatváranie dverí
- cookControl Pro
- roastingSensor Plus - teplotná sonda s predpokladaným zostávajúcim časom
- automatický rýchloohrev
- coolStart
- steamBoost, automatické vyrovňovanie bodu varu podľa nadmorskej výšky, program na odvápnenie, sušenie, vysoké množstvo pary, nízke množstvo pary, stredné množstvo pary - pridajte 3 min intenzívnej pary stlačením tlačidla
- tri úrovne intenzity pary
- LED-osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním
- ukazovateľ vyprázdnenia zásobníku na vodu
- umiestnenie parného generátora mimo varného priestoru
- chladiaci ventilátor
- Home Connect

#### Príslušenstvo

- smaltovaný plech, dierovaná parná nádoba (veľkosť M), dierovaná parná nádoba (veľkosť XL), nedierovaná parná nádoba (veľkosť M), rošt, smaltovaný hlboký plech

#### Bezpečnosť a životné prostredie

- max. teplota prednej strany dverí 40°C (merané uprostred skla pri nastavení rúry na horný / spodný ohrev 180 ° C po hodine prevádzky)
- presklené dvierka CoolTouch (3 KS skiel)
- detská poistka
- bezpečnostné vypínanie rúry ukazovateľ zvyškového tepla tlačidlo štart/stop spínač kontaktu dverí

#### Technické informácie

- dĺžka napájacieho kábla: 120 cm
- napätie: 220 - 240 V
- celkový príkon elektro: 3.6 kW
- trieda spotreby energie (podľa normy EU 65/2014): A+
- spotreba energie na cyklus pri konvenčnom ohreve: 0.87 kWh (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D) spotreba energie na cyklus v režime cirkulácie vzduchu: 0.69 kWh
- počet priestorov na pečenie: 1 zdroj tepla: elektrina objem priestoru na pečenie: 71 l


#### Rozmery a technické informácie

- rozmery spotrebiča (V x Š x H): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- rozmery niky (V x Š x H): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- "Rozmery potrebné pre zabudovanie nájdete v inštalračných materiáloch."



## iQ700, Zabudovateľná rúra s funkciou pary, 60 x 60 cm, čierna HS758G3B1

### Rozmerové výkresy

Montáž dvoch spotrebičov nad sebou  
Výmena vzduchu

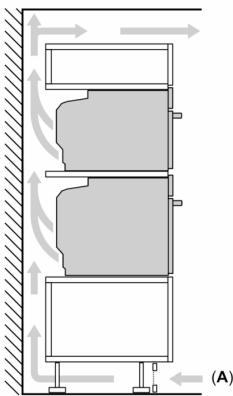

A: Otvor na prívod vzduchu  $\geq 200 \text{ cm}^2$

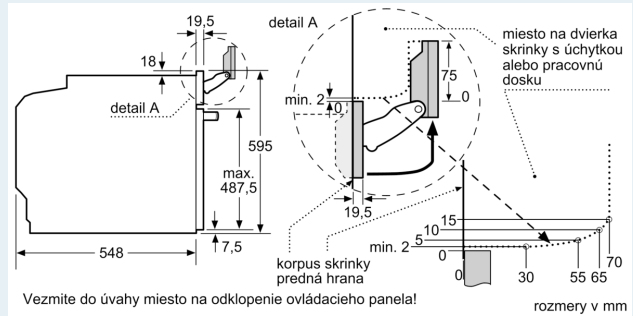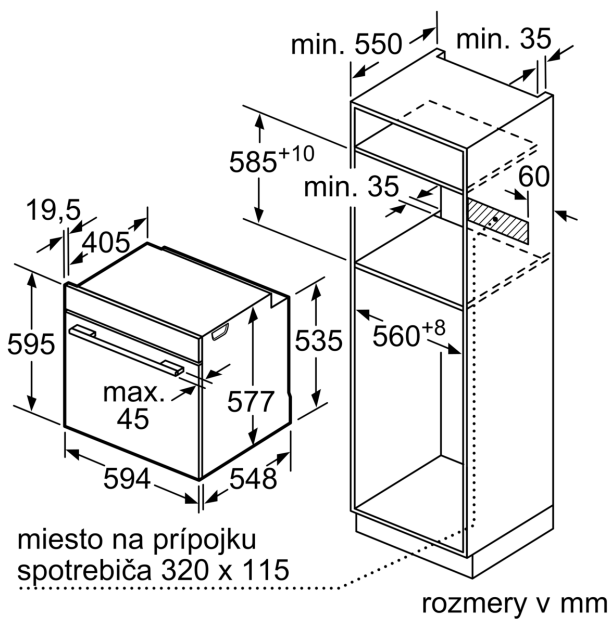

Pokiaľ je spotrebič zabudovaný pod varným panelom, musí byť dodržaná nasledujúca hrúbka pracovnej dosky (príp. vrátane nosnej konštrukcie).

Typ varného panela	min. hrúbka pracovnej dosky	
	nasadený	v rovine
indukčný varný panel	37 mm	38 mm
celoplošný indukčný varný panel	47 mm	48 mm
plynový varný panel	30 mm	38 mm
elektrický varný panel	27 mm	30 mm

## Rozmerové výkresy

