

iQ700, Zabudovateľná chladnička s mrazničkou dole, 177.2 x 55.8 cm, Ploché pánty KI86FHDD0



Zvláštne príslušenstvo

KSGGZM00 :

Prémiová zabudovateľná kombinácia chladnička/mraznička s hyperFresh Premium 0 °C a LED osvetlením udrží vaše potraviny až 3x dlhšie čerstvé.

- ✓ hyperFresh Premium 0 °C – optimálny spôsob uskladnenia čerstvých surovín.
- ✓ noFrost: už žiadne odmrazovanie!
- ✓ Priehradka bigBox ponúka extra veľký priestor pre uskladnenie objemných potravín.
- ✓ Systém softClose - dvere sa automaticky a jemne zatvoria od uhla otvorenia do 20°.
- ✓ bottleRack: skladujte svoje fľaše bezpečne a majte ich vždy poruke.

Výbava

Technické údaje

Trieda energetickej účinnosti:	D
Priemerná ročná spotreba energie v kilowatthodinách za rok (kWh/a):	201 kWh/ročne
Súčet objemu mraziacich oddielov:	67 l
Súčet objemu chladiacich oddielov:	156 l
Emisia hluku šíreného vzduchom:	37 dB(A) re 1 pW
Trieda emisií hluku šíreného vzduchom:	C
Typ inštalácie:	zabudovateľné
dekoračný rám/doska: dekoračný rám nie je možné objednať ako zvláštne príslušenstvo	
výška:	1772 mm
Šírka:	558 mm
Hĺbka:	545 mm
Požadovaná veľkosť otvoru na inštaláciu (v x š x h): .	1775.0 x 560 x 550 mm
Váha:	75.0 kg
príkion:	90 W
Prúd:	10 A
Záves dverí:	vpravo, voliteľný
Nominálne napätie:	220-240 V
frekvencia:	50 Hz
Dĺžka prívodného kábla:	230.0 cm
počet kompresorov:	1
počet nezávislých chladiacich okruhov:	2
vnútorný ventilátor – mraziaca časť:	Nie
voliteľný záves dverí:	Áno
počet výškovo nastaviteľných odkladacích plôch v chladiacej časti (ks):	2
priehradky na fľaše:	Áno
automatické odmrazovanie:	automatické odmrazovanie
Konštrukcia:	Plne integrovaná



iQ700, Zabudovateľná chladnička s mrazničkou dole, 177.2 x 55.8 cm, Ploché pánty KI86FHDD0

Výbava

- KI86FHDD0
- noFrost, zabudovateľná chladnička s mrazničkou
- ploché pánty, soft closing: áno
- jednoduchá inštalácia

Výkon a spotreba

Design

- LED osvetlenie so SoftStart v chladiacej časti

Komfort a bezpečnosť

- noFrost
- Home Connect vzdialená kontrola a ovládanie
- 7 segmentové elektronické ovládanie
- FreshSense- zaručí konštantnú teplotu vďaka inteligentnej senzorovej technológii
- 2 okruhy chladenia
- funkcie superCooling
- možnosť nastavenia funkcie Holiday
- akustický signál otvorených dverí

Chladiaci priestor

- počet odkladacích plôch z bezpečnostného skla: 3 (z toho výškovo nastaviteľných: 2), z toho 1 deliteľná, s možnosťou umiestnenia do parkovacej polohy v spotrebiči
- držiak na fľaše
- 2 x priehradka vo dverách, z toho 1x na maslo/syry

Freshness system

- 1 zásuvka hyperFresh Premium 0 °C s reguláciou vlhkosti - udrží ovocie a zeleninu dlhšie čerstvé
- 1 zásuvka hyperFresh Premium 0 °C - udrží ryby a mäso dlhšie čerstvé

Mraziaci priestor

- VarioZone - vyberateľné odkladacie plochy v mraziacom priestore pre väčšiu variabilitu skladovania potravín
- 3 x transparentný mraziaci box, z toho 1 bigBox

Rozmery

- rozmery prístroja (V x Š x H) : 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- rozmery niky (V x Š x H): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technické informácie

- záves dverí vpravo, voliteľný
- príkon: 90 W
- napätie: 220 - 240 V

Príslušenstvo

- zásobník na vajička
- miska na ľad držiak na fľaše vo dverovej priehradke

Špecifikácie

- Na základe výsledkov normalizovanej skúšky trvajúcej 24h. Skutočná spotreba energie závisí na spôsobe použitia a umiestnenia

spotrebiča.

Životné prostredie a bezpečnosť


Inštalácia / Montáž

Všeobecné informácie

- trieda spotreby energie: D
- čistý celkový objem: 223 l
- čistý objem chladiacej časti: 156 l
- čistý objem mraziacej časti: 67 l
- mraziaca kapacita 24h : 7 kg
- ročná spotreba energie: 201 kWh
- klimatická trieda: SN-T
- funkcia superFreezing
- hlučnosť: 37, trieda hlučnosti: C
- doba skladovania pri poruche: 8 h hod.

iQ700, Zabudovateľná chladnička s mrazničkou dole, 177.2 x 55.8 cm, Ploché pánty KI86FHDD0

Rozmerové výkresy


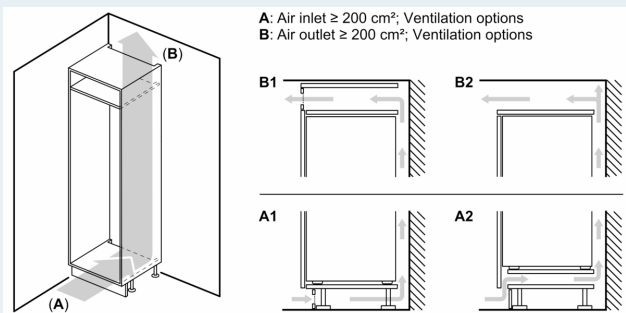


Maximálna povolená hmotnosť čelného dielu


Namontované čelné diely, ktoré presahujú povolenú hmotnosť, môžu spôsobiť poškodenie a funkčnú poruchu pántov

Δ Hmotnosť
 A: Výška dvierok spotrebiča, vrátane pántov v mm
 B: Netímený pánt, čelný diel v kg
 C: Tímený pánt, čelný diel v kg
 D: Ďalšie možné zaťaženie v kg so súpravou na intenzívne zaťaženie

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

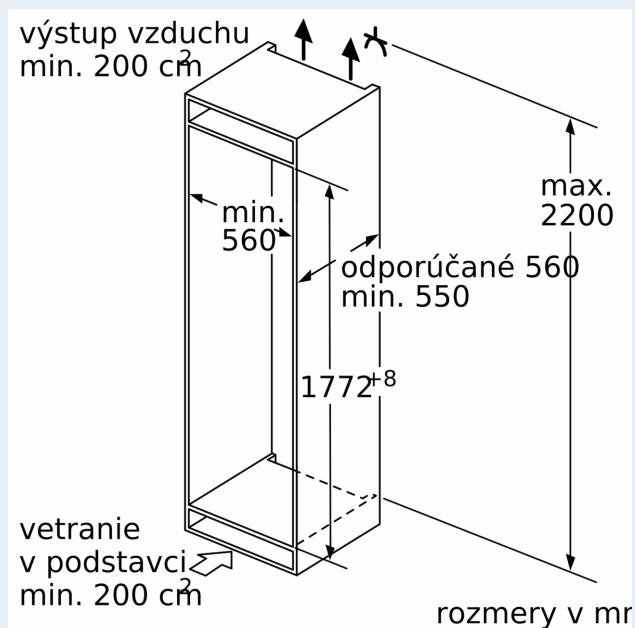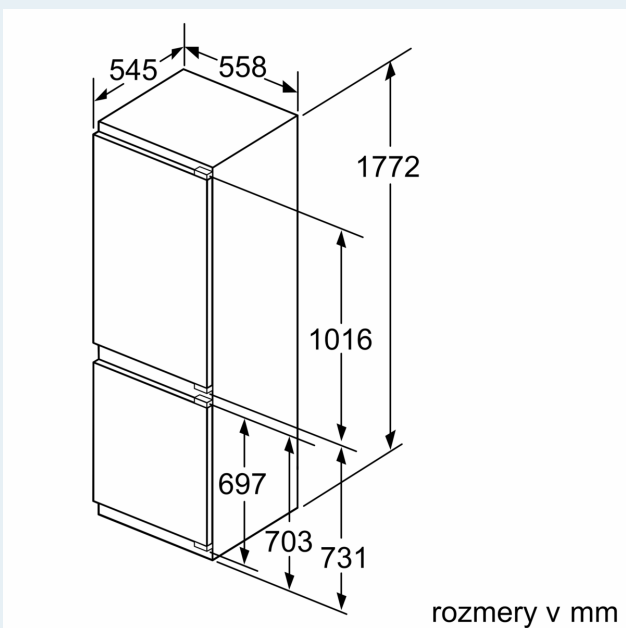


Rozmerové výkresy

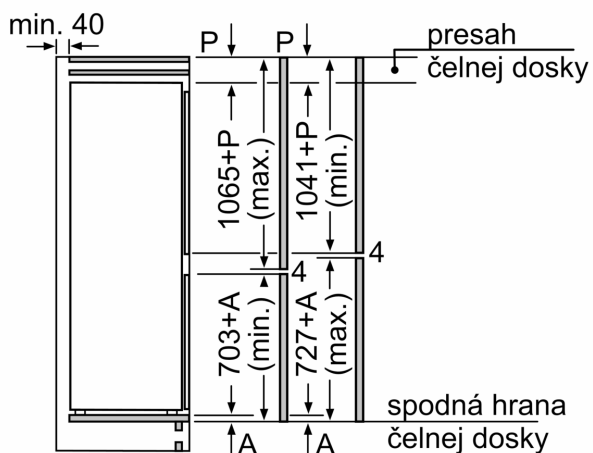

Uvedené rozmery dverok platia pre poldrážku dverok 4 mm.

rozmery v mm

rozmery v mm
Odporúčané rozmery medzier pre plochý záves

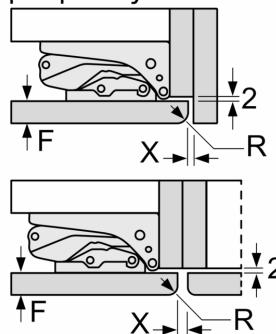

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Rozmery medzier odporúčané v tabuľke je potrebné dodržiavať, aby bolo zaručené bezproblémové otváranie dverí zariadenia a nedochádzalo k poškodeniu kuchynského nábytku.