

iQ500, Zabudovateľná chladnička s mrazničkou dole, 177.2 x 55.8 cm, Ploché pánty KI86NSDC0



Zabudovateľná chladnička s mrazničkou s funkciou hyperFresh <0°C>, ktorá udrží ovocie a zeleninu dlhšie čerstvé a s LED osvetleniami v priestore chladničky aj mrazničky pre skvelé osvetlenie vo vnútri chladničky aj mrazničky.

- ✓ hyperFresh <0°C>: viac priestoru pre ovocie a zeleninu. Chladné prostredie pre ryby a mäso.
- ✓ noFrost: už žiadne odmrazovanie!
- ✓ Trieda energetickej účinnosti C: šetríte energiu a chladíte efektívne s triedou C.
- ✓ Inteligentný invertorový kompresor zaručuje lepšiu reguláciu teploty a efektívny výkon.
- ✓ Made in Germany – prísľub špičkovej kvality, najmodernejšieho dizajnu a inovatívnych funkcií.

Výbava

Technické údaje

Trieda energetickej účinnosti:	C
Priemerná ročná spotreba energie v kilowatthodinách za rok (kWh/a):	150 kWh/ročne
Súčet objemu mraziacich oddielov:	76 l
Súčet objemu chladiacich oddielov:	184 l
Emisia hluku šíreného vzduchom:	35 dB(A) re 1 pW
Trieda emisii hluku šíreného vzduchom:	B
Typ inštalácie:	zabudovateľné
dekoračný rám/doska: dekoračný rám nie je možné objednať ako zvláštne príslušenstvo	
výška:	1772 mm
Šírka:	558 mm
Hĺbka:	548 mm
Požadovaná veľkosť otvoru na inštaláciu (v x š x h): ..	1775.0 x 560 x 550 mm
Váha:	60.6 kg
Prúd:	10 A
Záves dverí:	vpravo, voliteľný
Nominálne napätie:	220-240 V
frekvencia:	50 Hz
Dĺžka prívodného kábla:	230.0 cm
počet kompresorov:	1
počet nezávislých chladiacich okruhov:	2
vnútorný ventilátor – mraziaca časť:	Nie
voliteľný záves dverí:	Áno
počet výškovo nastaviteľných odkladacích plôch v chladiacej časti (ks):	3
priehradky na fľaše:	Áno
automatické odmrazovanie:	automatické odmrazovanie
Konštrukcia:	N/A

Zvláštne príslušenstvo

KSGGZM00 :



iQ500, Zabudovateľná chladnička s mrazničkou dole, 177.2 x 55.8 cm, Ploché pánty KI86NSDC0

Výbava

- zabudovateľná chladnička s mrazničkou
- jednoduchá inštalácia
- ploché pánty, soft closing: áno

Výkon a spotreba

- trieda spotreby energie: C
- čistý celkový objem: 260 l
- ročná spotreba energie: 150 kWh
- funkcia superFreezing
- hlučnosť: 35, trieda hlučnosti: B

Design

- LED osvetlenie v chladiacej časti
- osvetlenie mrazničky

Komfort a bezpečnosť

- noFrost
- Twin elektronická regulácia teploty - LED ukazovatele
- funkcie superCooling

Chladiaci priestor

- čistý objem chladiacej časti: 184 l
- 4 x odkladacia plocha z bezpečnostného skla, z toho 3 x výškovo nastaviteľná
- 1 x priehradka vo dverách vyššia
- 3 x priehradka vo dverách, z toho 1 x vysoká priehradka
- priehradka na maslo / syry
- držiak na fľaše
- 1 veľké odkladacie priehradky vo dverách, 1 malé odkladacie priehradky vo dverách

Freshness system

- 1x zásuvka hyperFresh s reguláciou vlhkosti - udrží ovocie a zeleninu dlhšie čerstvé

Mraziaci priestor

- čistý objem mraziacej časti: 76 l
- mraziaca kapacita 24h : 8 kg
- doba skladovania pri poruche: 11 h hod.
- superFreezing: manuálna / automatická aktivácia
- 3 x transparentná mraziaca priehradka

Rozmery

- rozmery prístroja (V x Š x H) : 177.2 cm x 55.8 cm x 54.8 cm
- rozmery niky (V x Š x H): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technické informácie

- záves dverí vpravo, voliteľný
- klimatická trieda: SN-ST
- výškovo nastaviteľné nožičky vpredu
- napätie: 220 - 240 V
- dĺžka prívodného kábla: 230 cm

Príslušenstvo

- zásobník na vajčička
- miska na ľad

Špecifikácie

- Na základe výsledkov normalizovanej skúšky trvajúcej 24h. Skutočná spotreba energie závisí na spôsobe použitia a umiestnenia spotrebiča.


Životné prostredie a bezpečnosť

Inštalácia / Montáž

Všeobecné informácie

iQ500, Zabudovateľná chladnička s mrazničkou dole, 177.2 x 55.8 cm, Ploché pánty KI86NSDC0

Rozmerové výkresy

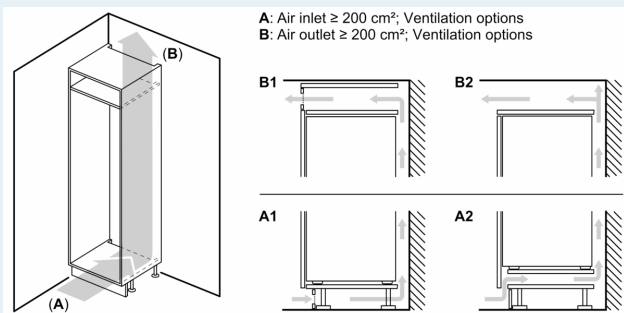



Maximálna povolená hmotnosť čelného dielu

Namontované čelné diely, ktoré presahujú povolenú hmotnosť, môžu spôsobiť poškodenie a funkčnú poruchu pántov


Δ Hmotnosť
 A: Výška dvierok spotrebiča, vrátane pántov v mm
 B: Netímený pánt, čelný diel v kg
 C: Tímený pánt, čelný diel v kg
 D: Ďalšie možné zaťaženie v kg so súpravou na intenzívne zaťaženie

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

Rozmery v mm

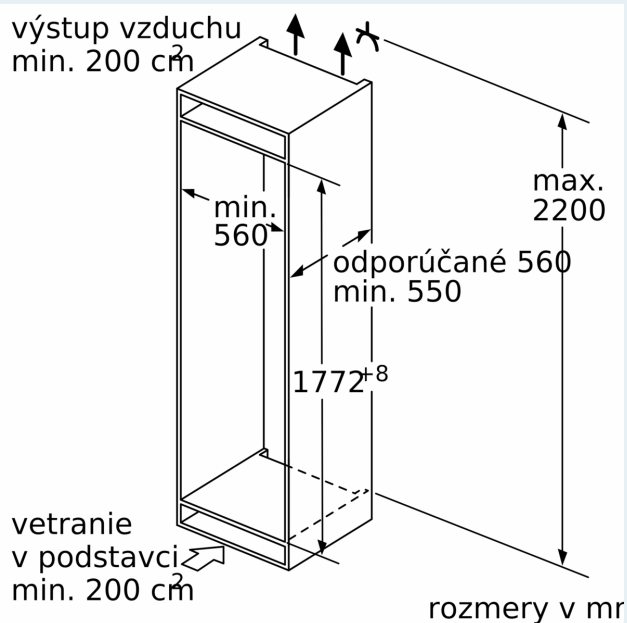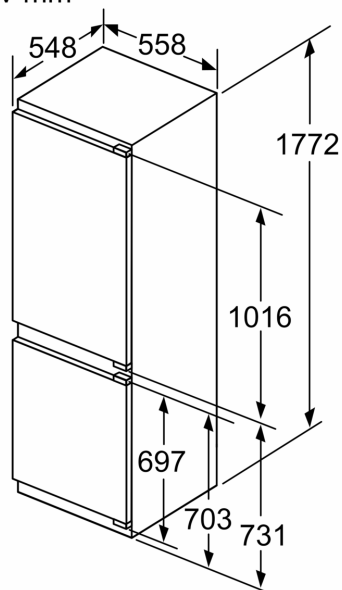


Rozmerové výkresy

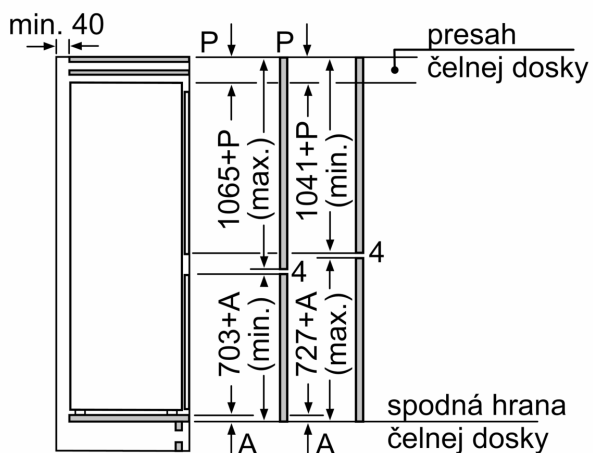

Uvedené rozmery dverok platia pre poldrážku dverok 4 mm.

rozmery v mm

rozmery v mm
Odporúčané rozmery medzier pre plochý záves

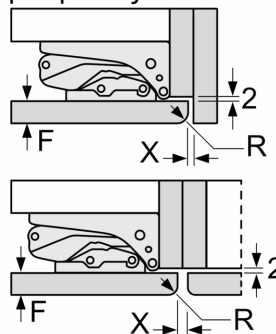

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Rozmery medzier odporúčané v tabuľke je potrebné dodržiavať, aby bolo zaručené bezproblémové otváranie dverí zariadenia a nedochádzalo k poškodeniu kuchynského nábytku.