

iQ500, Zabudovateľná chladnička s mrazničkou dole, 177.2 x 55.8 cm, Ploché pánty KI87SADE0



Zvláštne príslušenstvo

KS10Z020 Držák na fľaše
KSGGZM00 :

Zabudovateľná kombinácia chladnička/mraznička s technológiou lowFrost a s priehradkou hyperFresh plus pre udržanie až 2x dlhšej čerstvosti.

- ✓ hyperFresh plus: dlhšie čerstvé ovocie a zelenina.
- ✓ Minimálna tvorba ľadu a rýchlejšie odmrazovanie vďaka lowFrost.
- ✓ LED osvetlenie: potraviny pod drobnohlľadom vďaka rovnomernému osvetleniu celého interiéru chladničky.
- ✓ bigBox: extra veľký úložný priestor pre veľké mrazené potraviny.
- ✓ softClose: vždy správne zatvorené dvere chladničky.

Výbava

Technické údaje

Trieda energetickej účinnosti:E
 Priemerná ročná spotreba energie v kilowatthodinách za rok (kWh/a): 207 kWh/ročne
 Súčet objemu mraziacich oddielov:63 l
 Súčet objemu chladiacich oddielov: 209 l
 Emisia hluku šíreného vzduchom: 36 dB(A) re 1 pW
 Trieda emisií hluku šíreného vzduchom:C
 Typ inštalácie: zabudovateľné
 dekoratívny rám/doska: dekoratívny rám nie je možné objednať ako zvláštne príslušenstvo
 výška: 1772 mm
 Šírka: 558 mm
 Hĺbka: 545 mm
 Požadovaná veľkosť otvoru na inštaláciu (v x š x h): . 1775.0 x 560 x 550 mm
 Váha: 63.3 kg
 príkon: 90 W
 Prúd: 10 A
 Záves dverí: vpravo, voliteľný
 Nominálne napätie: 220-240 V
 frekvencia: 50 Hz
 Dĺžka prívodného kábla: 230.0 cm
 počet kompresorov: 1
 počet nezávislých chladiacich okruhov: 2
 vnútorný ventilátor – mraziaca časť: Nie
 voliteľný záves dverí: Áno
 počet výškovo nastaviteľných odkladacích plôch v chladiacej časti (ks): 4
 priehradky na fľaše: Nie
 automatické odmrazovanie: žiadny
 Konštrukcia: Plne integrovaná



iQ500, Zabudovateľná chladnička s mrazničkou dole, 177.2 x 55.8 cm, Ploché pánty KI87SADE0

Výbava

Výkon a spotreba

- trieda spotreby energie: E
- čistý celkový objem: 272 l
- ročná spotreba energie: 207 kWh
- klimatická trieda: SN-ST
- hlučnosť: 36, trieda hlučnosti: C
- doba skladovania pri poruche: 12 h hod.
- Na základe výsledkov normalizovanej skúšky trvajúcej 24h. Skutočná spotreba energie závisí na spôsobe použitia a umiestnenia spotrebiča.

Design

- LED osvetlenie v chladiacej časti

Komfort a bezpečnosť

- 7 segmentové elektronické ovládanie
- FreshSense- zaručí konštantnú teplotu vďaka inteligentnej senzorovej technológii
- 2 okruhy chladenia
- funkcie superCooling
- superFreezing: manuálna / automatická aktivácia
- možnosť nastavenia funkcie Holiday
- akustický signál otvorených dverí
- optický a akustický varovný signál pri náraste teploty, s pamäťovou funkciou

Chladiaci priestor

- čistý objem chladiacej časti: 209 l
- počet odkladacích plôch z bezpečnostného skla: 5 (z toho výškovo nastaviteľných: 4), z toho 1 deliteľná, s možnosťou umiestnenia do parkovacej polohy v spotrebiči, 1 odkladacia plocha výsuvná
- 5 x priehradka vo dverách, z toho 1x na maslo/syr

Freshness system

- 1 priehradka hyperFresh plus s reguláciou vlhkosti - udrží ovocie a zeleninu až 2x dlhšie čerstvé

Mraziaci priestor

- čistý objem mraziacej časti: 63 l
- mraziaca kapacita 24h : 5 kg
- funkcia superFreezing
- lowFrost - systém zabráňuje tvorbe námrazy a uľahčuje proces odmrazovania
- VarioZone - vyberateľné odkladacie plochy v mraziacom priestore pre väčšiu variabilitu skladovania potravín
- 2 x transparentný mraziaci box, z toho 1 bigBox

Rozmery

- rozmery prístroja (V x Š x H) : 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- rozmery niky (V x Š x H): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technické informácie

- coolEfficiency

- ploché pánty, soft closing: áno
- záves dverí vpravo, voliteľný
- príkon: 90 W
- napätie: 220 - 240 V
- transportné rukoväte

Príslušenstvo

- príslušenství: držák na vajíčka
- hrebeň na fľaše

Špecifikácie

Životné prostredie a bezpečnosť


Inštalácia / Montáž

- jednoduchá inštalácia

Všeobecné informácie

iQ500, Zabudovateľná chladnička s mrazničkou dole, 177.2 x 55.8 cm, Ploché pánty KI87SADE0

Rozmerové výkresy


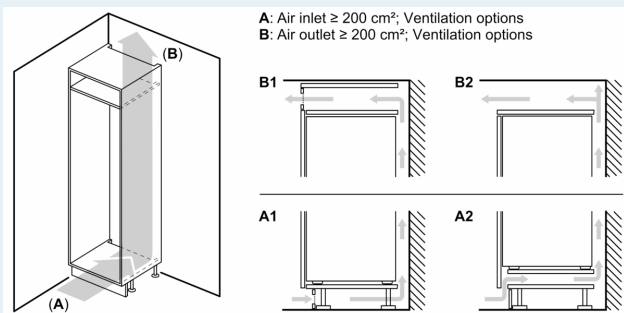


Maximálna povolená hmotnosť čelného dielu


Namontované čelné diely, ktoré presahujú povolenú hmotnosť, môžu spôsobiť poškodenie a funkčnú poruchu pántov

Δ Hmotnosť
 A: Výška dvierok spotrebiča, vrátane pántov v mm
 B: Netímený pánt, čelný diel v kg
 C: Tímený pánt, čelný diel v kg
 D: Ďalšie možné zaťaženie v kg so súpravou na intenzívne zaťaženie

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

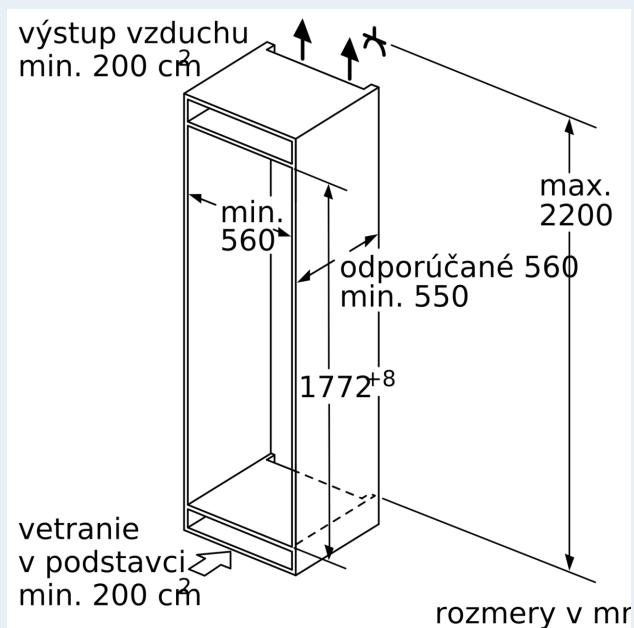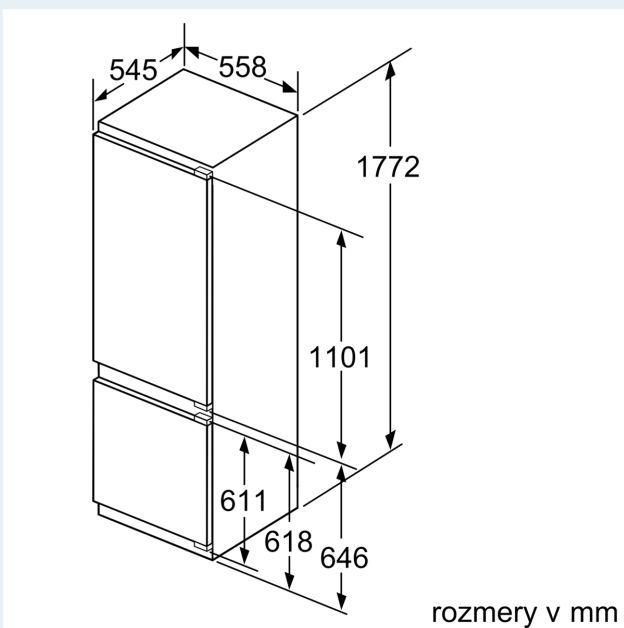


Rozmerové výkresy

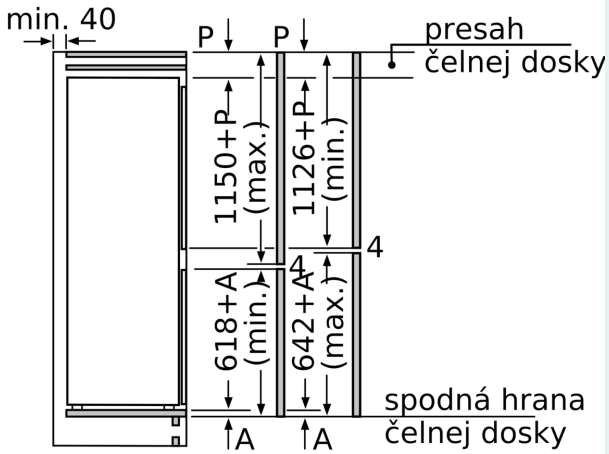

Uvedené rozmery dvierok platia pre poldrážku dvierok 4 mm.

rozmery v mm

rozmery v mm
Odporúčané rozmery medzier pre plochý záves

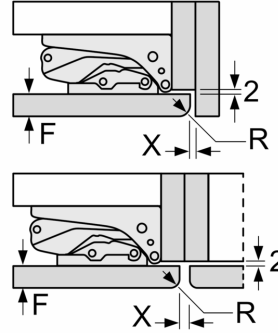

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Rozmery medzier odporúčané v tabuľke je potrebné dodržiavať, aby bolo zaručené bezproblémové otváranie dverí zariadenia a nedochádzalo k poškodeniu kuchynského nábytku.