

iQ300, Nástenný odsávač pár, 60 cm, antikoro LC67BC532



A



Komínový odsávač pár pre perfektné umiestnenie na stenu do kuchyne.

- ✓ Výkon odvetrania až 680 m³/h sa postará o čerstvý vzduch pri varení.
- ✓ Energeticky úsporné LED-osvetlenie sa postará o jasný prehľad pri varení.
- ✓ V prípade veľmi silných kuchynských výparov sa nastaví intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením

Výbava

Technické údaje

typ konštrukcie : Chimney
 aprobačné certifikáty : CE, VDE
 Dĺžka prívodného kábla (cm) : 130
 výška komína (mm) : 582-908/582-1018
 výška spotrebiča bez komína (mm) : 46
 en: Minimum distance above an electric hob : 550
 en: Minimum distance above a gas hob : 650
 Hmotnosť netto (kg) : 14,234
 ovládanie : elektronicky
 Max. výkon odvetrania (m³/h) : 430
 výkon ventilátora pri intenzívnom stupni - prevádzka s cirkuláciou vzduchu (m³/hod.) : 360.0
 výkon ventilátora pri intenzívnom stupni - prevádzka odvetrávania (m³/hod.) : 680
 počet žiaroviek (ks) : 2
 Hlučnosť v dB : 58
 priemer odvetrávacieho hrdla (mm) : 120 / 150
 materiál tukového filtra : Washable aluminium
 EAN : 4242003650639
 príkon (W) : 136
 istenie (A) : 10
 napätie (V) : 220-240
 frekvencia (Hz) : 60; 50
 typ zástrčky : Gardy zástrčka s uzemnením
 Spôsob montáže : Wall-mounted



4 242003 650639

Zvláštne príslušenstvo

LZ57000	cleanAir montážna sada pre cirkuláciu
LZ56200	cleanAir uhlíkový filter (náhradný)
LZ53251	Uhlíkový filter pre cirkuláciu (náhradný)
LZ53250	Montážna sada pre cirkuláciu
LZ12350	Prodlženie komína odsávača (1500 mm)
LZ12250	Prodlženie komína odsávača (1000 mm)
LZ00XP00	Regenerační cleanAir uhlíkový filter



iQ300, Nástenný odsávač pár, 60 cm, antikoro LC67BC532

Výbava

- 60 cm Komínový odsávač pár
- farba: nerez
- prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu
- pre prevádzku s cirkuláciou vzduchu je nutná montážna sada ako zvláštne príslušenstvo
- pre montáž na stenu nad varné miesto
- rýchla montáž - nové upevnenie na stenu
- vnútorný rám
- elektronické ovládanie
- tlačidlá s krátkym zdvihom, podsvietené
- 3 výkonové stupne a 1 intenzívny stupeň
- intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením
- efektívna energeticky úsporná BLDC technológia
- vysoko výkonný ventilátor s dvojsmerným odsávaním
- osvetlenie pracovnej plochy pomocou 2 x 3W LED
- kovový tukový filter, vhodný do umývačky riadu
- výkon odvetrávania podľa DIN/EN 61591 pri max. normálnej prevádzke 430 m³/h, intenzívny stupeň 680 m³/h
- hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pri odvetrávaní:
 - max. normálny stupeň: 58 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
 - intenzívny stupeň: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
- rozmery pri odťahu (VxŠxH): 628-954 x 600 x 500 mm
- rozmery pri recirkulácii (VxŠxH): 628-1064 x 600 x 500 mm
- rozmery recirkulácie s cleanAir modulom (VxŠxH);
- 689 x 600 x 500 mm - montáž s vonkajším komínom
- 809-1139 x 600 x 500 mm - montáž s telekopickým komínom
- odťahová rúra s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou)
- príkon: 136 W

**iQ300, Nástenný odsávač pár, 60 cm,
antikoro
LC67BC532**

Rozmerové výkresy

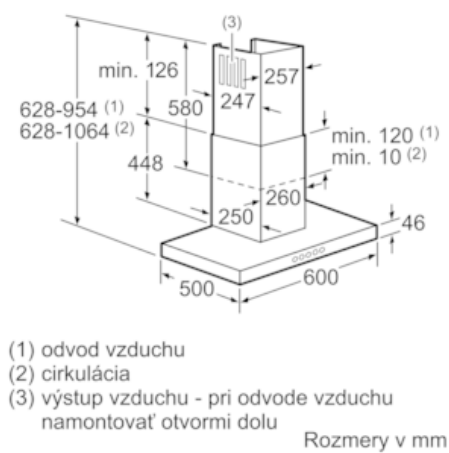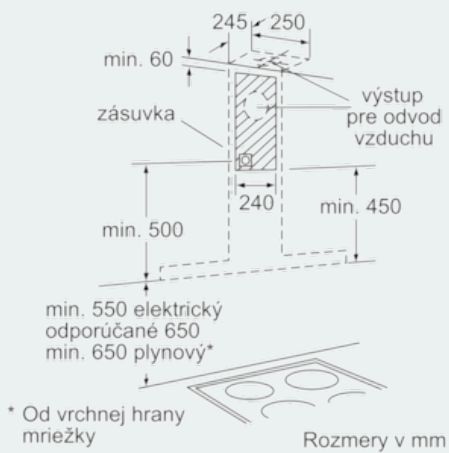

- (1) odvod vzduchu
- (2) cirkulácia
- (3) výstup vzduchu - pri odvode vzduchu namontovať otvori dnu

