

iQ300, Nástenný odsávač pár, 80 cm, čierne sklo LC87KIM60S

studioLine



Odsávač pár s nakloneným designom a vysokým výkonom odvetrávania.

- ✓ LED osvetlenie: optimálna viditeľnosť a príjemná atmosféra pri varení.
- ✓ Mimoriadne tichý – tichý odsávač pár, vďaka ktorému zavládne vo vašej kuchyni pokoj.
- ✓ Vďaka ovládaniu touchControl je možné stupeň výkonu a LED osvetlenie ihneď nastaviť.

Výbava

Technické údaje

typ konštrukcie : Nástenná
 Dĺžka prívodného kábla : 130,0 cm
 výška : 323 mm
 en: Minimum distance above an electric hob : 450 mm
 en: Minimum distance above a gas hob : 650 mm
 Hmotnosť netto : 20,2 kg
 ovládanie : elektronicky
 Max. výkon odvetrania : 380 m³/h
 výkon ventilátora pri intenzívnom stupni - prevádzka s cirkuláciou vzduchu : 469 m³/h
 Max. výkon cirkulácie vzduchu : 367 m³/h
 výkon ventilátora pri intenzívnom stupni - prevádzka odvetrávania : 651 m³/h
 počet žiaroviek (ks) : 2
 Hlučnosť v : 57 dB(A) re 1 pW
 priemer odvetrávacieho hrdla : 120 / 150 mm
 materiál tukového filtra : Other
 EAN : 4242003761038
 príkon : 263 W
 istenie : 10 A
 napätie : 220-240 V
 frekvencia : 50; 60 Hz
 typ zástrčky : Gardy zástrčka s uzemnením
 Spôsob montáže : Na stenu

Zvláštne príslušenstvo

LZ31XXB16	CleanAir Plus pachový filter (náhradný)
LZ11AXE61	Komín pre dekoratívne odsávače pár
LZ11AXC56	CleanAir Plus cirkulačná sada (vonkaj.)
LZ11AKV16	CleanAir Plus cirkul. sada (bez komína)
LZ11AKI16	CleanAir Plus cirkulačná sada
LZ11AKB16	CleanAir Plus pachový filter (náhradný)
LZ10AXK50	Predĺženie komína odsávača par (1000 mm)



4 242003 761038

iQ300, Nástenný odsávač pár, 80 cm, čierne sklo LC87KIM60S

studioLine

Výbava

Design

- šikmý, sklenený dizajn
- čierny so skleneným štítom

Prevádzka a výkon

- trieda spotreby energie: B* (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D)
- priemerná spotreba energie: 56.9 kWh/rok*
- trieda účinnosti odsávania: B*
- trieda účinnosti osvetlenia: B*
- trieda účinnosti tukového filtra: C*
- hlučnosť odsávania pri normálnom stupni min./max.: 47/57 dB*
- výkon odvetrávania podľa EN 61591:
- max. normálny stupeň 380 m³/h, intenzívny stupeň 651 m³/h
- hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-2-13 pri odvetrávaní:
- max. normálny stupeň: 57dB(A) re 1 pW
- intenzívny stupeň: 66 dB(A) re 1 pW
- s recirkulačnou sadou CleanAir Plus (k dispozícii ako zvláštne príslušenstvo): prevádzka recirkulácie:
- max. normálny stupeň: 409m³/h
- intenzívny: 615m³/h
- hodnoty hlučnosti pri recirkulácii s Clean Air Plus filtrom: max. normálny stupeň: 65dB(A) re 1 pW
- intenzívny: 75dB(A) re 1 pW
-

Komfort

- prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu
- pre cirkuláciu vzduchu je potrebná montážna sada pre prevádzku s cirkuláciou alebo CleanAir Plus montážna sada (zvláštne príslušenstvo)
- pri cirkulácii je možné odsávač použiť bez komína
- 3 výkonové stupne a 1 intenzívny stupeň
- intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením: 6 min
- jednoducho čistiteľný vnútorný rám
- energeticky úsporný kondenzátorový motor
- osvetlenie: 2 x 1,5W LED
- intenzita svetla: 90 lux
- integrovaný design filter
- kovový tukový filter, vhodný do umývačky riadu

Technické informácie

- príkon: 263 W
- napätie: 220 - 240 V
- dĺžka pripojovacieho káblu so zástrčkou 1.3 m
- elektronické ovládanie

Rozmery

- rozmery pri odťahu (VxŠxH): 928-1198 x 790 x 499 mm
- rozmery spotrebiča pri recirkulácii s komínom (V x Š x H): 988-1258 x 790 x 499 mm
- rozmery spotrebiča pri recirkulácii, bez komína (Vx Šx H): 452 mm x 790 x 499 mm
- rozmery spotrebiča pri recirkulácii s CleanAir Plus montážnou sadou (V x Š x H):
- 1118 x 790 x 499mm - montáž na vonkajší komín
- 1188-1458 x 790 x 499 mm - montáž na predĺženie komína
- odťahová rúra s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou)


* Podľa nariadenia EU - 65/2014

iQ300, Nástenný odsávač pár, 80 cm, čierne sklo LC87KIM60S

studioLine


Rozmerové výkresy

Rozmery v mm

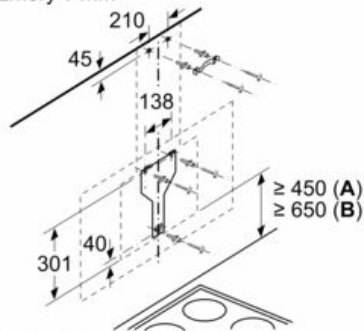


Od vrchnej hrany mriežky

A: Elektrický
B: Plynový

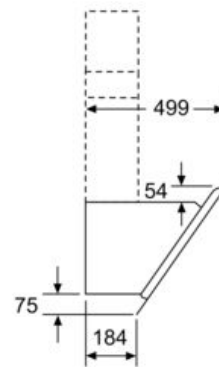


rozмеры в мм

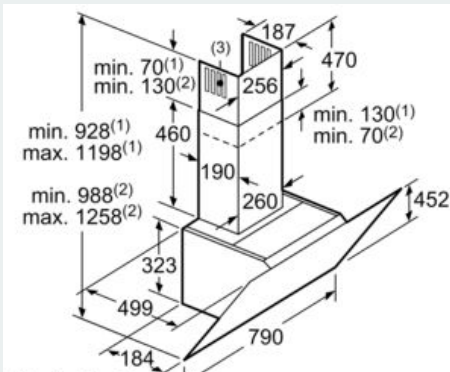

(1) odvod vzduchu
(2) cirkulácia
(3) výstup vzduchu – pri odvode vzduchu namontovať otvoriť dolu


rozмеры в мм

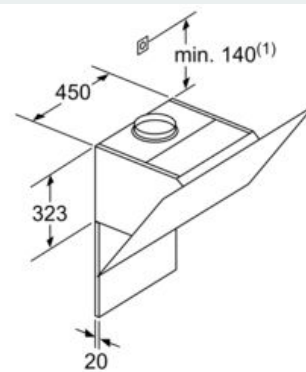

(1) Poloha zásuvky

Všimnite si maximálnu hrúbku zadnej steny.


rozмеры в мм

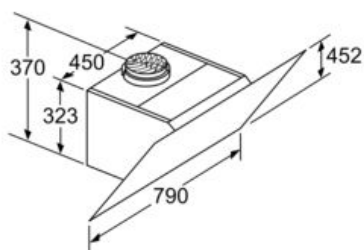

Spotrebič v cirkulačnej prevádzke bez kanála
Súprava na cirkulačnú prevádzku je potrebná

rozмеры в мм

Rozmery v mm

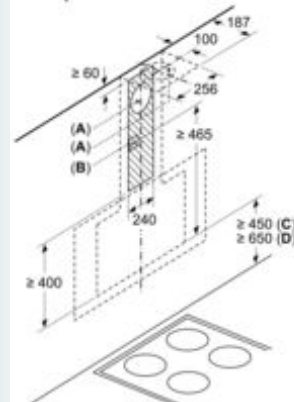

A: Odvod vzduchu
B: Zásuvka

Od vrchnej hrany mriežky

C: Elektrický
D: Plynový