

iQ700, Nástenný odsávač pár, 90 cm, biele sklo LC91KWW20



A+



Zvláštne príslušenstvo

LZ00XP00	Long Life pachový filter (náhradný)
LZ10AKR00	Long Life cirkulačná sada (bez komína)
LZ10AKS00	Long Life cirkulačná sada
LZ10AXK50	Predĺženie komína odsávača par (1000 mm)
LZ10AXL50	Predĺženie komína odsavača (1500 mm)
LZ11AKB16	CleanAir Plus pachový filter (náhradný)
LZ11AKI16	CleanAir Plus cirkulačná sada
LZ11AKV16	CleanAir Plus cirkul. sada (bez komína)
LZ11AXC56	CleanAir Plus cirkulačná sada (vonkaj.)
LZ31XXB16	CleanAir Plus pachový filter (náhradný)

Odsávač pár s nakloneným designom a vysokým výkonom odvetrávania.

- ✓ iQdrive motor – tichý a vysokovýkonný motor zaručuje efektívnu elimináciu pachov a pary.
- ✓ Detekuje paru a pachy, aby automaticky upravil úroveň výkonu - climateControl Sensor so systémom cookConnect
- ✓ emotionLight Pro: nastavte si podsvietenie odsávača pár podľa vlastných predstáv.
- ✓ voiceControl – ovládajte funkcie a osvetlenie odsávača pár pomocou svojho hlasu.
- ✓ Home Connect – aplikácia, vďaka ktorej bude váš odsávač pár pracovať ešte inteligentnejšie.

Výbava

Technické údaje

typ konštrukcie:	Nástenná
Dĺžka privodného kábla:	130.0 cm
Výška:	323 mm
en: Minimum distance above an electric hob:	450 mm
en: Minimum distance above a gas hob:	650 mm
Váha:	24.4 kg
ovládanie:	elektronicky
regulácia výkonových stupňov:	3-stupňová + 2 intenzívne
Max. výkon odvetrania:	525 m ³ /h
výkon ventilátora pri intenzívnom stupni - prevádzka s cirkuláciou vzduchu:	512 m ³ /h
Max. výkon cirkulácie vzduchu:	402 m ³ /h
výkon ventilátora pri intenzívnom stupni - prevádzka odvetrávania:	991 m ³ /h
Maximum Air flow:	525 m ³ /h
počet žiaroviek (ks):	2
Hlučnosť:	58 dB(A) re 1 pW
priemer odvetrávacieho hrdla:	120 / 150 mm
materiál tukového filtra:	Hliníkový tukový filter, možno umývať v umývačke riadu
EAN:	4242003761083
príkon:	270 W
Prúd:	10 A
Nominálne napätie:	220-240 V
frekvencia:	50; 60 Hz
typ zástrčky:	Gardy zástrčka s uzemnením
Konštrukcia:	Na stenu
automatický dobeh ventilátora:	10 min



iQ700, Nástenný odsávač pár, 90 cm, biele sklo LC91KWW20

Výbava

Design

- naklonený dizajn
- biely so skleneným štítom

Prevádzka a výkon

- trieda spotreby energie: A+* (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D)
- priemerná spotreba energie: 38.5 kWh/rok*
- trieda účinnosti odsávania: A*
- trieda účinnosti osvetlenia: A*
- trieda účinnosti tukového filtra: B*
- hlučnosť odsávania pri normálnom stupni min./max.: 45/58 dB*
- výkon odvetrávania podľa DIN/EN 61591 pri max. normálnej prevádzke 525 m³/h, intenzívny stupeň 991 m³/h
- hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-2-13 pri odvetrávaní pre max. normálny stupeň: 58 dB(A) re 1 pW
- hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-2-13 pri odvetrávaní:
 - max. normálny stupeň: 58dB(A) re 1 pW
 - intenzívny stupeň: 71 dB(A) re 1 pW
- s recirkulačnou sadou CleanAir Plus (k dispozícii ako zvláštne príslušenstvo): prevádzka recirkulácie:
 - max. normálny stupeň: 497m³/h
 - intenzívny: 781m³/h
- hodnoty hlučnosti pri recirkulácii s Clean Air Plus filtrom: max. normálny stupeň: 68dB(A) re 1 pW
- intenzívny: 79dB(A) re 1 pW

vzdialená kontrola a ovládanie

- vzdialená kontrola a ovládanie pre prepojenie domácich spotrebičov a prevádzku pomocou smartphonu alebo tabletu
- funkciu Home Connect je možné rozšíriť o mnoho aplikácií, ktoré ponúkajú aj externí partneri
- možnosť ovládania hlasom prostredníctvom bežných jazykových asistentov
- cookConnect System

Komfort

- možnosť odtáhu a recirkulácie
- pri cirkulácii je možné odsávač použiť bez komína
- pre cirkuláciu vzduchu je potrebná montážna sada pre prevádzku s cirkuláciou alebo CleanAir Plus montážna sada (zvláštne príslušenstvo)
- plne automatický odsávač pár
- climaControl Sensor (senzor kvality vzduchu)
- ovládanie touchSlider
- Boost funkcia
- funkcia powerBoost
- ovládanie touchControl pre nastavenie výkonu a osvetlenia
- elektronické ovládanie
- ovládanie touchControl s LED displej
- 3 stupne výkonu + 2 intenzívne

- dobeh ventilátora: 10 min
- intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením: 6 min
- jednoducho čistiteľný vnútorný rám
- osvetlenie emotionLight Pro
- funkcie stmievania
- softLight
- vysoko výkonný ventilátor s dvojsmerným odsávaním
- účinný iQdrive motor
- osvetlenie 2 x 3W LED
- intenzita svetla: 519 lux
- teplota farieb svetla: 3500 K
- obvodové odsávanie
- indikátor nasýtenia kovového tukového a pachového filtra
- sklenený kryt filtra
- kovový tukový filter, vhodný do umývačky riadu

Technické informácie


- pre montáž na stenu nad varné miesto
- EasyInstallation system
- odtáhová rúra s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou)
- dĺžka napájacieho kábla: 130 cm
- príkon: 270 W

Rozmery


- rozmery pri odtáhu (VxŠxH): 930-1200 x 890 x 499 mm
- rozmery spotrebiča pri recirkulácii s komínom (V x Š x H): 990-1260 x 890 x 499 mm
- rozmery spotrebiča pre recirkuláciu bez komína (V x Š x H): 454 mm x 890 x 499 mm
- rozmery spotrebiča pri recirkulácii s CleanAir Plus montážnou sadou (V x Š x H):
 - 1120 x 890 x 499mm - montáž na vonkajší komín
 - 1190-1460 x 890 x 499 mm - montáž na predĺženie komína

* Podľa nariadenia EU - 65/2014

Rozmerové výkresy

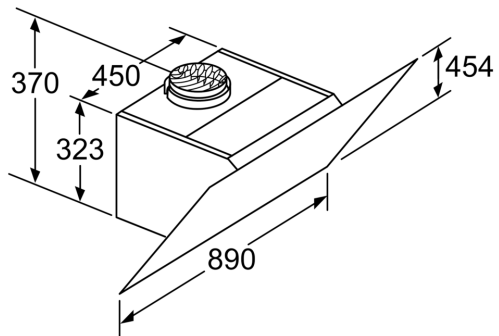

spotřebič v cirkulačnej prevádzke
 bez kanála
 súprava na cirkulačnú prevádzku je potrebná
 rozmery v mm

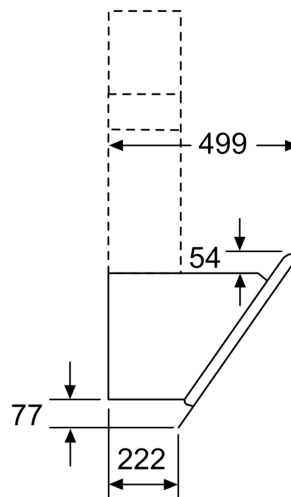

rozmery v mm