

iQ300, Nástenný odsávač pár, 90 cm, antikoro LC96BBM50



B



Zvláštne príslušenstvo

LZ00XXP00 Long Life pachový filter (náhradný), LZ10DXA00 Štandardný pachový filter (náhradný), LZ10DXU00 Štandardná cirkulačná sada, LZ10FXJ00 Long Life cirkulačná sada, LZ11DXB14 CleanAir Standard pach.filter (náhradný), LZ11DXI14 CleanAir Standard cirkulačná sada, LZ11DXI16 CleanAir Plus cirkulačná sada, LZ11FXC56 CleanAir Plus cirkulačná sada (vonkaj.), LZ11FXD51 Long Life cirkulačná sada (vonkajšie), LZ12250 Prodĺženie komína odsávača (1000 mm), LZ12350 Prodĺženie komína odsávača (1500 mm), LZ31XXB16 CleanAir Plus pachový filter (náhradný), LZ50960 Panel na zadnú stenu, LZ50961 Panel na zadnú stenu

Odsávač pár v Box designe s vysokým výkonom.

- ✓ LED osvetlenie: optimálna viditeľnosť a príjemná atmosféra pri varení.
- ✓ Mimoriadne tichý – tichý odsávač pár, vďaka ktorému zavládne vo vašej kuchyni pokoj.
- ✓ Vďaka ovládaniu touchControl je možné stupeň výkonu a LED osvetlenie ihneď nastaviť.
- ✓ Intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením

Výbava

Technické údaje

typ konštrukcie:Nástenná
 Dĺžka prívodného kábla: 130.0 cm
 výška komína: 583-912/583-1022 mm
 Výška: 53 mm
 en: Minimum distance above an electric hob: 550 mm
 en: Minimum distance above a gas hob: 650 mm
 Váha: 12.8 kg
 ovládanie: elektronicky
 regulácia výkonových stupňov: 3 stupne + intenzívny
 Max. výkon odvetrania: 372 m³/h
 výkon ventilátora pri intenzívnom stupni - prevádzka s cirkuláciou vzduchu: 441 m³/h
 Max. výkon cirkulácie vzduchu: 337 m³/h
 výkon ventilátora pri intenzívnom stupni - prevádzka odvetrávania: 604 m³/h
 Maximum Air flow: 372 m³/h
 počet žiaroviek (ks): 2
 Hlučnosť: 60 dB(A) re 1 pW
 priemer odvetrávacieho hrdla: 120 / 150 mm
 materiál tukového filtra: Hliníkový tukový filter, možno umývať v umývačke riadu
 EAN: 4242003804933
 príkon: 220 W
 Prúd: 10 A
 Nominálne napätie: 220-240 V
 frekvencia: 50; 60 Hz
 typ zástrčky: Gardy zástrčka s uzemnením
 Konštrukcia: Na stenu



iQ300, Nástenný odsávač pár, 90 cm, antikoro LC96BBM50

Výbava

Prevádzka a výkon

- možnosť odtáhu a recirkulácie
- pre cirkuláciu vzduchu je potrebná montážna sada pre prevádzku s cirkuláciou alebo CleanAir Plus montážna sada (zvlášťne príslušenstvo)
- trieda spotreby energie: B* (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D)
- priemerná spotreba energie: 48.5 kWh/rok*
- trieda účinnosti odsávania: A*
- trieda účinnosti osvetlenia: A*
- trieda účinnosti tukového filtra: C*
- hlučnosť odsávania pri normálnom stupni min./max.: 48/60 dB*

Prevádzkový režim / prevádzka:

Komfort

- elektronické ovládanie pomocou TouchControl
- 3 výkonové stupne a 1 intenzívny stupeň
- intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením: 6 min
- vysoko výkonný ventilátor s dvojsmerným odsávaním
- osvetlenie: 2 x 1,5W LED
- intenzita svetla: 214 lux
- teplota farieb svetla: 3500 K
- kovový tukový filter, vhodný do umývačky riadu
- výkon odvetrania podľa normy DIN/EN 61591: max. 604 m³/h
- výkon odvetrávania podľa EN 61591:
- max. normálny stupeň 372 m³/h, intenzívny stupeň 604 m³/h
- hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-2-13 pri odvetrávaní pre max. normálny stupeň: 60 dB(A) re 1 pW
- hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-2-13 pri odvetrávaní:
- max. normálny stupeň: 60 dB(A) re 1 pW
- intenzívny stupeň: 70 dB(A) re 1 pW
- odtáhová rúra s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou)
- spätná klapka súčasťou
- max. stupeň odvetrávania: 604

Rozmery


- rozmery pri odtáhu (VxŠxH): 635-965 x 900 x 500 mm
- rozmery pri recirkulácii (VxŠxH): 635-1075 x 900 x 500 mm
- rozmery spotrebiča pri cirkulácii s CleanAir Plus montážnou sadou (VxŠxH):
- 703 x 900 x 500mm - montáž na vonkajší komín
- 833-1163 x 900 x 500 mm - montáž na vnútorný komín
- rozmery recirkulácie s cleanAir modulom (VxŠxH):
- 703 x 900 x 500mm - montáž s vonkajším komínom
- 833-1163 x 900 x 500 mm - montáž s telekopickým komínom
- rozmery spotrebiča pri recirkulácii s CleanAir Plus montážnou sadou (V x Š x H):
- 703 x 900 x 500mm - montáž na vonkajší komín
- 833-1163 x 900 x 500 mm - montáž na predĺženie komína

- príkon: 220 W
- dĺžka pripojovacieho káblu so zástrčkou 1.3 m


* Podľa nariadenia EU - 65/2014

iQ300, Nástenný odsávač pár, 90 cm, antikoro LC96BBM50

Rozmerové výkresy

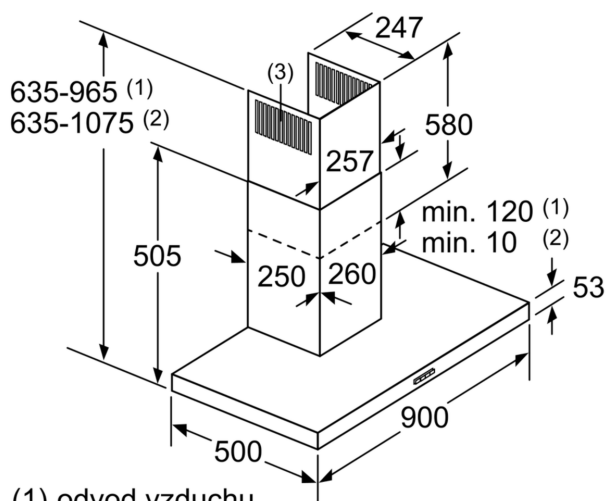


- (1) odvod vzduchu
 (2) cirkulácia
 (3) výstup vzduchu – pri odvede vzduchu namontovať otvormi dolu
- rozмеры v mm

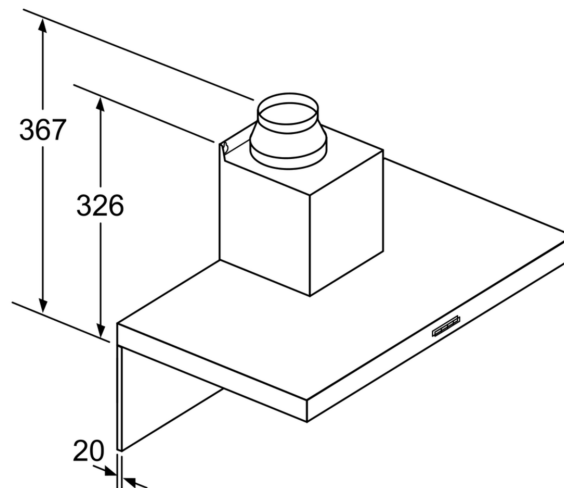


- Pri použití zadnej steny je potrebné dbať na dizajn spotrebiča.
- rozмеры v mm

Rozмеры v mm

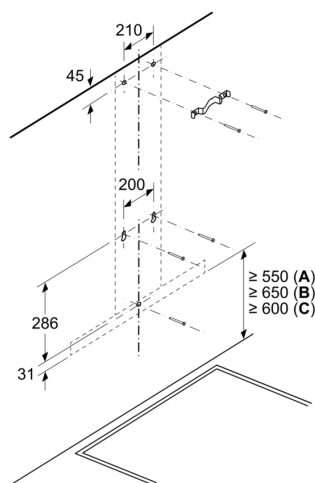

- A: Elektrický
 B: Plynové spotrebiče – od horného okraja mriežky pod hrnce
 C: Elektrické spotrebiče – pre Austráliu a Nový Zéland

Rozмеры v mm

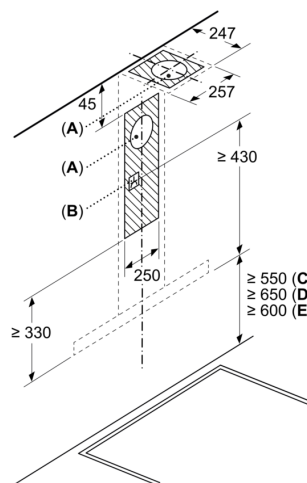

- A: Výstup pre odvod vzduchu
 B: Zásuvka
 C: Elektrický
 D: Plynové spotrebiče – od horného okraja mriežky pod hrnce
 E: Elektrické spotrebiče – pre Austráliu a Nový Zéland