

iQ300, Nástenný odsávač pár, 90 cm, čierna LC96BBM65



B



Zvláštne príslušenstvo

LZ31XXB16	CleanAir Plus pachový filter (náhradný)
LZ00XXP00	Long Life pachový filter (náhradný)
LZ10DXA00	Štandardný pachový filter (náhradný)
LZ10DXU00	Štandardná cirkulačná sada
LZ10FXJ00	Long Life cirkulačná sada
LZ11DXB14	CleanAir Standard pach.filter (náhradný)
LZ11DXI14	CleanAir Standard cirkulačná sada
LZ11DXI16	CleanAir Plus cirkulačná sada

Odsávač pár v Box designe s vysokým výkonom.

- ✓ LED osvetlenie: optimálna viditeľnosť a príjemná atmosféra pri varení.
- ✓ Mimoriadne tichý – tichý odsávač pár, vďaka ktorému zavládne vo vašej kuchyni pokoj.
- ✓ Vďaka ovládaniu touchControl je možné stupeň výkonu a LED osvetlenie ihneď nastaviť.
- ✓ Stupeň výkonu intenzívny - powerBoost - dočasne zvyšuje úroveň odsávania, keď je v kuchynkou priestore príliš veľa pary, a to aj s automatickým vrátením do pôvodného nastavenia.

Výbava

Technické údaje

typ konštrukcie:	Nástenná
Dĺžka privodného kábla:	130.0 cm
výška komína:	583-912/583-1022 mm
Výška:	53 mm
en: Minimum distance above an electric hob:	550 mm
en: Minimum distance above a gas hob:	650 mm
Váha:	13.5 kg
ovládanie:	elektronicky
regulácia výkonových stupňov:	3 stupne + intenzívny
Max. výkon odvetrania:	372 m ³ /h
výkon ventilátora pri intenzívnom stupni - prevádzka s cirkuláciou vzduchu:	441 m ³ /h
Max. výkon cirkulácie vzduchu:	337 m ³ /h
výkon ventilátora pri intenzívnom stupni - prevádzka odvetrávania:	604 m ³ /h
Maximum Air flow:	372 m ³ /h
počet žiaroviek (ks):	2
Hlučnosť:	60 dB(A) re 1 pW
priemer odvetrávacieho hrdla:	120 / 150 mm
materiál tukového filtra:	Hliníkový tukový filter, možno umývať v umývačke riadu
EAN:	4242003925133
príkon:	220 W
Prúd:	10 A
Nominálne napätie:	220-240 V
frekvencia:	50; 60 Hz
typ zástrčky:	Gardy zástrčka s uzemnením
Konštrukcia:	Na stenu



iQ300, Nástenný odsávač pár, 90 cm, čierna LC96BBM65

Výbava

Design

- Box Design
- šírka: 90 cm

Prevádzka a výkon

- trieda spotreby energie: B* (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D)
- priemerná spotreba energie: 48.5 kWh/rok*
- trieda účinnosti odsávania: A*
- trieda účinnosti osvetlenia: A*
- trieda účinnosti tukového filtra: C*
- výkon odvetrávania podľa EN 61591:
- max. normálny stupeň: 372 m³/h, intenzívny stupeň 604 m³/h
- Pri použití samostatne dostupnej montážnej CleanAir Plus sady pre cirkuláciu (zvláštne príslušenstvo) dosahuje odsávač v cirkulačnom režime nasledujúce hodnoty:
- max. normálny stupeň: 337 m³ / h
- intenzívny stupeň: 441 m³ / h
- hodnoty hlučnosti pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 70dB (A) re 1 pW
- intenzívny stupeň: 74 dB (A) re 1 pW
- hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-2-13 pri odvetrávaní:
- max. normálny stupeň: 60dB(A) re 1 pW
- intenzívny stupeň: 70 dB(A) re 1 pW
- hlučnosť odsávania pri normálnom stupni min./max.: 48/60 dB*

Technické informácie

Komfort

- možnosť odtáhu a recirkulácie
- pre cirkuláciu vzduchu je potrebná montážna sada pre prevádzku s cirkuláciou alebo CleanAir Plus montážna sada (zvláštne príslušenstvo)
- pre montáž na stenu nad varné miesto
- ovládanie touchControl pre nastavenie výkonu a osvetlenia
- elektronické ovládanie
- elektronické ovládanie pomocou TouchControl
- ovládanie touchControl s LED displej
- ovládanie touchControl (3 výkonové stupne a 1 intenzívny stupeň) a LED displej
- 3 výkonové stupne a 1 intenzívny stupeň
- intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením: 6 min
- vysoko výkonný ventilátor s dvojsmerným odsávaním
- energeticky úsporný kondenzátorový motor
- osvetlenie: 2 x 1,5W LED
- intenzita svetla: 214 lux
- teplota farieb svetla: 3500 K
- kovový tukový filter, vhodný do umývačky riadu
- odtáhová rúra s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou)
- spätná klapka súčasťou


Rozmery

- rozmery pri odtáhu (VxŠxH): 635-965 x 900 x 500 mm
- rozmery pri recirkulácii (VxŠxH): 635-1075 x 900 x 500 mm
- rozmery spotrebiča pri cirkulácii s CleanAir Plus montážnou sadou (VxŠxH):
- 703 x 900 x 500mm - montáž na vonkajší komín
- 833-1163 x 900 x 500 mm - montáž na vnútorný komín
- rozmery recirkulácie s cleanAir modulom (VxŠxH);
- 703 x 900 x 500mm - montáž s vonkajším komínom
- 833-1163 x 900 x 500 mm - montáž s telekopickým komínom
- rozmery spotrebiča pri recirkulácii s CleanAir Plus montážnou sadou (V x Š x H):
- 703 x 900 x 500mm - montáž na vonkajší komín
- 833-1163 x 900 x 500 mm - montáž na predĺženie komína
- príkon: 220 W
- dĺžka pripojovacieho káblu so zástrčkou 1.3 m


* Podľa nariadenia EU - 65/2014

iQ300, Nástenný odsávač pár, 90 cm, čierna LC96BBM65

Rozmerové výkresy

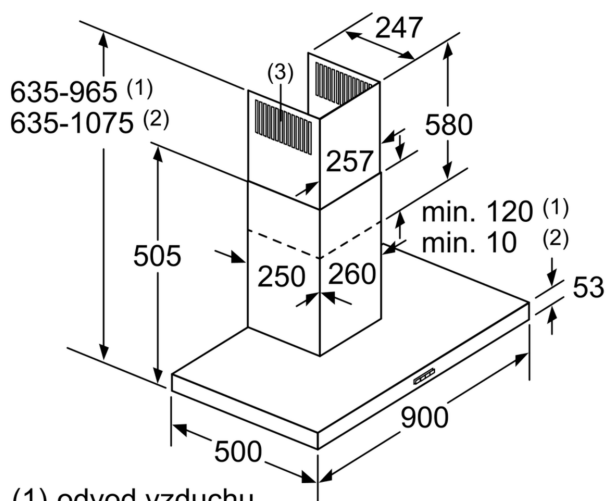


- (1) odvod vzduchu
 (2) cirkulácia
 (3) výstup vzduchu – pri odvede vzduchu namontovať otvormi dolu
- rozмеры v mm

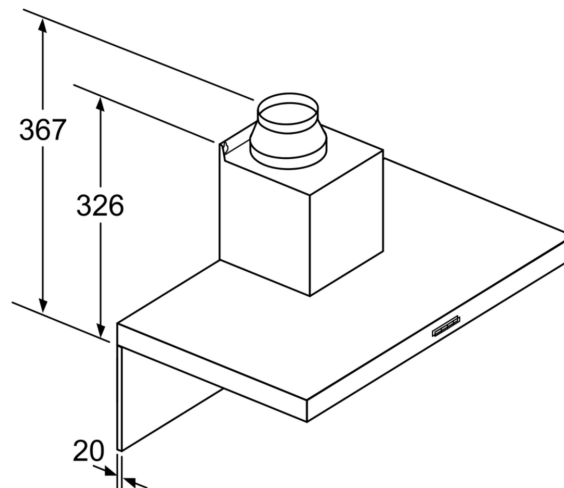


- Pri použití zadnej steny je potrebné dbať na dizajn spotrebiča.
- rozмеры v mm

Rozмеры v mm

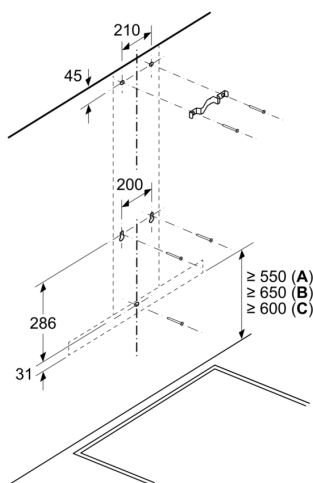

- A: Elektrický
 B: Plynové spotrebiče – od horného okraja mriežky pod hrnce
 C: Elektrické spotrebiče – pre Austráliu a Nový Zéland

Rozмеры v mm

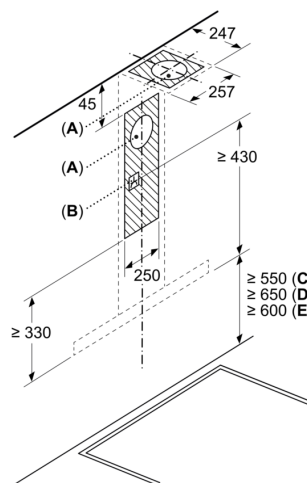

- A: Výstup pre odvod vzduchu
 B: Zásuvka
 C: Elektrický
 D: Plynové spotrebiče – od horného okraja mriežky pod hrnce
 E: Elektrické spotrebiče – pre Austráliu a Nový Zéland