

## iQ300, Nástenný odsávač pár, 90 cm, antikoro LC96QBM50



A



### Zvláštne príslušenstvo

LZ50960 Panel na zadnú stenu, LZ50961 Panel na zadnú stenu, LZ00XXP00 Long Life pachový filter (náhradný), LZ10DXA00 Štandardný pachový filter (náhradný), LZ10DXU00 Štandardná cirkulačná sada, LZ10FXJ00 Long Life cirkulačná sada, LZ11DXB14 CleanAir Standard pach.filter (náhradný), LZ11DXI14 CleanAir Standard cirkulačná sada, LZ11DXI16 CleanAir Plus cirkulačná sada, LZ11FXC56 CleanAir Plus cirkulačná sada (vonkaj.), LZ11FXD51 Long Life cirkulačná sada (vonkajšie), LZ12250 Prodlženie komína odsávača (1000 mm), LZ12350 Prodlženie komína odsávača (1500 mm), LZ31XXB16 CleanAir Plus pachový filter (náhradný)

Výparník výparov v pyramídovom prevedení: nadčasový dizajn spojený s výkonom.

- ✓ LED osvetlenie: optimálna viditeľnosť a príjemná atmosféra pri varení.
- ✓ Vďaka ovládaniu touchControl je možné stupeň výkonu a LED osvetlenie ihneď nastaviť.
- ✓ Intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením

### Výbava

#### Technické údaje

typ konštrukcie: .....	Nástenná
Dĺžka privodného kábla: .....	130.0 cm
výška komína: .....	582-912/582-1022 mm
Výška: .....	94 mm
en: Minimum distance above an electric hob: .....	550 mm
en: Minimum distance above a gas hob: .....	650 mm
Váha: .....	12.3 kg
ovládanie: .....	elektronicky
regulácia výkonových stupňov: .....	3 stupne + intenzívny
Max. výkon odvetrania: .....	389 m <sup>3</sup> /h
výkon ventilátora pri intenzívnom stupni - prevádzka s cirkuláciou vzduchu: .....	441 m <sup>3</sup> /h
Max. výkon cirkulácie vzduchu: .....	337 m <sup>3</sup> /h
výkon ventilátora pri intenzívnom stupni - prevádzka odvetrávania: .....	642 m <sup>3</sup> /h
Maximum Air flow: .....	389 m <sup>3</sup> /h
počet žiaroviek (ks): .....	2
Hlučnosť: .....	61 dB(A) re 1 pW
priemer odvetrávacieho hrdla: .....	120 / 150 mm
materiál tukového filtra: ....	Hliníkový tukový filter, možno umývať v umývačke riadu
EAN: .....	4242003805954
príkion: .....	220 W
Prúd: .....	10 A
Nominálne napätie: .....	220-240 V
frekvencia: .....	50; 60 Hz
typ zástrčky: .....	Gardy zástrčka s uzemnením
Konštrukcia: .....	Na stenu



## iQ300, Nástenný odsávač pár, 90 cm, antikoro LC96QBM50

### Výbava

#### Prevádzka a výkon

- možnosť odtáhu a recirkulácie
- pre cirkuláciu vzduchu je potrebná montážna sada pre prevádzku s cirkuláciou alebo CleanAir Plus montážna sada (zvláštne príslušenstvo)
- trieda spotreby energie: A\* (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D)
- priemerná spotreba energie: 42.4 kWh/rok\*
- trieda účinnosti odsávania: A\*
- trieda účinnosti osvetlenia: A\*
- trieda účinnosti tukového filtra: C\*
- hlučnosť odsávania pri normálnom stupni min./max.: 48/61 dB\*
- výkon odvetrávania podľa EN 61591:
- max. normálny stupeň 389 m<sup>3</sup>/h, intenzívny stupeň 642 m<sup>3</sup>/h
- hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-2-13 pri odvetrávaní pre max. normálny stupeň: 61 dB(A) re 1 pW
- hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-2-13 pri odvetrávaní:
- max. normálny stupeň: 61 dB(A) re 1 pW
- intenzívny stupeň: 70 dB(A) re 1 pW
- Pri použití samostatne dostupnej montážnej CleanAir Plus sady pre cirkuláciu (zvláštne príslušenstvo) dosahuje odsávač v cirkulačnom režime nasledujúce hodnoty:
- max. normálny stupeň: 337 m<sup>3</sup> / h
- intenzívny stupeň: 441 m<sup>3</sup> / h
- hodnoty hlučnosti pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 70 dB (A) re 1 pW
- intenzívny stupeň: 74 dB (A) re 1 pW

#### Variant:

#### Design

#### Komfort

- 3 výkonové stupne a 1 intenzívny stupeň
- intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením: 6 min
- vysoko výkonný ventilátor s dvojsmerným odsávaním
- energeticky úsporný kondenzátorový motor
- odtahová rúra s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou)
- osvetlenie: 2 x 1,5W LED
- intenzita svetla: 214 lux
- teplota farieb svetla: 3500 K
- kovový tukový filter, vhodný do umývačky riadu

#### Rozmery


- rozmery pri odtáhu (VxŠxH): 676-1006 x 900 x 500 mm
- rozmery pri recirkulácii (VxŠxH): 676-1116 x 900 x 500 mm
- rozmery spotrebiča pri cirkulácii s CleanAir Plus montážnou sadou (VxŠxH):
- 744 x 900 x 500mm - montáž na vonkajší komín
- 874-1204 x 900 x 500 mm - montáž na vnútorný komín
- rozmery recirkulácie s cleanAir modulom (VxŠxH):
- 744 x 900 x 500mm - montáž s vonkajším komínom

- 874-1204 x 900 x 500 mm - montáž s telekopickým komínom
- rozmery spotrebiča pri recirkulácii s CleanAir Plus montážnou sadou (V x Š x H):
- 744 x 900 x 500mm - montáž na vonkajší komín
- 874-1204 x 900 x 500 mm - montáž na predĺženie komína
- príkon: 220 W
- dĺžka pripojovacieho káblu so zástrčkou 1.3 m


\* Podľa nariadenia EU - 65/2014

## iQ300, Nástenný odsávač pár, 90 cm, antikoro LC96QBM50

### Rozmerové výkresy

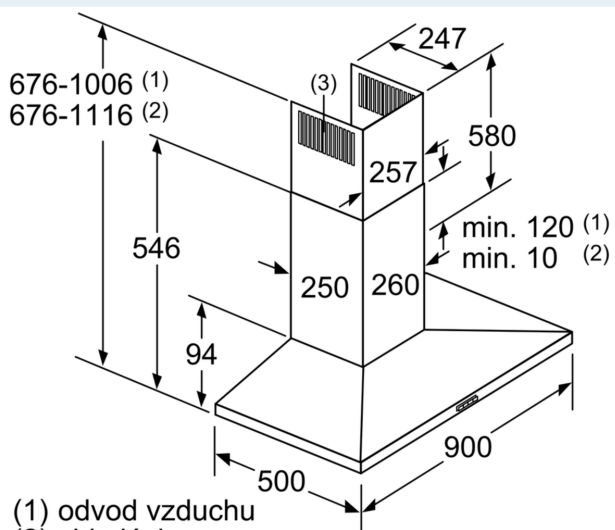

- (1) odvod vzduchu  
 (2) cirkulácia  
 (3) výstup vzduchu – pri odvede vzduchu namontovať otvormi dolu
- rozмеры v mm

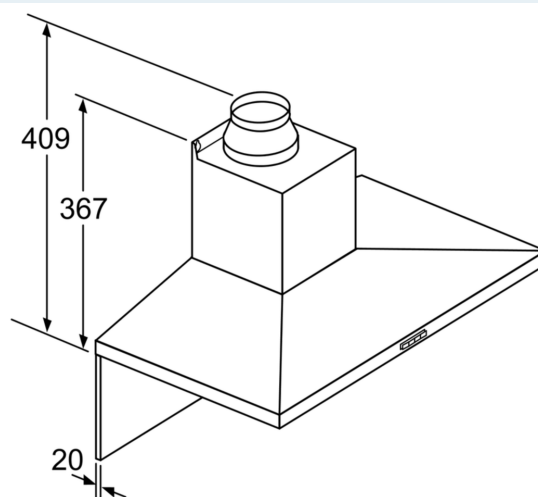

Pri použití zadnej steny je potrebné dbať na dizajn spotrebiča.

rozмеры v mm

