

iQ300, Nástenný odsávač pár, 90 cm, antikoro LC96QFM50



A

Zvláštne príslušenstvo

LZ00XXP00 Long Life pachový filter (náhradný), LZ10DXA00 Štandardný pachový filter (náhradný), LZ10DXU00 Štandardná cirkulačná sada, LZ31XXB16 CleanAir Plus pachový filter (náhradný), LZ50960 Panel na zadnú stenu, LZ50961 Panel na zadnú stenu, LZ10FXJ00 Long Life cirkulačná sada, LZ11DXB14 CleanAir Standard pach.filter (náhradný), LZ11DXI14 CleanAir Standard cirkulačná sada, LZ11DXI16 CleanAir Plus cirkulačná sada, LZ11FXC56 CleanAir Plus cirkulačná sada (vonkaj.), LZ11FXD51 Long Life cirkulačná sada (vonkajšie), LZ12250 Prodĺženie komína odsávača (1000 mm), LZ12350 Prodĺženie komína odsávača (1500 mm)

- ✓ LED osvetlenie: optimálna viditeľnosť a príjemná atmosféra pri varení.
- ✓ Vďaka ovládaniu touchControl je možné stupeň výkonu a LED osvetlenie ihneď nastaviť.
- ✓ Intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením

Výbava

Technické údaje

typ konštrukcie:	Nástenná
Dĺžka prívodného kábla:	130.0 cm
výška komína:	582-912/582-1022 mm
Výška:	94 mm
en: Minimum distance above an electric hob:	550 mm
en: Minimum distance above a gas hob:	650 mm
Váha:	12.4 kg
ovládanie:	elektronicky
regulácia výkonových stupňov:	3 stupne + intenzívny
Max. výkon odvetrania:	389 m ³ /h
výkon ventilátora pri intenzívnom stupni - prevádzka s cirkuláciou vzduchu:	441 m ³ /h
Max. výkon cirkulácie vzduchu:	337 m ³ /h
výkon ventilátora pri intenzívnom stupni - prevádzka odvetrávania:	642 m ³ /h
Maximum Air flow:	389 m ³ /h
počet žiaroviek (ks):	2
Hlučnosť:	61 dB(A) re 1 pW
priemer odvetrávacieho hrdla:	120 / 150 mm
materiál tukového filtra:	Hliníkový tukový filter, možno umývať v umývačke riadu
EAN:	4242003802076
príkon:	220 W
Prúd:	10 A
Nominálne napätie:	220-240 V
frekvencia:	50; 60 Hz
typ zástrčky:	Gardy zástrčka s uzemnením
Konštrukcia:	Na stenu



iQ300, Nástenný odsávač pár, 90 cm, antikoro LC96QFM50

Výbava

Prevádzka a výkon

- možnosť odtáhu a recirkulácie
- pre cirkuláciu vzduchu je potrebná montážna sada sada pre prevádzku s cirkuláciou alebo CleanAir Plus montážna sada (zvláštne príslušenstvo)
- trieda spotreby energie: A* (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D)
- priemerná spotreba energie: 42.4 kWh/rok*
- trieda účinnosti odsávania: A*
- trieda účinnosti osvetlenia: A*
- trieda účinnosti tukového filtra: C*
- hlučnosť odsávania pri normálnom stupni min./max.: 48/61 dB*
- výkon odvetrávania podľa DIN/EN 61591 pri max. normálnej prevádzke 389 m³/h, intenzívny stupeň 642 m³/h
- výkon odvetrania podľa normy DIN/EN 61591: max. 642 m³/h
- výkon pri odvetrávaní: max. výkon odvetrania 389 m³ / h podľa DIN / EN 61591
- výkon odvetrávania podľa EN 61591:
- max. normálny stupeň 389 m³/h, intenzívny stupeň 642 m³/h
- hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-2-13 pri odvetrávaní pre max. normálny stupeň: 61 dB(A) re 1 pW
- hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-2-13 pri odvetrávaní:
- max. normálny stupeň: 61 dB(A) re 1 pW
- intenzívny stupeň: 70 dB(A) re 1 pW
- odtáhová rúra s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou)
- spätná klapka súčasťou
- max. stupeň odvetrávania: 642

Komfort

- elektronické ovládanie pomocou TouchControl
- ovládanie touchControl s LED displej
- 3 výkonové stupne a 1 intenzívny stupeň cez ovládanie touchControl
- elektronické ovládanie so senzorovým ovládaním a digitálnym ukazovateľom
- 3 výkonové stupne a 1 intenzívny stupeň
- intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením: 6 min
- vysoko výkonný ventilátor s dvojsmerným odsávaním
- energeticky úsporný kondenzátorový motor
- osvetlenie: 2 x 1,5W LED
- kovový tukový filter, vhodný do umývačky riadu

Rozmery


- rozmery pri odtáhu (VxŠxH): 676-1006 x 900 x 500 mm
- rozmery pri recirkulácii (VxŠxH): 676-1116 x 900 x 500 mm
- rozmery spotrebiča pri cirkulácii s CleanAir Plus montážnou sadou (VxŠxH):
- 744 x 900 x 500mm - montáž na vonkajší komín
- 874-1204 x 900 x 500 mm - montáž na vnútorný komín
- rozmery recirkulácie s cleanAir modulom (VxŠxH);
- 744 x 900 x 500mm - montáž s vonkajším komínom

- 874-1204 x 900 x 500 mm - montáž s telekopickým komínom
- rozmery spotrebiča pri recirkulácii s CleanAir Plus montážnou sadou (V x Š x H):
- 744 x 900 x 500mm - montáž na vonkajší komín
- 874-1204 x 900 x 500 mm - montáž na predĺženie komína
- príkon: 220 W
- dĺžka pripojovacieho káblu so zástrčkou 1.3 m


* Podľa nariadenia EU - 65/2014

iQ300, Nástenný odsávač pár, 90 cm, antikoro LC96QFM50

Rozmerové výkresy

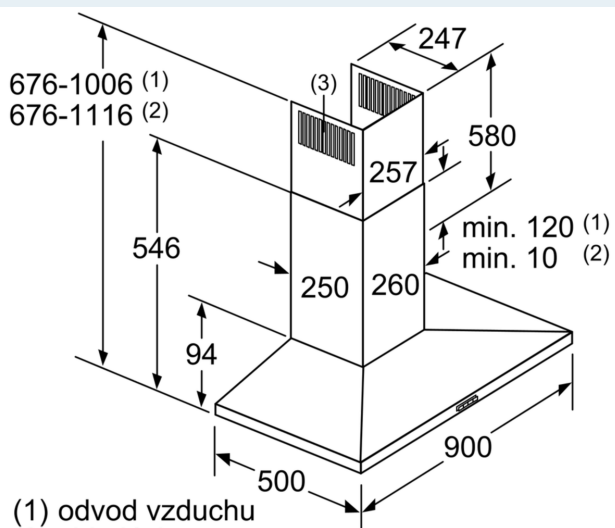


- (1) odvod vzduchu
(2) cirkulácia
(3) výstup vzduchu – pri odvede vzduchu namontovať otvoriť dola
- rozмеры v mm

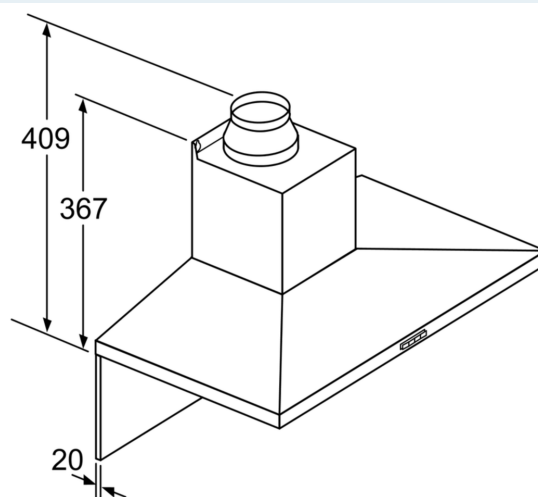


Pri použití zadnej steny je potrebné dbať na dizajn spotrebiča.

rozмеры v mm

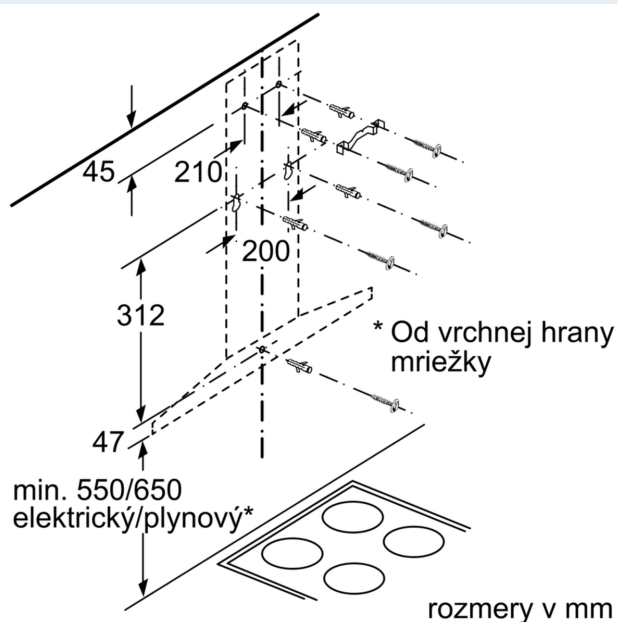

45 210 200 312 47 min. 550/650 elektrický/plynový*
* Od vrchnej hrany mriežky

rozмеры v mm

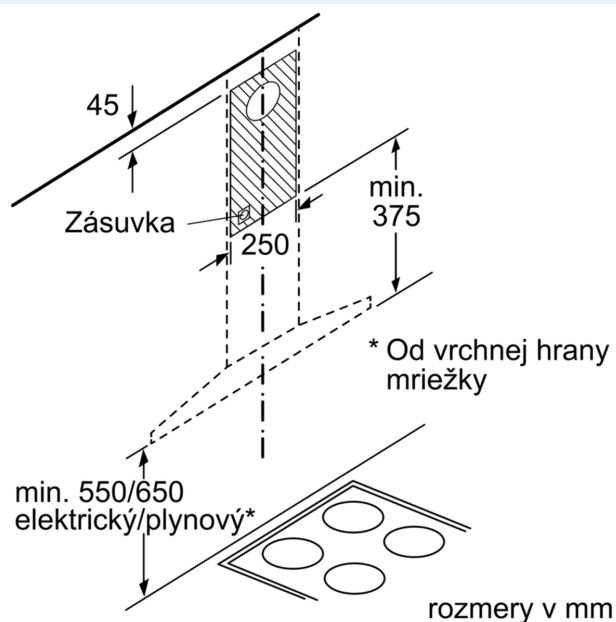

45 Zásuvka 250 min. 375 * Od vrchnej hrany mriežky
min. 550/650 elektrický/plynový*

rozмеры v mm