

iQ500, Nástenný odsávač pár, 90 cm, antikoro LC97BCP50



Zvláštne príslušenstvo

LZ00XXP00 Long Life pachový filter (náhradný), LZ10FXJ05 Long Life cirkulačná sada, LZ11CXI16 CleanAir Plus cirkulačná sada, LZ12265 Predĺženie komína odsávače 1000mm, LZ12365 Predĺženie komína odsávača (1500 mm), LZ12CBI14 CleanAir Standard cirkulačná sada, LZ12CXC56 CleanAir Plus cirkulačná sada (vonkaj.), LZ12FXD51 Long Life cirkulačná sada (vonkajšie), LZ31XXB16 CleanAir Plus pachový filter (náhradný), LZ32CBB14 CleanAir Standard pach.filter (náhradný), LZ50960 Panel na zadnú stenu, LZ50961 Panel na zadnú stenu, LZ53450 Štandardná cirkulačná sada, LZ53451 Štandardný pachový filter (náhradný)

Tento odsávač pár vás presvedčí nielen svojím vysokým výkonom, ale aj nadčasovým dizajnom.

- ✓ iQdrive motor – tichý a vysokovýkonný motor zaručuje efektívnu elimináciu pachov a pary.
- ✓ LED osvetlenie: optimálna viditeľnosť a príjemná atmosféra pri varení.
- ✓ Intenzívny stupeň sa spustí automaticky, keď ho potrebujete - intenzívny stupeň so spätným nastavením
- ✓ Vďaka ovládaniu touchControl je možné stupeň výkonu a LED osvetlenie ihneď nastaviť.
- ✓ Príjemne tichý, napriek tomu výkonný motor.

Výbava

Technické údaje

typ konštrukcie:Nástenná
 Dĺžka prírodného kábla: 130.0 cm
 výška komína: 582-908/568-1018 mm
 Výška:46 mm
 en: Minimum distance above an electric hob: 550 mm
 en: Minimum distance above a gas hob:650 mm
 Váha: 17.9 kg
 ovládanie: elektronicky
 regulácia výkonových stupňov:3-stupňová + 2 intenzívne
 Max. výkon odvetrania:438 m³/h
 výkon ventilátora pri intenzívnom stupni - prevádzka s cirkuláciou vzduchu: 442 m³/h
 Max. výkon cirkulácie vzduchu: 343 m³/h
 výkon ventilátora pri intenzívnom stupni - prevádzka odvetrávania: 719 m³/h
 Maximum Air flow: 438 m³/h
 počet žiaroviek (ks): 3
 Hlučnosť:55 dB(A) re 1 pW
 priemer odvetrávacieho hrdla: 150 / 120 mm
 materiál tukového filtra: Hliníkový tukový filter, možno umývať v umývačke riadu
 EAN:4242003827260
 príkon: 145 W
 Prúd: 10 A
 Nominálne napätie: 220-240 V
 frekvencia: 60; 50 Hz
 typ zástrčky: Gardy zástrčka s uzemnením
 Konštrukcia: Na stenu
 automatický dobeh ventilátora: 10 min



iQ500, Nástenný odsávač pár, 90 cm, antikoro LC97BCP50

Výbava

Design

- Box Design
- farba: antikoro

Prevádzka a výkon

- trieda spotreby energie: A* (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D)
- priemerná spotreba energie: 34.4 kWh/rok*
- trieda účinnosti odsávania: A*
- trieda účinnosti osvetlenia: A*
- trieda účinnosti tukového filtra: B*
- hlučnosť odsávania pri normálnom stupni min./max.: 45/55 dB*
- výkon odvetrávania podľa EN 61591:
- max. normálny stupeň 438 m³/h, intenzívny stupeň 719 m³/h
- hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-2-13 pri odvetrávaní:
- max. normálny stupeň: 55dB(A) re 1 pW
- intenzívny stupeň: 66 dB(A) re 1 pW

Komfort

- možnosť odtáhu a recirkulácie
- pre cirkuláciu vzduchu je potrebná montážna sada pre prevádzku s cirkuláciou alebo CleanAir Plus montážna sada (zvlášťne príslušenstvo)
- ovládanie touchControl s 7 segmentový ukazovateľ
- 3 stupne výkonu + 2 intenzívne
- intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením: 6 min
- dobeh ventilátora: 10 min
- funkcie stmievania
- softLight
- osvetlenie: 3 x 1,5W LED
- intenzita svetla: 359 lux
- teplota farieb svetla: 3500 K
- indikátor nasýtenia kovového tukového a pachového filtra
- kazetový tukový filter s hliníkovým rámčekom
- kovový tukový filter, vhodný do umývačky riadu

Technické informácie

- príkon: 145 W
- napätie: 220 - 240 V
- odtáhová rúra s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou)

Rozmery


- rozmery pri odtáhu (VxŠxH): 614-954 x 898 x 500 mm
- rozmery pri recirkulácii (VxŠxH): 614-1064 x 898 x 500 mm
- rozmery spotrebiča pri cirkulácii s CleanAir Plus montážnou sadou (VxŠxH):
- 689 x 898 x 500mm - montáž na vonkajší komín
- 795-1139 x 898 x 500 mm - montáž na vnútorný komín

* Podľa nariadenia EU - 65/2014


iQ500, Nástenný odsávač pár, 90 cm, antikoro LC97BCP50

Rozmerové výkresy


rozмеры в мм

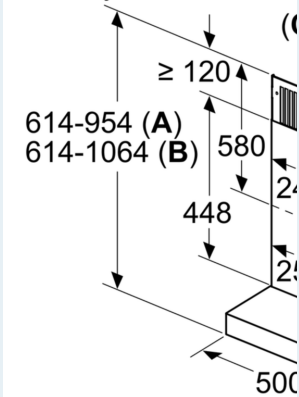

- A: odvod vzduchu
- B: cirkulácia
- C: výstup vzduchu – p namontovať otvor

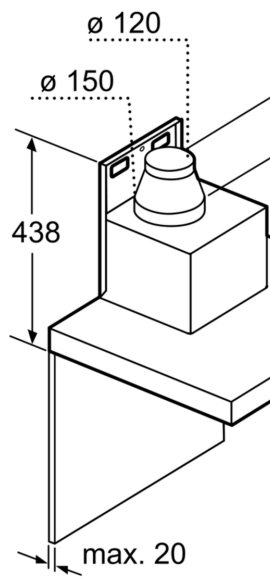


Rozмеры в мм

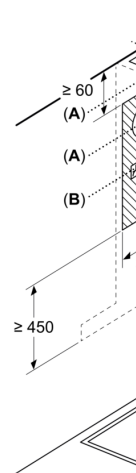

- A: Výstup pre odvod
- B: Zásuvka
- C: Elektrický
- D: Plynové spotrebič mriežky pod hrnce
- E: Elektrické spotrebič a Nový Zéland

Rozмеры в мм

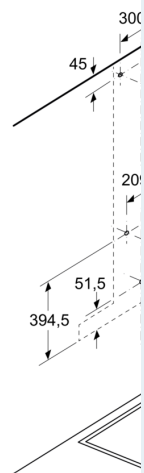

- A: Elektrický
- B: Plynové spotrebič mriežky pod hrnce
- C: Elektrické spotrebič a Nový Zéland