

iQ700, Nástenný odsávač pár, 90 cm, čierne sklo LC97FVP60



B



Zvláštne príslušenstvo

LZ00XXP00	Long Life pachový filter (náhradný)
LZ10AFR00	Long Life cirkulačná sada (bez komína)
LZ10AFS00	Long Life cirkulačná sada
LZ10AXK50	Predĺženie komína odsávača par (1000 mm)
LZ10AXL50	Predĺženie komína odsávača (1500 mm)
LZ11AFI16	CleanAir Plus cirkulačná sada
LZ11AFV16	CleanAir Plus cirkul. sada (bez komína)
LZ11AXC56	CleanAir Plus cirkulačná sada (vonkaj.)
LZ11AXE61	Komín pre dekoratívne odsávače pár
LZ31XXB16	CleanAir Plus pachový filter (náhradný)
LZ11AFB16	CleanAir Plus pachový filter (náhradný)

Odsávač pár s plochým designom s vysokým výkonom.

- ✓ iQdrive motor – tichý a vysokovýkonný motor zaručuje efektívnu elimináciu pachov a pary.
- ✓ LED osvetlenie: optimálna viditeľnosť a príjemná atmosféra pri varení.
- ✓ Intenzívny stupeň sa spustí automaticky, keď ho potrebujete - intenzívny stupeň so spätným nastavením
- ✓ Vďaka ovládaniu touchControl je možné stupeň výkonu a LED osvetlenie ihneď nastaviť.
- ✓ Príjemne tichý, napriek tomu výkonný motor.

Výbava

Technické údaje

typ konštrukcie:	Nástenná
Dĺžka privodného kábla:	130.0 cm
Výška:	430 mm
en: Minimum distance above an electric hob:	450 mm
en: Minimum distance above a gas hob:	650 mm
Váha:	23.1 kg
ovládanie:	elektronicky
regulácia výkonových stupňov:	3-stupňová + 2 intenzívne
Max. výkon odvetrania:	394 m ³ /h
výkon ventilátora pri intenzívnom stupni - prevádzka s cirkuláciou vzduchu:	404 m ³ /h
Max. výkon cirkulácie vzduchu:	249 m ³ /h
výkon ventilátora pri intenzívnom stupni - prevádzka odvetrávania:	717 m ³ /h
počet žiaroviek (ks):	2
Hlučnosť:	57 dB(A) re 1 pW
priemer odvetrávacieho hrdla:	120 / 150 mm
materiál tukového filtra:	Hliníkový tukový filter, možno umývať v umývačke riadu
EAN:	4242003761212
príkion:	146 W
Prúd:	10 A
Nominálne napätie:	220-240 V
frekvencia:	50; 60 Hz
typ zástrčky:	Gardy zástrčka s uzemnením
Konštrukcia:	Na stenu
automatický dobeh ventilátora:	10 min



iQ700, Nástenný odsávač pár, 90 cm, čierne sklo LC97FVP60

Výbava

Design

- plochý design
- čierny so skleneným štítom

Prevádzka a výkon

- trieda spotreby energie: B* (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D)
- priemerná spotreba energie: 40 kWh/rok*
- trieda účinnosti odsávania: B*
- trieda účinnosti osvetlenia: A*
- trieda účinnosti tukového filtra: B*
- hlučnosť odsávania pri normálnom stupni min./max.: 43/57 dB*
- výkon odvetrávania podľa EN 61591:
- max. normálny stupeň: 394 m³/h, intenzívny stupeň 717 m³/h
- hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-2-13 pri odvetrávaní:
- max. normálny stupeň: 57dB(A) re 1 pW
- intenzívny stupeň: 70 dB(A) re 1 pW
- s recirkulačnou sadou CleanAir Plus (k dispozícii ako zvlášťne príslušenstvo): prevádzka recirkulácie:
- max. normálny stupeň: 311 m³/h
- intenzívny: 578 m³/h
- hodnoty hlučnosti pri recirkulácii s Clean Air Plus filtrom: max. normálny stupeň: 60dB(A) re 1 pW
- intenzívny: 74dB(A) re 1 pW

Komfort

- možnosť odtáhu a recirkulácie
- pre cirkuláciu vzduchu je potrebná montážna sada pre prevádzku s cirkuláciou alebo CleanAir Plus montážna sada (zvlášťne príslušenstvo)
- pri cirkulácii je možné odsávač použiť bez komína
- 3 stupne výkonu + 2 intenzívne
- intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením: 6 min
- dobeh ventilátora: 10 min
- Boost funkcia
- jednoducho čistiteľný vnútorný rám
- funkcie stmievania
- softLight
- účinný iQdrive motor
- osvetlenie: 2 x 1,5W LED
- intenzita svetla: 589 lux
- indikátor nasýtenia kovového tukového a pachového filtra
- kazetový tukový filter s hliníkovým rámčekom
- kovový tukový filter, vhodný do umývačky riadu

Technické informácie


- príkon: 146 W
- napätie: 220 - 240 V
- dĺžka pripojovacieho káblu so zástrčkou 1.3 m
- odtáhová rúra s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou)

- rozmery pri odtáhu (VxŠxH): 969-1239 x 890 x 263 mm
- rozmery spotrebiča pri recirkulácii s komínom (V x Š x H): 1029-1299 x 890 x 263 mm
- rozmery spotrebiča pri recirkulácii, bez komína (Vx Šx H): 500 mm x 890 x 263 mm
- rozmery spotrebiča pri recirkulácii s CleanAir Plus montážnou sadou (V x Š x H):
- 1159 x 890 x 263mm - montáž na vonkajší komín
- 1229-1499 x 890 x 263 mm - montáž na predĺženie komína

* Podľa nariadenia EU - 65/2014

iQ700, Nástenný odsávač pár, 90 cm, čierne sklo LC97FVP60

Rozmerové výkresy

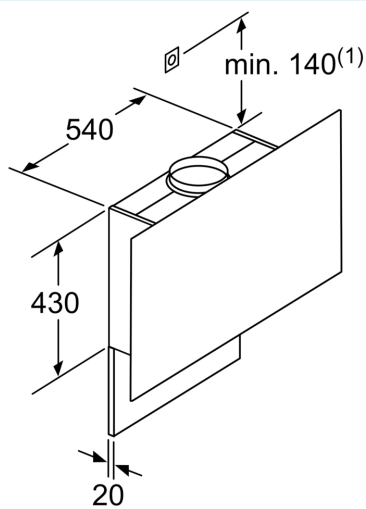


(1) Poloha zásuvky

Všimnite si maximálnu hrúbku zadnej steny.


rozмеры v mm

Rozмеры v mm

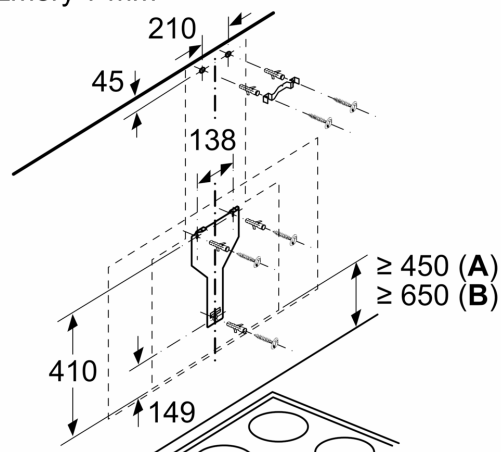

Od vrchnej hrany mriežky


A: Elektrický
B: Plynový

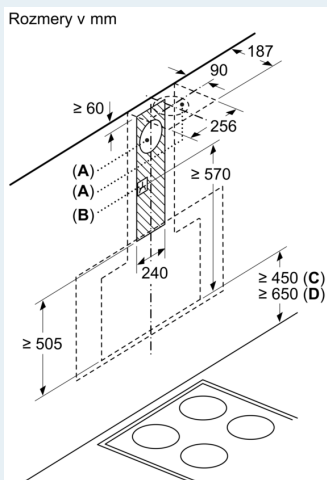

A: Odvod vzduchu
B: Zásuvka

Od vrchnej hrany mriežky


C: Elektrický
D: Plynový

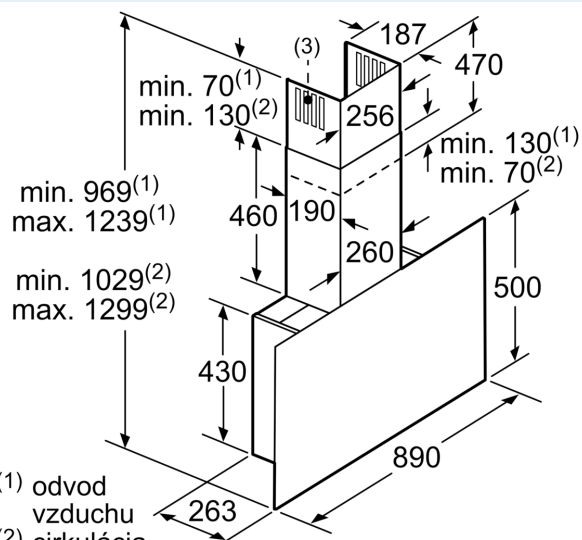


(1) odvod vzduchu
(2) cirkulácia
(3) výstup vzduchu – pri odvode vzduchu namontovať otvoriť dolu

rozмеры v mm

Rozmerové výkresy

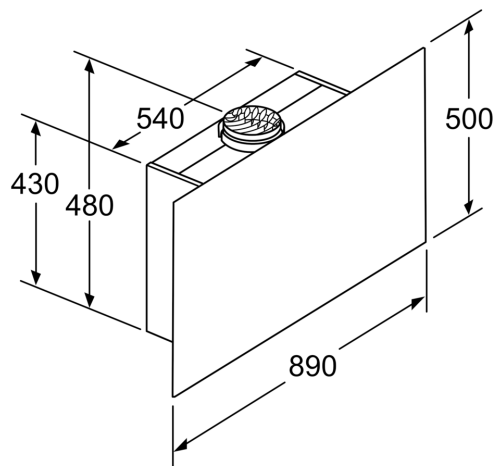

spotřebič v cirkulačnej prevádzke
bez kanála
súprava na cirkulačnú prevádzku je potrebná
rozmery v mm

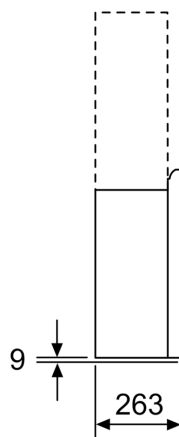

rozmery v mm