

iQ700, Zápustný odsávač pár, 90 cm, čierne sklo LD97AA670

C



Zvláštné príslušenstvo

LZ53750 Uhlíkový filter pre cirkuláciu(náhradny)

Elegantný a decentný downdraft - spodný odťah za varným panelom je možné ľahko riešiť na odťah von v prípade potreby.

- ✓ Výkon odvetrania až 710 m³/h sa postará o čerstvý vzduch pri varení.
- ✓ Energeticky úsporné LED-osvetlenie sa postará o jasný prehľad pri varení.
- ✓ V prípade veľmi silných kuchynských výparov sa nastaví intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením, 5 alebo 10 min.

Výbava

Technické údaje

typ konštrukcie : Traditional
 aprobačné certifikáty : CE, VDE
 Dĺžka prívodného kábla (cm) : 150
 Rozmery niky (mm) : 652mm x 812mm x 113mm
 výška spotrebiča bez komína (mm) : 651
 Hmotnosť netto (kg) : 35,061
 ovládanie : elektronicky
 regulácia výkonových stupňov : 3-stupňová + 2 intenzívne
 Max. výkon odvetrania (m³/h) : 450
 výkon ventilátora pri intenzívnom stupni - prevádzka s cirkuláciou vzduchu (m³/hod.) : 680
 Max. výkon cirkulácie vzduchu (m³/h) : 440
 výkon ventilátora pri intenzívnom stupni - prevádzka odvetrávania (m³/hod.) : 710
 počet žiaroviek (ks) : 1
 Hlučnosť v dB : 61
 priemer odvetrávacieho hrdla (mm) : 150
 materiál tukového filtra : Washable aluminium
 EAN : 4242003628591
 príkon (W) : 285
 istenie (A) : 10
 napätie (V) : 230
 frekvencia (Hz) : 50
 typ zástrčky : Gardy zástrčka s uzemnením
 Spôsob montáže : zabudovanie



4 242003 628591


iQ700, Zápustný odsávač pár, 90 cm, čierne sklo LD97AA670

Výbava

- výška pri vysunutí: 401 mm
- farba: nerez
- prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu
- pri prevádzke s cirkuláciou vzduchu je potrebný aktívny uhlíkový filter (zvláštne príslušenstvo)
- elektronické riadenie s ukazovateľom nasýtenia filtra
- ovládanie touchControl s 7 segmentový ukazovateľ
- 3 stupne výkonu + 2 intenzívne
- intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením, 5 alebo 10 min.
- automatický dobeh ventilátoru 15 min.
- vysoko výkonný ventilátor s dvojsmerným odsávaním
- osvetlenie pracovného miesta LED-modulom 1x10 W
- funkcia softLight - postupné zhasínanie a rozsvetovanie
- obvodové odsávanie
- kovový tukový filter, vhodný do umývačky riadu
- výkon odvetrávania podľa DIN/EN 61591 pri max. normálnej prevádzke 450 m³/h, intenzívny stupeň 710 m³/h
- hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pri odvetrávaní:
 - max. normálny stupeň: 61 dB(A) re 1 pW (47 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
 - intenzívny stupeň: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
- príkon: 285 W
- rozmery spotrebiča pri cirkulácii (VxŠxH): 651 - 1052 x 912 x 352 mm
- rozmery spotrebiča pri odvetrávaní (VxŠxH): 651 - 1052 x 912 x 352 mm


**iQ700, Zápustný odsávač pár, 90 cm,
čierne sklo
LD97AA670**

Rozmerové výkresy

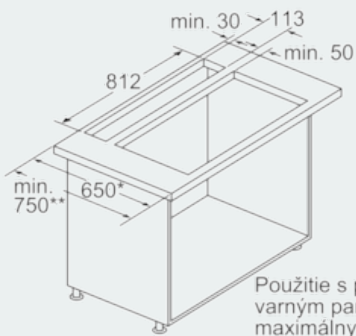


Použitie s plynovým
varným panelom:
maximálny výkon
celkovo 12,4 kW.

- * Hĺbka 650 mm len v kombinácii s úzkymi varnými panelmi.
 - ** Min. 750 mm pre varné panely s hĺbkou výrezu 500 mm.
- rozmery v mm

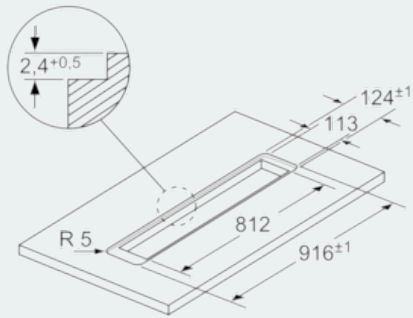


pre zabudovanie v rovne do kamenných
a žulových pracovných dosiek

rozmery v mm

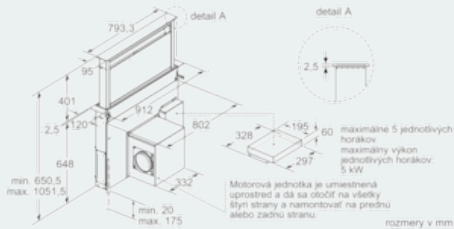

rozmery v mm

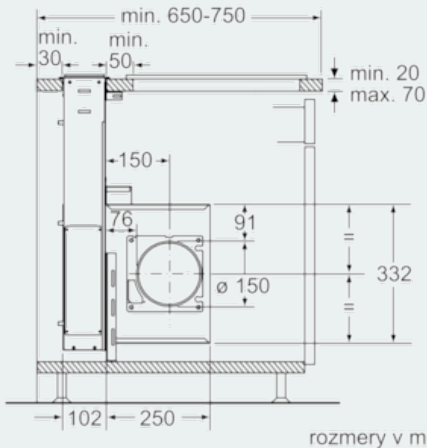

rozmery v mm