

iQ700, Ostrovčekový odsávač pár, 90 cm, antikoro LF98BA572

A+



Ostrovčekový odsávač pár sa perfektne hodí nad všetky varné ostrovy, montáž na strop.

- ✓ Výkon odvetrania až 870 m³/h sa postará o čerstvý vzduch pri varení.
- ✓ Energeticky úsporné LED-osvetlenie sa postará o jasný prehľad pri varení.
- ✓ V prípade veľmi silných kuchynských výparov sa nastaví intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením
- ✓ Veľmi tichý vďaka iba 54 dB.

Výbava

Technické údaje

typ konštrukcie : Chimney
 aprobačné certifikáty : CE, Eurasian, VDE
 Dĺžka prívodného kábla (cm) : 130
 výška komína (mm) : 698-878/698-998
 výška spotrebiča bez komína (mm) : 46
 en: Minimum distance above an electric hob : 550
 en: Minimum distance above a gas hob : 650
 Hmotnosť netto (kg) : 30,227
 ovládanie : elektronicky
 regulácia výkonových stupňov : 3-stupňová + 2 intenzívne
 Max. výkon odvetrania (m³/h) : 460
 výkon ventilátora pri intenzívnom stupni - prevádzka s cirkuláciou vzduchu (m³/hod.) : 430.0
 výkon ventilátora pri intenzívnom stupni - prevádzka odvetrávania (m³/hod.) : 870
 počet žiaroviek (ks) : 4
 Hlučnosť v dB : 54
 priemer odvetrávacieho hrdla (mm) : 150 / 120
 materiál tukového filtra : Washable stainless steel
 EAN : 4242003675762
 príkon (W) : 172
 istenie (A) : 10
 napätie (V) : 220-240
 frekvencia (Hz) : 60; 50
 typ zástrčky : Gardy zástrčka s uzemnením
 Spôsob montáže : Island

Zvláštne príslušenstvo

LZ57600	montážna sada pre cirkuláciu
LZ56200	cleanAir uhlíkový filter (náhradný)
LZ53850	Montážna sada pre cirkuláciu
LZ53451	Uhlíkový filter pre cirkuláciu (náhradný)
LZ12530	Predĺženie komína (1 m) - vn. konštr.
LZ12510	Predĺženie komína (0,5m) - vn.konštr.
LZ12410	Adaptér pre zkosenú strechu
LZ12385	Prodlženie komína odsávača (1600 mm)
LZ12310	Adaptér pre zkos. strop levo/pravý
LZ12285	Prodlženie komína odsávača (1100 mm)
LZ00XXP00	Regenerační cleanAir uhlíkový filter



iQ700, Ostrovčekový odsávač pár, 90 cm, antikoro LF98BA572


Výbava

- trieda spotreby energie: A+* (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D)
- priemerná spotreba energie: 32.5 kWh/rok*
- trieda účinnosti odsávania: A*
- trieda účinnosti osvetlenia: A*
- trieda účinnosti tukového filtra: B*
- hlučnosť odsávania pri normálnom stupni min./max.: 44/54 dB*
- 90 cm ostrovčekový odsávač pár
- farba: nerez
- prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu
- pre prevádzku s cirkuláciou vzduchu je nutná montážna sada ako zvláštne príslušenstvo
- pre montáž na strop nad varné miesto
- vnútorný rám
- svetelný koncept: biela/modrá
- elektronické ovládanie touchControl
- ovládanie touchControl s 7 segmentový ukazovateľ
- 3 stupne výkonu + 2 intenzívne
- intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením
- dobeh ventilátora 10 min.
- Boost funkcia
- vysoko výkonný ventilátor s dvojsmerným odsávaním
- efektívna energeticky úsporná BLDC technológia
- osvetlenie pracovnej plochy pomocou 4 x 3W LED
- možnosť nastavenia intenzity osvetlenia
- funkcia softLight - postupné zhasínanie a rozsvetovanie
- intenzita svetla: 888 lux
- teplota farieb svetla: 3500 K
- nerezový kryt filtra, vhodný pre umývanie v umývačke riadu
- kovový tukový filter, vhodný do umývačky riadu
- ukazovateľ nasýtenia tukového a uhlíkového filtra
- výkon odvetrávania podľa DIN/EN 61591 pri max. normálnej prevádzke 460 m³/h, intenzívny stupeň 870 m³/h
- hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pri odvetrávaní:
 - max. normálny stupeň: 54 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 μPa akustický tlak)
 - intenzívny stupeň: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 μPa akustický tlak)
- extrémne tichá prevádzka vďaka špeciálnemu tlmeniu hluku
- rozmery pri odťahu (VxŠxH): 744-924 x 900 x 600 mm
- rozmery pri recirkulácii (VxŠxH): 744-1044 x 900 x 600 mm
- rozmery recirkulácie s cleanAir modulom (HxWxD): 812-1044 x 900 x 600 mm
- odťahová rúra s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou)
- príkon: 172 W
- možné špeciálne komínové riešenia


* Podľa nariadenia EU - 65/2014

iQ700, Ostrovčekový odsávač pár, 90 cm, antikoro
LF98BA572


Rozmerové výkresy

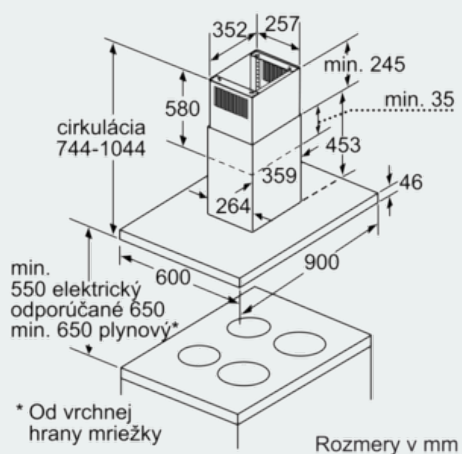


Rozmery v mm

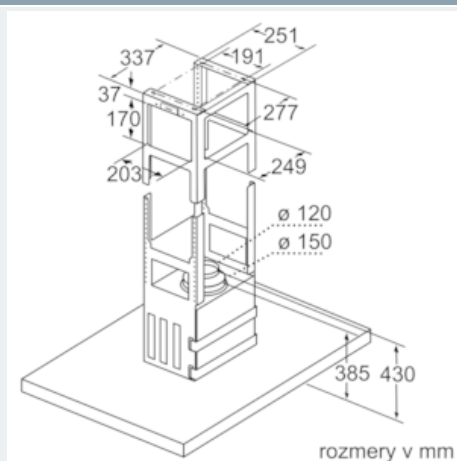

rozmery v mm

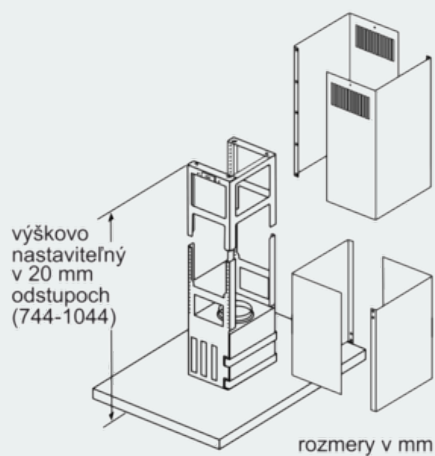

rozmery v mm

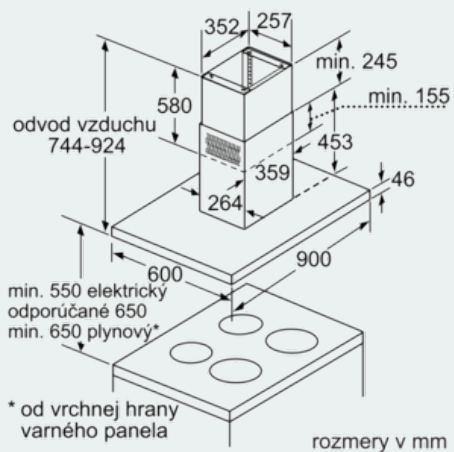

rozmery v mm