

Serie 8, Vgradni popolnoma avtomatski kavni aparat, Črna CTL9181D0



- **Zaslon na dotik TFT Pro:** gladko drsenje in zaslon na dotik za udobno upravljanje.
- **Priključek za vodo iz pipe:** pripravite si kavo brez ponovnega polnjenja rezervoarja za vodo.
- **Svet kave:** odkrijte slasten okus mednarodnih kavnih specialitet.
- **Aroma Select:** popoln profil arome za vsak okus posameznika.
- **Priključeni:** shranite do 30 posameznih nastavitev kave.

Tip konstrukcije:Vgrajeni
 Nastavek za vretje:Ne
 Prikazovalnik:Ne
 Zaščita pred prelivom:Da
 Velikost obroka:Vse skodelice
 Dimenzije aparata:455 x 594 x 385 mm
 Mere embalaranega izdelka:540 x 560 x 670 mm
 Dimenzije niše (VxŠxG):449 x 558 x 376 mm
 EAN koda:4242005310777
 Tok:10 A
 Napetost:220-240 V
 Frekvenca:50/60 Hz
 Tip vtiča:Schuko-/Gardy vtič z ozemlji

TCZ7003	Vodni filter
TCZ7033	Patrona za vodni filter
TCZ8001A	Tablete za čiščenje
TCZ8002A	Tablete za odstranjevanje vodnega kamna
TCZ8004A	Set za čiščenje



Serie 8, Vgradni popolnoma avtomatski kavni aparat, Črna CTL9181D0

Okus

- Do 29 različnih kavnih specialitet (v aparatu in aplikaciji Home Connect)
- Funkcija toplega mleka, mlečne pene in vroče vode
- AromaSelect – 3 različni profili arome (blaga - uravnotežena - izrazita)
- Nastavljivo razmerje mleka za klasične napitke z mlečno mešanico
- Inteligentno prilagajanje moči - prilagodljivo doziranje kave glede na moč in velikost
- AromaDouble Shot – manj grenkobe v velikih napitkih zaradi dveh postopkov kuhanja kave

Udobje

- TFT-Touchdisplay Pro - 6,8-palčni barvni TFT-zaslon s funkcijo dotikanja in drsenja
- Priključek za svežo vodo s funkcijo aqua stop za samodejno polnjenje rezervoarja za vodo
- Priljubljene: shranite do 30 personaliziranih pijač
- Samodejno zaznavanje količine mleka - primerno za priloženo posodo, 1-litrsko škatlo za mleko ali vašo individualno posodo
- Funkcija lončka za kavo
- Po višini nastavljiv iztok za napitke (do 15 cm (max) visokih kozarcev)
- OneTouch DoubleCup - pripravite dve skodelici s pritiskom na gumb
- 2.4 l snemljiv rezervoar za vodo

Delovanje

- K2 – visokokakovostni mlinček iz keramike, odporne proti obrabi
- Vodna črpalka s tlakom 19 barov

Čiščenje

- AutoMilk Clean – samodejno čiščenje s paro po vsakem napitku
- Calc'nClean – kombinirani program za odstranjevanje vodnega kamna in čiščenje za manj truda
- Odstranljiva enota za kuhanje kave - za enostavno in higiensko čiščenje
- Primerno za pomivanje v pomivalnem stroju: iztok za pijačo, pladenj za kapljice in posodice za kapljice
- Samodejni opomnik za čiščenje, odstranjevanje vodnega kamna ali menjavo vodnega filtra

Home Connect

- Daljinski upravljalnik - upravljajte aparat od vsepovsod
- CoffeePlaylist - v aplikaciji izberite več napitkov, pripravljenih v izbranem vrstnem redu
- Dodatno znanje o kavi
- Posodobitev programske opreme - vedno najnovejše stanje programske opreme
- Spletna podpora
- Varnost: pri aplikaciji Home Connect je varnost na prvem mestu. Aplikacijo Home Connect je testiral in potrdil TÜV IT, obenem pa je šifriran prenos podatkov s Home Connect protokolom varovalo pred nepooblaščenim dostopom.

Razno

- Integrirana posoda za mleko s prostornino 0,7 l


- 500 g posoda za kavna zrna s pokrovom za ohranitev arome
- Osvetljeni izhod za kavo, podstavek in notranjost
- Nastavljiva stopnja mletja (več stopenj)
- Varovalo za otroke

Dodatni pribor

- Vključen pribor: 1 x 7310023, 1 x Vijaki za montažo, 1 x K**0030, 1 x Posoda za mleko, 1 x K**0036, 1 x Testni lističi za ugotavljanje trdote vo, 1 x 7310010
- Pribor, ki je na voljo ločeno: tablete za čiščenje (TZ80001 ...), tablete za odstranjevanje vodnega kamna (TZ80002 ...), vodni filter BRITA Intenza (TZ70003/TZ70033), komplet za nego popolnoma avtomatskih aparatov za kavo (TZ80004 ...), adapter za posodo za mleko (TZ70001), posoda za mleko (TZ90009)
- Številka materiala podaljška za dovod vode: 00671612 (na voljo prek službe za pomoč strankam)


Serie 8, Vgradni popolnoma avtomatski kavni aparat, Črna CTL9181D0

Dimenzije v mm

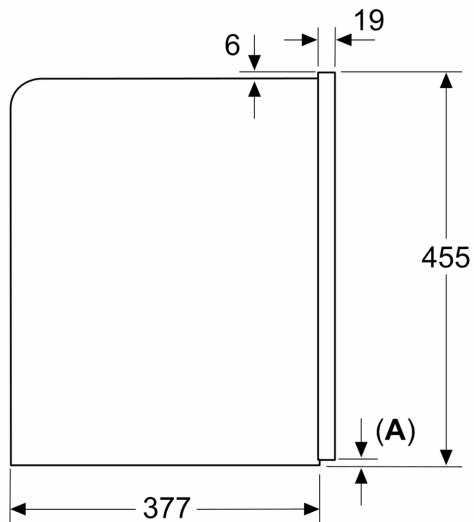


A: 7,5 mm

Dimenzije v mm

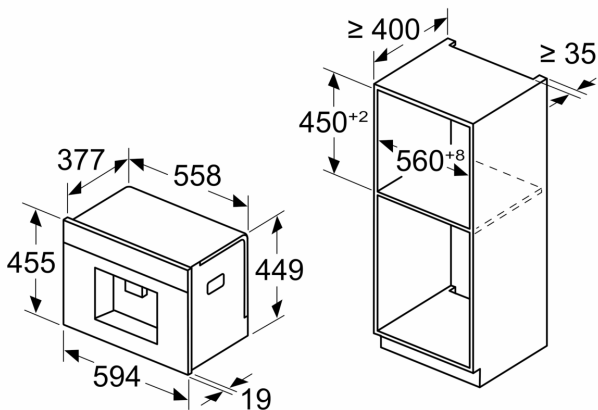


Posode za zrnje in vodo so odstranjene z ličnice
Priporočena vgradna višina 950–1450 mm

Dimenzije v mm

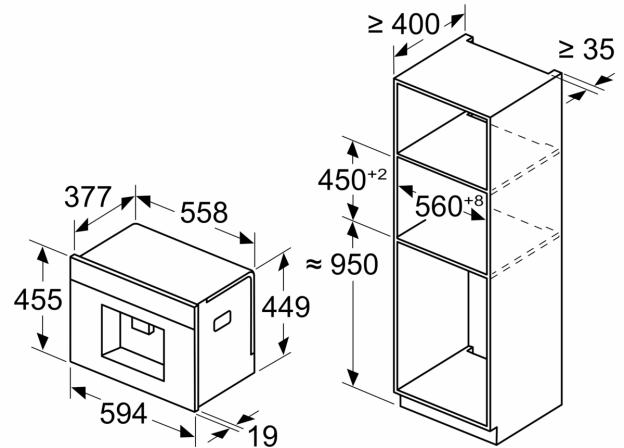


Posode za zrnje in vodo so odstranjene z ličnice
Priporočena vgradna višina 950–1450 mm

Dimenzije v mm
Vgradnja v levi kot

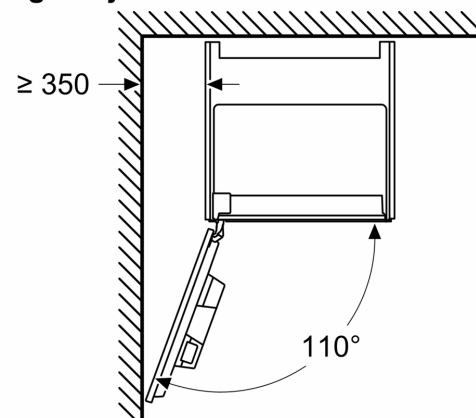

Če uporabljate omejevalnik tečaja 92°, min. razdalja do stene znaša samo 100 mm

Dimenzije v mm

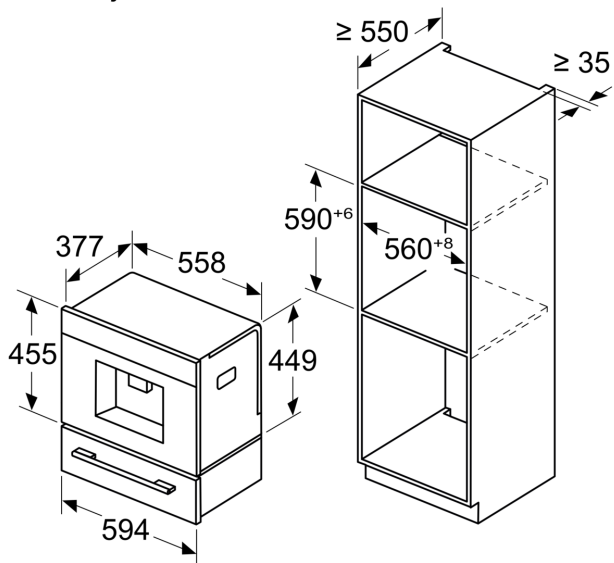

Dimenzije v mm

