


**Serie 2, Izvlečna kuhinjska napa, 60 cm, Kovinsko srebrna DFL064W53**



**B**

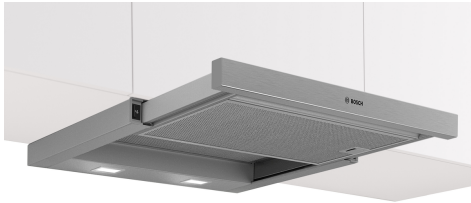

**Posebni dodatni pribor**

DSZ4682	Okrasna letev, bela
DSZ4685	Okrasna letev, nerjaveče jeklo
DSZ4686	Okrasna letev, črna
DWZ1IT1B4	Filter za odstranj. vonjav Clean Air rez
DWZ1IT1I4	Stand.set za kroženje zraka Clean Air
DSZ4545	Standarden komplet za kroženje zraka
DSZ4551	Stand. filter za odstranj. vonjav rez.

**Teleskopska napa: komaj vidna, vgrajena v stensko omaro, kar zagotavlja jasen dizajn kuhinje.**

• **Ročaji:** Izberite pravo barvo med različnimi Bosch ročaji.

**Tehnični podatki**

Tipologija: .....	Pull-out
Dolžina priključnega kabla: .....	175.0 cm
Dimenzije niše (VxŠxG): .....	162mm x 526.0mm x 290mm mm
Najmanjša razdalja nad električno kuhalno ploščo: .....	430 mm
Najmanjša razdalja nad plinsko kuhalno ploščo: .....	650 mm
Neto masa: .....	8.1 kg
Način upravljanja: .....	mehanski
Število različnih hitrosti: .....	3
Maks. zmogljivost pri odzračevanju, najvišja normalna stopnja: ...	388 m <sup>3</sup> /h
Maks. zmogljivost pri recirkulaciji, najvišja normalna stopnja: .....	257 m <sup>3</sup> /h
Maksimalen pretok zraka: .....	388 m <sup>3</sup> /h
Število svetil: .....	2
Glasnost: .....	67 dB(A) re 1 pW
Premer cevi: .....	120 / 150 mm
Material filtra: .....	Washable aluminium
EAN koda: .....	4242005231928
Priključna moč: .....	108 W
Tok: .....	10 A
Napetost: .....	220-240 V
Frekvenca: .....	50 Hz
Tip vtiča: .....	Schuko-/Gardy vtičač z ozemlji
Tip namestitve: .....	Vgradni



## Serie 2, Izvlečna kuhinjska napa, 60 cm, Kovinsko srebrna DFL064W53

**Teleskopska napa: komaj vidna, vgrajena v stensko omaro, kar zagotavlja jasen dizajn kuhinje.**

### Tip

- 60 cm
- kovinsko siva
- Za vgradnjo v visečo omarico (širine 60 cm)
- Dve možnosti delovanja: odvajanje zraka ali kroženje zraka (potrebno dokupiti komplet za recirkulacijo)
- Recirculating kit

### Oblika

#### Udobje

- Klasična stikala
- 3 stopnje zmogljivosti

#### Funkcije

- Osvetlitev kuhališča: 2 x 1,5 W LED osvetlitev
- Temperatura barve: 3500 K
- Osvetljenost: 131 lux
- Kasetna z alu okvirjem
- Kovinski maščobni filter, primeren za čiščenje v pomivalnem stroju

#### Pretok

- Zmogljivost odvajanja izpušnega zraka je v skladu z EN 61591 največ 389m<sup>3</sup>/h
- Hrupnost pri najnižji/najvišji normalni stopnji: 59/67 dB
- Capacitor motor
- Capacitor motor

#### Vgradnja in planiranje

- Dimenzije (VxŠxG): 203 x 598 x 290 mm
- Vgradne dimenzije (VxŠxG): 162 x 526 x 290 mm
- Cev Ø 150 mm, 120 mm
- Električni kabel dolžine 1.75 m z vtikačem

#### Tehnične informacije

- Energijski razred: B (na lestvici energijskih razredov od A++ do E)
- Povprečna letna poraba energije: 40.3 kWh/leto
- Razred učinkovitosti pretoka zraka: C
- Razred učinkovitosti osvetljevanja: A
- Razred učinkovitosti filtriranja maščob: B
- Priključna moč: 108 W

\*v skladu z Uredbo EU št. 65/2014



