

Serie 6, Popolnoma vgradna napa, 86 cm, Nerjaveče jeklo DHL885C



Posebni dodatni pribor

| | |
|-----------|--|
| DHZ5316 | Stand. filter za odstranj. vonjav rez. |
| DHZ5605 | Standarden komplet za kroženje zraka |
| DWZ0IT0P0 | Filter za odstran.vonjav Long Life rezer |
| DWZ1IT1D1 | Set za kroženje zraka Long Life zunanji |
| DWZ1IX1B6 | Filt.za odstranj.vonjav CleanAirPlus rez |
| DWZ1IX1C6 | Set za rec. zraka Clean Air Plus zunanji |

- **Tiho delovanje:** najvišja stopnja odvajanja ob nizki stopnji hrupa
- **Intenzivna stopnja:** še posebej hitro in učinkovito odstrani močne vonjave pri kuhi.

Tehnični podatki

| | |
|---|--------------------------------|
| Tipologija: | Built-in/Built-under |
| Dolžina priključnega kabla: | 150.0 cm |
| Dimenzije niše (VxŠxG): | 418mm x 836.0mm x 264mm mm |
| Najmanjša razdalja nad električno kuhalno ploščo: | 500 mm |
| Najmanjša razdalja nad plinsko kuhalno ploščo: | 650 mm |
| Neto masa: | 9.9 kg |
| Način upravljanja: | elektronski |
| Število različnih hitrosti: | 3-stages + intensive setting |
| Maks. zmogljivost pri odzračevanju, najvišja normalna stopnja: ... | 630 m ³ /h |
| Maks. zmogljivost pri recirkulaciji, intenzivna stopnja: | 639 m ³ /h |
| Maks. zmogljivost pri recirkulaciji, najvišja normalna stopnja: | 568 m ³ /h |
| Maks. zmogljivost pri odzračevanju, intenzivna stopnja: | 730 m ³ /h |
| Maksimalen pretok zraka: | 630 m ³ /h |
| Število svetil: | 2 |
| Glasnost: | 65 dB(A) re 1 pW |
| Premer cevi: | 150 / 120 mm |
| Material filtra: | Pralni aluminij |
| EAN koda: | 4242002824369 |
| Priključna moč: | 277 W |
| Tok: | 3 A |
| Napetost: | 220-240 V |
| Frekvenca: | 50 Hz |
| Tip vtiča: | Schuko-/Gardy vtičač z ozemlji |
| Tip namestitve: | Vgradni |




Serie 6, Popolnoma vgradna napa, 86 cm, Nerjaveče jeklo DHL885C

- 86 cm
- Nerjaveče jeklo
- Za vgradnjo v kuhinjsko omarico
- Dve možnosti delovanja: odvajanje zraka ali kroženje zraka (potrebno dokupiti komplet za recirkulacijo)
- Za način delovanja kroženje zraka potrebno dokupiti komplet za recirkulacijo
- Klasične tipke
- Elektronsko upravljanje
- Elektronsko upravljanje
- 4 stopnje zmogljivosti: 3 + intenzivna
- Avtomatski izklop intenzivne stopnje
- Temperatura barve: 4000 K
- Osvetljenost: 266 lux
- Kovinski maščobni filter, primeren za čiščenje v pomivalnem stroju
- Pretok zraka pri največji hitrosti pri običajni uporabi: 630 m³/h; pri intenzivnem načinu: 730 m³/h (po standardu EN 61591)
- Pretok zraka (odvajanje zraka) pri največji hitrosti pri običajni uporabi: 630 m³/h; pri intenzivnem načinu: 730 m³/h (po standardu EN 61591)
- Hrupnost (odvajanje zraka) pri največji hitrosti pri običajni uporabi: 65 dB(A) re 1 pW dB(A) re 20 µPa zv. pritisk]; pri intenzivnem načinu: 68 dB(A) re 1 pW dB(A) re 20 µPa zv. pritisk] (po EN 60704-3, EN 60704-2-13)
- Hrupnost pri najnižji/najvišji normalni stopnji: 52/65 dB
- Z recirkulacijskim kompletom Clean Air Plus (na voljo kot dodatna oprema) vaši aparati dosežejo: Hitrost ekstrakcije v načinu obtoka: Maks. običajna uporaba: 568m³/h
- Intenzivna:639m³/h
- Raven hrupa v načinu recirkulacije: Maks. normalna uporaba:71dB(A) re 1 pW
- Intenzivna:74 dB(A) re 1 pW
- Dimenzije (VxŠxG): 418 x 860 x 300 mm
- Vgradne dimenzije (VxŠxG): 418 x 836 x 264 mm
- Cev Ø 150 mm, 120 mm
- z enosmerno zaporno loputo
- Električni kabel dolžine 1.5 m z vtikačem
- Energijski razred: C (na lestvici energijskih razredov od A++ do E)
- Povprečna letna poraba energije: 103.1 kWh/leto
- Razred učinkovitosti pretoka zraka: C
- Razred učinkovitosti osvetljevanja: A
- Razred učinkovitosti filtriranja maščob: D
- Priključna moč: 277 W


Pretok:

*v skladu z Uredbo EU št. 65/2014


**Serie 6, Popolnoma vgradna napa, 86
cm, Nerjaveče jeklo
DHL885C**

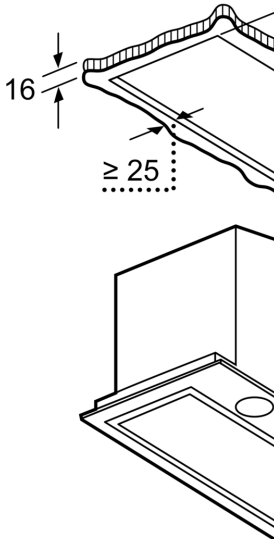

Dimenzije v mm

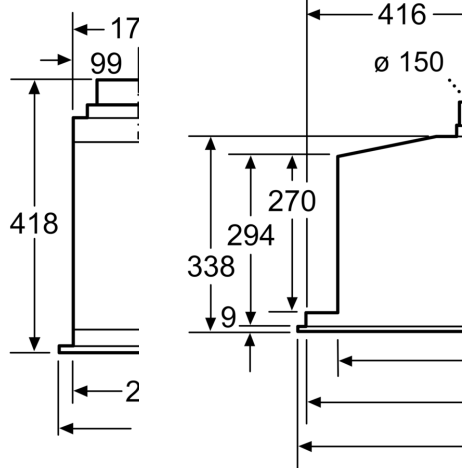

Dimenzije v mm

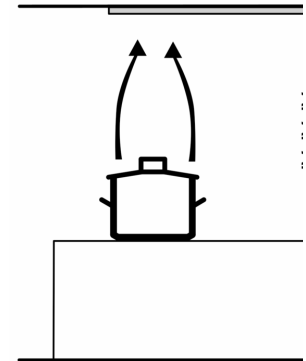

A: Električna

B: Plin – od zgornjega posodo

C: Električna – za Avstr
Zelandijo