

Serie 6, Popolnoma vgradna napa, 52 cm, Nerjaveče jeklo DLN56AC50



Posebni dodatni pribor

DHZ5316	Standardni filter za vonjave (zamenjava)
DHZ5605	Standardni recirkulacijski komplet
DWZ0IT0P0	Dolgotrajni filter za vonjave (zamenjava)
DWZ1IT1D1	Dolgotrajni recirkulacijski komplet zuna
DWZ1IX1B6	Clean Air Plus filter za vonjave (zamenj
DWZ1IX1C6	Clean Air Plus recirkulacijski komplet z

- **Intenzivna hitrost s ponastavitvijo:** napa se samodejno vrne na običajno hitrost delovanja.
- **Popolna vgradnja:** napa se zaradi skrite namestitve neopazno zlije z zgornjimi kuhinjskimi omaricami.
- **LED osvetlitev:** energijsko varčna osvetlitev poskrbi za jasno in dobro osvetlitev območja kuhalne plošče.
- **Upravljanje z gumbi:** enostavno in priročno upravljanje nape s pritiski na gumbе.
- **Kovinski filter za maščobe:** poskrbi za čist zrak, zadrži maščobe in ga enostavno očistite enkrat na mesec.

Tehnični podatki

Tipologija:	Vgradna/pod vgradna
Dolžina priključnega kabla:	150 cm
Dimenzije niše (VxŠxG):	345mm x 496.0mm x 264mm mm
Višina izdelka:	345 mm
Najmanjša razdalja nad električno kuhalno ploščo:	500 mm
Najmanjša razdalja nad plinsko kuhalno ploščo:	650 mm
Neto masa:	7.8 kg
Način upravljanja:	Elektronsko
Število različnih hitrosti:	3-stages + intensive setting
Maks. zmogljivost pri odzračevanju, najvišja normalna stopnja:	570 m ³ /h
Maks. zmogljivost pri recirkulaciji, intenzivna stopnja:	628 m ³ /h
Maks. zmogljivost pri recirkulaciji, najvišja normalna stopnja:	560 m ³ /h
Maksimalen pretok zraka:	570 m ³ /h
Število svetil:	2
Glasnost:	66 dB(A) re 1pW
Premjer cevi:	150 mm
Material filtra:	Pralni aluminij
EAN koda:	4242005475360
Priključna moč:	252 W
Tok:	3 A
Napetost:	220-240 V
Frekvenca:	60; 50 Hz
Tip vtiča:	Schuko-/Gardy vtič z ozemlji
Tip namestitve:	Vgradni



4 242005 475360

Serie 6, Popolnoma vgradna napa, 52 cm, Nerjaveče jeklo DLN56AC50

Dizajn:

- Nerjaveče jeklo
- Za vgradnjo v kuhinjsko omarico
- Ploska vgradnja za neopazno integracijo v stenske omarice.

Osnovne značilnosti:

- Osvetlitev kuhališča: 2 x 1 W LED osvetlitev
- Temperatura barve: 4000 K
- Osvetljenost: 400 lux
- Motor s kondenzatorjem
- 1 kovinski maščobni filter(-i).

Udobje:

- Klasične tipke
- 4 stopnje zmogljivosti: 3 + intenzivna
- Avtomatska ponastavitev iz intenzivne na normalno nastavitev po 6 min

Čiščenje:

- Kovinski maščobni filter primeren za pomivanje v pomivalnem stroju
- Gladke površine in materiali, ki so enostavni za čiščenje.

Zmogljivost pri odvajanju zraka:

- Energijski razred: B (na lestvici energijskih razredov od A++ do E)
- Povprečna letna poraba energije: 75.2 kWh/leto
- Razred učinkovitosti pretoka zraka: C
- Razred učinkovitosti osvetljevanja: A
- Razred učinkovitosti filtriranja maščob: D

Zmogljivost pri kroženju zraka:

- Dve možnosti delovanja: odvajanje zraka ali kroženje zraka (potrebno dokupiti komplet za recirkulacijo)
- V skladu s standardoma EN 61591 in EN/IEC 60704-2-13 lahko vaša naprava s standardnim kompletom za recirkulacijo (na voljo kot dodatna oprema) v načinu recirkulacije doseže naslednje vrednosti:
- Stopnja 1: pretok zraka 230 m³/h; glasnost 62 dB(A) re1pW
- Stopnja 2: pretok zraka 330 m³/h; glasnost 69 dB(A) re1pW
- Stopnja 3: pretok zraka 400 m³/h ; glasnost 72 dB(A) re1pW
- Intenzivna 1: pretok zraka 410 m³/h; glasnost 74 dB (A) re1pW
- V skladu z EN 61591 in EN/IEC 60704-2-13 lahko vaša naprava doseže naslednje vrednosti v načinu izpuha:
- Stopnja 1: pretok zraka 295 m³/h; glasnost 50 dB(A) re1pW
- Stopnja 2: pretok zraka 445 m³/h; glasnost 59 dB(A) re1pW
- Stopnja 3: pretok zraka 570 m³/h; glasnost 66 dB(A) re1pW
- Intenzivna 1: pretok zraka 645 m³/h; glasnost 68 dB (A) re1pW
- V skladu z EN 61591 in EN/IEC 60704-2-13 lahko vaša naprava v načinu recirkulacije doseže naslednje vrednosti s kompletom za recirkulacijo Clean Air Plus za vgradnjo brez dimnika (na voljo kot dodatna oprema):
- Stopnja 1: pretok zraka 280 m³/h ; glasnost 56 dB(A) re1pW
- Stopnja 2: pretok zraka 430 m³/h ; glasnost 69 dB(A) re1pW
- Stopnja 3: pretok zraka 560 m³/h ; glasnost 69 dB(A) re1pW
- Intenzivna 1: pretok zraka 628 m³/h ; glasnost 72 dB (A) re1pW

Tehnične informacije in trajnost:

- Podatki o porabi:


- Priključna moč: 252 W
- Napetost: 220 - 240 V
- Trajnost:
- Okolju prijazna embalaža
- Na voljo je filter za neprijetne vonjave kot npr. regenerativni Long Life filter z 10-letno življenjsko dobo

Vgradnja in planiranje:


- Dimenzije (VxŠxG): 345 x 520 x 282 mm
- Dimenzije - kroženje zraka (VxŠxG): 345-345 x 520 x 282 mm
- Vgradne dimenzije (VxŠxG): 345 x 496 x 264 mm
- Električni kabel dolžine 1.5 m z vtikačem
- Cev Ø 150 mm

Serie 6, Popolnoma vgradna napa, 52 cm, Nerjaveče jeklo
DLN56AC50


Dimenzije v mm

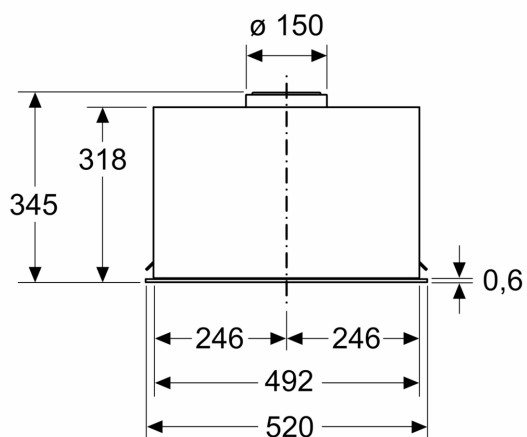


Dimenzije v mm

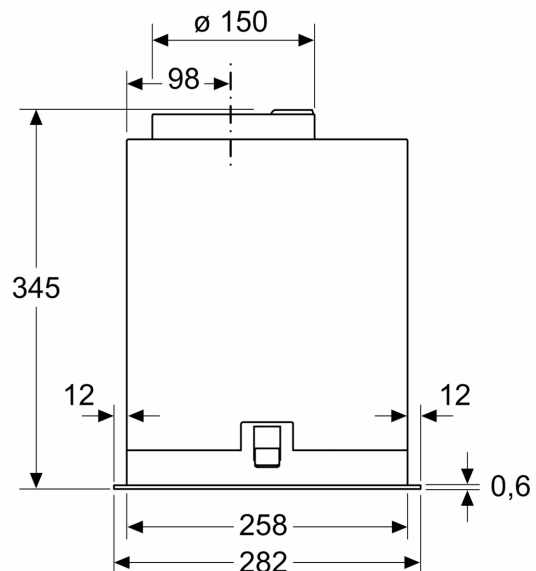

Dimenzije v mm

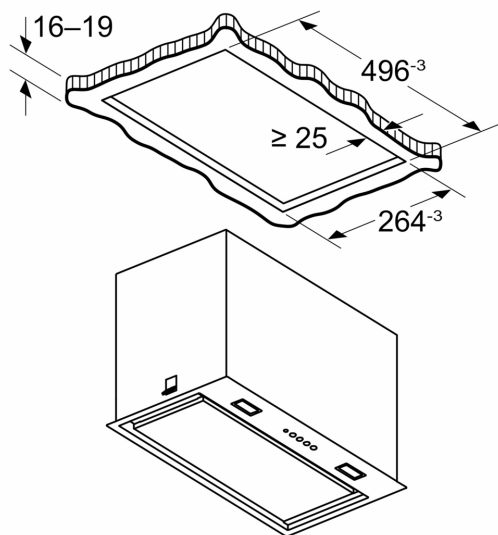

Dimenzije v mm

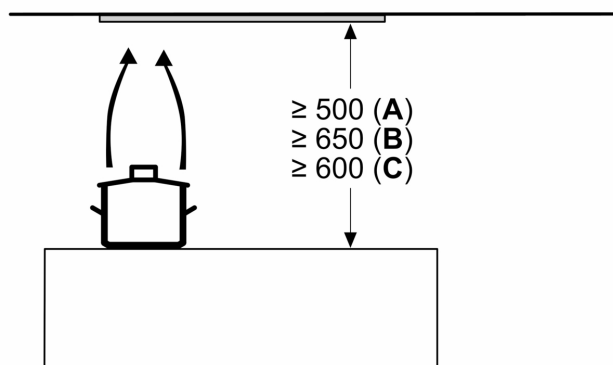

A: Elektri

B: Plin – od zgornjega roba nosilca za posodo

C: Elektri – za Avstralijo in Novo Zelandijo