

**BOSCH**

Serie 4, Stenska napa, 60 cm, Nerjaveče jeklo **DWB66FM50**



Posebni dodatni pribor

HEZG9AS00S ;, DHZ1225 ;, DHZ1235 ;, DHZ6550 ;, DHZ6551 ;,
DWZ0DX0AO Stand. filter za odstranj. vonjav rez., DWZ0DX0U0
Standarden komplet za kroženje zraka, DWZ0XX0J0 Komplet za
kroženje zraka Long Life, DWZ1DX1B4 Filter za odstranj. vonjav
Clean Air rez, DWZ1DX1I4 Stand.set za kroženje zraka Clean Air,
DWZ1DX116 Komplet za kroženje zraka Clean Air, DWZ1FX5C6 Set za
rec. zraka Clean Air Plus zunanji, DWZ1FX5D1 Set za kroženje zraka
Long Life zunanji, DZZ0XX0P0 Filter za odstran.vonjav Long Life
rezer, DZZ1XX1B6 Filt.za odstranj.vonjav CleanAirPlus rez

B ➤

• **Posebej taho:** maksimalna zmogljivost odvajanja zraka pri nizkem
nivoju hrupa.

• **TouchSelect upravljanje:** hitro do željene moči delovanja in
osvetlitve kuhalšča.

• **Intenzivna stopnja:** še posebej hitro in učinkovito odstrani močne
vonjave pri kuhi.

Tehnični podatki

| | |
|---|-------------------------------------|
| Tipologija: |zidna |
| Dolžina priključnega kabla: |130.0 cm |
| Višina dekorativne cevi: |583-912/583-1022 mm |
| Višina izdelka: |53 mm |
| Najmanjša razdalja nad električno kuhalno ploščo: |550 mm |
| Najmanjša razdalja nad plinsko kuhalno ploščo: |650 mm |
| Neto masa: |11.7 kg |
| Način upravljanja: |elektronski |
| Število različnih hitrosti: |3-stages + intensive setting |
| Maks. zmogljivost pri odzračevanju, najvišja normalna stopnja: | ... 368 m ³ /h |
| Maks. zmogljivost pri recirkulaciji, intenzivna stopnja: |441 m ³ /h |
| Maks. zmogljivost pri recirkulaciji, najvišja normalna stopnja: | 337 m ³ /h |
| Maks. zmogljivost pri odzračevanju, intenzivna stopnja: |605 m ³ /h |
| Maksimalen pretok zraka: |368 m ³ /h |
| Število svetil: |2 |
| Glasnost: |60 dB(A) re 1 pW |
| Premer cevi: |120 / 150 mm |
| Material filtra: |Pralni aluminij |
| EAN koda: |4242005036073 |
| Priključna moč: |220 W |
| Tok: |10 A |
| Napetost: |220-240 V |
| Frekvenca: |50; 60 Hz |
| Tip vtiča: |Schuko-/Gardy vtičač z ozemlj. |
| Tip namestitve: |Stenska |



4 242005 036073


Serie 4, Stenska napa, 60 cm, Nerjaveče jeklo **DWB66FM50**

*v skladu z Uredbo EU št. 65/2014

- 60 cm
- Nerjaveče jeklo
- Za pritrditev na steno nad kuhalijščem
- Dve možnosti delovanja: odvajanje zraka ali kroženje zraka (potrebno dokupiti komplet za recirkulacijo)
- Za način delovanja kroženje zraka potrebno dokupiti komplet za recirkulacijo
- TouchControl upravljanje
- Elektronsko upravljanje, LED prikaz
- Elektronsko upravljanje
- TouchControl upravljanje (4 stopnje zmogljivosti: 3 + intenzivna)
- T34-BO3AW (white LED)
- TouchControl upravljanje
- 4 stopnje zmogljivosti: 3 + intenzivna
- Avtomatski izklop intenzivne stopnje
- Osvetlitev kuhalijšča: 2 x 1,5 W LED osvetlitev
- Temperatura barve: 3500 K
- Osvetljenost: 242 lux
- Kovinski maščobni filter, primeren za čiščenje v pomivalnem stroju
- Pretok zraka pri največji hitrosti pri običajni uporabi: 368 m³/h; pri intenzivnem načinu: 605 m³/h (po standardu EN 61591)
- Pretok zraka (odvajanje zraka) pri največji hitrosti pri običajni uporabi: 368 m³/h; pri intenzivnem načinu: 605 m³/h (po standardu EN 61591)
- Hrupnost (odvajanje zraka) pri največji hitrosti pri običajni uporabi: 60 dB(A) re 1 pW dB(A) re 20 µPa zv. pritisk]; pri intenzivnem načinu: 69 dB(A) re 1 pW dB(A) re 20 µPa zv. pritisk] (po EN 60704-3, EN 60704-2-13)
- Zmogljivost odvajanja izpušnega zraka je v skladu z EN 61591 največ 368m³/h
- Hrupnost pri najvišji normalni stopnji (odvajanje zraka): 60 dB(A) re 1 pW [47 dB(A) re 20 µPa zv. pritisk] (po EN 60704-3, EN 60704-2-13)
- Hrupnost pri najnižji/najvišji normalni stopnji: 48/60 dB
- Z recirkulacijskim kompletom Clean Air Plus (na voljo kot dodatna oprema) vaši aparati dosežejo: Hitrost ekstrakcije v načinu obtoka: Maks. običajna uporaba: 337m³/h
- Intenzivna:441m³/h
- Raven hrupa v načinu recirkulacije: Maks. normalna uporaba:70dB(A) re 1 pW
- Intenzivna:74 dB(A) re 1 pW
- Capacitor energy efficient
- Cev Ø 150 mm, 120 mm
- z enosmerno zaporno loputo
- Električni kabel dolžine 1.3 m z vtikačem
- Energijski razred: B (na lestvici energijskih razredov od A++ do E)
- Povprečna letna poraba energije: 48.1 kWh/leto
- Razred učinkovitosti pretoka zraka: A
- Razred učinkovitosti osvetljevanja: A
- Razred učinkovitosti filtriranja maščob: B
- Priključna moč: 220 W


Pretok:

**Serie 4, Stenska napa, 60 cm,
Nerjaveče jeklo
DWB66FM50**

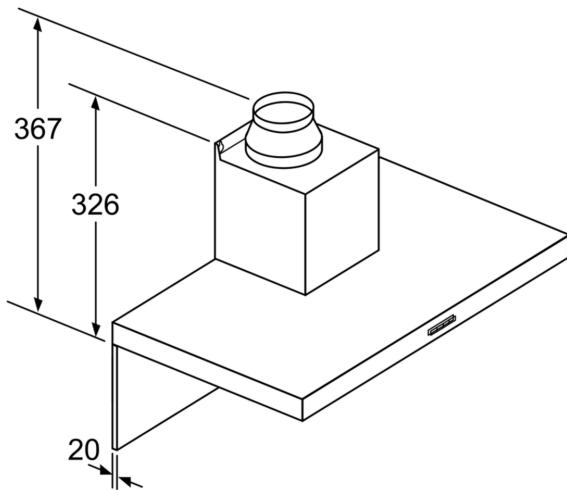

Pri uporabi zadnje stene
morate upoštevati
obliko aparata.


Dimenzijs v mm

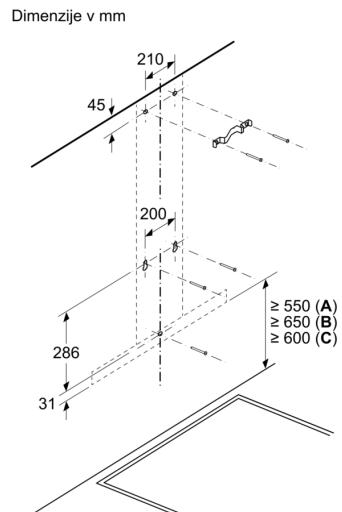


A: Elektrika

B: Plin – od zgornjega roba nosilca za posodo

C: Elektrika – za Avstralijo in Novo Zelandijo

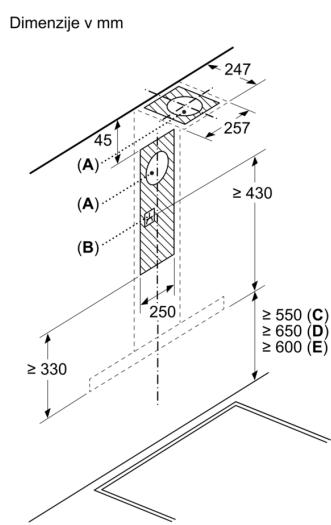

A: Izhodna odprtina za odzračevanje
B: Vtičnica
C: Elektrika
D: Plin – od zgornjega roba nosilca za posodo
E: Elektrika – za Avstralijo in Novo Zelandijo

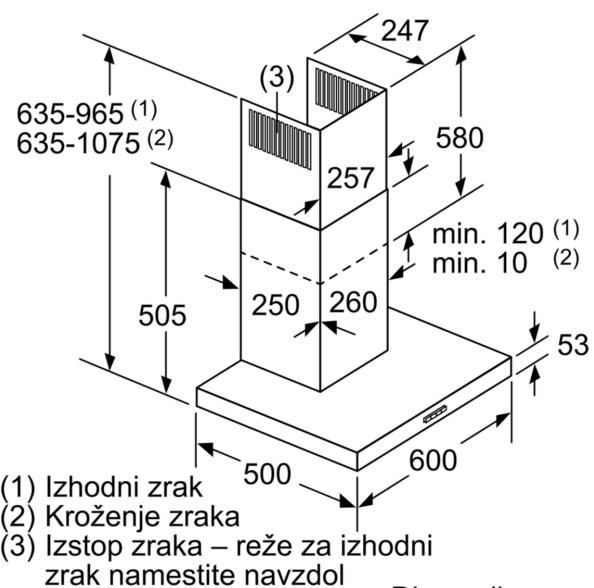

Dimenzijs v mm