

**Serie 2, Stenska napa, 60 cm,
prozorno steklo s črnim tiskom
DWK65DK60**



A

**Poševna napa z osnovnim upravljanjem
Touch Select in motorjem z nizko stopnjo
hrupa za kuhinjo brez vonjav in hrupa.**

- **Tih motor:** kuhajte v miru z maksimalno zmogljivostjo odvajanja in minimalnim hrupom.
- **Osnovno upravljanje na dotik:** z upravljanjem na dotik hitro izberite nastavitve nape.
- **Nasičenost filtrov:** samodejni opomniki za čiščenje ali zamenjavo filtrov
- **Preprosto čiščenje notranjosti:** velik kot odpiranja in gladka površina omogočata hitro čiščenje in preprosto zamenjavo filtra.

Tehnični podatki

Tipologija:	zidna
Dolžina priključnega kabla:	150.0 cm
Višina izdelka:	325 mm
Najmanjša razdalja nad električno kuhalno ploščo:	450 mm
Najmanjša razdalja nad plinsko kuhalno ploščo:	650 mm
Neto masa:	11.0 kg
Način upravljanja:	elektronski
Število različnih hitrosti:	3-stages + intensive setting
Maks. zmogljivost pri odzračevanju, najvišja normalna stopnja: ...	430 m ³ /h
Maks. zmogljivost pri recirkulaciji, intenzivna stopnja:	550.0 m ³ /h
Maks. zmogljivost pri recirkulaciji, najvišja normalna stopnja:	445 m ³ /h
Maks. zmogljivost pri odzračevanju, intenzivna stopnja:	550 m ³ /h
Maksimalen pretok zraka:	430 m ³ /h
Število svetil:	2
Glasnost:	60 dB(A) re 1 pW
Premer cevi:	150 mm
Material filtra:	Pralni aluminij
EAN koda:	4242005395927
Priključna moč:	223 W
Tok:	4 A
Napetost:	220-240 V
Frekvenca:	50 Hz
Tip vtiča:	Schuko-/Gardy vtič z ozemlji
Tip namestitve:	Stenska

Posebni dodatni pribor

DWZ1GK1A2 Stand. filter za odstranj. vonjav rez.
 DWZ1GK1U2 Standarden komplet za kroženje zraka
 HEZG9AS00S :



Serie 2, Stenska napa, 60 cm, prozorno steklo s črnim tiskom DWK65DK60

Poševna napa z osnovnim upravljanjem Touch Select in motorjem z nizko stopnjo hrupa za kuhinjo brez vonjav in hrupa.

Dizajn:

- Poševni zaslon
- Stenska namestitev
- Iz črnega stekla
- Dve možnosti delovanja: odvajanje zraka ali kroženje zraka (potrebno dokupiti komplet za recirkulacijo)
- Recirculating kit

Osnovne značilnosti:

- Capacitor motor
- Osvetlitev kuhališča: 2 x 3 W LED osvetlitev
- Temperatura barve: 4000 K
- Osvetljenost: 127 lux
- 1 kovinski maščobni filter(-i).

Udobje:

- Elektronsko upravljanje prek TouchControl upravljanje, osvetljeno
- 4 stopnje zmogljivosti: 3 + intenzivna
- Avtomatska ponastavitev iz intenzivne na normalno nastavitev po 5M
- Indikator zasičenosti filtra (kovinskega ali oglenelega)

Čiščenje:

- Gladke površine in materiali, ki so enostavni za čiščenje.
- Kovinski maščobni filter primeren za pomivanje v pomivalnem stroju

Zmogljivost pri odvajanju zraka:

- V skladu z EN 61591 in EN/IEC 60704-2-13 lahko vaša naprava doseže naslednje vrednosti v načinu izpuha: Stopnja 1: pretok zraka 220 m³/h; glasnost 46 dB (A) re1pW Stopnja 2: pretok zraka 315 m³/h; glasnost 53 dB (A) re1pW Stopnja 3: pretok zraka 430 m³/h; glasnost 60 dB (A) re1pW Intenzivna 1: pretok zraka 550 m³/h; glasnost 65 dB (A) re1pW
- Energijski razred: A (na lestvici energijskih razredov od A++ do E)
- Povprečna letna poraba energije: 43.8 kWh/leto
- Razred učinkovitosti pretoka zraka: A
- Razred učinkovitosti osvetljevanja: A
- Razred učinkovitosti filtriranja maščob: E

Zmogljivost pri kroženju zraka:

- V skladu s standardoma EN 61591 in EN/IEC 60704-2-13 lahko vaša naprava s standardnim kompletom za recirkulacijo (na voljo kot dodatna oprema) v načinu recirkulacije doseže naslednje vrednosti: Stopnja 1: pretok zraka 215 m³/h; glasnost 51 dB (A) re1pW Stopnja 2: pretok zraka 300 m³/h; glasnost 61 dB (A) re1pW Stopnja 3: pretok zraka 445 m³/h ; glasnost 69 dB (A) re1pW Intenzivna 1: pretok zraka 550 m³/h; glasnost 72 dB (A) re1pW

Tehnične informacije in trajnost:

- Podatki o porabi:
- Priključna moč: 223 W
- Napetost: 220 - 240 V


Vgradnja in planiranje:

- Dimenzije - odvajanje zraka (VxŠxG): 690-900 x 590 x 325 mm
- Dimenzije - kroženje zraka (VxŠxG): 720-975 x 590 x 325 mm
- Cev Ø 150 mm
- Električni kabel dolžine 1.5 m z vtikačem
- z enosmerno zaporno loputo




**Serie 2, Stenska napa, 60 cm,
prozorno steklo s črnim tiskom
DWK65DK60**

Dimenzije v mm
Aparat v načinu

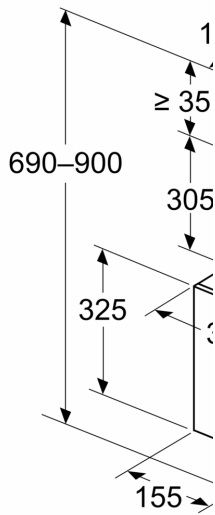

Dimenzije v mm
Aparat v načinu

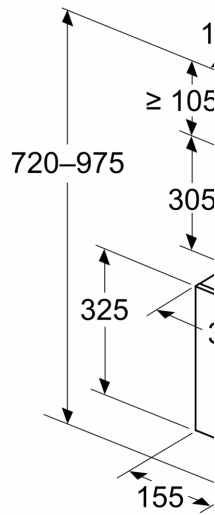

Dimenzije v




A: Izhodna
B: Vtičnica
C: Električna
D: Plin – od
posodo
E: Električna
Zelandijc

Dimenzije v
Stenska na



A: Električna
B: Plin – od
posodo
C: Električna
Zelandijc

Dimenzije v



A: Najv. del