

Serie 6, Vgradni hladilnik, 177.5 x 56 cm, ploščati tečaj z mehkim zapiranjem KIR81ADD0



Dodatni pribor

3 x Posoda za jajca

Posebni dodatni pribor

KSZGGM00 :

- **VitaFresh XXL:** sadje in zelenjava dlje časa ostane sveže v posebej velikih predalih z nadzorovano klimo.
- **Visoko stabilne police na vratih:** zelo visoke in prožne za več prostora in stabilnosti.
- **LED osvetlitev:** enakomerno in brez bleščanja osvetli hladilnik celotno življenjsko dobo aparata.
- **Super Cooling:** živila, ki ste jih na novo postavili v hladilnik, hladi hitreje in tako varuje že ohlajena živila.
- **Multi Box XXL:** posebej velik predal nudi več kot dovolj prostora za shranjevanje sadja in zelenjave.

Tehnični podatki

Energijski razred:	D
Povprečna letna poraba energije v kWh na leto (kWh/leto):	91 kWh/leto
Skupna prostornina zamrzovalnih predalov:	0 l
Skupna prostornina hladilnih predalov:	310 l
Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku: . 34 dB(A) re 1 pW	
Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku:	B
Tip konstrukcije:	Vgrajeni
Dekorativna plošča vrat:	okrasna letev ni dobavljiva
Višina:	1772 mm
Širina:	558 mm
Globina izdelka:	548 mm
Dimenzije niše (VxŠxG):	1775.0 x 560 x 550 mm
Neto masa:	56.7 kg
Tok:	10 A
Tečaj vrat:	desno, prestavljivo
Napetost:	220-240 V
Frekvenca:	50 Hz
Dolžina priključnega kabla:	230.0 cm
Število kompresorjev:	1
Število neodvisnih hladilnih sistemov:	1
Notranji ventilator v hladilnem prostoru:	Da
Zamenljiva okrasna ploskev:	Da
Število prestavljivih polic v hladilnem delu:	4
Police za steklenice:	Da
EAN koda:	4242005371976
Blagovna znamka:	Bosch
Komercialna oznaka izdelka:	KIR81ADD0
Kategorija izdelka:	Hladilnik
No Frost izvedba:	Ne
Tip namestitve:	Popolnoma vgradni
Vključena oprema:	3 x Posoda za jajca



Serie 6, Vgradni hladilnik, 177.5 x 56 cm, ploščati tečaj z mehkim zapiranjem KIR81ADD0

Poraba

- Razred energijske učinkovitosti (EU19_EEK_D): D
- Bruto uporabna prostornina: 310 l
- Povprečna letna poraba energije: 91 kWh/leto
- Klimatski razred: SN-ST
- Glasnost: 34 dB

DESIGN

- LED osvetlitev

Udobje in varnost

- Elektronsko uravnavanje temperature z LED prikazom
- Optični in akustični opozorilni sistem pri odprtih vratih
- Super hlajenje
- Avtomatsko odtaljevanje hladilnega dela
- Notranjost prijazna za čiščenje, svetla notranjost

Hladilni del

- Neto prostornina hladilnega dela : 310 l
- Št. odlagalnih površin iz varnostnega stekla: 5, od tega nastavljive po višini: 4
- Št. odlagalnih površin na vratih: 5
- Nosilec za steklenice

Svežina

- VitaFresh predal z možnostjo nastavitve vlažnosti - ohranja sadnje in zelenjavo dlje časa sveže
- MultiBox - prozoren predal z valovitim dnom, idealen za shranjevanje sadja in zelenjave

Tehnične informacije

- Desno odpiranje vrat, prestavljivo
- B
- Dolžina napajalnega kabla: 230 cm
- Napetost: 220 - 240 V

Dimenzije

- Vgradne dimenzije (V X Š x G): 177.5 x 56 x 55 cm
- Dimenzije aparata (V x Š x G): 177 x 56 x 55 cm

Pribor

- A**0031, Nosilec za jajca
- Ocena temelji na standardnih rezultatih testov za 24 ur. Dejanska poraba je odvisna od načina uporabe aparata in kje se aparat nahaja

Osnovne informacije

Serie 6, Vgradni hladilnik, 177.5 x 56 cm, ploščati tečaj z mehkim zapiranjem KIR81ADD0



Največja dovoljena teža ličnic

Vgrajene ličnice, ki presegajo dovoljeno težo, lahko povzročijo poškodbe in slabše delovanje tečajev

Δ Teža

A: Višina vrat aparata, vključno s tečajji, v mm



B: Tečaj brez blažilnika, ličnica v kg

C: Tečaj z blažilnikom, ličnica v kg

D: Dodatna možna obremenitev v kg s kompletom za veliko obremenitev


A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

Dimenzije v mm

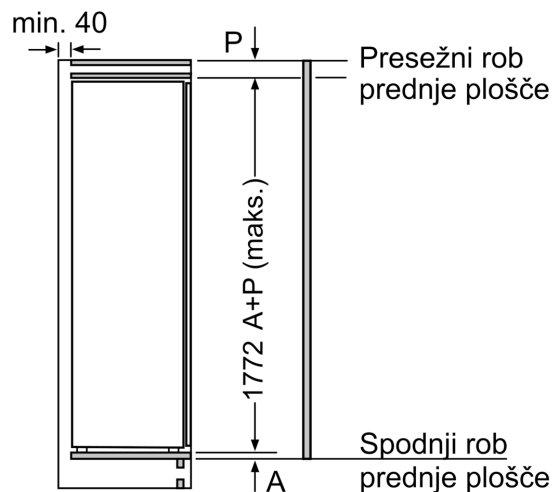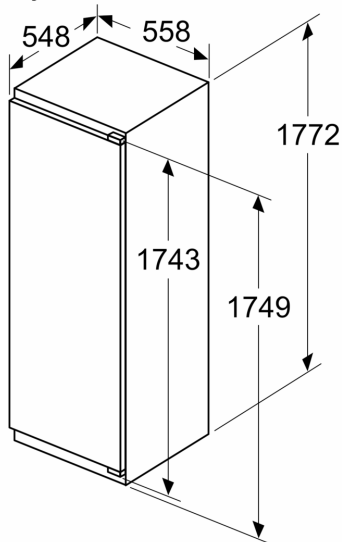

Dimenzije v mm


Izstop zraka
 min. 200 cm^2

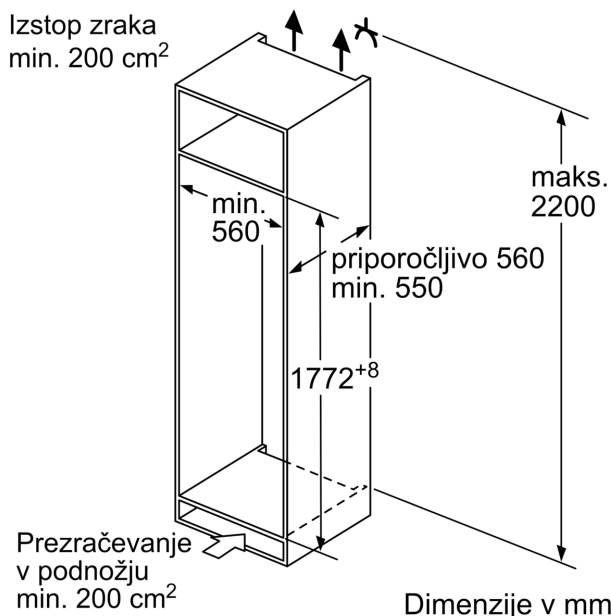

Dimenzije v mm

Dimenzije v mm

Priporočene dimenzije reže za ravne tečaje

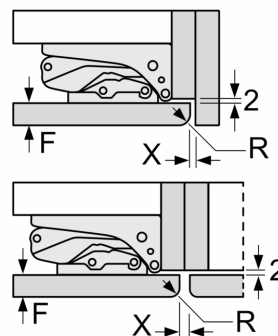

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Upoštevati je treba priporočene dimenzije reže v tabeli, da zagotovite odpiranje vrat aparata brez trka in preprečite poškodbe kuhinjskega pohištva.