

**BOSCH**

Serie 6, Vgradni hladilnik z zamrzovalnikom spodaj, 177.2 x 55.8 cm, ploščati tečaj KIS87AFE0

A
↑
G
E

Posebni dodatni pribor

KSZ10020 :
KSZGGM00 :

Hladilnik razreda F z zamrzovalnikom spodaj in predalom VitaFresh plus: do dvakrat dlje ohrani svežino vašega sadja in zelenjave - zelo učinkovit.

- **LED osvetlitev:** enakomerno in brez bleščanja osvetli hladilnik celotno življensko dobo aparata.
- **Vario Zone:** večja fleksibilnost s pomočjo večnamenskih steklenih polic in predalov v zamrzovalnem prostoru.
- **Predal za zamrznjena živila Big Box:** tako za zlaganje posod za shranjevanje kot za večja zamrznjena živila.
- **Polica Easy Access:** izvlečna steklena polica vam omogoča lažji dostop do vsebine hladilnika.
- **Low Frost:** manj pogosto potreben odtajevanje zaradi manjšega nastajanja ledu – s tem vam prihrani delo in je energetsko učinkovitejši.

Tehnični podatki

| | |
|---|-----------------------------------|
| Energijski razred: | E |
| Povprečna letna poraba energije v kWh na leto (kWh/leto): | 207 kWh/letno |
| Skupna prostornina zamrzovalnih predalov: | 63 l |
| Skupna prostornina hladilnih predalov: | 209 l |
| Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku: | .36 dB(A) re 1 pW |
| Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku: | C |
| Tip konstrukcije: | Vgrajeni |
| Dekorativna plošča vrat: | okrasna letev ni dobavljava |
| Višina: | 1772 mm |
| Širina: | 558 mm |
| Globina izdelka: | 545 mm |
| Dimenziije niše (VxŠxG): | 1775.0 x 560 x 550 mm |
| Neto masa: | 64.1 kg |
| Priključna moč: | 90 W |
| Tok: | 10 A |
| Tečaj vrat: | desno, prestavljivo |
| Napetost: | 220-240 V |
| Frekvenca: | 50 Hz |
| Dolžina priključnega kabla: | 230.0 cm |
| Število kompresorjev: | 1 |
| Število neodvisnih hladilnih sistemov: | 2 |
| Notranji ventilator v hladilnem prostoru: | Ne |
| Zamenljiva okrasna ploskev: | Da |
| Število prestavljivih polic v hladilnem delu: | 4 |
| Police za steklenice: | Ne |
| No Frost izvedba: | Ne |
| Tip namestitve: | Popolnoma vgradni |



Serie 6, Vgradni hladilnik z zamrzovalnikom spodaj, 177.2 x 55.8 cm, ploščati tečaj KIS87AFE0

Hladilnik razreda F z zamrzovalnikom spodaj in predalom VitaFresh plus: do dvakrat dlje ohrani svežino vašega sadja in zelenjave - zelo učinkovit.

Poraba

DESIGN

- LED osvetlitev hladilnega dela

Udobje in varnost

- Elektronsko uravnavanje temperature z digitalnim prikazom
- FreshSense - konstantna temperatura, ki jo zagotavlja inteligentna senzorska tehnika
- Ločeno upravljanje temperature v hladilnem in zamrzovalnem delu
- Super hlajenje
- Manual/automatic activation
- Holiday mode
- Akustični opozorilni signal pri odprtih vratih
- Akustični in optični alarm pri povišani temperaturi, s spominsko funkcijo

Hladilni del

- Št. odlagalnih površin iz varnostnega stekla: 5 (nastavljive po višini: 4), od tega 1 VarioShelf deljiva steklena polica, 1 EasyAccess izvlečna polica
- Št. odlagalnih polic na vratih: 5, od tega 1 predal za maslo / sir

Svežina

- VitaFresh plus predal z nastavljivo vlažnostjo - ohranja sadje in zelenjavo do 2x dlje sveže

Zamrzovalni del

- Low Frost
- VarioZone - odstranjive police iz varnostnega stekla za več prostora
- Št. prozornih zamrzovalnih predalov: 2, od tega 1 BigBox

Dimenziije

- Dimenziije aparata (V x Š x G): 177 x 56 x 55 cm
- Vgradne dimenzije (V X Š x G): 177.5 x 56 x 55 cm

Tehnične informacije

- Desno odpiranje vrat, prestavljivo
- Priklučna moč: 90 W
- Napetost: 220 - 240 V
- Transportni ročaji

Pribor


- Nosilec za jajca, Posodica za ledene kocke, A**0024
- Ocena temelji na standardnih rezultatih testov za 24 ur. Dejanska poraba je odvisna od načina uporabe aparata in kje se aparat nahaja

Osnovne informacije





BOSCH

Serie 6, Vgradni hladilnik z zamrzovalnikom spodaj, 177.2 x 55.8 cm, ploščati tečaj KIS87AFE0



A: Air inlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options

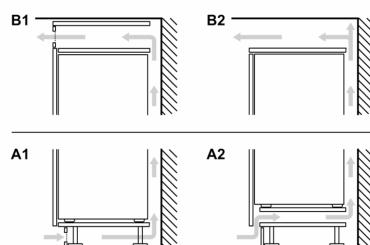

Največja dovoljena teža ličnic

Vgrajene ličnice, ki presegajo dovoljeno težo, lahko povzročijo poškodbe in slabše delovanje tečajev

Δ Teža


A: Višina vrat aparata, vključno s tečaji, v mm

B: Tečaj brez blažilnika, ličnica v kg


C: Tečaj z blažilnikom, ličnica v kg

D: Dodatna možna obremenitev v kg s kompletom za veliko obremenitev


| A | B | C | D |
|-----------|----|----|-----------|
| 1500-1750 | 22 | 22 | |
| 720-1400 | 19 | 19 | B+5 / C+5 |
| A1 | 15 | 19 | |
| A2 | 15 | 19 | |

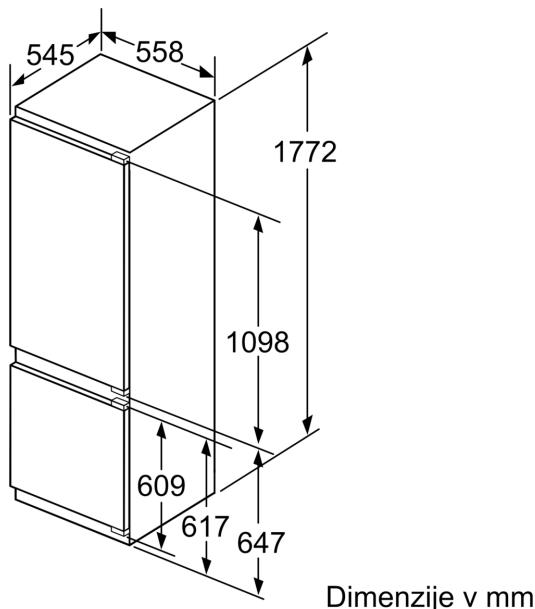


Dimenzijs v mm

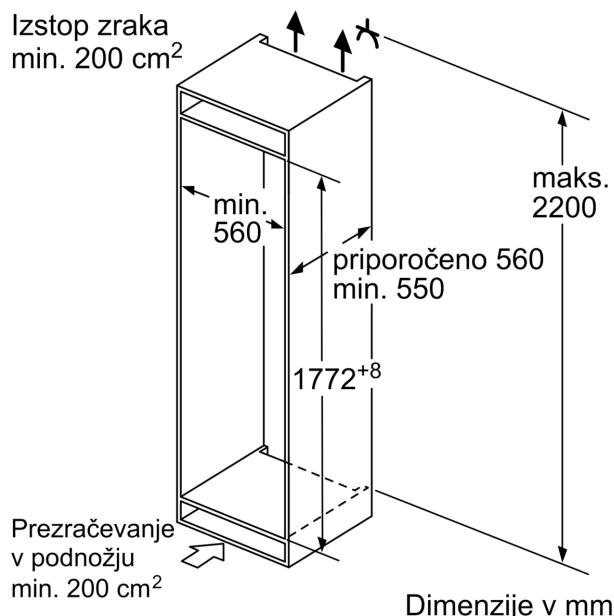

Dimenzijs v mm

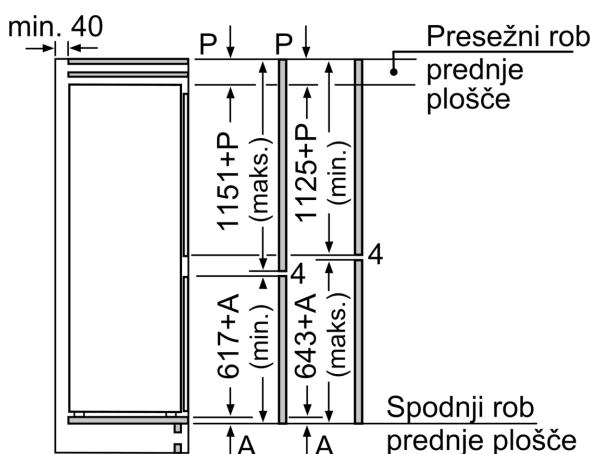

Dimenzijs v mm
Priporočene dimenzijs reže za ravne tečaje



| F | R | X |
|-------|-----|-----|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 |
| 20 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 21 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 22 | 0 | 4 |
| | 1 | 3,5 |
| | 2-3 | 3 |

Navedene dimenzijs reže vrat elementa veljajo za 4-milimetrsko reže vrat.

Dimenzijs v mm

Upoštevati je treba priporočene dimenzijs reže v tabeli, da zagotovite odpiranje vrat aparata brez trka in preprečite poškodbe kuhinjskega pohištva.