

Serie 6, Flex induction kuhalna plošča, 60 cm, Črna, površinska montaža brez okvirja PIX631HC1E



Posebni dodatni pribor

HEZ32WA00 Brezžični termometer za hrano, HEZ390011 Posoda za FlexIndukcijo, HEZ390012 Dodatek za parno kuhanje za HEZ390011, HEZ390090 Vok za steklokeramične plošče, HEZ390210 Ponev Ø 15 cm, HEZ390220 Ponev Ø 19 cm, HEZ390230 Ponev Ø 21 cm, HEZ390512 Teppan Yaki, HEZ390522 Žar plošča, HEZ9ES100 :, HEZ9FE280 :, HEZ9FF010 Posoda za indukcijo, HEZ9FF030 Komplet posod za indukcijo, HEZ9FF040 Komplet posod za indukcijo, HEZ9SE030 Komplet posode za indukcijo 2+1, HEZ9SE040 Komplet posode za indukcijo 3+1, HEZ9SE060 Komplet posode za indukcijo 4+2, HEZ9TY010 Teppan Yaki

Kuhalna plošča DirectSelect s PerfectFry Plus: neposreden in preprost nadzor s temperaturnim senzorjem za preprečevanje prismojevanja.

- **DirectSelect:** neposredna in preprosta izbira želenega kuhališča, moči in dodatnih funkcij.
- **FlexInduction:** večja prilagodljivost za velike lonce in ponve na vaši kuhalni plošči.
- **PerfectFry Plus:** poslovite se od skrbi, da bi se vam kaj zažgalo.
- **Funkcija območij Easy Flex:** prilagodi kuhališča skladno z vašimi potrebami.
- **Pametna kuhinjska napa:** kuhinjska napa se med kuhanjem samodejno prilagodi nastavitvam kuhalne plošče.

Tehnični podatki

Vrsta izdelka:Kuhališče steklokeramika
 Tip konstrukcije:Vgrajeni
 Vir energije:Električna plošča
 Število kuhališč:4
 Dimenzije niše (VxŠxG): 51 x 560-560 x 490-500 mm
 Širina: 592 mm
 Dimenzije aparata: 51 x 592 x 522 mm
 Mere embalaranega izdelka: 130 x 750 x 600 mm
 Neto masa: 12.3 kg
 Bruto masa: 14.6 kg
 Signalizacija preostale toplote: ločeni
 Lokacija kontrolne plošče: Spredaj
 Osnovni material zunanje površine pečice: Steklokeramika
 Barva površja: Črna
 Dolžina priključnega kabla: 110.0 cm
 EAN koda: 4242005394111
 Napetost: 220-240 V
 Frekvenca: 50; 60 Hz



Serie 6, Flex induction kuhalna plošča, 60 cm, Črna, površinska montaža brez okvirja PIX631HC1E

Kuhalna plošča DirectSelect s PerfectFry Plus: neposreden in preprost nadzor s temperaturnim senzorjem za preprečevanje prismojevanja.

Prilagodljivost kuhališč

- FlexInduction kuhališče: Uporaba posode poljubne oblike ali velikosti kjer koli na 40 cm dolgem območju.
- Kuhališče spredaj levo: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (maks. moč 3.7 kW)
- Kuhališče zadaj levo: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (maks. moč 3.7 kW)
- Kuhališče zadaj desno: 145 mm, 1.6 kW (maks. moč 2.2 kW)
- Kuhališče spredaj desno: 210 mm, 2.5 kW (maks. moč 3.7 kW)

Priročna uporaba

- DirectSelect+: nadzorujte moč z vgrajeno vrstico na dotik.
- Gumb za priljubljene: neposreden dostop do priljubljenih funkcij z nastavljenim gumbom (na voljo s povezanim računom Home Connect).
- 17 stopenj: Natančno nastavljanje toplote s 17 stopnjami moči (9 glavnih in 8 vmesnih stopenj).
- Timer za izklop: Izklop kuhališča po izteku nastavljenega časa (npr. za kuhanje jajc).
- alternative: vklop alarma po izteku nastavljenega časa (npr. za testenine).
- Glasnost zvoka, ki se prilagaja osebnim željam in potrebam.

Prihranek časa in učinkovitost

- PowerBoost funkcija za vsa kuhališča
- : Omogoča hitrejšo zavretje vode po zaslugi 50 % več energije kot pri najvišji standardni stopnji.
- Kuhinjske cone bodo samodejno združene ali ločene glede na obliko in velikost posode
- Samodejni prenos nastavitve: pri premiku lonca na drugo kuhališče se vse nastavitve že s pritiskom tipke prenesejo na novo kuhališče.
- Samodejna izbira območja: ob vklopu kuhalna plošča samodejno izbere kuhališče, na katerega je postavljena nova posoda.
- Ko premikate lonec na območju Flex, se nastavitve takoj prilagodijo in kuhališče se prilagodi velikosti posode.
- QuickStart funkcija: kuhalna plošča ob vklopu samodejno izbere kuhališče s posodo (ki je bila nanj postavljena, ko je bila plošča izklopljena).
- ReStart funkcija: v primeru nenamernega izklopa omogoča obnovo vseh predhodnih nastavitvev z vnovičnim vklopom kuhalne plošče v 4 sekundah.

Pomoč pri kuhanju

- PerfectFry Plus: s samodejnim uravnavanjem temperature, ki ga omogoča vgrajeno tipalo, preprečuje, da bi se jedi prismojile.
- Asistent pri pomivanju: s pomočjo aplikacije Home Connect enostavno izberite ustrezno nastavitve temperature za določeno posodo.

Povezljivost

- Home Connect funkcija (WLAN) - samo v državah, kjer je na voljo

storitev Home Connect: tudi, ko ste zdoma, lahko z aplikacijo Home Connect preverite, če je kuhalna plošča vklopljena, oziroma pobrsate po receptih ali dodatnih funkcijah.

- Upravljanje nape prek kuhalne plošče (s kompatibilno nabo): samodejna aktivacija nepe, po zaslugi WiFi povezave med kuhalno ploščo in kompatibilno nabo.
- Smart Hood Automatic: napa samodejno prilagaja hitrost ventilatorja zahvaljujoč kuhalni plošči, ki neprekinjeno zagotavlja podatke o kuhanju (z ujemajočo se nabo in povezanim računom Home Connect).
- Smart home trigger, prek gumba Priljubljeno (na voljo s povezanim računom za Home Connect): odprite pametno vesolje iz svoje nape (potrebna je partnerska storitev).
- Naprava, ki jo je mogoče posodobiti (na voljo s povezanim računom Home Connect): naj bo naprava vedno posodobljena z najnovejšim stanjem programske opreme.

Design

- Brušen rob spredaj

Varnost


- Digitalni dvostopenjski indikator preostale toplote za vsako kuhališče: označuje, katera kuhališča so še vedno vroča oziroma topla.
- Otroška varnostna ključavnica: preprečuje nenameren vklop kuhalne plošče.
- Funkcija premora - začasna zaklenitev trenutnih nastavitvev: začasno ustavi proces ogrevanja, da na primer odprete vrata.
- Glavno stikalo: izklop vseh kuhališč z dotikom enega gumba.
- Varnostni izklop: zaradi varnosti se segrevanje brez posredovanja ustavi po vnaprej določenem času (prilagodljivo).

Namestitev


- Dimenzije aparata (VxŠxG mm): 51 x 592 x 522
- Dimenzije niše (VxŠxG mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Min. debelina delovne površine: 16 mm
- Priključna moč: 7.4 kW
- PowerManagement funkcija: po potrebi omejite maksimalno moč (odvisno od varovalnega sistema v električni napeljavi).

Serie 6, Flex induction kuhalna plošča, 60 cm, Črna, površinska montaža brez okvirja PIX631HC1E

Dimenzije v mm

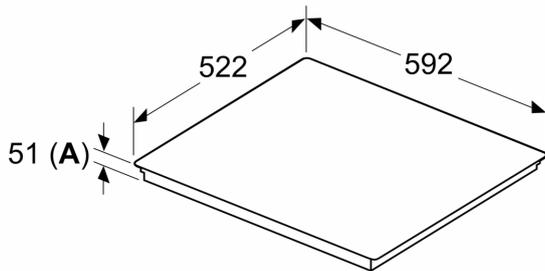

Dimenzije v mm



A: Min. razdalja med izrezom za kuhavno ploščo in steno


B: Razmik med površino delovnega pulta in vrhom sprednje stene pečice mora znašati 30 mm

Glejte potreben prostor za pečico

Delovni pult, v katerega je vgrajena kuhalna plošča, mora prenesti obremenitev 60 kg; po potrebi je treba uporabiti primerno podlago


C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

A: Poglobljena globina

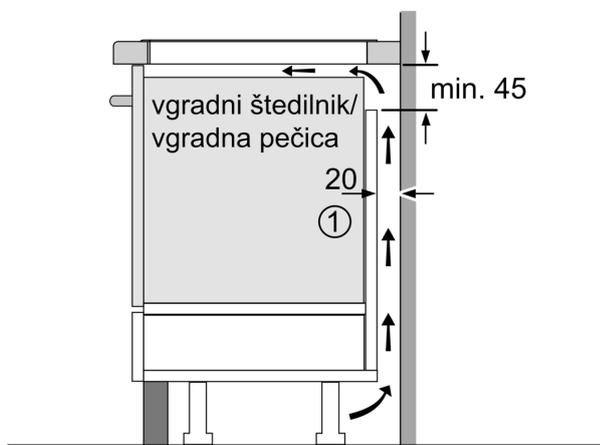


① Predvideti je treba prezračevalno režo

Dimenzije v mm

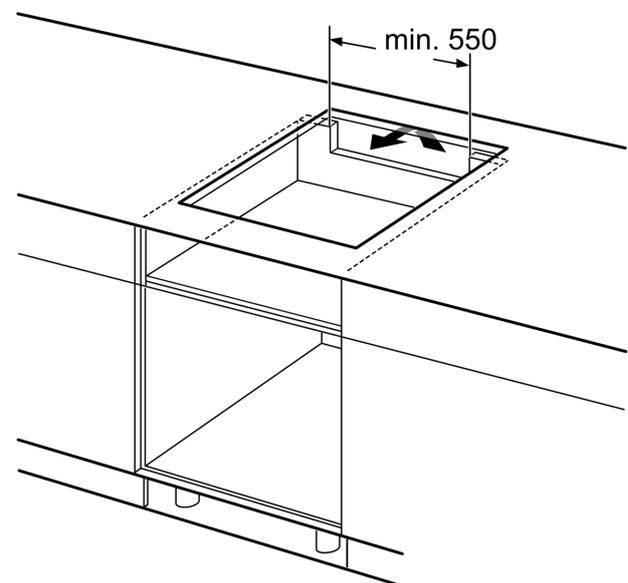

Dimenzije v mm

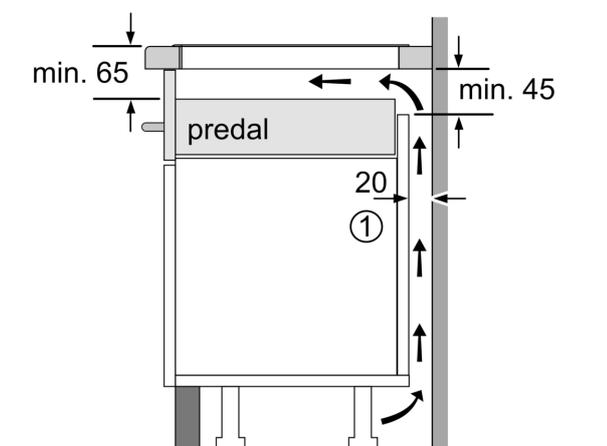

①
Predvideti je treba
prezračevalno režo.

Dimenzije v mm