

**Serie 6, Flex induction kuhalna plošča, 60 cm, Črna, površinska montaža z okvirjem PIX645HC1E**



**Posebni dodatni pribor**

HEZ32WA00 Brezžični termometer za hrano, HEZ390011 Posoda za FlexIndukcijo, HEZ390012 Dodatek za parno kuhanje za HEZ390011, HEZ390090 Vok za steklokeramične plošče, HEZ390210 Ponev Ø 15 cm, HEZ390220 Ponev Ø 19 cm, HEZ390230 Ponev Ø 21 cm, HEZ390512 Teppan Yaki, HEZ390522 Žar plošča, HEZ9ES100 :, HEZ9FE280 :, HEZ9FF010 Posoda za indukcijo, HEZ9FF030 Komplet posod za indukcijo, HEZ9FF040 Komplet posod za indukcijo, HEZ9SE030 Komplet posode za indukcijo 2+1, HEZ9SE040 Komplet posode za indukcijo 3+1, HEZ9SE060 Komplet posode za indukcijo 4+2, HEZ9TY010 Teppan Yaki

**Kuhalna plošča DirectSelect s PerfectFry Plus: neposreden in preprost nadzor s temperaturnim senzorjem za preprečevanje prismojevanja.**

- **DirectSelect:** neposredna in preprosta izbira želenega kuhališča, moči in dodatnih funkcij.
- **FlexInduction:** večja prilagodljivost za velike lonce in ponve na vaši kuhalni plošči.
- **PerfectFry Plus:** poslovite se od skrbi, da bi se vam kaj zažgalo.
- **Funkcija območij Easy Flex:** prilagodi kuhališča skladno z vašimi potrebami.
- **Pametna kuhinjska napa:** kuhinjska napa se med kuhanjem samodejno prilagodi nastavitvam kuhalne plošče.

**Tehnični podatki**

Vrsta izdelka: .....Kuhališče steklokeramika  
 Tip konstrukcije: .....Vgrajeni  
 Vir energije: .....Električna plošča  
 Število kuhališč: .....4  
 Dimenzije niše (VxŠxG): ..... 55 x 560-560 x 490-500 mm  
 Širina: ..... 583 mm  
 Dimenzije aparata: ..... 55 x 583 x 513 mm  
 Mere embaliranega izdelka: ..... 130 x 750 x 600 mm  
 Neto masa: ..... 10.8 kg  
 Bruto masa: ..... 13.6 kg  
 Signalizacija preostale toplote: ..... ločeni  
 Lokacija kontrolne plošče: ..... Spredaj  
 Osnovni material zunanje površine pečice: ..... Steklokeramika  
 Barva površja: ..... Črna, nerjaveče jeklo  
 Barva okvirja: ..... nerjaveče jeklo  
 Dolžina priključnega kabla: .....110.0 cm  
 EAN koda: .....4242005394135  
 Napetost: ..... 220-240 V  
 Frekvenca: .....50; 60 Hz



## Serie 6, Flex induction kuhalna plošča, 60 cm, Črna, površinska montaža z okvirjem PIX645HC1E

### Kuhalna plošča DirectSelect s PerfectFry Plus: neposreden in preprost nadzor s temperaturnim senzorjem za preprečevanje prismojevanja.

#### Prilagodljivost kuhališč

- FlexInduction kuhališče: Uporaba posode poljubne oblike ali velikosti kjer koli na 40 cm dolgem območju.
- Kuhališče spredaj levo: 190 mm, 225 mm, 2.2 kW (maks. moč 3.7 kW)
- Kuhališče zadaj levo: 190 mm, 225 mm, 2.2 kW (maks. moč 3.7 kW)
- Kuhališče zadaj desno: 145 mm, 1.6 kW (maks. moč 2.2 kW)
- Kuhališče spredaj desno: 210 mm, 2.5 kW (maks. moč 3.7 kW)

#### Priročna uporaba

- DirectSelect+: nadzorujte moč z vgrajeno vrstico na dotik.
- Gumb za priljubljene: neposreden dostop do priljubljenih funkcij z nastavljenim gumbom (na voljo s povezanim računom Home Connect).
- 17 stopenj: Natančno nastavljanje toplote s 17 stopnjami moči (9 glavnih in 8 vmesnih stopenj).
- Timer za izklop: Izklop kuhališča po izteku nastavljenega časa (npr. za kuhanje jajc).
- alternative: vklop alarma po izteku nastavljenega časa (npr. za testenine).
- Glasnost zvoka, ki se prilagaja osebnim željam in potrebam.

#### Prihranek časa in učinkovitost

- PowerBoost funkcija za vsa kuhališča
- : Omogoča hitrejšo zavretje vode po zaslugi 50 % več energije kot pri najvišji standardni stopnji.
- Kuhinjske cone bodo samodejno združene ali ločene glede na obliko in velikost posode
- Samodejni prenos nastavitve: pri premiku lonca na drugo kuhališče se vse nastavitve že s pritiskom tipke prenesejo na novo kuhališče.
- Samodejna izbira območja: ob vklopu kuhalna plošča samodejno izbere kuhališče, na katerega je postavljena nova posoda.
- Ko premikate lonec na območju Flex, se nastavitve takoj prilagodijo in kuhališče se prilagodi velikosti posode.
- QuickStart funkcija: kuhalna plošča ob vklopu samodejno izbere kuhališče s posodo (ki je bila nanj postavljena, ko je bila plošča izklopljena).
- ReStart funkcija: v primeru nenamernega izklopa omogoča obnovo vseh predhodnih nastavitvev z vnovičnim vklopom kuhalne plošče v 4 sekundah.

#### Pomoč pri kuhanju

- PerfectFry Plus: s samodejnim uravnavanjem temperature, ki ga omogoča vgrajeno tipalo, preprečuje, da bi se jedi prismojile.
- Asistent pri pomivanju: s pomočjo aplikacije Home Connect enostavno izberite ustrezno nastavitve temperature za določeno posodo.

#### Povezljivost

- Home Connect funkcija (WLAN) - samo v državah, kjer je na voljo

storitev Home Connect: tudi, ko ste z doma, lahko z aplikacijo Home Connect preverite, če je kuhalna plošča vklopljena, oziroma pobrsate po receptih ali dodatnih funkcijah.

- Upravljanje nape prek kuhalne plošče (s kompatibilno nabo): samodejna aktivacija nape, po zaslugi WiFi povezave med kuhalno ploščo in kompatibilno nabo.
- Smart Hood Automatic: napa samodejno prilagaja hitrost ventilatorja zahvaljujoč kuhalni plošči, ki neprekinjeno zagotavlja podatke o kuhanju (z ujemajočo se nabo in povezanim računom Home Connect).
- Smart home trigger, prek gumba Priljubljeno (na voljo s povezanim računom za Home Connect): odprite pametno vesolje iz svoje nape (potrebna je partnerska storitev).
- Naprava, ki jo je mogoče posodobiti (na voljo s povezanim računom Home Connect): naj bo naprava vedno posodobljena z najnovejšim stanjem programske opreme.

#### Design

- Klasični okvir

#### Varnost


- Digitalni dvostopenjski indikator preostale toplote za vsako kuhališče: označuje, katera kuhališča so še vedno vroča oziroma topla.
- Otroška varnostna ključavnica: preprečuje nenameren vklop kuhalne plošče.
- Funkcija premora - začasna zaklenitev trenutnih nastavitvev: začasno ustavite proces ogrevanja, da na primer odprete vrata.
- Glavno stikalo: izklop vseh kuhališč z dotikom enega gumba.
- Varnostni izklop: zaradi varnosti se segrevanje brez posredovanja ustavi po vnaprej določenem času (prilagodljivo).

#### Namestitev

- Dimenzije aparata (VxŠxG mm): 55 x 583 x 513
- Dimenzije niše (VxŠxG mm) : 55 x 560 x (490 - 500)
- Min. debelina delovne površine: 16 mm
- Priključna moč: 7.4 kW
- PowerManagement funkcija: po potrebi omejite maksimalno moč (odvisno od varovalnega sistema v električni napeljavi).

## Serie 6, Flex induction kuhalna plošča, 60 cm, Črna, površinska montaža z okvirjem PIX645HC1E

Dimenzije v mm

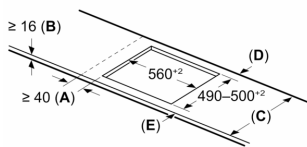

**A:** Min. razdalja med izrezom za kuhhalno ploščo in steno


**B:** Razmik med površino delovnega pulta in vrhom sprednje stene pečice mora znašati 30 mm

Glejte potreben prostor za pečico


Delovni pult, v katerega je vgrajena kuhhalna plošča, mora prenesti obremenitev 60 kg; po potrebi je treba uporabiti primerno podlago

C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

Dimenzije v mm

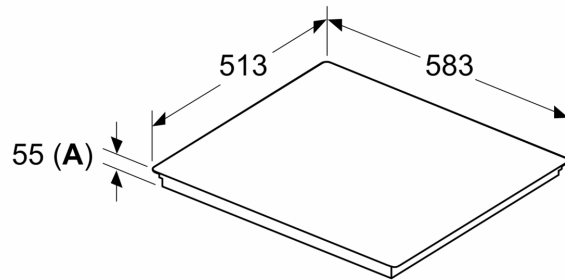


**A:** Poglabljena globina

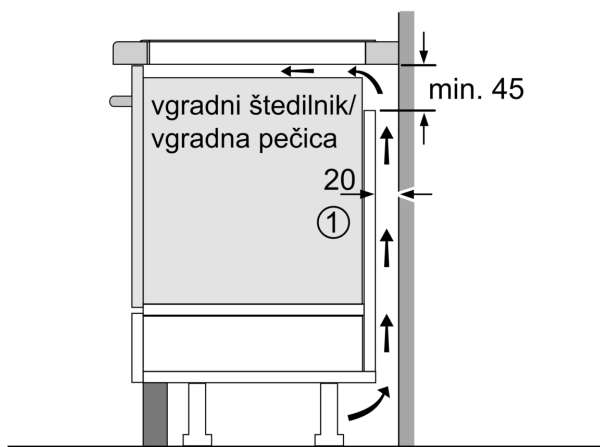

① Predvideti je treba prezračevalno režo

Dimenzije v mm

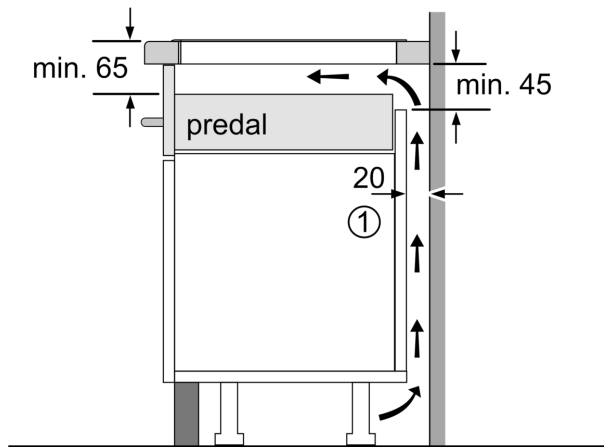

① Predvideti je treba prezračevalno režo.

Dimenzije v mm

