

**Serie 6, Indukcijska kuhalna plošča,
60 cm, površinska montaža brez
okvirja
PVQ631HC1E**



Posebni dodatni pribor

HEZ32WA00	Brezžični termometer za hrano
HEZ9CF240	Ponev za cvrtje, prevlečena 24 cm Ø
HEZ9CF280	Ponev za cvrtje, prevlečena, Ø 28 cm
HEZ9SE030	Komplet posode za indukcijo 2+1
HEZ9SE040	Komplet posode za indukcijo 3+1
HEZ9SE060	Komplet posode za indukcijo 4+2

Kuhalna plošča DirectSelect s PerfectFry Plus: neposreden in preprost nadzor s temperaturnim senzorjem za preprečevanje prismojevanja.

- **DirectSelect:** enostavna izbira kuhališča, moči in dodatnih funkcij.
- **CombiZone:** več prilagodljivosti s kombiniranjem dveh kuhališč z enakomerno porazdelitvijo toplote, na primer za pekač in podobne posode.
- **PerfectFry Plus:** poslovite se od skrbi, da bi se vam kaj zažgalo.
- **Pametna kuhinjska napa:** kuhinjska napa se med kuhanjem samodejno prilagodi nastavitvam kuhalne plošče.
- **Gumb za priljubljene nastavitve:** prilagodite kuhalno ploščo s Home Connect aplikacijo.

Tehnični podatki

Vrsta izdelka:Kuhališče steklokeramika
Tip konstrukcije:Vgrajeni
Vir energije:Električna plošča
Število kuhališč:4
Dimenzije niše (VxŠxG): 51 x 560-560 x 490-500 mm
Širina: 592 mm
Dimenzije aparata: 51x592x522 mm
Mere embaliranega izdelka:130x750x600 mm
Neto masa: 13.4 kg
Bruto masa: 14.5 kg
Signalizacija preostale toplote: ločeni
Lokacija kontrolne plošče: Spredaj
Osnovni material zunanje površine pečice:na steklokeramiki
Barva površja:Črna
Dolžina priključnega kabla: 110 cm
EAN koda:4242005394180
Napetost: 220-240 V
Frekvenca:50; 60 Hz



Serie 6, Indukcijska kuhalna plošča, 60 cm, površinska montaža brez okvirja PVQ631HC1E

Kuhalna plošča DirectSelect s PerfectFry Plus: neposreden in preprost nadzor s temperaturnim senzorjem za preprečevanje prismojevanja.

Prilagodljivost kuhališč

- 60 cm: dovolj prostora za 4 posode.
- 2 Combi coni
- : več prilagodljivosti s kombiniranjem dveh kuhališč z enakomerno porazdelitvijo toplote
- Kuhališče spredaj levo: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (maks. moč 3.7 kW)
- Kuhališče zadaj levo: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (maks. moč 3.7 kW)
- Kuhališče zadaj desno: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (maks. moč 3.7 kW)
- Kuhališče spredaj desno: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (maks. moč 3.7 kW)

Priročna uporaba

- DirectSelect+: nadzorujte moč z vgrajeno vrstico na dotik.
- Gumb za priljubljene: neposreden dostop do priljubljenih funkcij z nastavljenim gumbom (na voljo s povezanim računom Home Connect).
- 17 stopenj: Natančno nastavljanje toplote s 17 stopnjami moči (9 glavnih in 8 vmesnih stopenj).
- Prek Home Connect aplikacije/Mybutton Funkcija Keep warm: Ohranjanje tople posode z vnaprej nastavljeno nizko stopnjo moči.
- Odbitni časovnik (lahko se izbere namesto časovnika za izklop): vklop alarma po izteku nastavljenega časa (npr. za testenine).
- Glasnost zvoka, ki se prilagaja osebnim željam in potrebam.

Prihranek časa in učinkovitost

- via HC app/MyButton: hitrejše segrevanje ponev kot pri najvišji standardni stopnji ob hkratni zaščiti premeta poneve.
- Timer za izklop: Izklop kuhališča po izteku nastavljenega časa (npr. za kuhanje jajc).

Pomoč pri kuhanju

- PowerBoost funkcija za vsa kuhališča
- : Omogoča hitrejše zavretje vode po zaslugi 50 % več energije kot pri najvišji standardni stopnji.
- ReStart funkcija: v primeru nenamernega izklopa omogoča obnovitev vseh predhodnih nastavitvev z vnovičnim vklopom kuhalne plošče v 4 sekundah.
- QuickStart funkcija: kuhalna plošča ob vklopu samodejno izbere kuhališče s posodo (ki je bila nanj postavljena, ko je bila plošča izklopljena).
- PerfectFry Plus: s samodejnim uravnavanjem temperature, ki ga omogoča vgrajeno tipalo, preprečuje, da bi se jedi prismojale.
- Asistent pri pomivanju: s pomočjo aplikacije Home Connect enostavno izberite ustrezno nastavitvev temperature za določeno posodo.
- PowerManagement funkcija: po potrebi omejite maksimalno moč (odvisno od varovalnega sistema v električni napeljavi).

Povezljivost

- Home Connect funkcija (WLAN) - samo v državah, kjer je na voljo storitev Home Connect: tudi, ko ste zdoma, lahko z aplikacijo Home Connect preverite, če je kuhalna plošča vklopljena, oziroma pobrsate po receptih ali dodatnih funkcijah.
- Upravljanje nape prek kuhalne plošče (s kompatibilno nabo): samodejna aktivacija nepe, po zaslugi WiFi povezave med kuhalno ploščo in kompatibilno nabo.
- Smart Hood Automatic: napa samodejno prilagaja hitrost ventilatorja zahvaljujoč kuhalni plošči, ki neprekinjeno zagotavlja podatke o kuhanju (z ujemajočo se nabo in povezanim računom Home Connect).
- Smart home trigger, prek gumba Priljubljeno (na voljo s povezanim računom za Home Connect): odprite pametno vesolje iz svoje nape (potrebna je partnerska storitev).
- Naprava, ki jo je mogoče posodobiti (na voljo s povezanim računom Home Connect): naj bo naprava vedno posodobljena z najnovejšim stanjem programske opreme.

Design

- Brušen rob spredaj

Varnost


- Digitalni dvostopenjski indikator preostale toplote za vsako kuhališče: označuje, katera kuhališča so še vedno vroča oziroma topla.
- Otroška varnostna ključavnica: preprečuje nenamerni vklop kuhalne plošče.
- Funkcija premora - začasna zaklenitev trenutnih nastavitvev: začasno ustavi proces ogrevanja, da na primer odprete vrata.
- Glavno stikalo: izklop vseh kuhališč z dotikom enega gumba.
- Varnostni izklop: zaradi varnosti se segrevanje brez posredovanja ustavi po vnaprej določenem času.

Namestitev


- Dimenzije aparata (VxŠxG mm): 51 x 592 x 522
- Dimenzije niše (VxŠxG mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Min. debelina delovne površine: 16 mm
- Priključna moč: 7.4 kW

**Serie 6, Indukcijska kuhalna plošča,
60 cm, površinska montaža brez
okvirja
PVQ631HC1E**

Dimenzije v mm

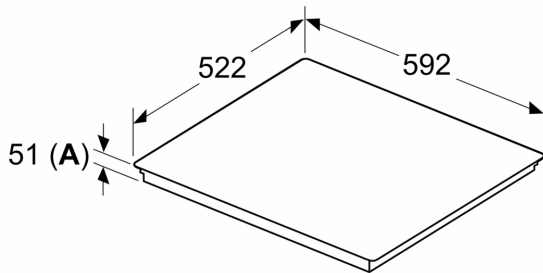

Dimenzije v mm

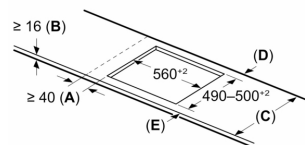

A: Min. razdalja med izrezom za kuhalno ploščo in steno


B: Razmik med površino delovnega pulta in vrhom sprednje stene pečice mora znašati 30 mm

Glejte potreben prostor za pečico

Delovni pult, v katerega je vgrajena kuhalna plošča, mora prenesti obremenitev 60 kg; po potrebi je treba uporabiti primerno podlago

C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50


A: Poglobljena globina

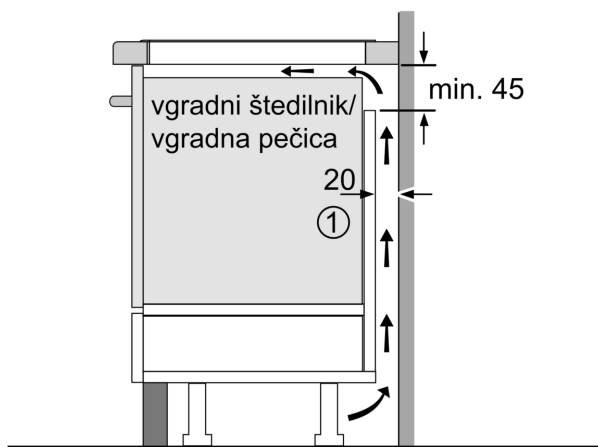


①

Predvideti je treba prezračevalno režo

Dimenzije v mm

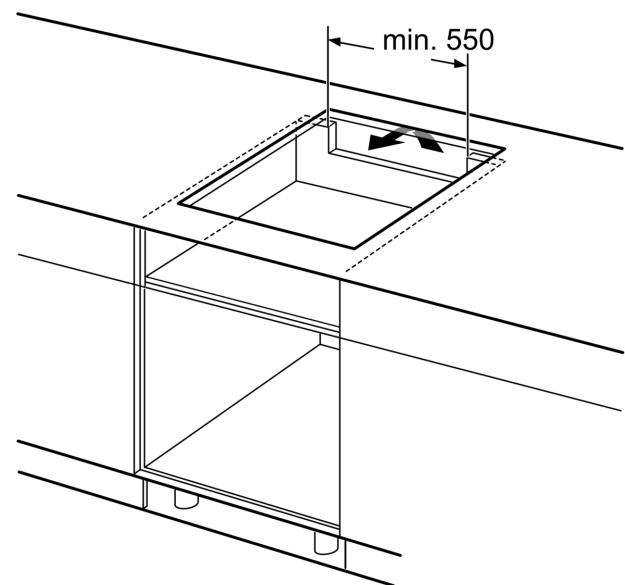

Dimenzije v mm

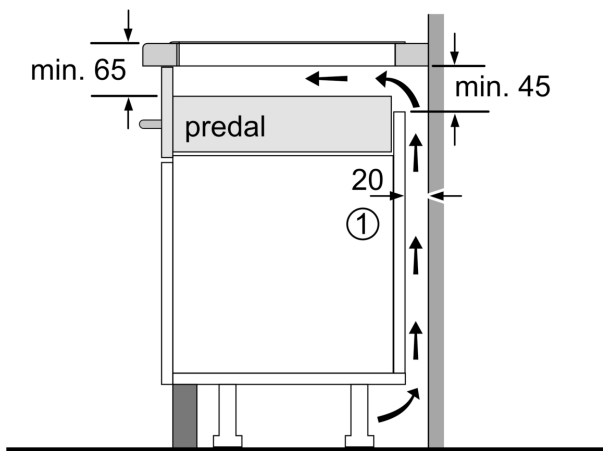

①
Predvideti je treba
prezračevalno režo.

Dimenzije v mm