




BOSCH

## Serie 8, Flex induction kuhalna plošča, 80 cm, Črna, površinska montaža z okvirjem PXV875DC1E

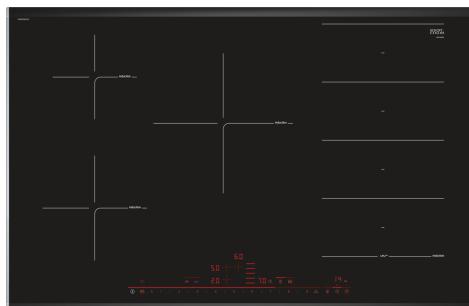

### Posebni dodatni pribor

HEZ32WA00 Brezščični termometer za hrano, HEZ390012 Dodatek za parno kuhanje za HEZ390011, HEZ390090 Vok za steklokeramične plošče, HEZ390210 Ponev Ø 15 cm, HEZ390220 Ponev Ø 19 cm, HEZ390230 Ponev Ø 21 cm, HEZ390512 Teppan Yaki, HEZ390522 Žar plošča, HEZ394301 Povezovalna letev, HEZ9ES100 ;, HEZ9FE280 ;, HEZ9FF010 Posoda za indukcijo, HEZ9FF030 Komplet posod za indukcijo, HEZ9FF040 Komplet posod za indukcijo, HEZ9SE040 Komplet posode za indukcijo 3+1, HEZ9SE060 Komplet posode za indukcijo 4+2, HEZ9TY010 Teppan Yaki, HZ390011 Ovalna posoda/pekač

- **DirectSelect Premium:** obsežen in intuitiven uporabniški vmesnik na dotik.
- **FlexInduction:** večja prilagodljivost za velike lonce in ponve na vaši kuhalni plošči.
- **PerfectFry:** za popolno praženje živil zahvaljujoč senzorskemu nadzoru s 5 stopnjami moči.
- **ComfortProfil:** elegantna in privlačna oblika z brušenim robom spredaj ter stranskim kovinskimi okrasnimi letvicami.
- **MoveMode:** avtomatska nastavitev ravni kuhanja omogoča hitro vrenje na sprednji in dušenje na zadnji kuhalni coni.

### Tehnični podatki


Vrsta izdelka: ..... Kuhališče steklokeramika  
Tip konstrukcije: ..... Vgrajeni  
Vir energije: ..... Električna plošča  
Število kuhalšč: ..... 5  
Dimenzijs niše (VxŠxG): ..... 51 x 750-780 x 490-500 mm  
Širina: ..... 816 mm  
Dimenzijs aparata: ..... 51 x 816 x 527 mm  
Mere embaliranega izdelka: ..... 126 x 953 x 603 mm  
Neto masa: ..... 14.8 kg  
Bruto masa: ..... 18.5 kg  
Signalizacija preostale topote: ..... ločeni  
Lokacija kontrolne plošče: ..... Spredaj  
Osnovni material zunanje površine pečice: ..... Steklokeramika  
Barva površja: ..... Črna, alu, krtačeno  
Dolžina priključnega kabla: ..... 110.0 cm  
EAN koda: ..... 4242002871035  
Napetost: ..... 220-240 V  
Frekvenca: ..... 50; 60 Hz






BOSCH

**Serie 8, Flex induction kuhalna  
plošča, 80 cm, Črna, površinska  
montaža z okvirjem  
PXV875DC1E**

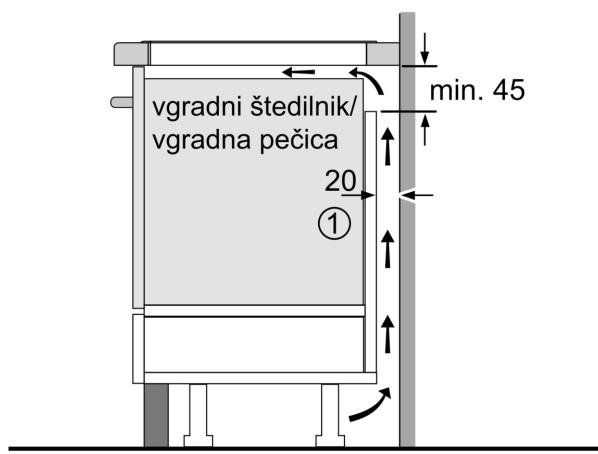


①  
Predvideti je treba prezračevalno režo

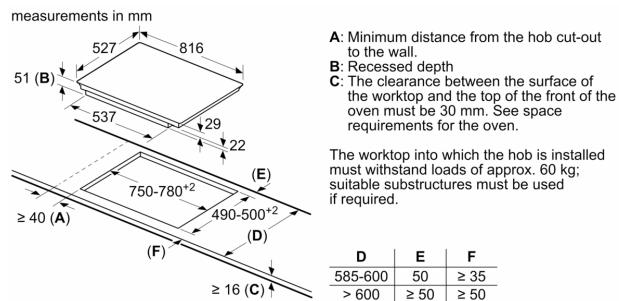


A: Minimum distance from the hob cut-out to the wall.  
B: Recessed depth

C: The clearance between the surface of the worktop and the top of the front of the oven must be 30 mm. See space requirements for the oven.

The worktop into which the hob is installed must withstand loads of approx. 60 kg; suitable substructures must be used if required.

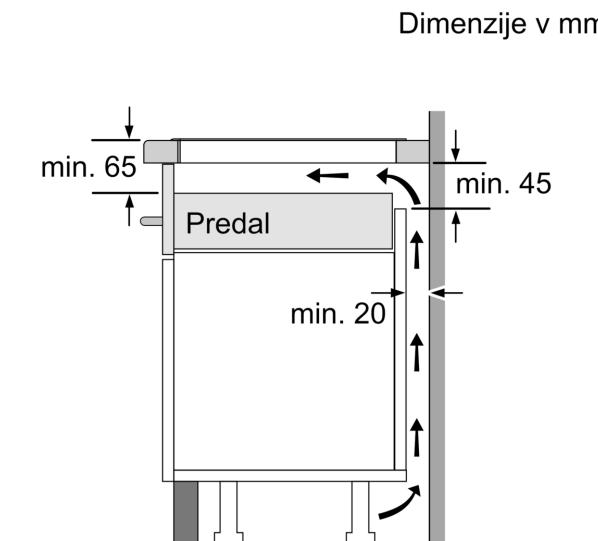

Dimenzijs v mm

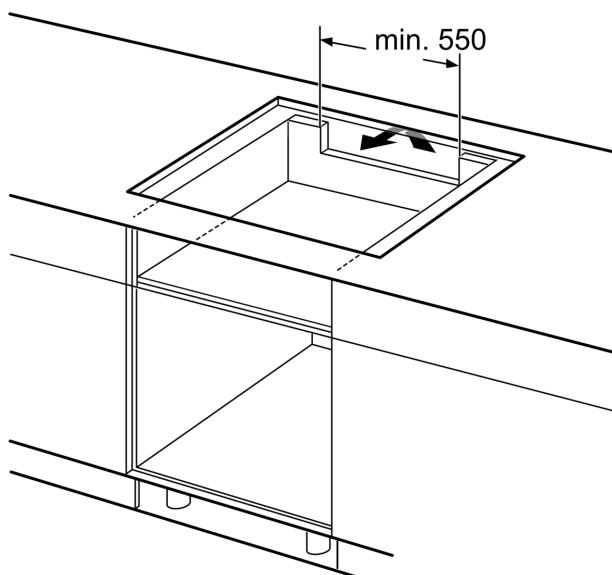

Dimenzijs v mm