


## Serie 6, Flex induction kuhalna plošča, 30 cm, Črna, površinska montaža z okvirjem PXX375FB1E

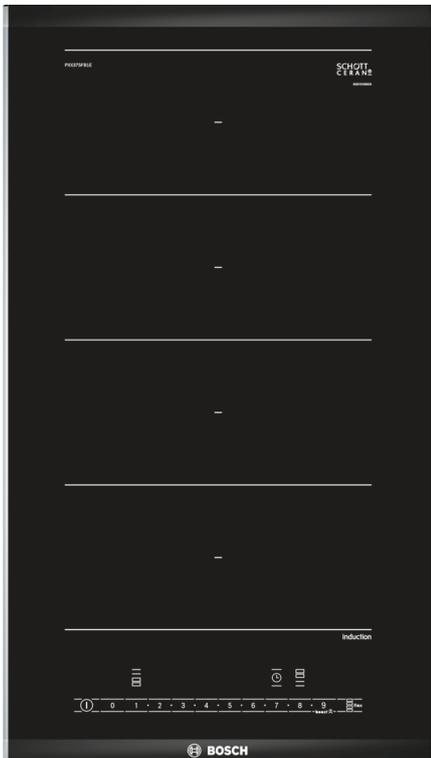

- **FlexInduction:** večja prilagodljivost za velike lonce in ponve na vaši kuhalni plošči.
- **ComfortProfil:** elegantna in privlačna oblika z brušenim robom spredaj ter stranskimi kovinskimi okrasnimi letvicami.
- **PowerBoost:** do 35 % hitrejše segrevanje na vaši indukcijski kuhalni plošči v primerjavi z najvišjo stopnjo.
- **ReStart:** ponastavi nastavitve kuhalne plošče za štiri sekunde v primeru nenamernega izklopa kuhalne plošče.
- **Časovnik s funkcijo izklopa:** izklopi dodeljeno kuhališče po nastavljenem času.

### Tehnični podatki

Vrsta izdelka:	.....	Kuhališče, stekloker., domino
Vrsta izdelka:	.....	Kuhališče, stekloker., domino
Tip konstrukcije:	.....	Vgrajeni
Tip konstrukcije:	.....	Vgrajeni
Vir energije:	.....	Električna plošča
Vir energije:	.....	Električna plošča
Število kuhališč:	.....	2
Število kuhališč:	.....	2
Dimenzije niše (VxŠxG):	.....	51 x 270 x 490-500 mm
Dimenzije niše (VxŠxG):	.....	51 x 270 x 490-500 mm
Širina:	.....	306 mm
Širina:	.....	306 mm
Dimenzije aparata:	.....	51 x 306 x 527 mm
Dimenzije aparata:	.....	51 x 306 x 527 mm
Mere embalaranega izdelka:	.....	110 x 370 x 573 mm
Mere embalaranega izdelka:	.....	110 x 370 x 573 mm
Neto masa:	.....	7.1 kg
Neto masa:	.....	7.1 kg
Bruto masa:	.....	8.3 kg
Bruto masa:	.....	8.3 kg
Signalizacija preostale toplote:	.....	ločeni
Signalizacija preostale toplote:	.....	ločeni
Lokacija kontrolne plošče:	.....	Spredaj
Lokacija kontrolne plošče:	.....	Spredaj
Osnovni material zunanje površine pečice:	.....	Steklokeramika
Osnovni material zunanje površine pečice:	.....	Steklokeramika
Barva površja:	.....	Črna, alu, krtačeno
Barva površja:	.....	Črna, alu, krtačeno
Dolžina priključnega kabla:	.....	110.0 cm
Dolžina priključnega kabla:	.....	110.0 cm
EAN koda:	.....	4242002839738
EAN koda:	.....	4242002839738
Napetost:	.....	220-240 V
Napetost:	.....	220-240 V
Frekvenca:	.....	60; 50 Hz
Frekvenca:	.....	60; 50 Hz

### Posebni dodatni pribor

HEZ32WA00 Brezžični termometer za hrano, HEZ390011 Posoda za FlexIndukcijo, HEZ390012 Dodatek za parno kuhanje za HEZ390011, HEZ390090 Vok za steklokeramične plošče, HEZ390512 Teppan Yaki, HEZ390522 Žar plošča, HEZ394301 Povezovalna letev, HEZ9ES100 :, HEZ9FE280 :, HEZ9FF010 Posoda za indukcijo, HEZ9FF030 Komplet posod za indukcijo, HEZ9FF040 Komplet posod za indukcijo, HEZ9SE040 Komplet posode za indukcijo 3+1, HEZ9SE060 Komplet posode za indukcijo 4+2, HEZ9TY010 Teppan Yaki, HZ390011 Ovalna posoda/pekač



## Serie 6, Flex induction kuhalna plošča, 30 cm, Črna, površinska montaža z okvirjem PXX375FB1E

### Prilagodljivost kuhališč

- FlexInduction kuhališče: Uporaba posode poljubne oblike ali velikosti kjer koli na 40 cm dolgem območju.
- Spodnje kuhališče: 210 mm, 200 mm, 2.2 kW (maks. moč 3.7 kW)
- Kuhališče na sredini: 210 mm, 200 mm, 2.2 kW (maks. moč 3.7 kW)

### Priročna uporaba

- DirectSelect: neposreden, preprost izbor zelenega kuhališča, stopnje moči in dodatnih funkcij: neposredno upravljanje moči preko plošče na dotik
- 17 stopenj: Natančno nastavljanje toplote s 17 stopnjami moči (9 glavnih in 8 vmesnih stopenj).
- Elektronska programska ura s funkcijo izklopa in opomnikom za vsako kuhališče
  - : izklop kuhališča po izteku nastavljenega časa (npr. za kuhanje jajc).
  - Elektronska programska ura
  - : Vklon alarma po izteku nastavljenega časa (npr. za testenine).
  - Štetje časa kuhanja
  - : Prikaz poteklega časa od začetka časovnika (npr. za krompir).

### Prihranek časa in učinkovitost

- PowerBoost funkcija za vsa kuhališča
  - : Omogoča hitrejšo zavretje vode po zaslugi 50 % več energije kot pri najvišji standardni stopnji.
- QuickStart funkcija: kuhalna plošča ob vklopu samodejno izbere kuhališče s posodo (ki je bila nanj postavljena, ko je bila plošča izklopljena).
- ReStart funkcija: v primeru nenamerne izklopa omogoča obnovitev vseh predhodnih nastavitev z vnovičnim vklopom kuhalne plošče v 4 sekundah.

### Design

- Brušen rob spredaj, stranski okrasni letvici

### Varnost


- Digitalni dvostopenjski indikator preostale toplote za vsako kuhališče: označuje, katera kuhališča so še vedno vroča oziroma topla.
- Otroška varnostna ključavnica: preprečuje nenameren vklop kuhalne plošče.
- Glavno stikalo: izklop vseh kuhališč z dotikom enega gumba.
- Varnostni izklop: zaradi varnosti se segrevanje brez posredovanja ustavi po vnaprej določenem času (prilagodljivo).
- Prikaz porabe energije: prikazuje porabo elektrike za zadnji kuharski postopek.

### Namestitev


- Dimenzije aparata (VxŠxG mm): 51 x 306 x 527
- Dimenzije niše (VxŠxG mm) : 51 x 270 x (490 - 500)
- Min. debelina delovne površine: 16 mm
- Priključna moč: 3.7 kW
- PowerManagement funkcija: po potrebi omejite maksimalno moč (odvisno od varovalnega sistema v električni napeljavi).
- Dolžina kabla: 1.1 m, Priključni kabel priložen
- Prilagojena za priključitev na enofazno napeljavo

**Serie 6, Flex induction kuhalna plošča, 30 cm, Črna, površinska montaža z okvirjem PXX375FB1E**


Dimenzije v mm

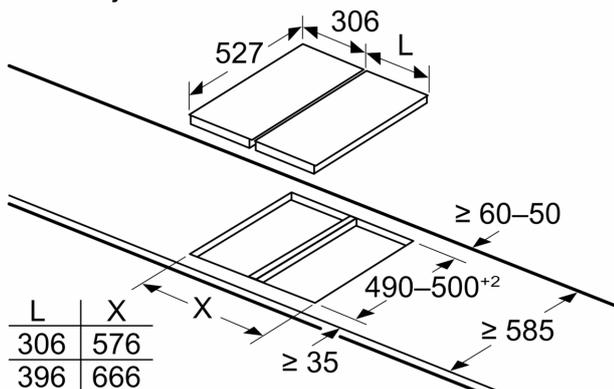

Če sta dva elementa ali več montirana tik drug ob drugem, je potreben en montažni komplet ali več (2 elementa 1 montažni komplet, 3 elementi 2 montažna kompleta itd.)

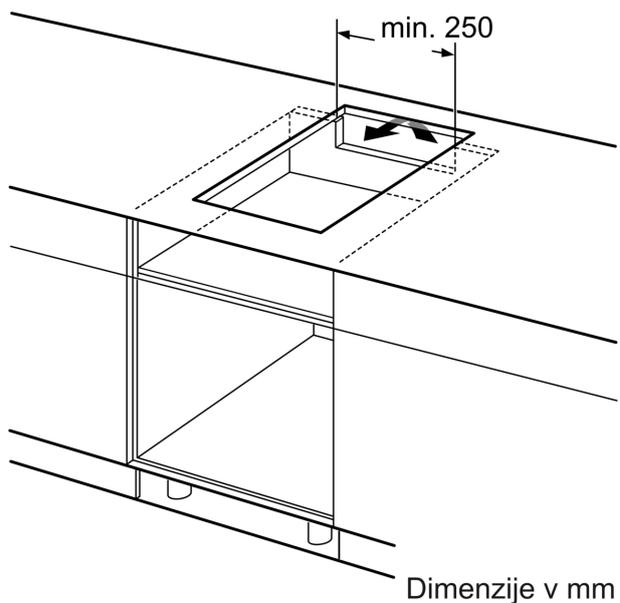

measurements in mm




- A: Minimum distance from the hob cut-out to the wall.
- B: Recessed depth
- C: The clearance between the surface of the worktop and the top of the front of the oven must be 30 mm. See space requirements for the oven.

The worktop into which the hob is installed must withstand loads of approx. 60 kg; suitable substructures must be used if required.


D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

Dimenzije v mm

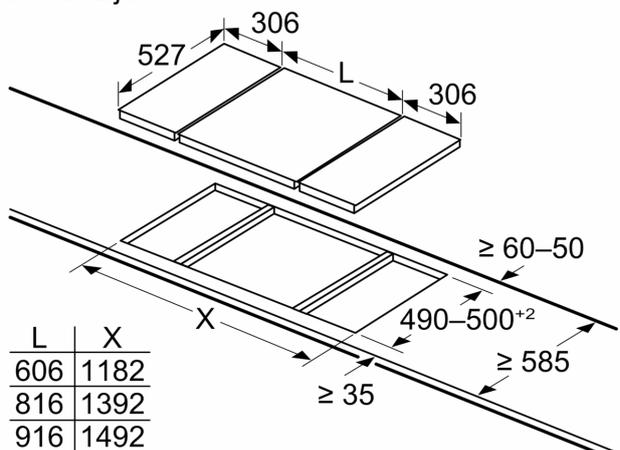


Če montirate dve enoti Domino tik ob kuhavno ploščo, sta potrebna dva montažna kompleta (HEZ394301)

Dimenzije v mm

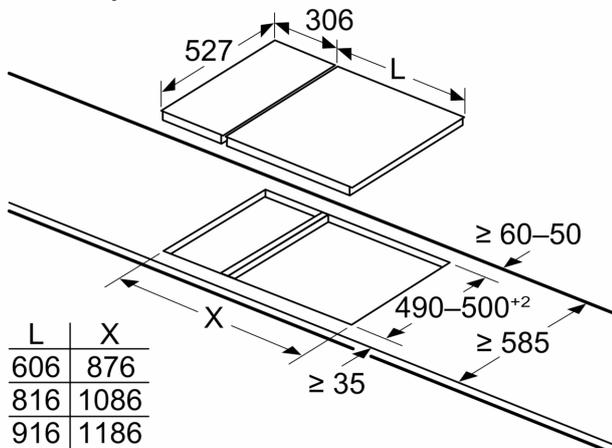

Če montirate dve enoti Domino tik ob kuhavno ploščo, sta potrebna dva montažna kompleta (HEZ394301)


Dimenzije v mm

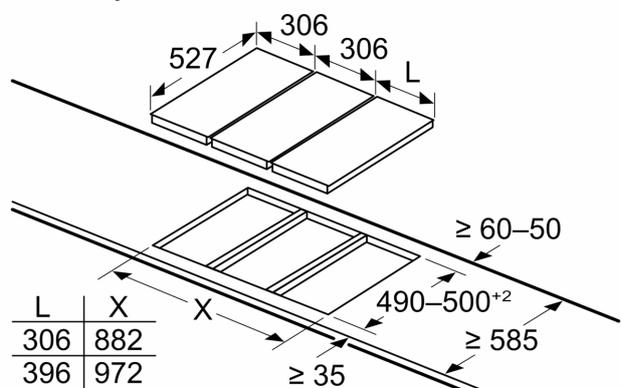

Če sta dva elementa ali več montirana tik drug ob drugem, je potreben en montažni komplet ali več (2 elementa 1 montažni komplet, 3 elementi 2 montažna kompleta itd.)


Dimenzije v mm

Slika za preglednico Možne kombinacije Domino z ustreznimi aparati in dimenzijami izrezov




Če sta dva elementa ali več montirana tik drug ob drugem, je potreben en montažni komplet ali več (2 elementa 1 montažni komplet, 3 elementi 2 montažna kompleta itd.)

Dimenzija izreza (X) je odvisna od kombinacije (glej preglednico kombinacij)

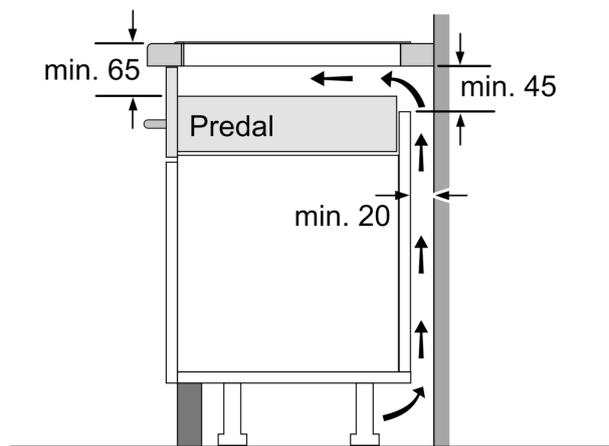

Dimenzije v mm

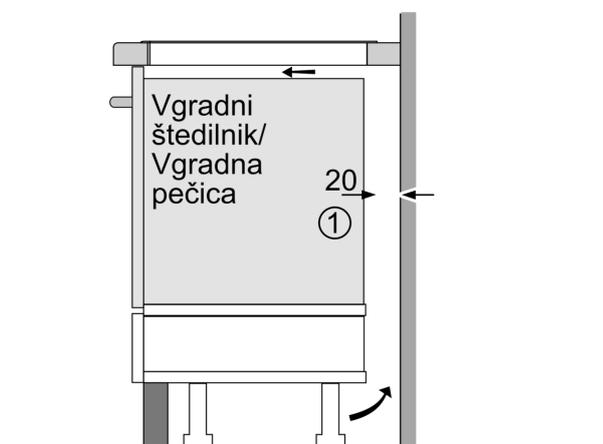

①  
Predvideti je treba  
prezračevalno režo.

Dimenzije v mm


Dimenzije v mm  
Možnost sestavljanja posameznih delov z  
ustreznimi dimenzijami aparatov in izrezov

Širina:  
Širina aparata:

	A	B	C	D	L	X		
2x30	306	306	-	-			612	576
1x30, 1x40	306	396	-	-			702	666
1x30, 1x60	306	606	-	-			912	876
1x30, 1x70*	306	710	-	-			1016	980
1x30, 1x80	306	816	-	-			1122	1086
1x30, 1x90	306	916	-	-			1222	1186
2x40	396	396	-	-			792	756
1x40, 1x60	396	606	-	-			1002	966
1x40, 1x70*	396	710	-	-			1106	1070
1x40, 1x80	396	816	-	-			1212	1176
1x40, 1x90	396	916	-	-			1312	1276
3x30	306	306	306	-			918	882
2x30, 1x40	306	306	396	-			1008	972
2x30, 1x60	306	306	606	-			1218	1182
2x30, 1x70*	306	306	710	-			1322	1286
2x30, 1x80	306	306	816	-			1428	1392
2x30, 1x90	306	306	916	-			1528	1492
1x30, 2x40	306	396	396	-			1098	1062
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-			1308	1272
1x30, 1x40, 1x70*	306	396	710	-			1412	1376
1x30, 1x40, 1x80	306	396	816	-			1518	1482
1x30, 1x40, 1x90	306	396	916	-			1618	1582
2x40, 1x60	396	396	606	-			1398	1362
4x30	306	306	306	306			1224	1188
3x30, 1x40	306	306	306	396			1314	1278
1x30, 1x75	306	750	-	-			1056	1020
1x40, 1x75	396	750	-	-			1146	1110
2x30, 1x75	306	306	750	-			1362	1326
1x30, 1x40, 1x75	306	396	750	-			1452	1416

\* Ni mogoče z indukcijsko kuhhalno ploščo  
dimenzije 70 cm

Dimenzije v mm  
**Montažni komplet (HEZ394301) za Domino**

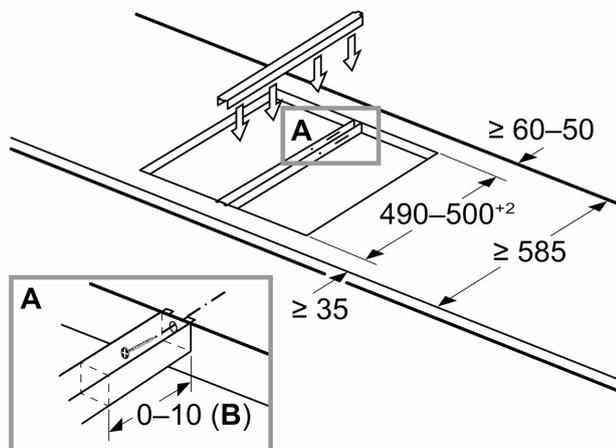

**B:** Odvisno od globine izreza