


**Serija 8, Indukcijska kuhalna plošča,
90 cm, Črna
PXX975DC1E**

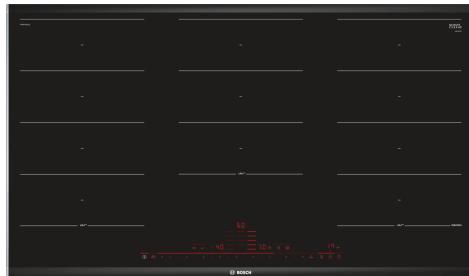

Posebni dodatni pribor

HEZ32WA00 Brezžični termometer za hrano, HEZ390011 Posoda za FlexIndukcijo, HEZ390012 Dodatek za parno kuhanje za HEZ390011, HEZ390090 Vok za steklokeramične plošče, HEZ390210 Ponev Ø 15 cm, HEZ390220 Ponev Ø 19 cm, HEZ390230 Ponev Ø 21 cm, HEZ390512 Teppan Yaki, HEZ390522 Žar plošča, HEZ394301 Povezovalna letev, HEZ9ES100 ;, HEZ9FE280 ;, HEZ9FF010 Posoda za indukcijo, HEZ9FF030 Komplet posod za indukcijo, HEZ9FF040 Komplet posod za indukcijo, HEZ9SE040 Komplet posode za indukcijo 3+1, HEZ9SE060 Komplet posode za indukcijo 4+2, HEZ9TY010 Teppan Yaki, HZ390011 Ovalna posoda/pekač

**Indukcijska kuhalna plošča s PerfectFry
senzorjem: dosega odlične rezultate
praženja zahvaljujoč samodejnemu
nadzoru temperature.**

- **DirectSelect Premium:** neposreden, preprost izbor želenega kuhalnika, stopnje moči in dodatnih funkcij.
- **FlexInduction kuhalnišče:** več fleksibilnosti s kombiniranjem kuhalnišč v eno veliko cono za kuhanje v majhnih lončkih ali velikih posodah.
- **PerfectFry:** za popolno praženje živil zahvaljujoč senzorskemu nadzoru s 5 stopnjami moči.
- **MoveMode:** avtomatska nastavitev ravni kuhanja omogoča hitro vrenje na sprednji in dušenje na zadnji kuhalni coni.
- **PowerBoost:** do 50% več moči za hitrejše segrevanje.

Tehnični podatki

Vrsta izdelka:	Kuhališče steklokeramika
Tip konstrukcije:	Vgrajeni
Vir energije:	Električna plošča
Število kuhalnišč:	5
Dimenziije niše (VxŠxG):	51 x 880-880 x 490-500 mm
Širina:	916 mm
Dimenziije aparata:	51 x 916 x 527 mm
Mere embaliranega izdelka:	126 x 1073 x 603 mm
Neto masa:	18.9 kg
Bruto masa:	22.7 kg
Signalizacija preostale topote:	ločeni
Lokacija kontrolne plošče:	Spredaj
Osnovni material zunanje površine pečice:	Steklokeramika
Barva površja:	Črna, alu, krtačeno
Dolžina priključnega kabla:	110.0 cm
EAN koda:	4242002861753
Napetost:	220-240 V
Frekvenca:	50; 60 Hz



4 242002 861753

Serija 8, Indukcijska kuhalna plošča, 90 cm, Črna **PXX975DC1E**

Indukcijska kuhalna plošča s PerfectFry senzorjem: dosega odlične rezultate praženja zahvaljujoč samodejnemu nadzoru temperature.

Profesionalna oprema:

- DirectSelect Premium: neposreden in preprost izbor želenega kuhalnega polja, nivoja moči in dodatnih funkcij
- PerfectFry senzor za popolno praženje živil s 5 stopnjami moči
- MoveMode (3 nivoji)

Kuhališča:

- 5 indukcijskih kuhališč s prepoznavanjem velikosti dna posode
- Kuhališča: 1 x Ø 400 mm x 240 mm, 3.3 kW (najvišja moč 3.7 kW) ali 2 x Ø 200 mm, 2.2 kW (najvišja moč 3.7 kW); 1 x Ø 300 mm x 240 mm, 2.6 kW (najvišja moč 3.7 kW); 1 x Ø 400 mm x 240 mm, 3.3 kW (najvišja moč 3.7 kW) ali 2 x Ø 200 mm, 2.2 kW (najvišja moč 3.7 kW)

Design:

- Brušen rob spredaj, stranski okrasni letvici
- Za kombinacijo z drugimi steklokeramičnimi ploščami v comfort design

Udobje:

- Nastavitev moči: 17 stopenj
- ReStart funkcija
- QuickStart funkcija
- Digitalni zaslon TopControl
- Elektronska programska ura s funkcijo izklopa in opomnikom za vsako kuhališče
- Štetje časa kuhanja
- Prikaz porabe energije

Hitrost:

- PowerBoost funkcija za vsa kuhališča
- PanBoost - PowerBoost funkcija za ponove

Varnost:

- Zaznavanje velikosti dna posode
- PowerManagement funkcija
- Varnostni izklop
- Otroška varnostna ključavnica
- Zaščita pri brisanju
- Digitalni dvostopenjski indikator preostale toplote za vsako kuhališče
- Glavno stikalo



Dimenzijs:

- Dimenzijs (VxŠxG): 51 x 916 x 527 mm
- Vgradne dimenzijs (VxŠxG): 51 mm x 880 mm x 490 mm
- Min. debelina delovne površine: 16 mm
- Priključni kabel: 1.1 m
- Priključna moč: 11.1 kW
- Priključni kabel priložen



BOSCH



Serija 8, Indukcijska kuhalna plošča, 90 cm, Črna PXX975DC1E

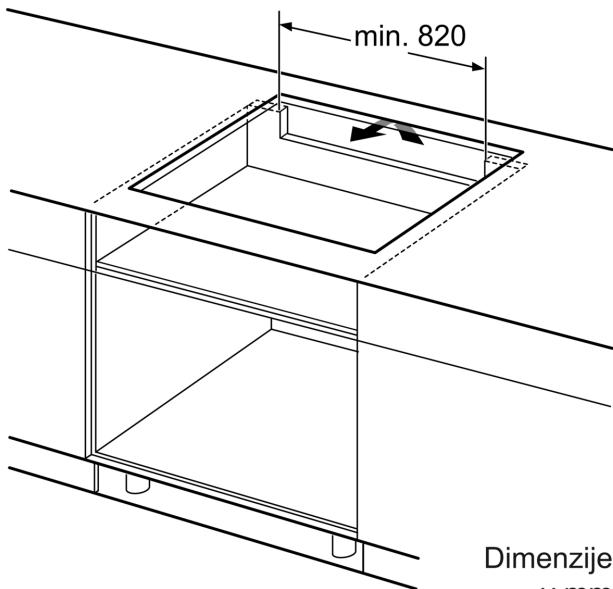

- A: Minimum distance from the hob cut-out to the wall.
B: Recessed depth
C: The clearance between the surface of the worktop and the top of the front of the oven must be 30 mm. See space requirements for the oven.

The worktop into which the hob is installed must withstand loads of approx. 60 kg; suitable substructures must be used if required.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

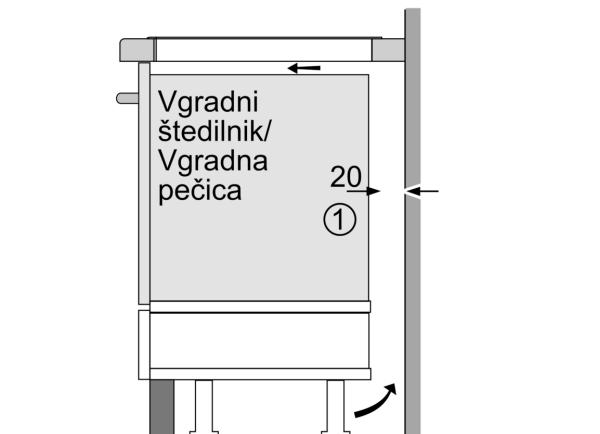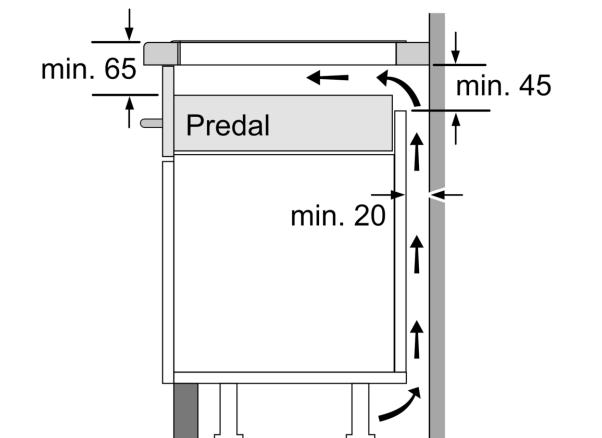

①
Predvideti je treba prezračevalno režo.

