Serija 6, Kuhinjski aspirator, 52 cm, Crna
DLN56AC60



Napa: pruža vam fleksibilnost u planiranju kuhinje – montirajte je ili u ravni sa ormanom na zidu ili u ciglenom dimnjaku iznad kuhinjskog ostrva.

- **Postavka intenzivne brzine sa funkcijom resetovanja**: automatski vraća aspirator na normalnu brzinu
- **Savršeno uklapanje**: zahvaljujući ugradnji u istoj ravni, vrh aspiratora skoro je nevidljiv na gornjim ormarićima.
- **LED osvetljenje**: energetski efikasno svetlo pruža jasno i blistavo osvetljenje prostora iznad ploče šporeta.
- **Komanda pritiskom dugmeta**: jednostavno rukovanje aspiratorom pritiskom na dugmad.
- **Metalni filter masnoće**: čisti vazduh, sakuplja masnoću, jednostavno mesečno čišćenje.

Posebni dodatni pribor

DHZ5316	Stand.filter za uklan.neprij. Mirisa
DHZ5605	Stand. set za recirkulaciju vazduha
DWZ0IT0P0	LongLife filter uklanj. neprijat. miris
DWZ1IT1D1	Long Life spoljni set za rec. vazduha
DWZ1IX1B6	CleanAirPlus filter za neprijat.miris
DWZ1IX1C6	CleanAirPlus spoljni set za rec. vazduha

Tehnički podaci

Tipologija:	Built-in/Built-under
Dužina priključnog kabla:	150 cm
Dimenzije niše:	345 x 496.0 x 264 mm
Visina dimnjaka:	GENERAL.N_A mm
Visina:	345 mm
Minimalno rastojanje iznad električne ploče:	500 mm
Minimalno rastojanje iznad plinske ploče za kuvanje:	650 mm
Neto težina:	7.9 kg
Upravljanje:	Električni
Broj stepeni brzina:	3-stages + intensive setting
Maksimalni protok vazduha - odvođenje vazduha:	570 m³/h
Recirkulacija izlaznog položaja pojačanja:	628 m³/h
Max. protok vazduha - kruženje vazduha:	560 m³/h
Snaga duvanja kod intenzivnog odvođenja vazduha:	645 m³/h
Maximum Air flow:	570 m³/h
Broj lampi (komad):	2
Nivo buke:	66 dB(A) re 1pW
Prečnik cevi:	150 mm
Materijal filtera za masti:	Perivi aluminijum
EAN kod:	4242005475582
Priključna snaga:	252 W
Zaštita:	3 A
Voltaža:	220-240 V
Frekvencija:	60; 50 Hz
Tip utičnice:	Gardi utikač sa uzemljenjem
Način montaže:	Ugradni

4 242005 475582

Serija 6, Kuhinjski aspirator, 52 cm, Crna
DLN56AC60

Napa: pruža vam fleksibilnost u planiranju kuhinje – montirajte je ili u ravni sa ormanom na zidu ili u ciglenom dimnjaku iznad kuhinjskog ostrva.

Dizajn:
- crna
- Za ugradnju u ormarić
- Montaža u ravni za besprekorno uklapanje u zidne kuhinjske elemente
- Dve mogućnosti delovanja: odvođenje vazduha ili kruženje vazduha (potrebno dokupiti komplet za recirkulaciju)
- Različiti kompleti za recirkulaciju dostupni su kao opcioni dodatni pribor za odvod vazduha sa recirkulacijom.

Osnovne karakteristike:
- Osvetljenje ploče za kuvanje: 2 x 1 W LED osvetljenje
- Temperatura boje: 4000
- Jačina osvetljenosti: 400 lux
- Motor sa kondenzatorom
- 1 metalni filter/filteri za masnoće.

Udobnost:
- Klasični tasteri
- 4 stepena snage: 3 + intenzivni
- Automatsko resetovanje sa intenzivnog na normalno podešavanje nakon 6 min

Čišćenje:
- Metalni filter za masnoću bezbedno za pranje u mašini za pranje sudova
- Glatke površine i materijali jednostavni za čišćenje.

Performanse - kanalna estrakcija:
- Prema standardu EN 61591 i EN/IEC 60704-2-13 vaš aparat može postići sledeće vrednosti u režimu odvoda vazduha:
- Brzina 1: protok vazduha 295 m3/h; glasnost 50dB (A) re1pW
- Brzina 2: protok vazduha 445 m3/h; glasnost 59dB (A) re1pW
- Brzina 3: protok vazduha 570 m3/h; glasnost 66dB (A) re1pW
- Intenzivna 1: protok vazduha 645 m3/h; glasnost 68 dB (A) re1pW
- Klasa energetske efikasnosti: B (na skali energetskih klasa od A++ do E)
- Godišnja potrošnja energije: 75.2 kWh/god
- Klasa efikasnosti protoka vazduha: C
- Klasa efikasnosti osvetljenja: A
- Klasa efikasnosti filtriranja masnoća: D


Performanse - recirkulacijska ekstrakcija:
- Prema standardu EN 61591 i EN/IEC 60704-2-13 vaš aparat može postići sledeće vrednosti u režimu recirkulacije sa standardnim kompletom za recirkulaciju (dostupno kao opcioni pribor):
- Brzina 1: protok vazduha 230 m3/h; glasnost 62dB (A) re1pW
- Brzina 2: protok vazduha 330 m3/h; glasnost 69dB (A) re1pW)
- Brzina 3: protok vazduha 400 m3/h; glasnost 72dB (A) re1pW)
- Intenzivna 1: protok vazduha 410 m3/h; glasnost 74 dB (A) re1pW)
- Prema standardu EN 61591 i EN/IEC 60704-2-13 vaš aparat može postići sledeće vrednosti u režimu recirkulacije sa kompletom za recirkulaciju Clean Air Plus, za ugradnju bez dimnjaka (dostupno kao opcioni pribor):
- Brzina 1: protok vazduha 280 m3/h ; glasnost 56dB (A) re1pW
- Brzina 2: protok vazduha 430 m3/h ; glasnost 69dB (A) re1pW)
- Brzina 3: protok vazduha 560 m3/h ; glasnost 69dB (A) re1pW)
- Intenzivna 1: protok vazduha 628 m3/h ; glasnost 72 dB (A) re1pW)

Tehničke informacije i održivost:
- Podaci o potrošnji:
- Priključna snaga: 252 W
- Voltaža: 220 - 240 V
- Održivost:
- Dostupan je filter za upijanje neprijatnih mirisa kao regenerativni filter Long Life sa desetogodišnjom garancijom


Ugradnja i planiranje:
- Dimenzije (VxŠxD): 345 x 520 x 282 mm
- Dimenzije - kruženje vazduha (VxŠxG): 345-345 x 520 x 282 mm
- Ugradne dimenzije (VxŠxG): 345 x 496 x 264 mm
- Molimo vas da se pridržavate ugradnih dimenzija navedenih u instalacionom crtežu.
- Dužina električnog kabla 1.5 m
- Cev Ø 150 mm

Serija 6, Kuhinjski aspirator, 52 cm,
Crna
DLN56AC60


Dimenzije u mm

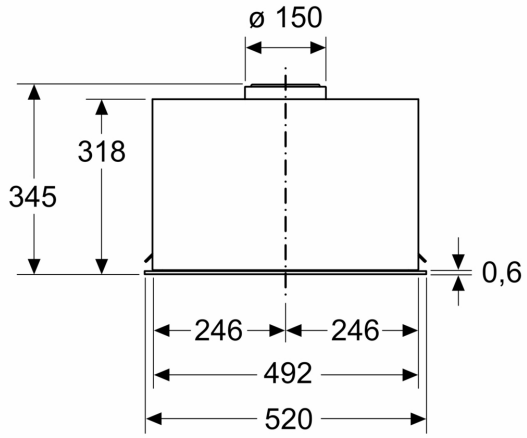


Dimenzije u mm

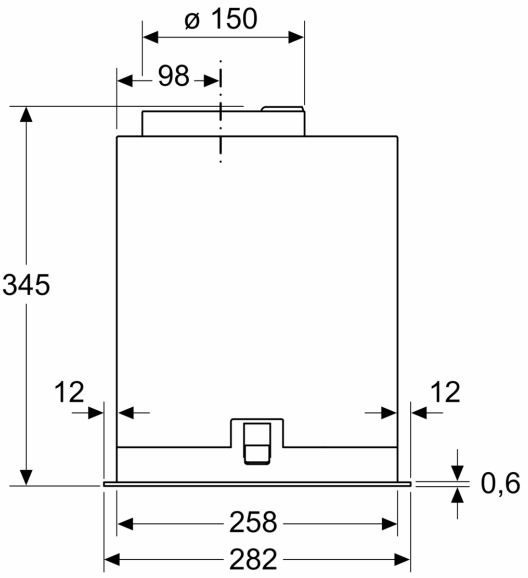

Dimenzije u mm

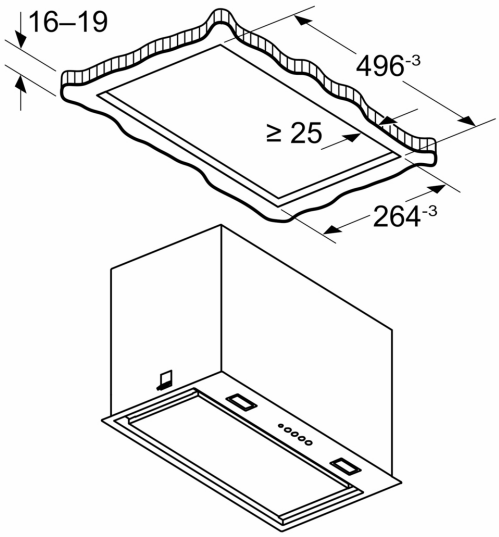

Dimenzije u mm

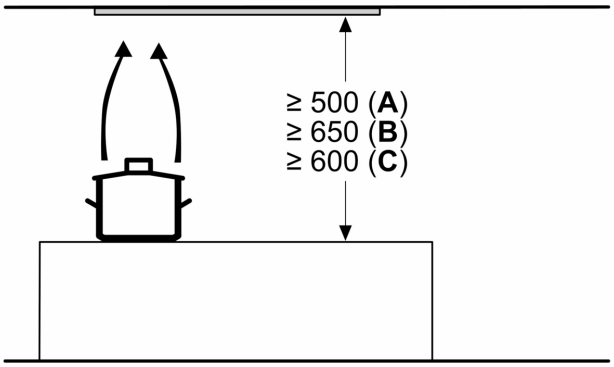

A: Elektro

B: Gasni – od gornje ivice držača posude

C: Električni – za Australiju i Novi Zeland