

**Serija 6, Plafonski aspirator, 90 cm,
Nerđajući čelik
DRC97AQ50**



A



Posebni dodatni pribor

DIZ0JC2D0	Long Life spoljni set rec. vazduha beli
DIZ0JC5D0	LongLife spoljni set za rec.vazduha inox
DIZ1JC2C6	CleanAirPlus spoljni set za recirk. beli
DIZ1JC5C6	CleanAirPlus spoljni set za recirk. Inox
DZZ0XX0P0	LongLife filt.uklanj.neprijat.mirisa rez
DZZ1XX1B6	CleanAirPlus filt.za neprijat.miris.rez
HEZG9AS00S :	

Ugradna ventilacija na plafonu: rešenje koje štedi prostor za savršenu ugradnju direktno u plafon u otvorenom tipu kuhinje.

- **Posebno tih:** maksimum efikasnosti uz minimum buke.
- **Unutrašnjost koja se jednostavno čisti:** čišćenje je olakšano uz skrivene zavrtnje i kablove, kao i zaobljene ivice.
- **Glasovno upravljajte svojim aparatima, zahvaljujući glasovnom upravljanju Amazon Alexa.***
- **Upravljanje aspiratorom na ploči za kuvanje:** upravljajte svojim aspiratorom uz pomoć ploče za kuvanje.
- **Home Connect: aspiratori sa funkcijom pametnog povezivanja, uključujući glasovnu kontrolu za jednostavniji svakodnevni život.**

Tehnički podaci

Tipologija:	Island/Ceiling
Dužina priključnog kabla:	130.0 cm
Dimenzije niše:	299mm x 888.0mm x 487mm mm
Minimalno rastojanje iznad električne ploče:	650 mm
Minimalno rastojanje iznad plinske ploče za kuvanje:	650 mm
Neto težina:	21.1 kg
Upravljanje:	Električni
Broj stepeni brzina:	3-stage + 2 intensitive
Max. protok vazduha - odvođenje vazduha:	459 m ³ /h
Recirkulacija izlaznog položaja pojačanja:	565.0 m ³ /h
Max. protok vazduha - kruženje vazduha:	422 m ³ /h
Snaga duvanja kod intenzivnog odvođenja vazduha:	798 m ³ /h
Maximum Air flow:	459 m ³ /h
Broj lampi (komad):	4
Nivo buke:	56 dB(A) re 1 pW
Prečnik cevi:	150 mm
Materijal filtera za masti:	Perivi nerđajući čelik
EAN kod:	4242005103973
Priključna snaga:	174 W
Voltaža:	220-240 V
Frekvencija:	50; 60 Hz
Tip utičnice:	Gardi utikač sa uzemljenjem
Način montaže:	Island
Odloženi režimi isključivanja:	10 min



4 242005 103973

Serija 6, Plafonski aspirator, 90 cm, Nerđajući čelik DRC97AQ50

Ugradna ventilacija na plafonu: rešenje koje štedi prostor za savršenu ugradnju direktno u plafon u otvorenom tipu kuhinje.

- Klasa energetske efikasnosti: A (na skali energetskih klasa od A++ do E)
- Godišnja potrošnja energije: 34 kWh/god
- Klasa efikasnosti protoka vazduha: A
- Klasa efikasnosti osvetljenja: A
- Klasa efikasnosti filtriranja masnoća: E
- Buka min./maks. normalni nivo: 41/56 dB

Tip:**Dizajn:****Protok:****Okolina i bezbednost:****Komfor:****Dimenzije:****Tehničke informacije:**


- Nerđajući čelik aspirator
- 90
- Nerđajući čelik
- Dve mogućnosti delovanja: odvođenje vazduha ili kruženje vazduha (potrebno dokupiti komplet za recirkulaciju)
- Clean Air recirculating kit
- Za pričvršćivanje na plafon iznad radne površine
- Kontrola aspiratora sa radne površine
- (sa podudarnim komandama na ploči za kuvanje)
- za povezane kućne aparate i rukovanje putem pametnog telefona ili tableta (samo u zemljama u kojima je dostupna usluga Home Connect)
- Funkcija Home Connect može se proširiti integracijom brojnih aplikacija spoljnih partnera sa kojima postoji saradnja (partnerstva)
- Glasovno upravljanje omogućeno putem popularnih glasovnih asistenata (samo u zemljama u kojima je ova usluga dostupna)
- infra-crveni daljinski upravljač
- 5 stepena snage: 3 + 2 intenzivne
- Automatsko isključivanje intenzivnog stepena
- 10-minutno odlaganje isključenja
- Funkcija rada u intervalima dostupna putem aplikacije Home Connect
- Funkcija tihog rada dostupna putem aplikacije Home Connect
- EcoSilenceDrive motor
- Dvokanalni ventilator velikih mogućnosti
- Okretni ventilator, mogućnost ugradnje izlaznog otvora na sve četiri strane
- Osvetljenje ploče za kuvanje: 4 x 3 W LED osvetljenje
- Mogućnost podešavanja intenziteta svetlosti
- SoftLight postepeno osvetljenje/zatamnjenje

- Jačina osvetljenosti: 659 lux
- Temperatura boje: 3500
- Obodno usisavanje vazduha
- Poklopac filtera od nerđajućeg čelika
- Metalni filter za masnoću, odgovarajući za čišćenje u mašini za pranje sudova
- Indikator zasićenosti filtera (metalnog ili ugljenog)
- unutrašnji ram koji se lako čisti
- Protok vazduha maksimalna brzina na normalnom stepenu: 458 m³/h; na intenzivnom stepenu 798 m³/h (po standardu EN 61591)
- Buka (odvođenje vazduha) kod maksimalne brzine na normalnom stepenu: 56 dB(A) re 1 pW dB(A) re 20 µPa zv. pritisak]; na intenzivnom stepenu: 68 dB(A) re 1 pW dB(A) re 20 µPa zv. pritisak] (prema EN 60704-3, EN 60704-2-13)
- Cev ø 150 mm
- Maksimalni protok vazduha: 798 m³/h
- Priključna snaga: 174 W
- Dužina električnog kabla 1.3 m
- Dimenzije: 900 x 500 mm
- Ugradne dimenzije (VxŠxG): 299 x 888 x 487 mm

*u skladu s Uredbom EU br. 65/2014


**Seriya 6, Plafonski aspirator, 90 cm,
Nerđajući čelik
DRC97AQ50**

Odvod za vazduh može da se rotira u sva četiri smera

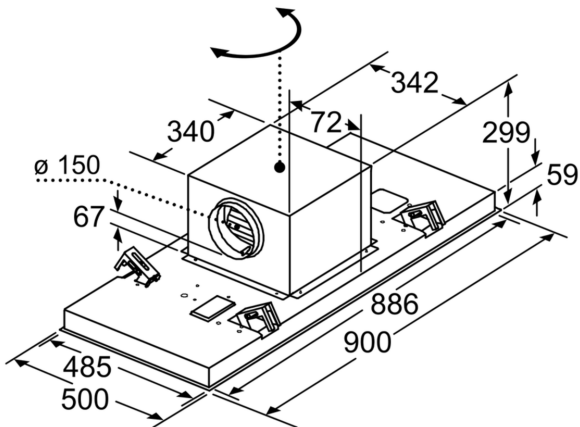


Mere u milimetrima

Mere u milimetrima
Izlazni vazduh

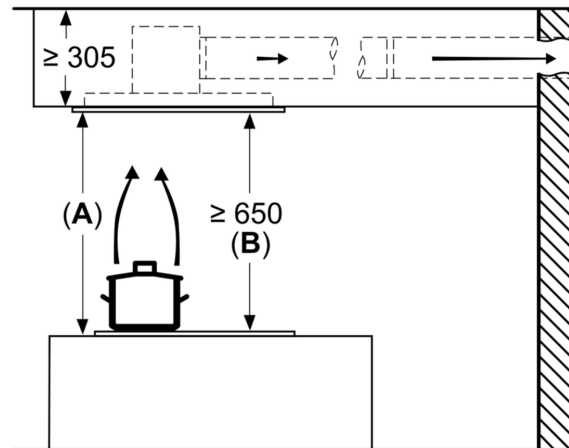


A: Optimalne performanse 700–1500
B: Od gornje ivice nosača lonca

Mere u milimetrima
Ventilator

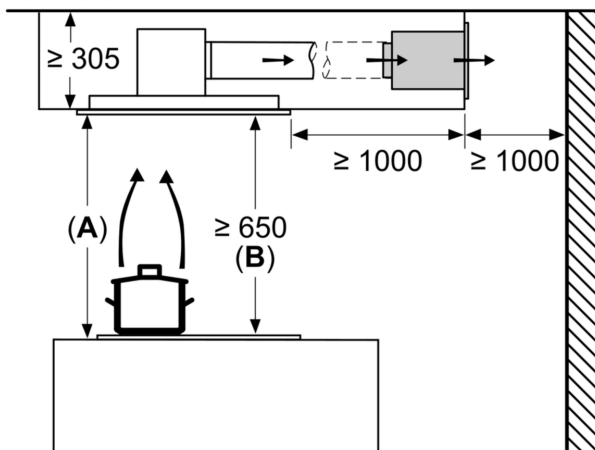


A: Optimalne performanse 700–1500
B: Od gornje ivice nosača lonca

Mere u milimetrima
Ventilator

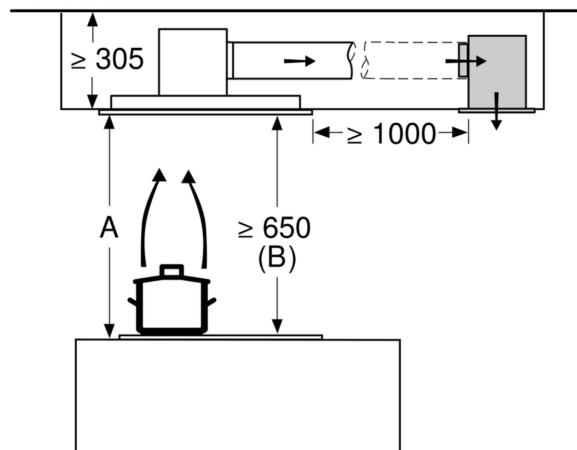

A: Optimalne performanse 700–1500
B: Od gornje ivice nosača lonca

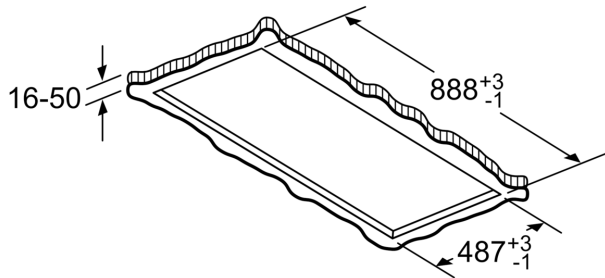

Ne montirajte direktno na gipsane ploče ili slične lagane materijale spuštenog plafona. Potreban je odgovarajući noseći element, čvrsto fiksiran u betonskom plafonu.

Mere u milimetrima