

**Serija 2, Zidni aspirator, 60 cm,  
Nerđajući čelik  
DWB66BC50**



**B**



**Posebni dodatni pribor**

DZZ1XX1B6 CleanAirPlus filt.za neprijat.miris.rez, HEZG9AS00S :, DHZ1225 :, DHZ1235 :, DHZ6550 :, DHZ6551 :, DWZ0DX0A0 Stand.filter za uklan.neprij. mirisa rez, DWZ0DX0U0 Standardni set za recirkulaciju vazduha, DWZ0XX0J0 Long Life set za recirkulaciju vazduha, DWZ1DX1B4 Clean Air filter za neprijat.miris.rez, DWZ1DX1I4 Stand.Clean Air set za rec. vazduha, DWZ1DX1I6 Clean Air set za recirkulaciju vazduha, DWZ1FX5C6 CleanAirPlus spoljni set za rec. vazduha, DWZ1FX5D1 Long Life spoljni set za rec.vazduha, DZZ0XX0P0 LongLife filt.uklanj.neprijat.mirisa rez

**Box-Design apirator: učinak i izgled koji se podudara sa dizajnom kuhinje u jednom aspiratoru.**

**Tehnički podaci**

Tipologija: .....	Wall-mounted
Dužina priključnog kabla: .....	130.0 cm
Visina dimnjaka: .....	583-912/583-1022 mm
Visina: .....	53 mm
Minimalno rastojanje iznad električne ploče: .....	550 mm
Minimalno rastojanje iznad plinske ploče za kuvanje: .....	650 mm
Neto težina: .....	11.5 kg
Upravljanje: .....	Mehanički
Broj stepeni brzina: .....	3
Max. protok vazduha - odvođenje vazduha: .....	621 m <sup>3</sup> /h
Max. protok vazduha - kruženje vazduha: .....	422 m <sup>3</sup> /h
Maximum Air flow: .....	621 m <sup>3</sup> /h
Broj lampi (komad): .....	2
Nivo buke: .....	69 dB(A) re 1 pW
Prečnik cevi: .....	120 / 150 mm
Materijal filtera za masti: .....	Washable aluminium
EAN kod: .....	4242005039586
Priključna snaga: .....	220 W
Zaštita: .....	10 A
Voltaža: .....	220-240 V
Frekvencija: .....	50; 60 Hz
Tip utičnice: .....	Gardi utikač sa uzemljenjem
Način montaže: .....	Wall-mounted



## Serija 2, Zidni aspirator, 60 cm, Nerđajući čelik DWB66BC50

CleanAir (VxŠxD):

- 703 x 600 x 500mm - montaža sa spoljnim kaminom
- 833-1163 x 600 x 500 mm - montaža sa teleskopskim kaminom

### Box-Design apirator: učinak i izgled koji se podudara sa dizajnom kuhinje u jednom aspiratoru.

#### Tip:

- Nerđajući čelik aspirator
- 60
- Nerđajući čelik

#### Protok:

- Maks. kapacitet (odvođenje vazduha): 621 m<sup>3</sup>/h (po standardu EN 61591)
- Dve mogućnosti delovanja: odvođenje vazduha ili kruženje vazduha (potrebno dokupiti komplet za recirkulaciju)

#### Okolina i bezbednost:

- Klasa energetske efikasnosti: B (na skali energetske klase od A++ do E)
- Godišnja potrošnja energije: 46.5 kWh/god
- Klasa efikasnosti protoka vazduha: A
- Klasa efikasnosti osvetljenja: A
- Klasa efikasnosti filtriranja masnoća: B
- Glasnost kod najvišeg normalnog stepena (odvođenje vazduha): 69 dB(A) re 1 pW [56 dB(A) re 20 µPa zv. pritisak] (po EN 60704-3, EN 60704-2-13)
- Buka min./maks. normalni nivo: 48/69 dB

#### Dizajn:

- Osvetljenje ploče za kuvanje: 2 x 1,5 W LED osvetljenje
- Jačina osvetljenosti: 99 lux
- Temperatura boje: 3500

#### Komfor:

- Klasične tipke
- 3 stepena snage
- Dvokanalni ventilator velikih mogućnosti
- Metalni filter za masnoću, odgovarajući za čišćenje u mašini za pranje sudova


#### Tehničke informacije:

- Prikjučna snaga: 220 W
- Dužina električnog kabla 1.3 m

#### Dimenzije:


- Cev Ø 150 mm, 120 mm
- Dimenzije - odvođenje vazduha (VxŠxG): 635-965 x 600 x 500 mm
- Dimenzije - kruženje vazduha (VxŠxG): 635-1075 x 600 x 500 mm
- Dimenzije (VxŠxG): 703 x 600 x 500mm (kruženje vazduha sa CleanAir modulom, nameštenim na spoljni poklopac);
- 833-1163 x 600 x 500 mm (kruženje vazduha sa CleanAir modulom, nameštenim na unutrašnji poklopac)
- Dimenzije (VxŠxD): 703 x 600 x 500 mm (kruženje vazduha sa cleanAir modulom, nameštenim na spoljni poklopac); 833-1163 x 600 x 500 mm (kruženje vazduha sa cleanAir modulom, nameštenim na unutrašnji poklopac)
- Dimenzije aspiratora sa funkcijom recirkulacije sa modulom

**Seriya 2, Zidni aspirator, 60 cm,  
Nerđajući čelik  
DWB66BC50**

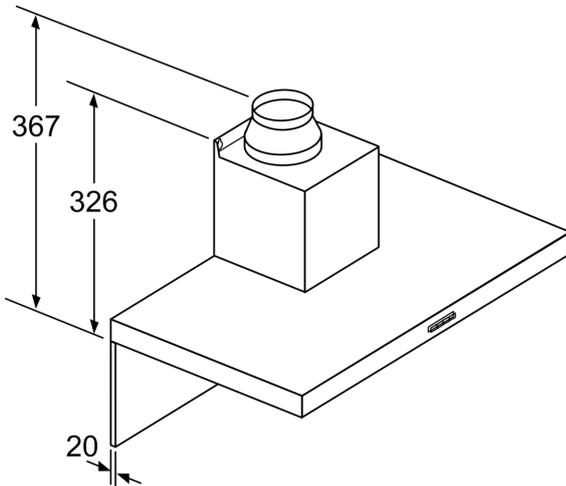


If a back panel is used, the design of the appliance must be considered. measurements in mm

Dimenzije u mm

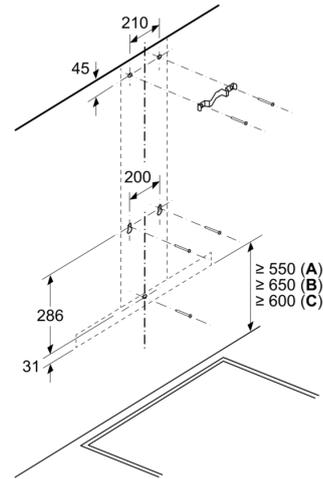


- A: Elektro
- B: Gasni – od gornje ivice držača posude
- C: Električni – za Australiju i Novi Zeland

Dimenzije u mm

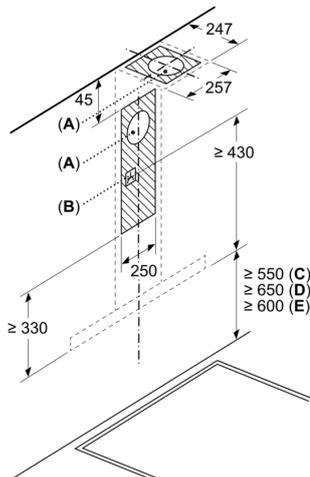

- A: Izlaz vazduha
- B: Utičnica
- C: Elektro
- D: Gasni – od gornje ivice držača posude
- E: Električni – za Australiju i Novi Zeland

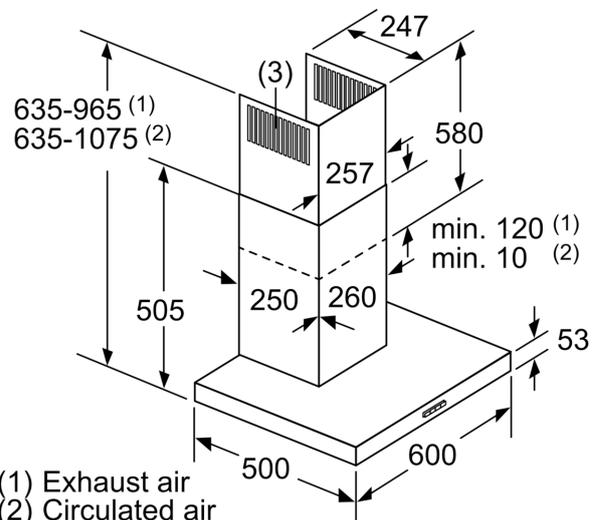

- (1) Exhaust air
  - (2) Circulated air
  - (3) Air outlet – slots for exhaust air to be mounted facing down
- measurements in mm