

Serija 6, Zidni aspirator, 60 cm, Crno štampano staklo DWF67KM60



Ravni aspirator: uvek imajte uvida u posuđe na grejnoj ploči uz ovu istaknutu odliku dizajna.

- **Posebno tih:** maksimum efikasnosti uz minimum buke.
- **Unutrašnjost koja se jednostavno čisti:** čišćenje je olakšano uz skrivene zavrtnje i kablove, kao i zaobljene ivice.
- **Motor EcoSilence:** naš izuzetno efikasan motor štedi energiju, bez kompromisa u pogledu performansi.
- **TouchSelect upravljanje:** Brzo podešavanje aspiratora na dodir.

Tipologija: Wall-mounted
Dužina priključnog kabla: 130.0 cm
Visina: 430 mm
Minimalno rastojanje iznad električne ploče: 450 mm
Minimalno rastojanje iznad plinske ploče za kuvanje: 650 mm
Neto težina: 20.5 kg
Upravljanje: Električni
Broj stepeni brzina: 3-stages + intensive setting
Maksimalni protok vazduha - odvođenje vazduha: 405 m³/h
Recirkulacija izlaznog položaja pojačanja: 404 m³/h
Max. protok vazduha - kruženje vazduha: 249 m³/h
Snaga duvanja kod intenzivnog odvođenja vazduha: 739 m³/h
Maximum Air flow: 405 m³/h
Broj lampi (komad): 2
Nivo buke: 58 dB(A) re 1pW
Prečnik cevi: 120 / 150 mm
Materijal filtera za masti: Perivi aluminijum
EAN kod: 4242002946504
Priključna snaga: 143 W
Zaštita: 10 A
Voltaža: 220-240 V
Frekvencija: 50; 60 Hz
Tip utičnice: Gardi utikač sa uzemljenjem
Način montaže: Uz zid

DWZ0AF0R0 LongLife set za rec.vazduha bez dimnjaka
DWZ0AF0S0 Long Life set za recirkulaciju vazduha
DWZ0AX5K0 Chimney extension 1000 mm
DWZ0AX5L0 Chimney extension 1500 mm
DWZ1AF1B6 CleanAirPlus filt.za neprijat.miris.rez
DWZ1AF1I6 Clean Air set za recirkulaciju vazduha
DWZ1AF1V6 CleanAirPlus set za recirk.bez dimnjaka
DWZ1AX5C6 CleanAirPlus spoljni set za rec. vazduha
DWZ1AX6E1 Crni dimnjak
DZZ0XX0P0 LongLife filt.uklanj.neprijat.mirisa rez
DZZ1XX1B6 CleanAirPlus filt.za neprijat.miris.rez
HEZG9AS00S :



4 242002 946504

Serija 6, Zidni aspirator, 60 cm, Crno štampano staklo DWF67KM60

**Ravni aspirator: uvek imajte uvida u
posuđe na grejnoj ploči uz ovu istaknutu
odliku dizajna.**

Tip:

- crna aspirator
- 60
- crna
- Od crnog stakla

Protok:

- Protok vazduha maksimalna brzina na normalnom stepenu: 404 m³/h; na intenzivnom stepenu 739 m³/h (po standardu EN 61591)
- Dve mogućnosti delovanja: odvođenje vazduha ili kruženje vazduha (potrebno dokupiti komplet za recirkulaciju)

Okolina i bezbednost:

- Klasa energetske efikasnosti: A (na skali energetske klase od A++ do E)
- Godišnja potrošnja energije: 39 kWh/god
- Klasa efikasnosti protoka vazduha: B
- Klasa efikasnosti osvetljenja: A
- Klasa efikasnosti filtriranja masnoća: B
- Buka min./maks. normalni nivo: 44/58 dB

Dizajn:

- Osvetljenje ploče za kuvanje: 2 x 1,5 W LED osvetljenje
- Jačina osvetljenosti: 263 lux
- Temperatura boje: 3500

Snaga:

- Recirkulacija je moguća bez dimnjaka

Komfor:

- Za pričvršćivanje na zid iznad ploče za kuvanje
- Sistem za jednostavnu instalaciju
- PowerBoost položaj
- Elektronsko upravljanje
- Elektronsko upravljanje, LED displej (svetleće diode)
- TouchControl upravljanje (4 stepena snage: 3 + intenzivni)
- 4 stepena snage: 3 + intenzivni
- 2 zone za odvodjenje: prednja strana i donja strana
- Automatsko isključivanje intenzivnog stepena
- Unutrašnji okvir koji se jednostavno čisti
- EcoSilenceDrive motor
- Obodno usisavanje vazduha
- Stakleni poklopac filtera
- Metalni filter za masnoću, odgovarajući za čišćenje u mašini za pranje sudova

Tehničke informacije:

- Step en protoka vazduha u skladu sa EN 61591 maks. 404m³/h
- Maks. kapacitet (odvođenje vazduha): 404 m³/h (po standardu EN 61591)
- Protok vazduha (odvođenje vazduha) maksimalna brzina na

normalnom stepenu: 404 m³/h; na intenzivnom stepenu: 739 m³/h (prema standardu EN 61591)



- Glasnost kod najvišeg normalnog stepena (odvođenje vazduha): 58 dB(A) re 1 pW [45 dB(A) re 20 µPa zv. pritisak] (po EN 60704-3, EN 60704-2-13)
- Buka (odvođenje vazduha) kod maksimalne brzine na normalnom stepenu: 58 dB(A) re 1 pW dB(A) re 20 µPa zv. pritisak]; na intenzivnom stepenu: 71 dB(A) re 1 pW dB(A) re 20 µPa zv. pritisak] (prema EN 60704-3, EN 60704-2-13)

Dimenzije:

- Cev Ø 150 mm, 120 mm
- Maksimalni protok vazduha: 739 m³/h
- Priključna snaga: 143 W
- Dimenzije - odvođenje vazduha (VxŠxG): 969-1239 x 590 x 263 mm
- Dimenzije aspiratora sa funkcijom recirkulacije, sa kaminom (VxŠxD): 1029-1299 x 590 x 263 mm
- Dimenzije aspiratora sa funkcijom recirkulacije sa modulom CleanAir (VxŠxD):
- 1159 x 590 x 263mm - montaža sa spoljnim kaminom
- 1229-1499 x 590 x 263 mm - montaža sa teleskopskim kaminom
- Dimenzije aspiratora sa funkcijom recirkulacije, bez kamina (VxŠxD): 500 mm x 590 x 263 mm

*u skladu s Uredbom EU br. 65/2014


**Seriya 6, Zidni aspirator, 60 cm, Crno
štampano staklo
DWF67KM60**

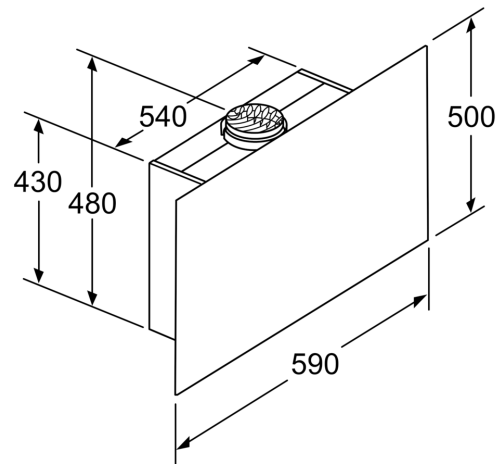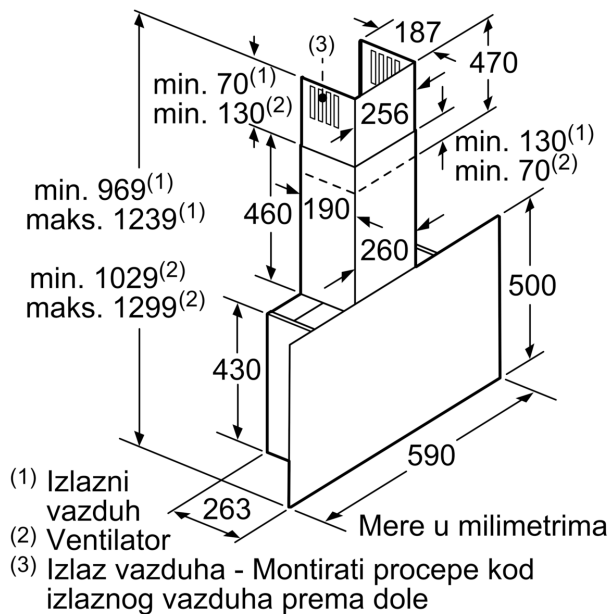


Aparat u režimu recirkulacije
bez kanala

Potreban je komplet za ventilator

Mere u milimetrima

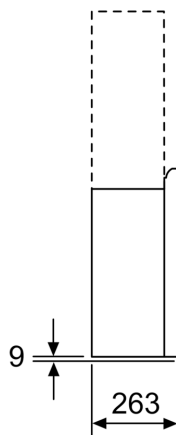

Mere u milimetrima

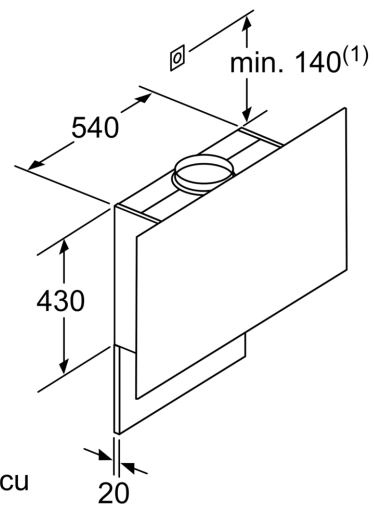


(1) Pozicija
za utičnicu

Pazite na maksimalnu debljinu
zadnje strane.

Mere u milimetrima

Dimenzije u mm

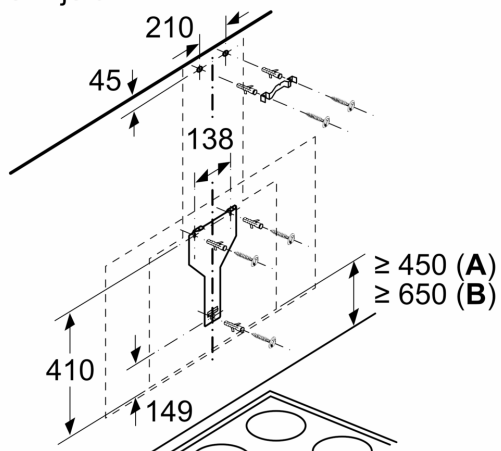


Od gornje ivice nosača lonca

A: Elektro

B: Gas

Dimenzije u mm

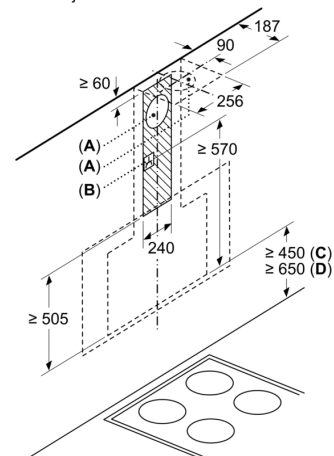

A: Odvod vazduha

B: Utičnica

Od gornje ivice nosača lonca

C: Elektro

D: Gas