

Serija 4, Zidni aspirator, 60 cm, Crno štampano staklo DWK67CM60



B

Nagnuti aspirator: optimalan za držanje svog posuđa na oku.

- **Posebno tih:** maksimum efikasnosti uz minimum buke.
- **Unutrašnjost koja se jednostavno čisti:** čišćenje je olakšano uz skrivene zavrtnje i kablove, kao i zaobljene ivice.
- **TouchSelect upravljanje:** Brzo podešavanje aspiratora na dodir.
- **Intenzivni stepen:** posebno brzo i efikasno uklanja jake mirise kod kuvanja.

Tehnički podaci

Tipologija:	Wall-mounted
Dužina priključnog kabla:	130.0 cm
Visina:	323 mm
Minimalno rastojanje iznad električne ploče:	450 mm
Minimalno rastojanje iznad plinske ploče za kuvanje:	650 mm
Neto težina:	19.6 kg
Upravljanje:	Električni
Broj stepeni brzina:	3-stages + intensive setting
Max. protok vazduha - odvođenje vazduha:	416 m ³ /h
Recirkulacija izlaznog položaja pojačanja:	469 m ³ /h
Max. protok vazduha - kruženje vazduha:	367 m ³ /h
Snaga duvanja kod intenzivnog odvođenja vazduha:	700 m ³ /h
Maximum Air flow:	416 m ³ /h
Broj lampi (komad):	2
Nivo buke:	58 dB(A) re 1 pW
Prečnik cevi:	120 / 150 mm
Materijal filtera za masti:	Washable aluminium
EAN kod:	4242005172931
Priključna snaga:	263 W
Zaštita:	10 A
Voltaža:	220-240 V
Frekvencija:	50; 60 Hz
Tip utičnice:	Gardi utikač sa uzemljenjem
Način montaže:	Wall-mounted

Posebni dodatni pribor

DWZ1AK1B6	CleanAirPlus filt.za neprijat.miris.rez
DWZ1AK1I6	Clean Air set za recirkulaciju vazduha
DWZ1AK1V6	CleanAirPlus set za recirk.bez dimnjaka
DWZ1AX5C6	CleanAirPlus spoljni set za rec. vazduha
DWZ1AX6E1	Crni dimnjak
DZZ0X0P0	LongLife filt.uklanj.neprijat.mirisa rez
DZZ1XX1B6	CleanAirPlus filt.za neprijat.miris.rez
HEZG9AS00S :	
DWZ0AK0R0	LongLife set za rec.vazduha bez dimnjaka
DWZ0AK0S0	Long Life set za recirkulaciju vazduha
DWZ0AX5K0	Chimney extension 1000 mm
DWZ0AX5L0	Chimney extension 1500 mm



Serija 4, Zidni aspirator, 60 cm, Crno štampano staklo DWK67CM60

Nagnuti aspirator: optimalan za držanje svog posuđa na oku.

Tip:

- crna aspirator
- 60
- Od crnog stakla

Protok:

- Dve mogućnosti delovanja: odvođenje vazduha ili kruženje vazduha (potrebno dokupiti komplet za recirkulaciju)
- Protok vazduha maksimalna brzina na normalnom stepenu: 416 m³/h; na intenzivnom stepenu 700 m³/h (po standardu EN 61591)

Okolina i bezbednost:

- Godišnja potrošnja energije: 56.6 kWh/god
- Klasa energetske efikasnosti: B (na skali energetske klase od A++ do E)
- Klasa efikasnosti protoka vazduha: B
- Klasa efikasnosti osvetljenja: B
- Klasa efikasnosti filtriranja masnoća: C
- Buka (odvođenje vazduha) kod maksimalne brzine na normalnom stepenu: 58 dB(A) re 1 pW dB(A) re 20 µPa zv. pritisak]; na intenzivnom stepenu: 67 dB(A) re 1 pW dB(A) re 20 µPa zv. pritisak] (prema EN 60704-3, EN 60704-2-13)
- Buka min./maks. normalni nivo: 48/58 dB

Dizajn:

- Osvetljenje ploče za kuvanje: 2 x 1,5 W LED osvetljenje
- Jačina osvetljenosti: 100 lux
- Temperatura boje: 3500

Komfor:

- Recirkulacija je moguća bez dimnjaka
- Za način recirkulacije je potreban kit za recirkulaciju
- Za pričvršćivanje na zid iznad ploča za kuvanje
- Sistem za jednostavnu instalaciju
- TouchControl upravljanje (4 stepena snage: 3 + intenzivni)
- 2 zone za odvođenje: prednja strana i donja strana
- Automatsko isključivanje intenzivnog stepena
- Unutrašnji okvir koji se jednostavno čisti
- Dvokanalni ventilator velikih mogućnosti
- Capacitor energy efficient
- Obodno usisavanje vazduha
- Stakleni poklopac filtera
- Metalni filter za masnoću, odgovarajući za čišćenje u mašini za pranje sudova
- Stepenu protoka vazduha u skladu sa EN 61591 maks. 416m³/h

Dimenzije:

- Cev Ø 150 mm, 120 mm
- Dimenzije - odvođenje vazduha (VxŠxG): 928-1198 x 590 x 499 mm
- Dimenzije aspiratora sa funkcijom recirkulacije, sa kaminom (VxŠxD): 988-1258 x 590 x 499 mm

Tehničke informacije:


- Maks. kapacitet (odvođenje vazduha): 416 m³/h (po standardu EN 61591)
- Protok vazduha (odvođenje vazduha) maksimalna brzina na normalnom stepenu: 416 m³/h; na intenzivnom stepenu: 700 m³/h (prema standardu EN 61591)
- Glasnost kod najvišeg normalnog stepena (odvođenje vazduha): 58 dB(A) re 1 pW [45 dB(A) re 20 µPa zv. pritisak] (po EN 60704-3, EN



60704-2-13)



**Seriya 4, Zidni aspirator, 60 cm, Crno
štampano staklo
DWK67CM60**

Dimenzije u




A: Elektro
B: Gasni -
C: Električn


Dimenzije u



A: Odvod v.
B: Utičnica
Od gornje
C: Elektro
D: Gas

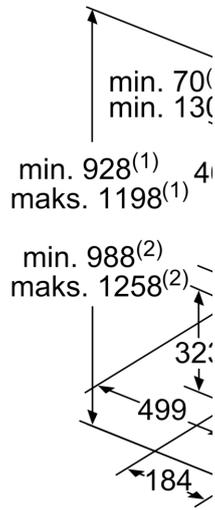

(1) Izlazni vazduh
(3) Izlaz vazduha -
kod izlaznog va



Aparat u režimu
bez kanala
Potreban je kom

