



AC250121



Extra tillbehör

AA010811:

Kolfiltermodul f AC ädelstål

AA012811:

Kolfiltermodul f AC vit

Takventilation Serie 200 120 cm, Gaggenau Light Bronze AC250121

- Funktion för automatisk sensorstyrd effektjustering beroende på mängd av matos
- Perforerade fettfilter i rostfritt stål med hög fettupptagningsförmågaDiskret integrering i kökets utformning

Energisnål, tystgående fläkt

Rimventilation

Funktion för automatisk sensorstyrd effektjustering beroende på mängd av matos

Enkel och tidsbesparande montering direkt i taket

Enkelt underhåll av filtrena.

Effekt

Effekt och ljudnivå, mätt vid läge 3/Intensiv:

Utsugning enligt DIN EN 61591.

Ljudnivå enligt EN 60704-3.

Frånluft:

458 / 933m³/h.

56 / 70 dB (A) re 1 pW.

Recirkulation:

419 / 637m³/h.

63 / 72 dB (A) re 1 pW.

Utrustning

3 elektroniskt styrda effektlägen och 1 intensivläge

Fjärrkontroll inkluderad

Automatik med sensorstyrt ventilationsläge

Intervallventilation, 6 min

Mättnadsindikator för fettfilter genom lampa

Mättnadsindikator för kolfilter

Metallfettfilter, kan maskindiskas

Massivt aluminiumanodiserat filterskydd i Gaggenau Light Bronze.

Motorteknik med högeffektiv borstfri DC-motor

Vändbar blåsare, luftutsläpp är möjligt på alla fyra sidor

Anslutning rund ø 150 mm

Utvalda digitala tjänster (Gaggenau Home Connect)

Fläkten styrs från hällen (med passande häll)

Fjärrstyrning och -övervakning.

Fjärrdiagnostik.

Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

Tillgängligheten på Home

Connect-funktionaliteten beror på

tillgängligheten på Home Connect-tjänster i ditt

land. Home Connect-tjänster finns inte i varje

land – för mer information, besök:

www.home-connect.com

Förbrukningsdata

Energieffektivitetsklass A+ på en skala från A+++ till D.

Energiförbrukning 35.2 kWh/år

Ventilationseffektivitet A

Fettfiltreringseffektivitet, klass

E

Ljudeffekt vid lägsta hastighet 41 dB / högsta

hastighet 56 dB normal modus

Planeringsråd

Motsvarande kanallängd för att säkerställa god prestanda är Lmax 23 m.

För optimal utsugsprestanda är det maximala avståndet mellan hällen och fläkten 120 cm.

I det här fallet är den maximala bredden på spishällskombinationen 100 cm.

Om du lägger till en ram eller en rökuppsamlare, är den maximala bredden på spishällskombinationen 130 cm.

Takventilationen måste betraktas som en rumsventilation när avståndet till hällen är större än 120 cm eftersom den direkta uppfångningen av os och ånga begränsas. Det nödvändiga luftflödet kan beräknas som ett luftutbyte 10 till 12 gånger rumsvolymen

Vänligen överväg att konsultera en HVAC-specialist (värme- och ventilationsluftkonditionering).

För installation i nedsänkt tak

Det krävs en passande bärande konstruktion för att säkra fläkten. Montera aldrig fläkten direkt på gipsskiva eller andra lätta byggnadsmaterial

Rekommenderat minsta avstånd mellan fläkt och extern filtermodul: 100 cm

För recirkulation behövs en extern recirkulationsmodul.

Minsta höjd ovanför gasapparater 65 cm (mer än totaleffekt gas 12 kW min. 70 cm)

Minsta höjd över elektriska apparater 65 cm

Recirkulation rekommenderas inte i kombination med Vario lavastensgrill.

Vid installation av fläkt med frånluftsdrift i kök med eldstad behöver fläktens elanslutning en passande huvudbrytare.

Apparatens vikt: 26 kg.





Anslutningar

Total anslutningseffekt 250 W.


Kabel 1.3 m med stickkontakt.

Strömförbrukning standby/display av 0.5 W

Se i bruksanvisningen hur man stänger av WiFi-modulen

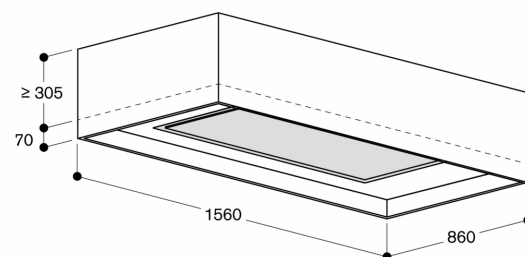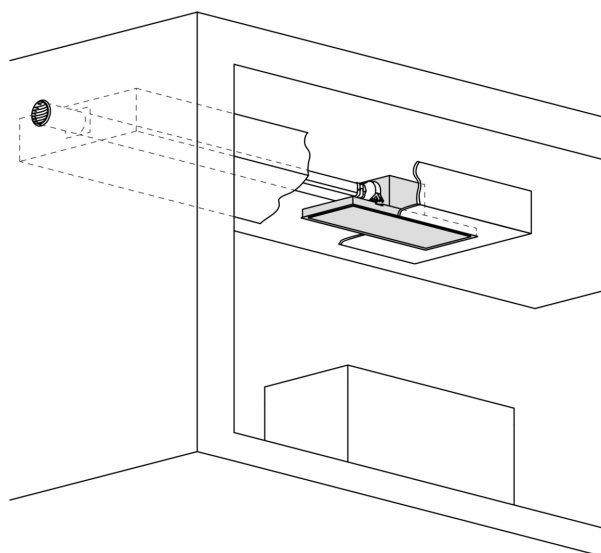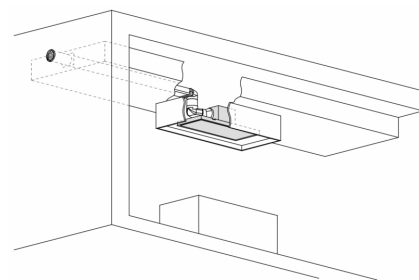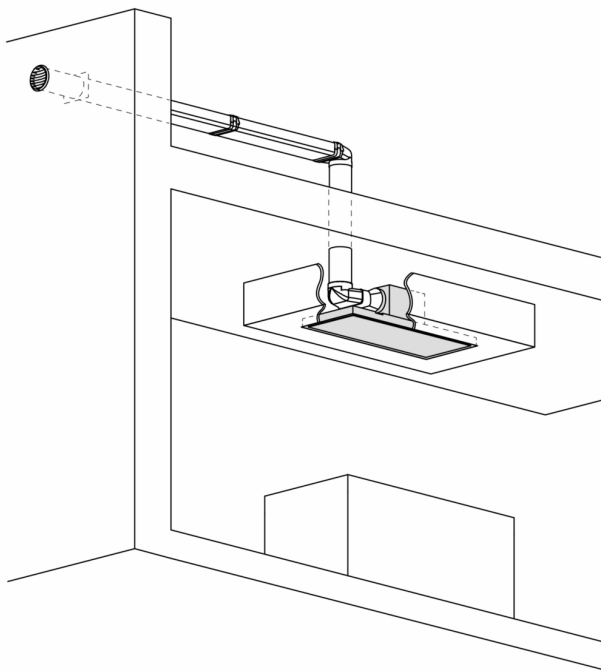


Mått i mm

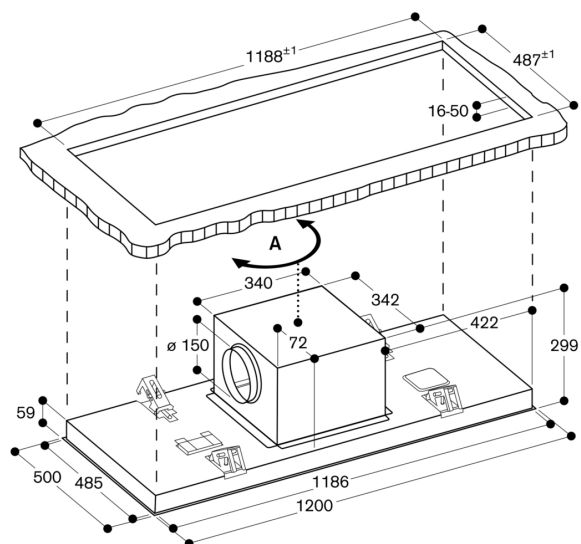

A: Fläktevakeringen går att vrida åt 4 håll.
Mått i mm

AC 250 med cirkulationsmodul

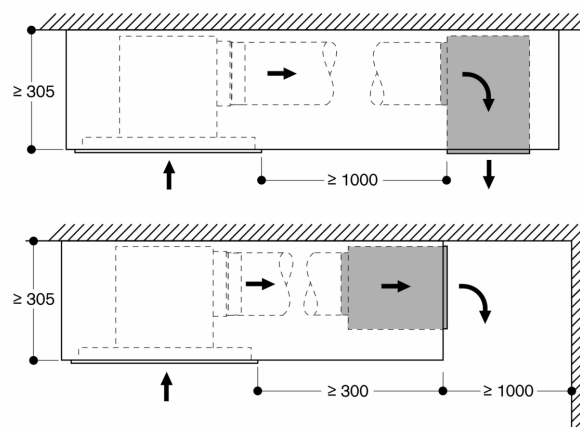

Mått i mm