



AF210162



Extra tillbehör

AA211812:

Kolfiltermodul, startset

Extra tillbehör

AA210460:

Sänkrum t 60cm utdragsfläkt

Utdragbar fläkt Serie 200

60 cm, Rostfritt stål

AF210162

- Extra tyst drift tack vare inbyggd ljuddämpning
- Diskret flat köksfläkt tack vare integrerad glasskärm i imhuvan
- Perforerade fettfilter i rostfritt stål med hög fettupptagningsförmåga

Diskret flat köksfläkt tack vare integrerad glasskärm i imhuvan

Extra tyst drift tack vare inbyggd ljuddämpning

Ångskärm fälls ut vid beröring av greplisten

Extra hög ventilationseffekt

Energisnål, tystgående fläkt

Funktion för automatisk sensorstyrd effektjustering beroende på mängd av matos

Dimbart, neutralt vitt LED-lys för ideell belysning av hela hällen

Den patenterade ramliften låter den flata köksfläkten försvinna helt och hållet i överskåpet

Frånluft eller recirkulation

Recirkuleringsmodul med aktivt kolfilter (extra tillbehör): Tyst och högeffektiv recirkulationslösning (CleanAir-teknik) med odöruppfångning jämförbar med frånluft, och långa utbytesintervall

Effekt

Effekt och ljudnivå, mätt vid läge 3/Intensiv:

Utsugning enligt DIN EN 61591.

Ljudnivå enligt EN 60704-3.

Frånluft:

515 / 953m³/h.

57 / 71 dB (A) re 1 pW.

Recirkulation:

497 / 885m³/h.

62 / 69 dB (A) re 1 pW.

Utrustning

Styrning på framsidan.

3 elektroniskt styrda effektlägen och 1 intensivläge

Automatik med sensorstyrt ventilationsläge

Mättnadsindikator för fettfilter genom lampa

Fettfilter i rostfritt stål, kan maskindiskas

Neutral vit LED-belysning (3500 K), steglöst dimbar

Belysningseffekt 2 x 1,5 W

Ljusstyrka: 294 Lux

Ljusen kan kopplas separat

Motorteknik med högeffektiv borstfri DC-motor

Inbyggd ljudisolering för extra tyst drift

Fläkten aktiveras när imhuvan dras ut

Patenterad teknik för utdrag av imhuvan

Imhuvan utdragbar 198 mm

Luftflödesoptimerad insida för effektiv

luftcirkulation och enkel rengöring

Patenterat enkelt monteringsystem för extra lätt installation

Kallrasskydd ingår

Förbrukningsdata

Energieffektivitetsklass A på en skala från A+++ till D.

Energiförbrukning 40.3 kWh/år

Ventilationseffektivitet A

Belysningseffektivitet, klass

A

Fettfiltreringseffektivitet, klass

B

Ljudeffekt vid lägsta hastighet 41 dB / högsta hastighet 57 dB normal modus

Planeringsråd

Motsvarande kanallängd för att säkerställa god prestanda är L_{max} 23 m.

För recirkulation behövs en extern recirkulationsmodul.

Patenterad recirkulationsmodul med luftfilter med aktivt kol kan installeras i det överskåpet.

Filtret med aktivt kol kan enkelt bytas genom att dras ut framifrån

Dörren på överskåpet måste vara helt öppen för att kunna byta kolfiltret

Att installeras i överskåp utan botten

Erforderligt djup för det överskåpet tillsammans med sänkramen är 335 mm

Nödvändig skåphöjd på 600 mm i överskåpet för kombination med ramliften

Minsta höjd ovanför gasapparater 65 cm (mer än totaleffekt gas 12 kW min. 70 cm)

Minsta höjd över elektriska apparater 43 cm


Vid installation av frånluftsfläkt och en eldstad med skorsten är det nödvändigt med en passande fönsterkontaktkoppling

Anslutningar

Total anslutningseffekt 264 W.


Anslutningskabel 1.8 m, måste pluggas i

Tvärsnitt överskåp till AF210 med AA 211 812 och AA 210 492/460 nedsänkingsram

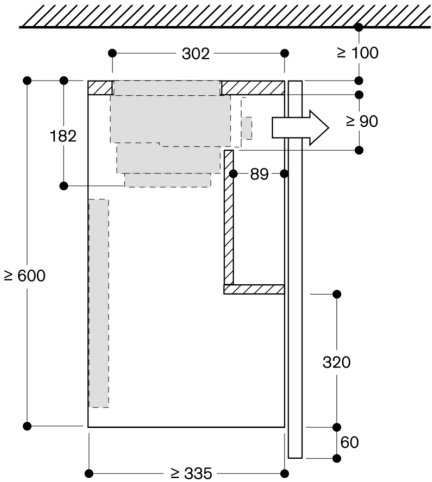


Mått i mm

Tvärsnitt överskåp till AF210 med AA 211 812

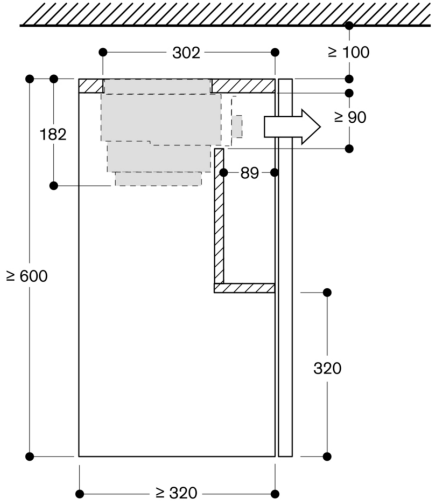

Mått i mm


Vy ovanifrån, överskåp med AA 211 812

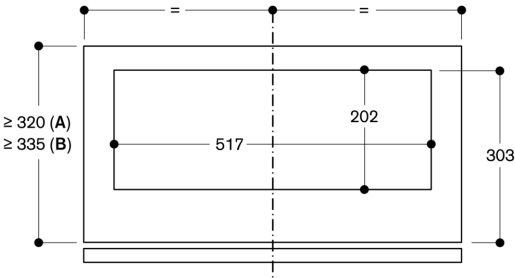

A: Bra enhet
B: Enhet med nedsänkingsram



Mått i mm

Överskåp till AF 210 med nedsänkingsram

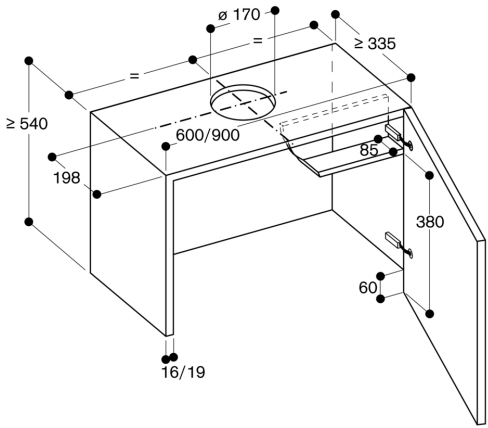

Mått i mm

Överskåp till AF 210

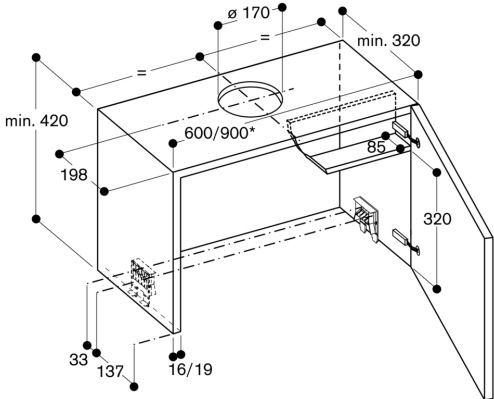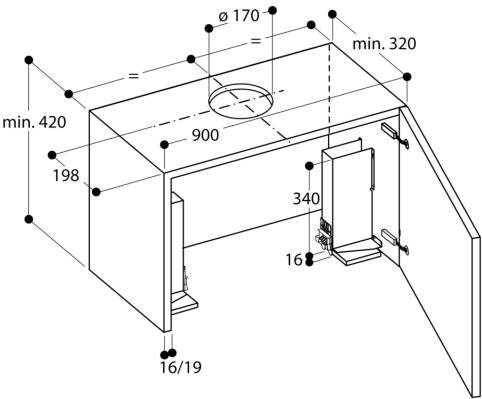

* 90 cm-överskåp kräver monteringssats AA 210 491

