



AI240191



Extra tillbehör

AD200326:

Luftkanalsförlängning frih. fläkt

Fläkt för köksö Serie 200

90 cm, Rostfritt stål

AI240191

- Funktion för automatisk sensorstyrd effektjustering beroende på mängd av matos
 - Perforerat fettfilter i metall med hög fettabsorption
- Fläkt i ädelstål med glashölje passande till ugnar i serie 200

Mycket effektiv ånguppsamling tack vare inåtvinklade filter

Energisnål, tystgående fläkt

Perforerat fettfilter i metall med hög fettabsorption

Funktion för automatisk sensorstyrd effektjustering beroende på mängd av matos
Dimbart, neutralt vitt LED-lys för ideell belysning av hela hällen

Frånluft eller recirkulation

Effekt

Effekt och ljudnivå, mätt vid läge 3/Intensiv:

Utsugning enligt DIN EN 61591.

Ljudnivå enligt EN 60704-3.

Frånluft:

642 / 988m³/h.

64 / 72 dB (A) re 1 pW.

Recirkulation:

449 / 530m³/h.

69 / 72 dB (A) re 1 pW.

Utrustning

3 elektroniskt styrda effektlägen och 1 intensivläge

Automatik med sensorstyrt ventilationsläge

Mättnadsindikator för fettfilter genom lampa

Mättnadsindikator för kolfilter

Metallfilter, kan maskindiskas

Intervallventilation, 6 min

Neutral vit LED-belysning (3500 K), steglöst dimbar

Möjlighet att justera färgen på beslysningen (2700-5000 Kelvin), med Home Connect

Belysningseffekt 4 x x LED

Ljusstyrka 650 Lux steglöst dimbar

Motorteknik med högeffektiv borstfri DC-motor

Luftflödesoptimerat osuppsamlingsområde med lätt inåtlutade filter

Kallrasskydd ingår

Enkelt monteringsystem för enkel installation och anpassning

Utvalda digitala tjänster (Gaggenau Home Connect)

Fläkten styrs från hällen (med passande häll)

Fjärrstyrning och -övervakning.

Fjärrdiagnostik.

Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

Tillgängligheten på Home

Connect-funktionaliteten beror på

tillgängligheten på Home Connect-tjänster i ditt

land. Home Connect-tjänster finns inte i varje

land – för mer information, besök:

www.home-connect.com

Förbrukningsdata

Energieffektivitetsklass A på en skala från A+++ till D.

Energiförbrukning 49.5 kWh/år

Ventilationseffektivitet A

Belysningseffektivitet, klass

A

Fettfiltreringseffektivitet, klass

B

Ljudeffekt vid lägsta hastighet 43 dB / högsta hastighet 64 dB normal modus

Planeringsråd

Motsvarande kanallängd för att säkerställa god prestanda är Lmax 23 m.

Paketet inkluderar monteringsfäste och den tvådelade kanalen med dimensioner från 664 mm till 844 mm. Anpassningar till planeringssituationen kan göras genom att använda den speciella luftkanalsförlängningen

AD 200 326 i kombination med monteringsförlängning AD 223 364. Speciella kanaler finns på förfrågan

Minsta höjd ovanför gasapparater 65 cm (mer än totaleffekt gas 12 kW min. 70 cm)

Minsta höjd över elektriska apparater 55 cm

För recirkulation behövs en extern recirkulationsmodul.

Recirkulationsmodulen med aktivt kolfilter kan monteras på teleskopkanalen

Vid installation av fläkt med frånluftsdraft i kök med eldstad behöver fläktens elanslutning en passande huvudbrytare.

Anslutningar


Total anslutningseffekt 272 W.

Kabel 1.3 m med stickkontakt.

Strömförbrukning standby/display av 0.5 W


Se i bruksanvisningen hur man stänger av WiFi-modulen

AI 240 med AA 200 816

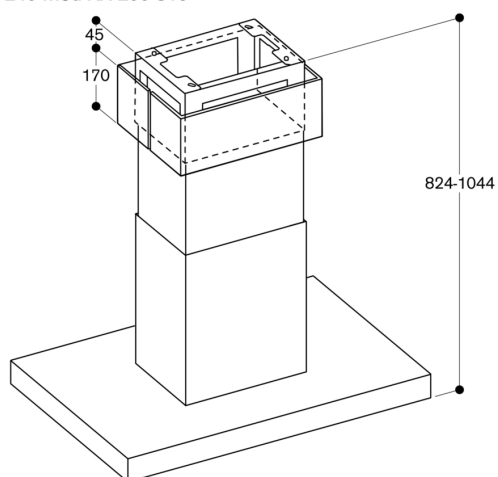


* Avsedd för takhöjd 2,42 till 2,64 m;
uppgifterna är baserade på avstånd från
golv till kåpens underkant på 1,60 m.

AI 240 med AD 200 326 och AD 223 346

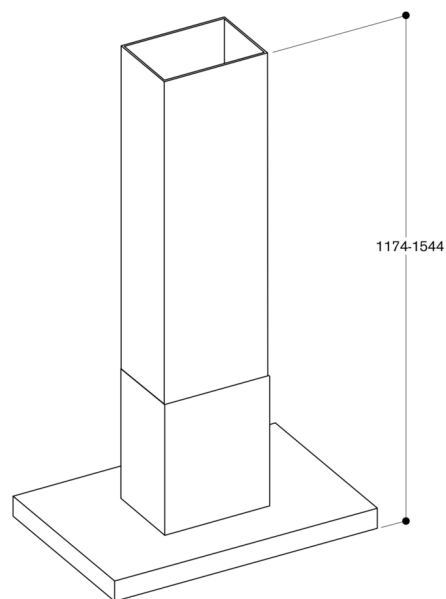

* Avsedd för 2,78 m – 3,15 m-takhöjd;
uppgifterna är baserade på 1,60 m-avstånd
från golv till kåpens underkant.

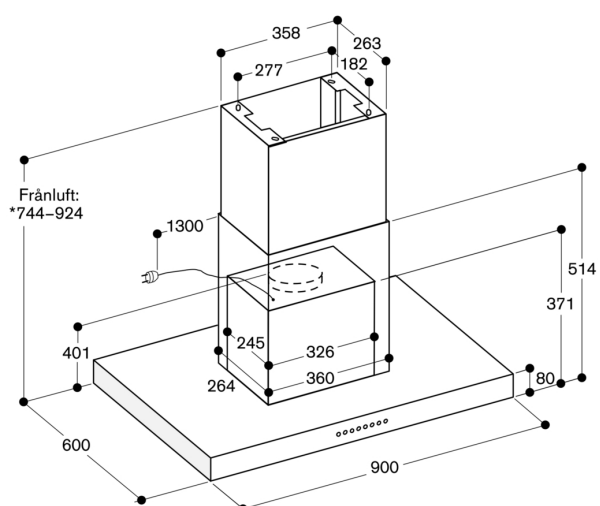

* Avsedd för takhöjd 2,34 till 2,52 m;
uppgifterna är baserade på avstånd från golv
till kåpens underkant på 1,60 m.