



AL200190



Extra tillbehör

AA200890:

Kolfiltermodul AL200190

AA200892:

Reg. kolfiltermodul AL200190

Extra tillbehör

AA200900:

Set f montering AL 200 ovanpåliggande

AA200910:

Inst.kit motorenhet f AL 200

VA200090:

Installationsset AL200190

Bänkläkt Serie 200

90 cm, Planmontering

AL200190

- Bänkventilation i teleskoputförande som kan sänkas ned helt när den inte används
- Transparent imskärm för diskret integration i köket
- Guided Air-teknologi säkerställer hög osuppfångning från hela hällytan
- Hållbar och slående estetik inom ventilation
- Stämningsbelysning genom glasets kanterBänkventilation i teleskoputförande som kan sänkas ned helt när den inte används

Perfekt kombination av håll och ventilation med ramlösa induktionshällar 90 cm bredd för planmontering i en enda urskärning i Transparent imskärm för diskret integration i köket

Stämningsbelysning genom glasets kanter

Guided Air-teknologi säkerställer hög osuppfångning från hela hällytan

Effekt

Effekt och ljudnivå, mätt vid läge 3/Intensiv:

Utsugning enligt DIN EN 61591.

Ljudnivå enligt EN 60704-3.

Frånluft:

519 / 833m³/h.

62 / 71 dB (A) re 1 pW.

Recirkulation (med standardfilter):

472 / 620m³/h.

65 / 71 dB (A) re 1 pW.

Utrustning

Vit bakgrunds belysning från glasets kanter som kan ändras till valfri färg med hjälp av Home Connect-appen.

Automatik med sensorstyrt ventilationsläge

3 elektroniskt styrda effektlägen och 1 intensivläge

Mättnadsindikator för fettfilter genom lampa

Mättnadsindikator för kolfilter

Två stora fettfilter i metall inkluderade, enkla att ta bort, kan rengöras i diskmaskin.

Översvämningskapacitet 170 ml i fettfilter.

Ytterligare kapacitet på 600 ml i motorenheten.

Aktivt kolfilter (för recirkulation) enkelt åtkomligt ovanifrån.

Gaggenau Black-anodiserad aluminiumram.

1 användargränssnitt för att ställa in effektnivåer, och 1 användargränssnitt för att styra Guided Air-tekniken.

Motorteknik med högeffektiv borstfri DC-motor
Flexibel installation av motorenheten framtill (för en kompakt vägglösning), baktill (utan att förlora utrymme för lådor), eller på ett avstånd från fläkten.

Utvalda digitala tjänster (Gaggenau Home Connect)

Fläkten styrs från hällen (med passande häll)

Fjärrstyrning och -övervakning.

Fjärrdiagnostik.

Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

Tillgängligheten på Home Connect-funktionaliteten beror på tillgängligheten på Home Connect-tjänster i ditt land. Home Connect-tjänster finns inte i varje land – för mer information, besök: www.home-connect.com

Förbrukningsdata

Energieffektivitetsklass A på en skala från A+++ till D.

Energiförbrukning 37.8 kWh/år

Ventilationseffektivitet A

Belysningseffektivitet, klass

-

Fettfiltreringseffektivitet, klass

C

Ljudeffekt vid lägsta hastighet 41 dB / högsta hastighet 62 dB normal modus

Planeringsråd

Motsvarande kanallängd för att säkerställa god prestanda är Lmax 28 m.

Kompatibel med ramlösa hällar 400-serien (CX 492/VI 492) eller 200-serien (CI 292), i en enda bänkskärning.

För montering i en enda urskärning måste installationstillbehöret VA 200 090 placeras mellan apparaterna. Det inkluderar en sammankopplingslist och ett möbelstöd som säkerställer skåpets stabilitet.

Kombineras med induktionshällar i 400-serien (CX 492 / VI 492) eller 200-serien (CI 292), i två separata urskärningar vid ovanpåliggande montering.

För ovanpåliggande montering krävs tillbehöret AA 200 900.

Bordsventilationen kan installeras i skåp eller mellan två skåp (dvs för en montering i köksö djupare än 100 cm).

Skåpens bredd 90 cm, 100 cm eller 120 cm.

Inga överskåp bör monteras ovanför bordsventilationen för att säkerställa bästa möjliga effekt.

De följande avstånden behöver beaktas:

- 65 cm från bordsventilatorn till öppna hyllor.

- 50 cm till vänster och höger om bordsventilatorn, till vägg eller anslutande högskåp.

- 5 cm från bordsventilatorns ram till vägg.

- 2 cm från Guided Air-intaget till skåpvägg.

Det är möjligt med montering i bänkskivor av sten, syntetmaterial och massivträ. Värmetålighet och försegling av urskärning i samråd med bänkskiveleverantör.

Rekommenderad tjocklek för bänkskivan vid planmontering i en enda urskärning: 16–45 mm med CX 492, 30 - 45 mm med VI 492.

Bärkapacitet och stabilitet, speciellt för tunnare bänkskivor, måste stödjas av passande konstruktion. Ta hänsyn till vikt på apparat och tillhörande belastning.

Oavsett monteringssituationen ska det alltid gå att komma åt motorenheten.

För att installera motorenheten på avstånd behövs installationsset AA 200 910 (med extra lock för att stänga luftutblås). Maximalt avstånd mellan bordsventilator och motorenhet 3 m.

Vid frånluftsmodus ska ett kallrasskydd med ett maximalt öppningstryck på 65 Pa installeras

I frånlufts-modus, säkerställ alltid tillräckligt med friskluftsintag till rummet ifall att fläkten används samtidigt som en eldstad med skorsten.

AL200190

För optimal effekt på luftcirkulationen
rekommenderar vi en öppning om minst 400 cm²
för utluft

För recirkulation behövs en recirkulationsmodul.


Anslutningar

Total anslutningseffekt 300 W.

Kabel 1.3 m med stickkontakt.

Strömförbrukning standby/display av 0.4 W

Se i bruksanvisningen hur man stänger av
WiFi-modulen

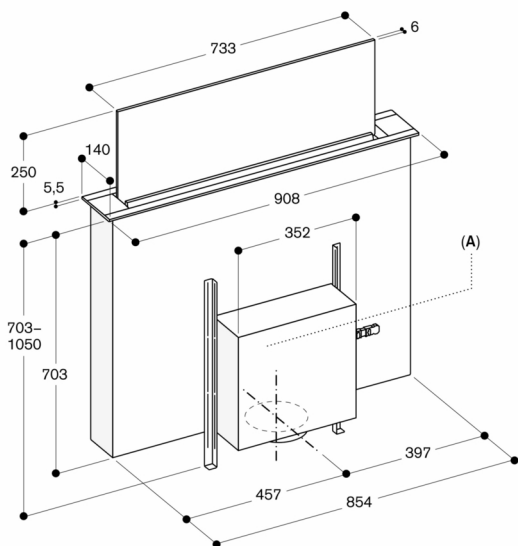

A: Flexibel installation av fläktdelen fram-, baktill eller på avstånd från enheten (kräver installationssats - maxavstånd 3 m)


Det måste alltid gå att koma åt fläktdelen

Recirkulation: rekommenderas inte för isolerad yttervägg eller golv ($U \geq 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$)

Mått i mm

AL 200 i kombination med häll CX 492 / CI 292 utan infattning i ett och samma urtag

Planmontering

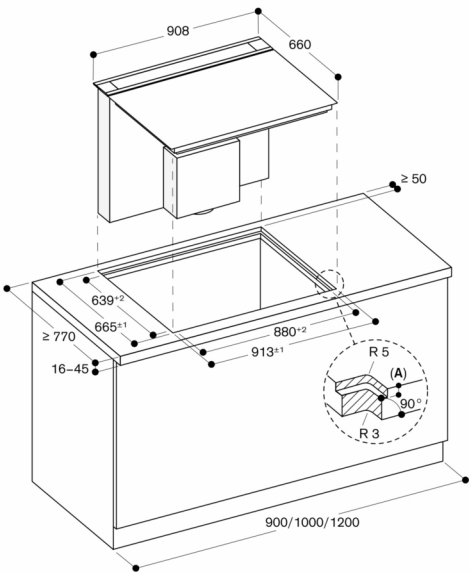


A: 6,5^{+0,5} mm

Mått i mm

AL 200 i kombination med häll CX 492 / CI 292 utan infattning i ett och samma urtag

Planmontering

Vy ovanifrån

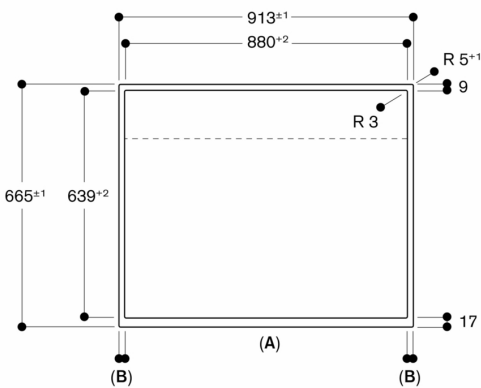


A: Front
B: 16,5 mm

Mått i mm

AL 200 i kombination med häll CX 492 / CI 292 utan infattning i ett och samma urtag

Planmontering

Tvårsnitt

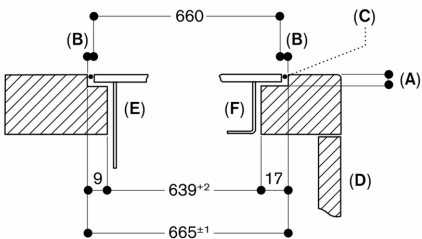


A: 6,5^{+0,5} mm
B: 2,5 mm
C: Silikonfoga
D: Front
E: Bänkläkt
F: Induktionshäll

Mått i mm

AL 200 i kombination med håll CX 492 / CI 292 utan infattning i ett och samma urtag

Planmontering Längdsnitt

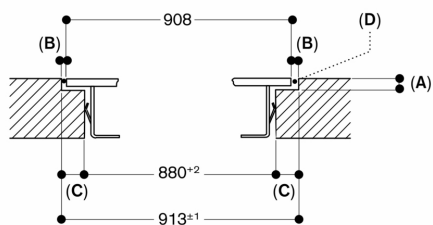


- A: 6,5^{+0,5} mm
B: 2,5 mm
C: 16,5 mm
D: Silikonfoga

Mått i mm

AL 200 i kombination med ramlös håll i 2 separata urtag

Ytmontering

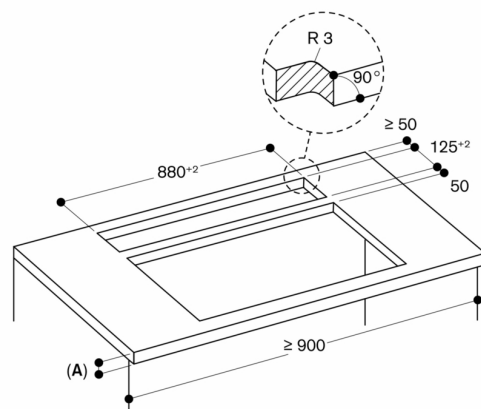


A: Min. bänkskivstjocklek - se tillhörande hålls installationsanvisningar

Max. bänkskivstjocklek 45 mm

Mått i mm

AL 200 i kombination med induktionshåll i 2 separata urtag


Vy ovanifrån

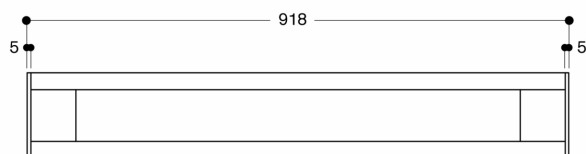

Mått i mm

AL 200 i kombination med ramlös induktionshåll i 2 separata urtag

Planmontering

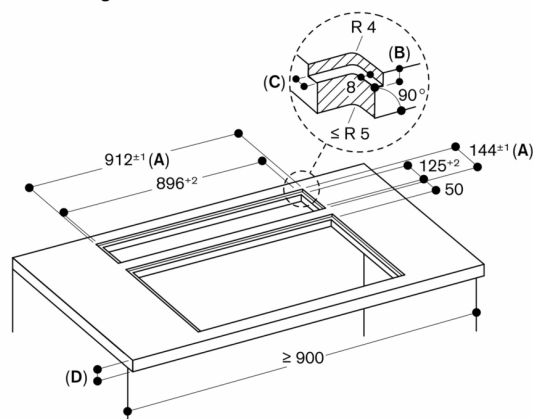

A: Inkl. 2 mm-silikonfog runtom

B: 5,5 mm

C: 9,5 mm


D: Min. bänkskivstjocklek - se tillhörande hålls installationsanvisningar

Max. bänkskivstjocklek 45 mm

Mått i mm

AL 200 i kombination med induktionshäll i 2 separata urtag

Sidovy

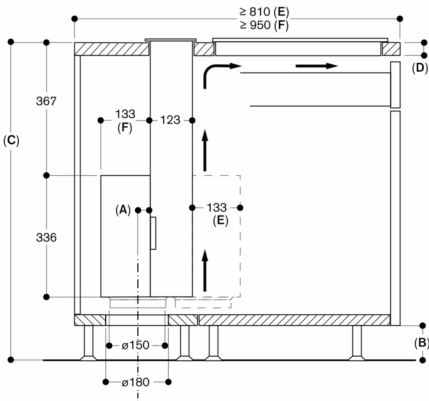

A: ≥ 20 mm från Guided Air utsug till stomvägg

B: ≥ 60 mm för cirkulationsluft
≥ 100 mm för luftvakuering i sockelkanal

C: ≥ 850 mm för luftvakuering i sockelkanal

D: Min. bänkskivstjocklek - se tillhörande hälls installationsanvisningar

Max. bänkskivstjocklek 45 mm

E: Motor på framsidan

F: Motor på baksidan


→ Hällen kräver friskluftsintag

Se tillhörande hälls installationsanvisningar

Mått i mm

AL 200 i kombination med häll VI 492 utan infattning i ett och samma urtag

Planmontering

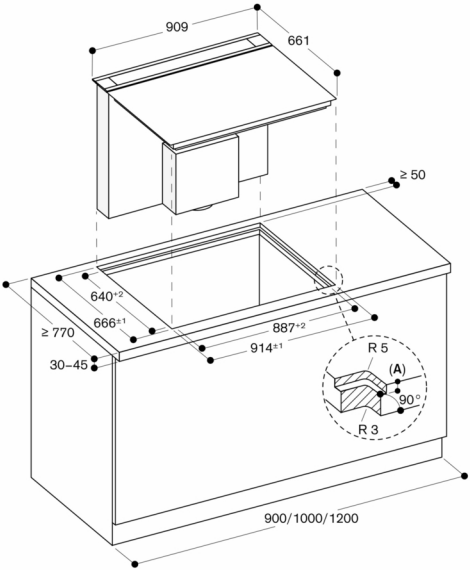


A: 6,5^{+0,5} mm

Mått i mm

AL 200 i kombination med häll VI 492 utan infattning i ett och samma urtag

Planmontering

Vy ovanifrån

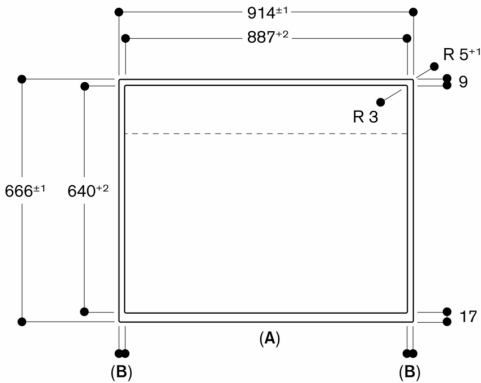


A: Front
B: 13,5 mm

Mått i mm

AL 200 i kombination med häll VI 492 utan infattning i ett och samma urtag

Planmontering

Längdsnitt

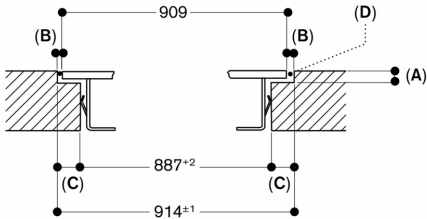

A: 6,5^{+0,5} mm

B: 2,5 mm


C: 13,5 mm

D: Silikonfoga

Mått i mm

AL 200 i kombination med håll VI 492 utan infattning i ett och samma urtag

Planmontering
Tvärsnitt

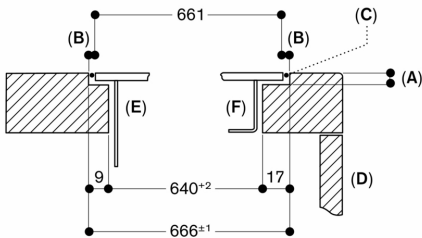


- A: 6,5^{+0,5} mm
B: 2,5 mm
C: Silikonfoga
D: Front
E: Bänkläkt
F: Induktionshåll

Mått i mm

AL 200 i kombination med håll VI 492 utan infattning i ett och samma urtag


Planmontering
Sidovy

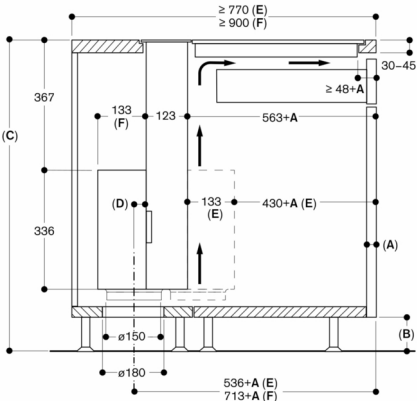

- A: Frontjocklek
B: ≥ 60 mm för cirkulationsluft
≥ 100 mm för luftevaktering i sockelkanal
C: ≥ 850 mm för luftevaktering i sockelkanal
D: ≥ 20 mm från Guided Air utsug till stombvägg
E: Motor på framsidan
F: Motor på baksidan
→ Hållen kräver friskluftsintag
Se tillhörande hålls installationsanvisningar

Mått i mm


AL 200 190 med AA 200 910

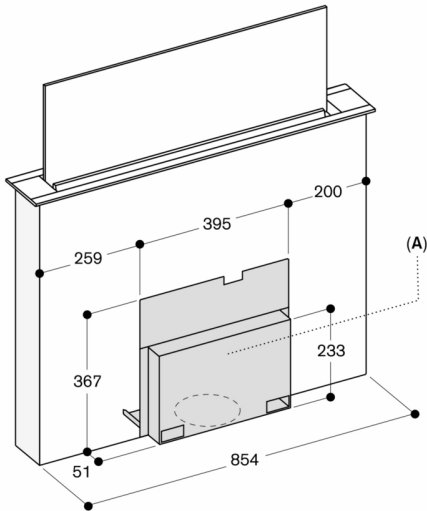

- A: Det måste gå att komma åt hela skyddet även efter montering
Skyddet går att montera fram- och baktill på enheten.


Mått i mm

Längdsnitt

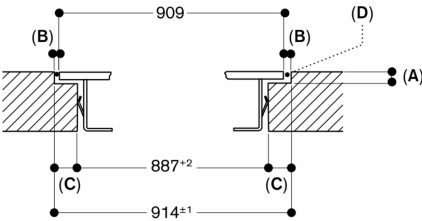


- A: 6,5^{+0,5} mm
B: 2,5 mm
C: 13,5 mm
D: Silikonfoga



Mått i mm

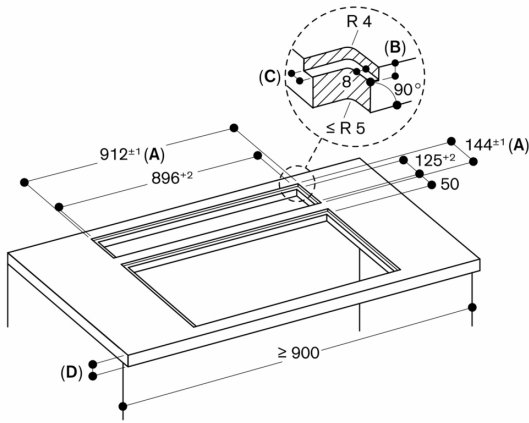

A: Inkl. 2 mm-silikonfog runtom
B: 5,5 mm
C: 9,5 mm
D: Min. bänkskivstjocklek - se tillhörande hälls installationsanvisningar
Max. bänkskivstjocklek 45 mm
Mått i mm

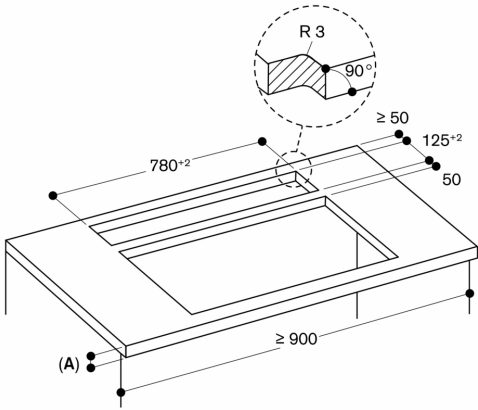


A: Min. bänkskivstjocklek - se tillhörande hälls installationsanvisningar
Max. bänkskivstjocklek 45 mm
Mått i mm

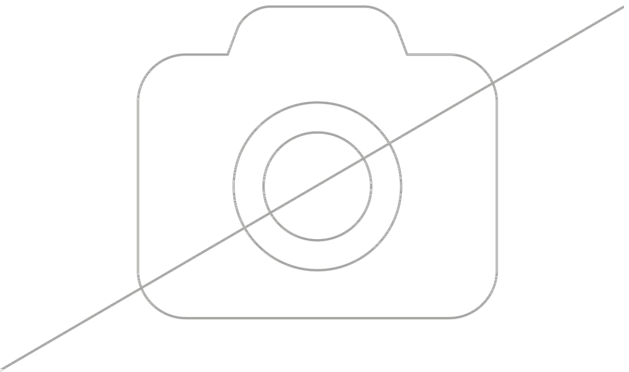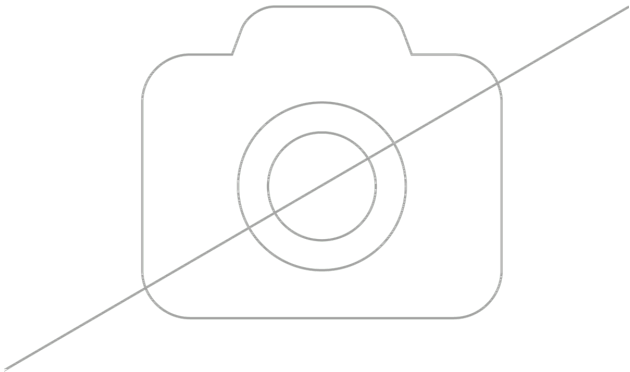

AL 200 i kombination med häll CX 492 / CI 292 utan infattning i ett och samma urtag

Planmontering
Sidovy

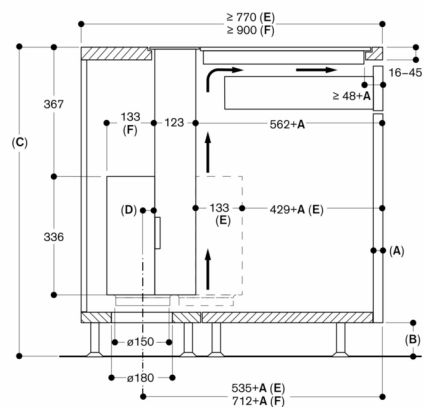

A: Frontjocklek

B: ≥ 60 mm för cirkulationsluft
≥ 100 mm för luftvakuumering i sockelkanal

C: ≥ 850 mm för luftvakuumering i sockelkanal

D: ≥ 20 mm från Guided Air utsug till stomvägg

E: Motor på framsidan

F: Motor på baksidan

→ Hällen kräver friskluftsintag

Se tillhörande hälls installationsanvisningar

Mått i mm