



BO420112



Medföljande tillbehör

1 x Bakplåt
emalj
tål pyrolys
1 x Långpanna i glas
1 x Grillgaller

Ugn Serie 400

60 x 60 cm, Gångjärn: Höger, Ädelstål bakom
glas

BO420112

- Handtagsslös dörr / automatisk dörröppning
- Det pyrolytiska rengöringsprogrammet värmer upp till 485 °C
- 9 uppvärmningsmetoder med bakstensfunktion
- Nettovolym 76 liter
- Home Connect Handtaglös dörr/automatisk dörröppning/dörröppning möjlig med röststyrning

Pyrolytisk självrengöring

9 uppvärmningsmetoder med bakstensfunktion

TFT-pekskärm

Panelfri apparat med ytkontrollmodul

Elektronisk temperaturreglering 50 °C - 300 °C

Nettovolym 76 liter

Uppvärmningsmetoder

Varmluft

Eco varmluft

Över- och undervärme

Övervärme

Undervärme

Varmluft och undervärme

Grill med stor grillyta + varmluft

Grill med stor grillyta

Bakstensfunktion

Betjäning

Automatisk dörröppning

Kontroll med vred och TFT-pekskärm

Klartextdisplay med 52 språk

Möjlighet att spara individuella recept

Informationsknapp med användarhjälp

Sidohängd lucka med öppningsvinkel upp till 180°

Utrustning

Uttag för baksten

Visning av aktuell temperatur

Snabbuppvärmning

Timerfunktioner: tillagningstid, färdigtid, korttidstimer, stoppur, långtidstimer(certifierad av Star-K).

60 W halogenbelysning upptill

Emaljerade ugnsstegar med 4 nivåer, pyrolysbeständiga

Tillkoppling till hemmanätverk för digitala tjänster (Home Connect) antingen via nätverkskabel LAN (rekommenderas) eller trådlöst via WiFi

Tillgängligheten på Home

Connect-funktionaliteten beror på

tillgängligheten på Home Connect-tjänster i ditt land. Home Connect-tjänster finns inte i varje land – för mer information, besök:

www.home-connect.com

Säkerhet

Värmeisolerad lucka med fyrdubbla glas

Barnsäkring

Säkerhetsfrånkoppling

Kylsystem för ugnshöljet med temperaturskydd

Rengöring

Pyrolytisk självrengöring

Gaggenau emalj

Katalysator för rening av ugnsluften

Planeringsråd

Sidohängd lucka, ej omhållningsbar

Apparaten sticker ut 47 mm från köksstommen

Om handtaget (tillval) monteras på sticker den yttre kanten på handtaget ut 94 mm från köksstommen

Tänk på överhänget inkl. handtaget vid placering av öppningsbara lådor bredvid apparaten

Vid hörnlösning tänk på minst 90°

dörröppningsvinkel

För att få ett monteringsdjup på 550 mm måste anslutningskabeln följa den vinklade kanten på höljets nedre högra hörn

Eluttaget behöver planeras utanför nischen

LAN-porten finns baktill på den övre delen till höger

Anslutningar

Energieffektivitetsklass A på en skala från A+++ till D.

Total anslutningseffekt 3.7 kW

Tänk på att elledning ska monteras (medföljer ej)

Strömförbrukning standby/display på 0.7 W

Strömförbrukning standby/display av 0.5 W


Strömförbrukning standby/nätverk på 1.4 W.

Tid auto-standby/display på 20 minut

Tid auto-standby/display off 20 minut

Tid auto-standby/nätverk 20 minut

Planera för en LAN-kabel

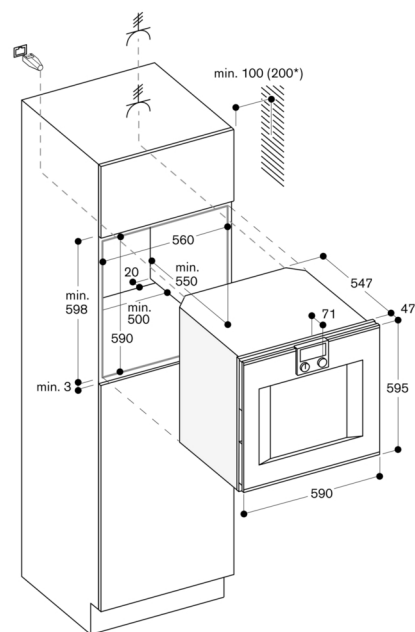

* 200 mm i anslutning till BA 016