



BO470112



Medföljande tillbehör

2 x Bakplåt
emalj
tål pyrolys
1 x Roterande grillspett
1 x Långpanna i glas
1 x Grillgaller
1 x Grillpanna med galler
1 x Stektermometer

Ugn Serie 400
60 x 60 cm, Gångjärn: Höger, Ädelstål bakom
glas
BO470112

- Handtagslös dörr / automatisk dörröppning
 - Det pyrolytiska rengöringsprogrammet värmer upp till 485 °C
 - 17 uppvärmnings-
 - metoder med stektermometer, roterande grillspett och bakstensfunktion
 - Automatiska program
 - Stektermometer med uppskattning av tillagningstid
- Handtagslös dörr/automatisk dörröppning/dörröppning möjlig med röststyrning

Pyrolytisk självrengöring
17 uppvärmningsmetoder med stektermometer, roterande grillspett och bakstensfunktion
Automatiska program
Stektermometer med uppskattning av tillagningstid
TFT-pekskärm
Panelfri apparat med ytkontrollmodul
Elektronisk temperaturreglering 30 °C - 300 °C
Nettovolym 76 liter

Uppvärmningsmetoder

Varmluft
Eco-varmluft
Över- och undervärme
Över- och 1/3 undervärme
Övervärme
1/3 över- och undervärme
Undervärme
Varmluft och undervärme
Varmluft och 1/3 undervärme
Grill med stor grilllyta och varmluft
Grill med stor grilllyta
Kompaktgrill
Bakstensfunktion
Stekgrytefunktion
Degjäsning
Upptining
Varmhållning

Betjäning

Automatisk dörröppning
Kontroll med vred och TFT-pekskärm
Klartextdisplay med 52 språk
Möjlighet att spara individuella recept (inkl. stektermometer)
Personlig anpassning av automatikprogram.
Informationsknapp med användarhjälp
Sidohängd lucka med öppningsvinkel upp till 180°

Utrustning

Trepunkts stektermometer med automatisk avstängning och uppskattning av tillagningstid.
Automatiska program.
Roterande grillspett
Uttag för baksten
Visning av aktuell temperatur
Snabbuppvärmning
Timerfunktioner: tillagningstid, färdigtid, korttidstimer, stoppur, långtidstimer(certifierad av Star-K).
60 W halogenbelysning upptill
2 x 10 W halogenbelysning på sidan

Emaljerade ugnsstegar med 3 nivåer, pyrolysbäständiga

Utvalda digitala tjänster (Gaggenau Home Connect)

Dörröppning via röststyrning
Automatiska program.

Fjärrstyrning och -övervakning.
Recept.

Tillkoppling till hemmanätverk för digitala tjänster (Home Connect) antingen via nätverkskabel LAN (rekommenderas) eller trådlöst via WiFi

Tillgängligheten på Home Connect-funktionaliteten beror på tillgängligheten på Home Connect-tjänster i ditt land. Home Connect-tjänster finns inte i varje land – för mer information, besök: www.home-connect.com

Säkerhet

Värmeisolerad lucka med fyrdubbla glas
Barnsäkring
Säkerhetsfrånkoppling
Kylsystem för ugnshöljet med temperaturskydd

Rengöring

Pyrolytisk självrengöring
Gaggenau emalj
Katalysator för rening av ugnsluften


Planeringsråd

Sidohängd lucka, ej omhängningsbar
Apparaten sticker ut 47 mm från köksstommen
Tänk på överhänget vid placering av öppningsbara lådor bredvid apparaten.
När du planerar en hörlösning, var uppmärksam på att dörren öppnas åt sidan och nödvändigt minimiavstånd till väggen.
För att få ett monteringsdjup på 550 mm måste anslutningskabeln följa den vinklade kanten på höljets nedre högra hörn
Eluttaget behöver planeras utanför nischen
LAN-porten finns baktill på den övre delen till höger


Anslutningar

Energieffektivitetsklass A på en skala från A+++ till D.
Total anslutningseffekt 3.7 kW
Tänk på att elledning ska monteras (medföljer ej)
Planera för en LAN-kabel
Strömförbrukning standby/display på 0.7 W
Strömförbrukning standby/display av 0.5 W
Strömförbrukning standby/nätverk på 1.4 W.
Tid auto-standby/display på 20 minut
Tid auto-standby/display off 20 minut
Tid auto-standby/nätverk 20 minut
Se i bruksanvisningen hur man stänger av WiFi-modulen


Inbygggnad i bredd

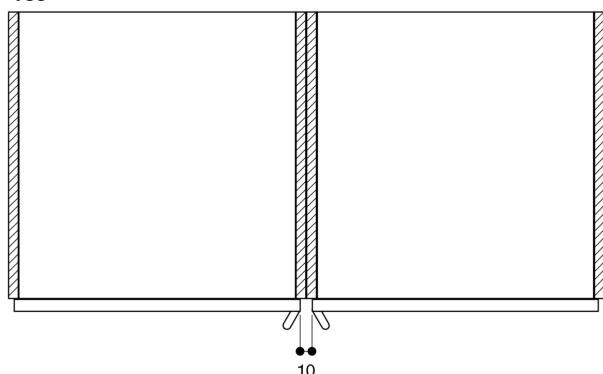


Ventilationsarea vid övre/undre luckkant

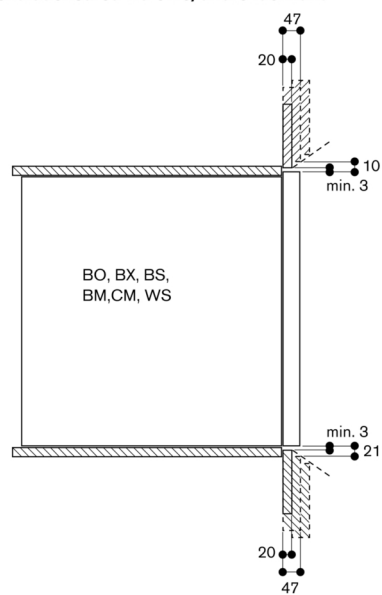

Luftintagets tvärsnitt vid dörrkanterna

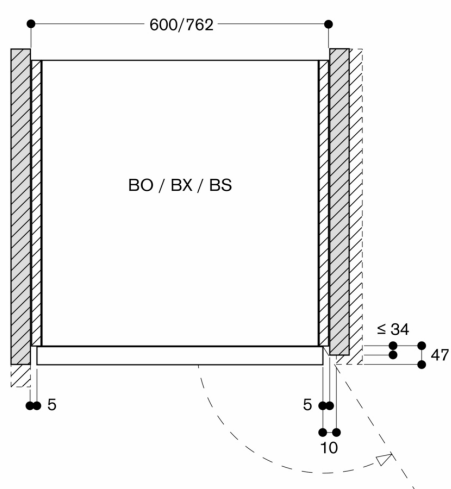

Mått i mm

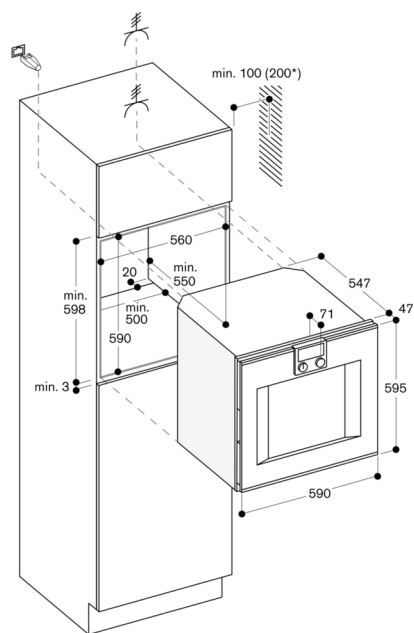

* 200 mm i anslutning till BA 016