



BO481112



Medföljande tillbehör

1 x Bakplåt
emalj
tål pyrolys
1 x Roterande grillspett
1 x Grillgaller
1 x Grillpanna med galler
1 x Stektermometer

Extra tillbehör

BA018105:
Teleskoputdrag f EB 333

BA028115:
Bakplåt för 76cm/90cm ugn, 30mm djup

BA038105:
Grillgaller för 76cm/90cm ugn

BA058115:
Värmeelement för EB ugn

Ugn Serie 400

76 x 67 cm, Gångjärn: Vänster, Ädelstål bakom
glas
BO481112

- Handtagslös dörr / automatisk dörröppning
- 17 uppvärmnings-
- metoder med stektermometer, roterande grillspett och bakstensfunktion
- Det pyrolytiska rengöringsprogrammet värmer upp till 485 °C
- Home Connect
- Automatiska programHandtagslös dörr/automatisk dörröppning/dörröppning möjlig med röststyrning

Pyrolytisk självrengöring

17 uppvärmningsmetoder med stektermometer, roterande grillspett och bakstensfunktion

Automatiska program

Stektermometer med uppskattning av tillagningstid

TFT-pekskärm

Panelfri apparat med ytkontrollmodul

Elektronisk temperaturreglering 30 °C - 300 °C

Nettovolym 110 liter

Uppvärmningsmetoder

Varmluft

Eco-varmluft

Över- och undervärme

Över- och 1/3 undervärme

Övervärme

1/3 över- och undervärme

Undervärme

Varmluft och undervärme

Varmluft och 1/3 undervärme

Grill med stor grillyta och varmluft

Grill med stor grillyta

Kompaktgrill

Bakstensfunktion

Stekgrytefunktion

Degjäsning

Upptining

Varmhållning

Betjäning

Automatisk dörröppning

Kontroll med vred och TFT-pekskärm

Klartextdisplay med 52 språk

Möjlighet att spara individuella recept (inkl. stektermometer)

Personlig anpassning av automatikprogram.

Informationsknapp med användarhjälp

Sidohängd lucka med öppningsvinkel upp till 180°

Utrustning

Trepunkts stektermometer med automatisk avstängning och uppskattning av tillagningstid. Automatiska program.

Roterande grillspett

Uttag för baksten

Visning av aktuell temperatur

Snabbuppvärmning

Timerfunktioner: tillagningstid, färdigtid, korttidstimer, stoppur, långtidstimer(certifierad av Star-K).

60 W halogenbelysning upptill

2 x 10 W halogenbelysning på sidan

Emaljerade ugnsstegar med 3 nivåer, pyrolysbeständiga

Tillkoppling till hemmanätverk för digitala tjänster (Home Connect) antingen via nätverkskabel LAN (rekommenderas) eller trådlöst via WiFi

Tillgängligheten på Home Connect-funktionaliteten beror på tillgängligheten på Home Connect-tjänster i ditt land. Home Connect-tjänster finns inte i varje land – för mer information, besök: www.home-connect.com

Säkerhet

Värmeisolerad lucka med fyrdubbla glas

Barnsäkring

Säkerhetsfrånkoppling

Kylsystem för ugnshöljet med temperaturskydd

Rengöring

Pyrolytisk självrengöring

Gaggenau emalj

Katalysator för rening av ugnsluften

Planeringsråd

Sidohängd lucka, ej omhållningsbar

Apparaten sticker ut 47 mm från köksstommen

Tänk på överhänget vid placering av

öppningsbara lådor bredvid apparaten.

Vid hörlösning tänk på minst 90°

dörröppningsvinkel

För att få ett monteringsdjup på 550 mm måste anslutningskabeln följa den vinklade kanten på höljets nedre högra hörn

Eluttaget behöver planeras utanför nischen

LAN-porten finns baktill på den övre delen till höger

Anslutningar

Energieffektivitetsklass A på en skala från A+++ till D.

Total anslutningseffekt 5.5 kW

Tänk på att elledning ska monteras (medföljer ej)

Planera för en LAN-kabel

Strömförbrukning standby/display på 0.7 W

Strömförbrukning standby/display av 0.5 W

Strömförbrukning standby/nätverk på 1.4 W.

Tid auto-standby/display på 20 minut


Tid auto-standby/display off 20 minut

Tid auto-standby/nätverk 20 minut


Se i bruksanvisningen hur man stänger av

WiFi-modulen


Inbyggnad i bredd

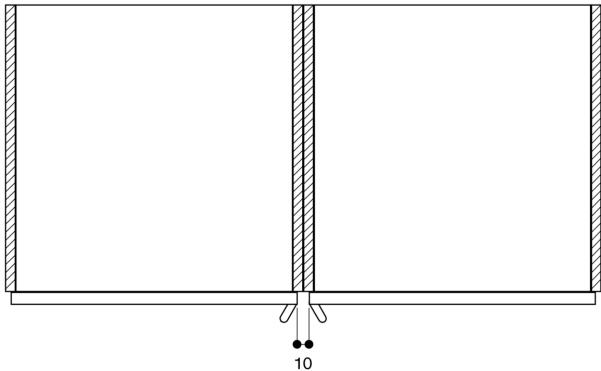


Ventilationsarea vid övre/undre luckkant

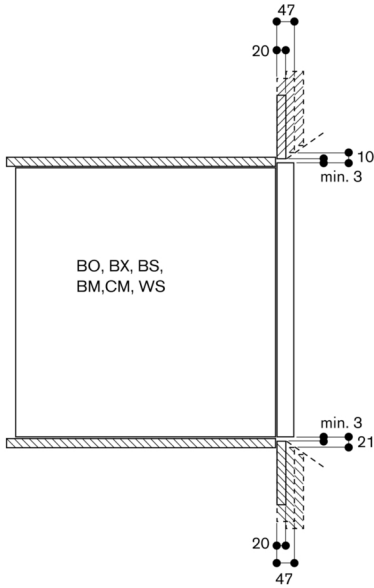

Luftintagets tvärsnitt vid dörrkanterna

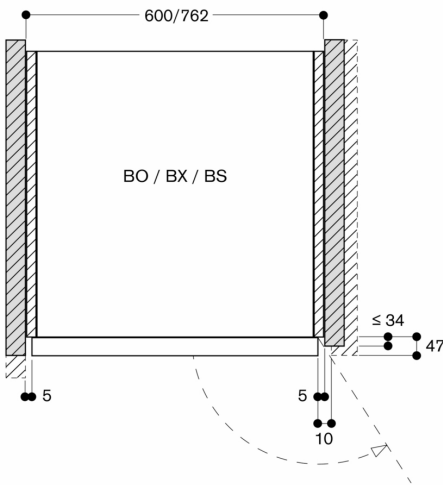

Mått i mm

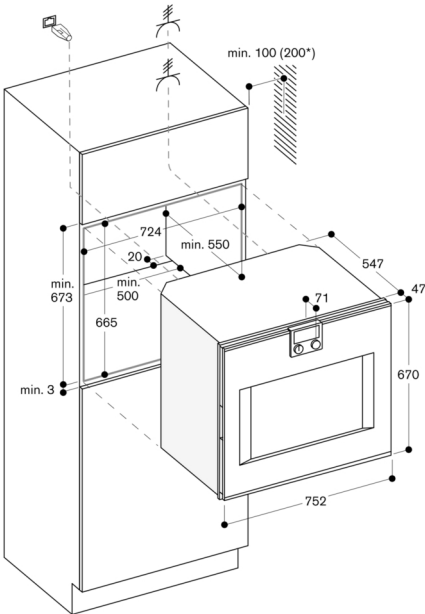

* 200 mm i anslutning till BA 018