



BOP210102



Medföljande tillbehör

1 x Bakplåt
emalj
1 x Grillgaller
1 x Grillpanna

Ugn Serie 200
60 x 60 cm, Gångjärn: Höger, Gaggenau
Antracit
BOP210102

– 9 uppvärmningsmetoder med
bakstensfunktion
– Planmontering
– Home Connect
– Nettovolym 76 liter
9 uppvärmningsmetoder med bakstensfunktion
TFT-pekskärm
Panelfri apparat med ytkontrollmodul
Elektronisk temperaturreglering 50 °C - 300 °C
Nettovolym 76 liter

Uppvärmningsmetoder

Varmluft
Eco varmluft
Över- och undervärme
Övervärme
Undervärme
Varmluft och undervärme
Grill med stor grillyta + varmluft
Grill med stor grillyta
Bakstensfunktion

Betjäning

Kontroll med vred och TFT-pekskärm
Klartextdisplay med 52 språk
Möjlighet att spara individuella recept
Informationsknapp med användarhjälp
Ugnslucka som öppnas sidledes med
öppningsvinkel på upp till 110° vinkel

Utrustning

Uttag för baksten
Visning av aktuell temperatur
Snabbuppvärmning
Timerfunktioner: tillagningstid, färdigtid,
korttidstimer, stoppur, långtidstimer(certifierad
av Star-K).
60 W halogenbelysning upptill
Emaljerade sidogaller för plåtar, 4 nivåer.

Utvalda digitala tjänster (Gaggenau Home Connect)

Fjärrstyrning och övervakning.
Recept.
Tillkoppling till hemmanätverk för digitala
tjänster (Home Connect) antingen via
nätverkskabel LAN (rekommenderas) eller
trådlöst via WiFi
Tillgängligheten på Home
Connect-funktionaliteten beror på
tillgängligheten på Home Connect-tjänster i ditt
land. Home Connect-tjänster finns inte i varje
land – för mer information, besök:
www.home-connect.com

Säkerhet

Värmeisolerad lucka med tredubbelt glas
Barnsäkring
Semestersäkring (säkerhetsfrånkoppling)
Kylsystem för ugnshåljet med temperaturskydd

Rengöring


Gaggenau emalj
Katalysator för rening av ugnsluften

Planeringsråd

Sidohängd lucka, ej omhängningsbar
Luckan sticker ut 21 mm från köksstommen
Den yttre kanten på handtaget sticker ut 72 mm
från hålrummet i inbyggnadsskåpet
Nödvändigt sidoavstånd mellan luckan och
skåppanelen är 5 mm
Tänk på överhäng, inkl. handtag, när lådor vid
sidan av ugnen ska öppnas
När du planerar en hörnlösning, var
uppmärksam på att dörren öppnas åt sidan och
nödvändigt minimiavstånd till väggen.
För montering under hällar: Avstånd mellan
hällens undersida och ovensida ugn: minst 15
mm. Hänsyn måste tas till hällens
monteringsanvisning (framförallt gällande
ventilation, anslutning till gas/el).
För att få ett installationsdjup på 550 mm måste
anslutningskabeln följa den vinklade kanten på
höljets nedre högra hörn
Eluttaget behöver planeras utanför nischen
LAN-porten finns baktill på den övre delen till
höger

Anslutningar

Energieffektivitetsklass A på en skala från A+++
till D.
Total anslutningseffekt 3.7 kW
Tänk på att elkabel ska monteras (medföljer ej)
Strömförbrukning standby/display på 0.7 W
Strömförbrukning standby/display av 0.5 W
Strömförbrukning standby/nätverk på 1.4 W.
Tid auto-standby/display på 20 minut
Tid auto-standby/display off 20 minut
Tid auto-standby/nätverk 20 minut
Planera för en LAN-kabel

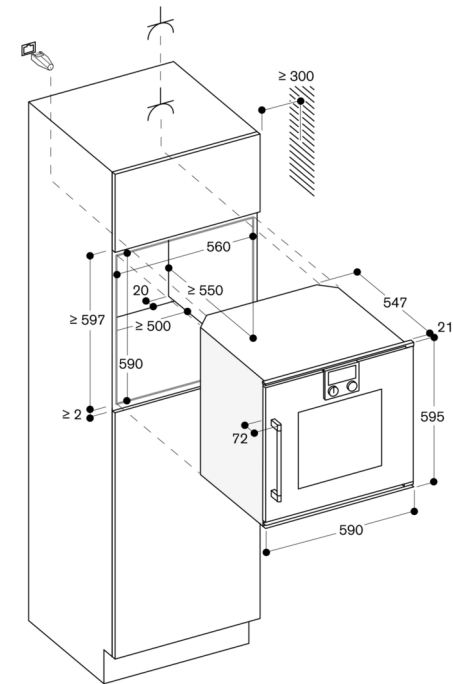

Mått i mm