



BOP250112



Medföljande tillbehör

1 x Bakplåt
emalj
tål pyrolysis
1 x Långpanna i glas
1 x Grillgaller
1 x Stektermometer

Ugn Serie 200
60 x 60 cm, Gångjärn: Höger, Metallisk
BOP250112

- Planmontering
- Det pyrolytiska rengöringsprogrammet värmer upp till 485 °C
- 13 uppvärmningsmetoder med stektermometer och bakstensfunktion
- Automatiska program
- Nettovolym 76 liter
- Planmontering

Pyrolytisk självrengöring

13 uppvärmningsmetoder med stektermometer och bakstensfunktion

Automatiska program

Stektermometer med uppskattning av tillagningstid

TFT-pekskärm

Panelfri apparat med ytkontrollmodul

Elektronisk temperaturreglering 30 °C - 300 °C

Nettovolym 76 liter

Uppvärmningsmetoder

Varmluft

Eco varmluft

Över- och undervärme

Övervärme

Undervärme

Varmluft och undervärme

Grill med stor grillyta och varmluft

Grill med stor grillyta

Kompaktgrill

Bakstensfunktion

Stekgrytefunktion

Degjäsning

Uptining

Betjäning

Kontroll med vred och TFT-pekskärm

Klartextdisplay med 52 språk

Möjlighet att spara individuella recept (inkl. stektermometer)

Personlig anpassning av automatikprogram.

Informationsknapp med användarhjälp

Ugnslucka som öppnas sidledes med öppningsvinkel på upp till 110° vinkel

Utrustning

Trepunkts stektermometer med automatisk avstängning och uppskattning av tillagningstid.

Automatiska program.

Uttag för baksten

Visning av aktuell temperatur

Snabbuppvärmning

Timerfunktioner: tillagningstid, färdigtid, korttidstimer, stoppur, långtidstimer(certifierad av Star-K).

60 W halogenbelysning upptill

Emaljerade ugnsstegar med 3 nivåer, pyrolysbeständiga

Utvalda digitala tjänster (Gaggenau Home Connect)

Automatiska program.

Fjärrstyrning och övervakning.

Recept.

Tillkoppling till hemnätverk för digitala tjänster (Home Connect) antingen via nätverkskabel LAN (rekommenderas) eller trådlöst via WiFi

Tillgängligheten på Home Connect-funktionaliteten beror på tillgängligheten på Home Connect-tjänster i ditt land. Home Connect-tjänster finns inte i varje land – för mer information, besök: www.home-connect.com

Säkerhet

Värmeisolerad lucka med femdubbelt glas

Barnsäkring

Semestersäkring (säkerhetsfrånkoppling)

Kylsystem för ugnshöljet med temperaturskydd

Rengöring

Pyrolytisk självrengöring

Gaggenau emalj

Katalysator för rening av ugnsluften

Planeringsråd

Sidohängd lucka, ej omhållningsbar

Luckan sticker ut 21 mm från köksstommen

Den yttre kanten på handtaget sticker ut 72 mm från hålrummet i inbyggnadsskåpet

Nödvändigt sidoavstånd mellan luckan och skåppanelen är 5 mm

Tänk på överhäng, inkl. handtag, när lådor vid sidan av ugnen ska öppnas

När du planerar en hörnlösning, var uppmärksam på att dörren öppnas åt sidan och nödvändigt minimiavstånd till väggen.

För montering under hällar: Avstånd mellan hällens undersida och ovsida ugn: minst 15 mm. Hänsyn måste tas till hällens monteringsanvisning (framförallt gällande ventilation, anslutning till gas/el).

För att få ett installationsdjup på 550 mm måste anslutningskabeln följa den vinklade kanten på höljets nedre högra hörn

Eluttaget behöver planeras utanför nischen

LAN-porten finns baktill på den övre delen till höger

Anslutningar

Energieffektivitetsklass A på en skala från A+++ till D.

Total anslutningseffekt 3.7 kW

Tänk på att elledning ska monteras (medföljer ej)

Planera för en LAN-kabel

Strömförbrukning standby/display på 0.7 W

Strömförbrukning standby/display av 0.5 W

Strömförbrukning standby/nätverk på 1.4 W.


Tid auto-standby/display på 20 minut

Tid auto-standby/display off 20 minut

Tid auto-standby/nätverk 20 minut

Se i bruksanvisningen hur man stänger av

WiFi-modulen

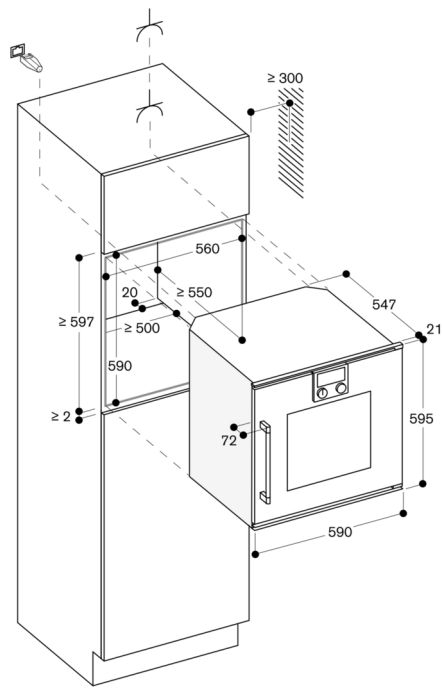

Mått i mm