



BS450111



#### Medföljande tillbehör

1 x Galler  
1 x Stektermometer

#### Extra tillbehör

BA010301:  
Trippelt teleskoputdrag BS/BSP/GS

BA020361:  
Ugnsinsats, stål, operererad

BA020370:  
Ugnsinsats, stål, perforerad

CLS10040:  
Rengöringspatroner f GS/BS/BSP 27.

GN010330:  
Adapter f Gastronorm-bleck

GN114130:  
Gastronorm bleck rf u/hål GN 1/3

GN114230:  
Gastronorm bleck rf u/hål GN 2/3

GN124130:  
Gastronorm bleck rf m/hål GN 1/3

GN124230:  
Gastronorm bleck rf m/hål GN 2/3

Kombiångugn Serie 400  
60 x 45 cm, Gångjärn: Höger, Ädelstål bakom  
glas  
BS450111

- Handtaglös dörr / automatisk dörröppning
  - Heltäckande grill täckt av glaskeramik, kan kombineras med varmluft upp till 230 °C och ånga
  - Vattentank för färskt vatten och spillvatten
  - Rengöringssystem, helautomatiskt
- Handtaglös dörr/automatisk dörröppning/dörröppning möjlig med röststyrning

Vattentank för färskt vatten och spillvatten  
Rengöringssystem, helautomatiskt  
Stort ugnsutrymme  
2 x LED-belysning på sidan  
Extern ånggenerering  
Ånga utan tryck  
Varmluft 30 °C till 230 °C kan kombineras med vald fuktighetsnivå på 0%, 30%, 60%, 80% eller 100%  
Sous-vide-matlagning med exakt temperaturinställning  
Heltäckande grill dold under glaskeramik, kan kombineras med varmluft upp till 230 °C och ånga  
Automatiska program  
Stektermometer med uppskattning av tillagningstid  
Varmluftsfläkten roterar åt båda hållen för perfekt värmedistribution  
TFT-pekskärm  
Panelfri apparat med ytkontrollmodul  
Elektronisk temperaturstyrning från 30 °C till 230 °C  
Nettovolym 50 liter

#### Uppvärmningsmetoder

Varmluft + 100 % ånga  
Varmluft + 80 % ånga  
Varmluft + 60 % ånga  
Varmluft + 30 % ånga  
Varmluft + 0 % ånga  
Lågtemperaturstekning  
Sous-vide  
Hel grill nivå 1 + ånga  
Hel grill nivå 2 + ånga  
Hel grill + luftcirkulation  
Degjäsning  
Upptining  
Uppvärmning

#### Betjäning

Automatisk dörröppning  
Kontroll med vred och TFT-pekskärm  
Klartextdisplay med 52 språk  
Möjlighet att spara individuella recept (inkl. stektermometer)  
Personlig anpassning av automatikprogram.  
Informationsknapp med användarhjälp  
Sidohängd lucka med öppningsvinkel upp till 180°

#### Utrustning

Heltäckande grill 2 kW täckt av glaskeramik  
2 borttagbara 1.7 liter vattentankar.  
Ångdusch  
Varning för låg vattennivå  
Trepunkts stektermometer med automatisk

avstängning och uppskattning av tillagningstid.  
Automatiska program.

Visning av aktuell temperatur

Timerfunktioner: tillagningstid, färdigtid, korttidstimer, stoppur, långtidstimer(certifierad av Star-K).

Automatisk kokpunktsbestämning  
2 x LED-belysning på sidan.

Hygieniskt ugnsutrymme i rostfritt stål  
3 insatsnivåer

Tillkoppling till hemmanätverk för digitala tjänster (Home Connect) antingen via nätverkskabel LAN (rekommenderas) eller trådlöst via WiFi

Tillgängligheten på Home Connect-funktionaliteten beror på tillgängligheten på Home Connect-tjänster i ditt land. Home Connect-tjänster finns inte i varje land – för mer information, besök: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

#### Säkerhet

Barnsäkring  
Säkerhetsfrånkoppling  
Kylsystem för ugnshöljet med temperaturskydd

#### Rengöring


Rengöringsprogram, helautomatiskt  
Avkalkningsprogram för ånggeneratoren.  
Torkprogram  
Automatisk torkning av ugnsrummet vid slutet av matlagningsprocessen  
Silfilter, borttagbart  
Vattentank, kan diskas i diskmaskin.  
Demo-rengöringsprogram

#### Planeringsråd

Sidohängd lucka, ej omhållningsbar  
Ingen annan elektrisk apparat får installeras ovanför BS  
Apparaten sticker ut 47 mm från köksstommen  
Tänk på överhången vid placering av öppningsbara lådor bredvid apparaten.  
Vid hörnlösning tänk på minst 90° dörröppningsvinkel  
Eluttaget behöver planeras utanför nischen  
LAN-uttaget finns till vänster nedtill på baksidan.  
Specialtillbehör (beställs som reservdelar):  
Reservdelsnr. 17002490 Avkalkningstabletter


#### Anslutningar

Energieffektivitetsklass A på en skala från A+++ till D.  
Total anslutningseffekt 3.1 kW  
Anslutningskabel 1.8 m med jordad stickkontakt  
Planera för en LAN-kabel  
Strömförbrukning standby/display på 0.8 W  
Strömförbrukning standby/display av 0.5 W  
Strömförbrukning standby/nätverk på 1.8 W.  
Tid auto-standby/display på 20 minut  
Tid auto-standby/display off 20 minut  
Tid auto-standby/nätverk 20 minut  
Se i bruksanvisningen hur man stänger av WiFi-modulen

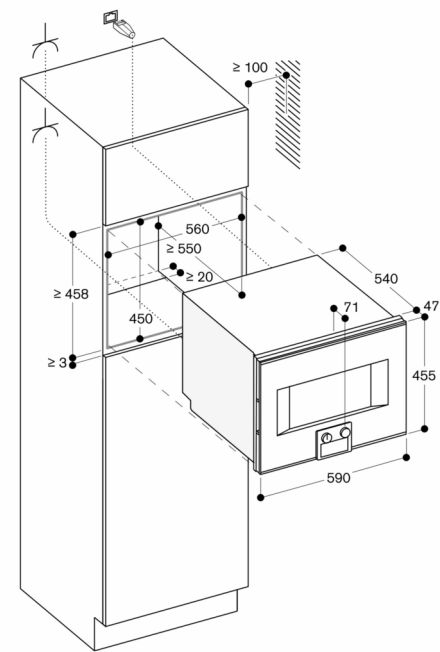

Eluttag  
Mått i mm

Sidovy BS 454/455 över BO

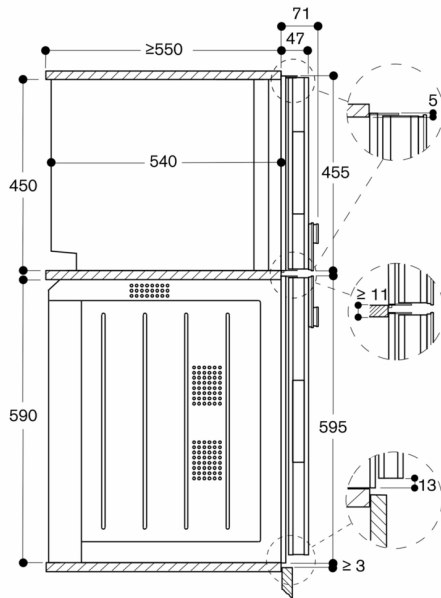

Mått i mm