



BS455111



Medföljande tillbehör

1 x Galler
1 x Stektermometer

Extra tillbehör

BA010301:
Trippelt teleskoputdrag BS/BSP/GS

BA020361:
Ugnsinsats, stål, operererad

BA020370:
Ugnsinsats, stål, perforerad

CLS10040:
Rengöringspatroner f GS/BS/BSP 27.

GN010330:
Adapter f Gastronorm-bleck

GN114130:
Gastronorm bleck rf u/hål GN 1/3

GN114230:
Gastronorm bleck rf u/hål GN 2/3

GN124130:
Gastronorm bleck rf m/hål GN 1/3

GN124230:
Gastronorm bleck rf m/hål GN 2/3

Kombiångugn Serie 400
60 x 45 cm, Gångjärn: Vänster, Ädelstål bakom
glas
BS455111

- Handtaglös dörr / automatisk dörröppning
- Heltäckande grill täckt av glaskeramik, kan kombineras med varmluft upp till 230 °C och ånga
- Vattentank för färskt vatten och spillvatten
- Rengöringssystem, helautomatiskt

Handtaglös dörr/automatisk dörröppning/dörröppning möjlig med röststyrning

Vattentank för färskt vatten och spillvatten

Rengöringssystem, helautomatiskt

Stort ugnsutrymme

2 x LED-belysning på sidan

Extern ånggenerering

Ånga utan tryck

Varmluft 30 °C till 230 °C kan kombineras med vald fuktighetsnivå på 0%, 30%, 60%, 80% eller 100%

Sous-vide-matlagning med exakt temperaturinställning

Heltäckande grill dold under glaskeramik, kan kombineras med varmluft upp till 230 °C och ånga

Automatiska program

Stektermometer med uppskattning av tillagningstid

Varmluftsfläkten roterar åt båda hållen för perfekt värmedistribution

TFT-pekskärm

Panelfri apparat med ytkontrollmodul

Elektronisk temperaturstyrning från 30 °C till 230 °C

Nettovolym 50 liter

Uppvärmningsmetoder

Varmluft + 100 % ånga
Varmluft + 80 % ånga
Varmluft + 60 % ånga
Varmluft + 30 % ånga
Varmluft + 0 % ånga
Lågtemperaturstekning
Sous-vide
Hel grill nivå 1 + ånga
Hel grill nivå 2 + ånga
Hel grill + luftcirkulation
Degjäsning
Upptining
Uppvärmning

Betjäning

Automatisk dörröppning

Kontroll med vred och TFT-pekskärm

Klartextdisplay med 52 språk

Möjlighet att spara individuella recept (inkl. stektermometer)

Personlig anpassning av automatikprogram.

Informationsknapp med användarhjälp

Sidohängd lucka med öppningsvinkel upp till 180°

Utrustning

Heltäckande grill 2 kW täckt av glaskeramik

2 borttagbara 1.7 liter vattentankar.

Ångdusch

Varning för låg vattennivå

Trepunkts stektermometer med automatisk

avstängning och uppskattning av tillagningstid.
Automatiska program.

Visning av aktuell temperatur

Timerfunktioner: tillagningstid, färdigtid, korttidstimer, stoppur, långtidstimer(certifierad av Star-K).

Automatisk kokpunktsbestämning
2 x LED-belysning på sidan.

Hygieniskt ugnsutrymme i rostfritt stål
3 insatsnivåer

Tillkoppling till hemmanätverk för digitala tjänster (Home Connect) antingen via nätverkskabel LAN (rekommenderas) eller trådlöst via WiFi

Tillgängligheten på Home Connect-funktionaliteten beror på tillgängligheten på Home Connect-tjänster i ditt land. Home Connect-tjänster finns inte i varje land – för mer information, besök: www.home-connect.com

Säkerhet

Barnsäkring
Säkerhetsfrånkoppling
Kylsystem för ugnshöljet med temperaturskydd

Rengöring

Rengöringsprogram, helautomatiskt

Avkalkningsprogram för ånggeneratoren.

Torkprogram

Automatisk torkning av ugnsrummet vid slutet av matlagningsprocessen

Silfilter, borttagbart

Vattentank, kan diskas i diskmaskin.

Demo-rengöringsprogram

Planeringsråd

Sidohängd lucka, ej omhållningsbar

Ingen annan elektrisk apparat får installeras ovanför BS

Apparaten sticker ut 47 mm från köksstommen

Tänk på överhänget vid placering av öppningsbara lådor bredvid apparaten.

Vid hörnlösning tänk på minst 90° dörröppningsvinkel

Eluttaget behöver planeras utanför nischen

LAN-uttaget finns till vänster nedtill på baksidan.

Specialtillbehör (beställs som reservdelar):
Reservdelsnr. 17002490 Avkalkningstabletter

Anslutningar

Energieffektivitetsklass A på en skala från A+++ till D.

Total anslutningseffekt 3.1 kW

Anslutningskabel 1.8 m med jordad stickkontakt

Planera för en LAN-kabel

Strömförbrukning standby/display på 0.8 W

Strömförbrukning standby/display av 0.5 W


Strömförbrukning standby/nätverk på 1.8 W.

Tid auto-standby/display på 20 minut

Tid auto-standby/display off 20 minut


Tid auto-standby/nätverk 20 minut

Se i bruksanvisningen hur man stänger av WiFi-modulen

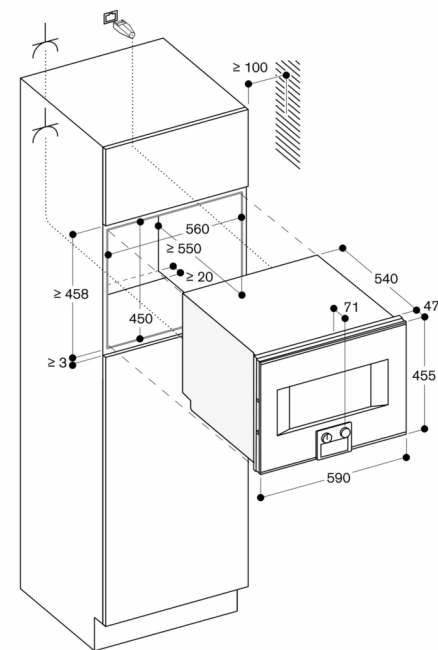

Eluttag
Mått i mm

Sidovy BS 454/455 över BO

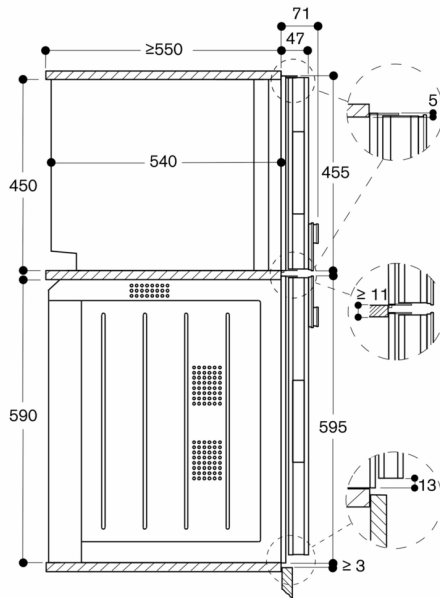

Mått i mm