



BS474102



#### Medföljande tillbehör

1 x Avloppsslang 3 m  
1 x 40 mm djup 2/3 rostfri hålad form  
1 x 40 mm djup 2/3 rostfri form  
1 x Galler  
1 x Stektermometer  
1 x Tillloppsslang 3 m

#### Extra tillbehör

BA010301:  
Trippelt teleskoputdrag BS/BSP/GS

BA020361:  
Ugnsinsats, stål, operforerad

BA020370:  
Ugnsinsats, stål, perforerad

CLS10040:  
Rengöringspatroner f GS/BS/BSP 27.

GN010330:  
Adapter f Gastronorm-bleck

GN114130:  
Gastronorm bleck rf u/hål GN 1/3

GN114230:  
Gastronorm bleck rf u/hål GN 2/3

GN124130:  
Gastronorm bleck rf m/hål GN 1/3

GN124230:  
Gastronorm bleck rf m/hål GN 2/3

GZ010011:  
Förlängare f vatten och avlopp (2m)

Kombiångugn Serie 400  
60 x 45 cm, Gångjärn: Höger, Gaggenau  
Antracit  
BS474102

- Handtaglös dörr / automatisk dörröppning
  - Heltäckande grill täckt av glaskeramik, kan kombineras med varmluft upp till 230 °C och ånga
  - Fast vattenanslutning
  - Rengöringssystem, helautomatiskt
- Handtaglös dörr/automatisk dörröppning/dörröppning möjlig med röststyrning

Fast vattenanslutning till/från

Rengöringssystem, helautomatiskt

Stort ugnsutrymme

2 x LED-belysning på sidan

Extern ånggenerering

Ånga utan tryck

Varmluft 30 °C till 230 °C kan kombineras med vald fuktighetsnivå på 0%, 30%, 60%, 80% eller 100%

Sous-vide-matlagning med exakt temperaturinställning

Heltäckande grill dold under glaskeramik, kan kombineras med varmluft upp till 230 °C och ånga

Automatiska program

Stektermometer med uppskattning av tillagningstid

Varmluftsfläkten roterar åt båda hållen för perfekt värmedistribution

TFT-pekskärm

Panelfri apparat med ytkontrollmodul

Elektronisk temperaturstyrning från 30 °C till 230 °C

Nettovolym 50 liter

#### Uppvärmningsmetoder

Varmluft + 100 % ånga

Varmluft + 80 % ånga

Varmluft + 60 % ånga

Varmluft + 30 % ånga

Varmluft + 0 % ånga

Lågtemperaturstekning

Sous-vide

Hel grill nivå 1 + ånga

Hel grill nivå 2 + ånga

Hel grill + luftcirkulation

Degjäsning

Uptining

Uppvärmning

#### Betjäning

Automatisk dörröppning

Kontroll med vred och TFT-pekskärm

Klartextdisplay med 52 språk

Möjlighet att spara individuella recept (inkl. stektermometer)

Personlig anpassning av automatikprogram.

Informationsknapp med användarhjälp

Sidohängd lucka med öppningsvinkel upp till 180°

#### Utrustning

Heltäckande grill 2 kW täckt av glaskeramik

Ångkondensering

Ångdusch

Trepunkts stektermometer med automatisk avstängning och uppskattning av tillagningstid.

Automatiska program.

Visning av aktuell temperatur

Timerfunktioner: tillagningstid, färdigtid, korttidstimer, stoppur, långtidstimer(certifierad av Star-K).

Automatisk kokpunktsbestämning

Kapacitetsdisplay för filterkassett (vid anslutning till GF 111 100 avkalkningssystem)

2 x LED-belysning på sidan.

Hygieniskt ugnsutrymme i rostfritt stål

3 insatsnivåer

Tillkoppling till hemmanätverk för digitala

tjänster (Home Connect) antingen via

nätverkskabel LAN (rekommenderas) eller

trådlöst via WiFi

Tillgängligheten på Home

Connect-funktionaliteten beror på

tillgängligheten på Home Connect-tjänster i ditt

land. Home Connect-tjänster finns inte i varje

land – för mer information, besök:

[www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

#### Säkerhet

Barnsäkring

Säkerhetsfrånkoppling

Kylsystem för ugnshöljet med temperaturskydd

#### Rengöring

Rengöringsprogram, helautomatiskt

Avkalkningsprogram för ånggeneratoren.

Torkprogram

Automatisk torkning av ugnsrummet vid slutet av

matlagningsprocessen

Silfilter, borttagbart

Demo-rengöringsprogram

#### Planeringsråd

Sidohängd lucka, ej omhållningsbar

Ingen annan elektrisk apparat får installeras ovanför BS

På inget sätt får avloppsslangen läggas högre än ugnens underkant. Avloppsslangen måste

också läggas minst 100 mm lägre än utloppet från ugnen (se ritning för avloppsanslutning)

Tillförselslang kan förlängas en gång

Avloppsslangen får inte vara längre än 5 m

Vattenanslutningen för tillkopplingslangen måste alltid vara tillgänglig och får ej placeras bakom ugnen

Anslutningen av avloppsslangen till häverten måste också vara tillgänglig och inte heller den placeras bakom ugnen

Avkalkningssystemet GF 111 100 (3) måste

installeras vid anslutning av maskinen om

vattenhårdenheten överstiger 7° dH Apparaten sticker ut 47 mm från köksstommen

Tänk på överhänget vid placering av öppningsbara lådor bredvid apparaten.

Vid hörnlösning tänk på minst 90° dörröppningsvinkel

Eluttaget behöver planeras utanför nischen

Specialtillbehör (beställs som reservdelar):

Reservdelsnr. 17002490 Avkalkningstabletter

#### Anslutningar


Energieffektivitetsklass A på en skala från A+++ till D.

Total anslutningseffekt 3.1 kW

Endast kallvattenanslutning


Tillförselsslang 3.0 m med anslutningsrörgänga  
ISO228-G 3/4" (Ø 26.4 mm),  
förlängningsbar.med gängad anslutning  
ISO228-G 3/4" (Ø 26,4 mm), utdragbar.  
Avloppsslang (Ø 25 mm) 3.0 m (HT-slang).  
Anslutningskabel 1.8 m med jordad stickkontakt  
Planera för en LAN-kabel  
Strömförbrukning standby/display på 0.8 W  
Strömförbrukning standby/display av 0.5 W  
Strömförbrukning standby/nätverk på 1.8 W.  
Tid auto-standby/display på 20 minut  
Tid auto-standby/display off 20 minut  
Tid auto-standby/nätverk 20 minut  
Se i bruksanvisningen hur man stänger av  
WiFi-modulen

Sidovy BS 474/475 över BO

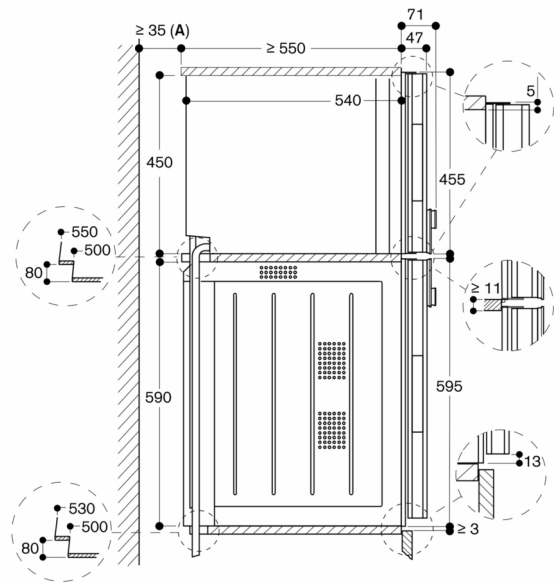


A: krävs bara om vattenslangen till BS inte går att dra igenom enheternas hörnurtag.

Mått i mm

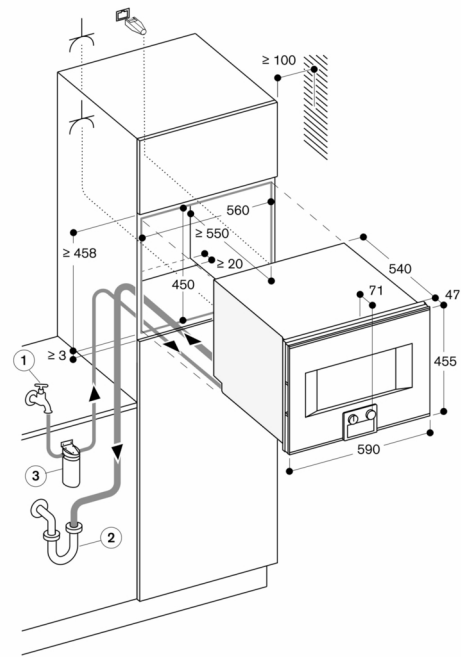


Eluttag

Mått i mm

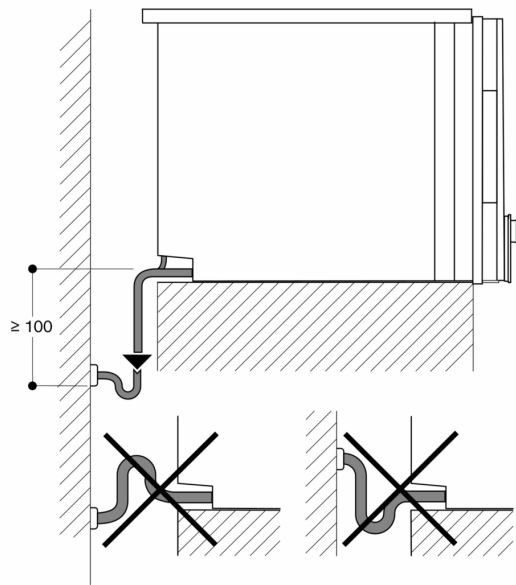

Mått i mm

Vy bakifrån

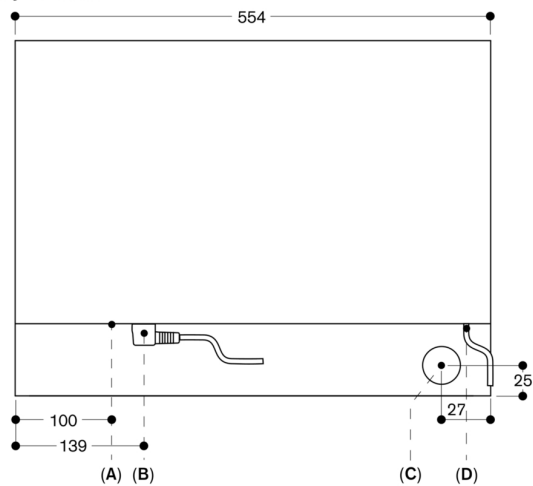

- A: LAN-anslutning
- B: Elanslutningsdosa
- C: Avlopp
- D: Kallvattentillopp

Mått i mm