



BSP250101



Medföljande tillbehör

1 x Galler
1 x Stektermometer

Extra tillbehör

BA010301:
Trippelt teleskoputdrag BS/BSP/GS

BA020361:
Ugnsinsats, stål, operforerad

BA020370:
Ugnsinsats, stål, perforerad

GN010330:
Adapter f Gastronorm-bleck

GN114130:
Gastronorm bleck rf u/hål GN 1/3

GN114230:
Gastronorm bleck rf u/hål GN 2/3

GN124130:
Gastronorm bleck rf m/hål GN 1/3

GN124230:
Gastronorm bleck rf m/hål GN 2/3

Kombiångugn Serie 200
60 x 45 cm, Gångjärn: Höger, Gaggenau
Antracit
BSP250101

- Planmontering
- Heltäckande grill täckt av glaskeramik, kan kombineras med varmluft upp till 230 °C och ånga
- Vattentank för färskt vatten och spillvatten

Planmontering

Vattentank för färskt vatten och spillvatten

Stort ugnsutrymme

LED-belysning

Extern ånggenerering

Ånga utan tryck

Varmluft 30 °C till 230 °C kan kombineras med vald fuktighetsnivå på 0%, 30%, 60%, 80% eller 100%

Sous-vide-matlagning med exakt temperaturinställning

Heltäckande grill dold under glaskeramik, kan kombineras med varmluft upp till 230 °C och ånga

Automatiska program

Stektermometer med uppskattning av tillagningstid

Varmluftsfläkten roterar åt båda hållen för perfekt värmedistribution

TFT-pekskärm

Panelfri apparat med ytkontrollmodul

Elektronisk temperaturstyrning från 30 °C till 230 °C

Nettovolym 50 liter

Uppvärmningsmetoder

Varmluft + 100 % ånga

Varmluft + 80 % ånga

Varmluft + 60 % ånga

Varmluft + 30 % ånga

Varmluft + 0 % ånga

Lågtemperaturstekning

Sous-vide

Hel grill nivå 1 + ånga

Hel grill nivå 2 + ånga

Hel grill + luftcirkulation

Degjäsning

Uppptining

Uppvärmning

Betjäning

Kontroll med vred och TFT-pekskärm

Klartextdisplay med 52 språk

Möjlighet att spara individuella recept (inkl. stektermometer)

Personlig anpassning av automatikprogram.

Informationsknapp med användarhjälp

Ugnslucka som öppnas sidledes med

öppningsvinkel på upp till 110° vinkel

Utrustning

Heltäckande grill 2 kW täckt av glaskeramik

2 borttagbara 1.7 liter vattentankar.

Varning för låg vattennivå

Trepunkts stektermometer med automatisk avstängning och uppskattning av tillagningstid.

Automatiska program.

Visning av aktuell temperatur

Timerfunktioner: tillagningstid, färdigtid, korttidstimer, stoppur, långtidstimer(certifierad av Star-K).

Automatisk kokpunktsbestämning

LED-belysning på sidan.

Hygieniskt ugnsutrymme i rostfritt stål

3 insatsnivåer

Tillkoppling till hemnätverk för digitala tjänster (Home Connect) antingen via nätverkskabel LAN (rekommenderas) eller trådlöst via WiFi

Tillgängligheten på Home Connect-funktionaliteten beror på tillgängligheten på Home Connect-tjänster i ditt land. Home Connect-tjänster finns inte i varje land – för mer information, besök: www.home-connect.com

Säkerhet

Barnsäkring

Semestersäkring (säkerhetsfrånkoppling)

Kylsystem för ugnshöljet med temperaturskydd

Rengöring

Rengöringsprogram

Avkalkningsprogram för ånggeneratorm.

Torkfunktion.

Automatisk torkning av ugnsrummet vid slutet av matlagningsprocessen

Vattentank, kan diskas i diskmaskin.

Fettfilter, tål maskindisk

Silfilter, borttagbart

Planeringsråd

Sidohängd lucka, ej omhållningsbar

Ingen annan elektrisk apparat får installeras ovanför BS

Luckan sticker ut 21 mm från köksstommen

Den yttre kanten på handtaget sticker ut 72 mm från hålrummet i inbyggnadsskåpet

Nödvändigt sidoavstånd mellan luckan och skåppanelen är 5 mm

Tänk på överhäng, inkl. handtag, när lådor vid sidan av ugnen ska öppnas

Vid hörnlösning – tänk på ugnsluckans öppningsvinkel på 110°

Eluttaget behöver planeras utanför nischen

LAN-uttaget finns till vänster nedtill på baksidan.

Specialtillbehör (beställs som reservdelar):

Reservdelsnr. 17002490 Avkalkningstabletter

Anslutningar

Energieffektivitetsklass A på en skala från A+++ till D.

Total anslutningseffekt 3.1 kW

Anslutningskabel 1.8 m med jordad stickkontakt

Planera för en LAN-kabel

Strömförbrukning standby/display på 0.8 W

Strömförbrukning standby/display av 0.5 W

Strömförbrukning standby/nätverk på 1.8 W.


Tid auto-standby/display på 20 minut

Tid auto-standby/display off 20 minut

Tid auto-standby/nätverk 20 minut

Se i bruksanvisningen hur man stänger av

WiFi-modulen

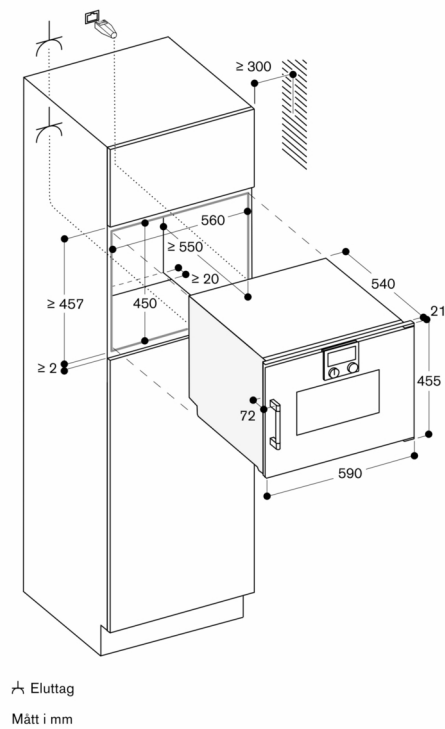

Sidovy BSP 220/250 över BOP

