



BSP271101



Medföljande tillbehör

1 x Avloppsslang 3 m
1 x Galler
1 x Stektermometer
1 x Tilloppsslang 3 m

Extra tillbehör

BA010301:
Trippelt teleskoputdrag BS/BSP/GS

BA020361:
Ugnsinsats, stål, operforerad

BA020370:
Ugnsinsats, stål, perforerad

CLS10040:
Rengöringspatroner f GS/BS/BSP 27.

GN010330:
Adapter f Gastronorm-bleck

GN114130:
Gastronorm bleck rf u/hål GN 1/3

GN114230:
Gastronorm bleck rf u/hål GN 2/3

GN124130:
Gastronorm bleck rf m/hål GN 1/3

GN124230:
Gastronorm bleck rf m/hål GN 2/3

Extra tillbehör

GZ010011:
Förlängare f vatten och avlopp (2m)

Kombiångugn Serie 200
60 x 45 cm, Gångjärn: Vänster, Gaggenau
Antracit
BSP271101

- Planmontering
- Heltäckande grill täckt av glaskeramik, kan kombineras med varmluft upp till 230 °C och ånga
- Fast vattenanslutning
- Rengöringssystem, helautomatiskt

Planmontering
Fast vattenanslutning till/från
Rengöringssystem, helautomatiskt
Stort ugnsutrymme
LED-belysning

Extern ånggenerering
Ånga utan tryck
Varmluft 30 °C till 230 °C kan kombineras med vald fuktighetsnivå på 0%, 30%, 60%, 80% eller 100%
Sous-vide-matlagning med exakt temperaturinställning
Heltäckande grill dold under glaskeramik, kan kombineras med varmluft upp till 230 °C och ånga
Automatiska program
Stektermometer med uppskattning av tillagningstid
Varmluftsfälten roterar åt båda hållen för perfekt värmedistribution
TFT-pekskärm
Panelfri apparat med ytkontrollmodul
Elektronisk temperaturstyrning från 30 °C till 230 °C
Nettovolym 50 liter

Uppvärmningsmetoder

Varmluft + 100 % ånga
Varmluft + 80 % ånga
Varmluft + 60 % ånga
Varmluft + 30 % ånga
Varmluft + 0 % ånga
Lågtemperaturstekning
Sous-vide
Hel grill nivå 1 + ånga
Hel grill nivå 2 + ånga
Hel grill + luftcirkulation
Degjäsning
Upptining
Uppvärmning

Betjäning

Kontroll med vred och TFT-pekskärm
Klartextdisplay med 52 språk
Möjlighet att spara individuella recept (inkl. stektermometer)
Personlig anpassning av automatikprogram.
Informationsknapp med användarhjälp
Ugnslucka som öppnas sidledes med öppningsvinkel på upp till 110° vinkel

Utrustning

Heltäckande grill 2 kW täckt av glaskeramik
Ångkondensering
Ångdusch
Trepunkts stektermometer med automatisk avstängning och uppskattning av tillagningstid.
Automatiska program.
Visning av aktuell temperatur
Automatisk kokpunktsbestämning

LED-belysning på sidan.

Hygieniskt ugnsutrymme i rostfritt stål
3 insatsnivåer

Tillkoppling till hemmanätverk för digitala tjänster (Home Connect) antingen via nätverkskabel LAN (rekommenderas) eller trådlöst via WiFi

Tillgängligheten på Home Connect-funktionaliteten beror på tillgängligheten på Home Connect-tjänster i ditt land. Home Connect-tjänster finns inte i varje land – för mer information, besök: www.home-connect.com

Säkerhet

Barnsäkring
Semestersäkring (säkerhetsfrånkoppling)
Kylsystem för ugnshöljet med temperaturskydd

Rengöring

Rengöringsprogram, helautomatiskt
Avkalkningsprogram för ånggeneratoren.
Torkfunktion.
Automatisk torkning av ugnsrummet vid slutet av matlagningsprocessen
Silfilter, borttagbart
Demo-rengöringsprogram

Planeringsråd

Sidohängd lucka, ej omhållningsbar
Ingen annan elektrisk apparat får installeras ovanför BS
På inget sätt får avloppsslangen läggas högre än ugnens underkant. Avloppsslangen måste också läggas minst 100 mm lägre än utloppet från ugnen (se ritning för avloppsanslutning)
Tillförselslang kan förlängas en gång
Avloppsslangen får inte vara längre än 5 m
Vattenanslutningen för tillkopplingslangen måste alltid vara tillgänglig och får ej placeras bakom ugnen
Anslutningen av avloppsslangen till häverten måste också vara tillgänglig och inte heller den placeras bakom ugnen
Avkalkningssystemet GF 111 100 (3) måste installeras vid anslutning av maskinen om vattenhårdenheten överstiger 7° dH
Luckan sticker ut 21 mm från köksstommen
Den yttre kanten på handtaget sticker ut 72 mm från hålrummet i inbyggnadsskåpet
Nödvändigt sidoavstånd mellan luckan och skåppanelen är 5 mm
Tänk på överhäng, inkl. handtag, när lådor vid sidan av ugnen ska öppnas
Vid hörnlösning – tänk på ugnsluckans öppningsvinkel på 110°
Eluttaget behöver planeras utanför nischen
Specialtillbehör (beställs som reservdelar):
Reservdelsnr. 17002490 Avkalkningstabletter

Anslutningar


Energieffektivitetsklass A på en skala från A+++ till D.
Total anslutningseffekt 3.1 kW
Endast kallvattenanslutning
Anslutningskabel 1.8 m med jordad stickkontakt
Planera för en LAN-kabel
Strömförbrukning standby/display på 0.8 W
Strömförbrukning standby/display av 0.5 W
Strömförbrukning standby/nätverk på 1.8 W.
Tid auto-standby/display på 20 minut

Tid auto-standby/display off 20 minut

Tid auto-standby/nätverk 20 minut


Se i bruksanvisningen hur man stänger av
WiFi-modulen

Vy bakifrån

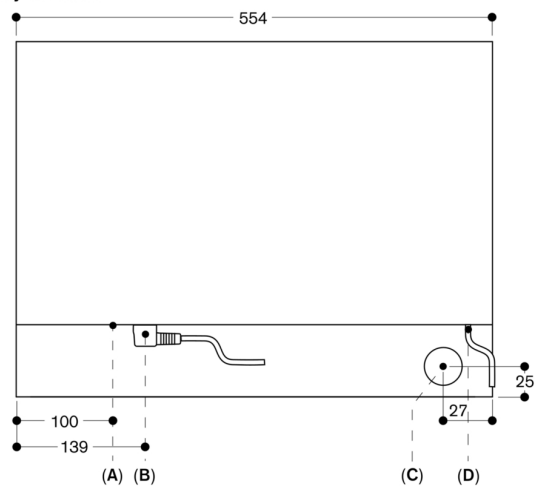

- A: LAN-anslutning
 B: Elanslutningsdosa
 C: Avlopp
 D: Kallvattentillöpp


Mått i mm

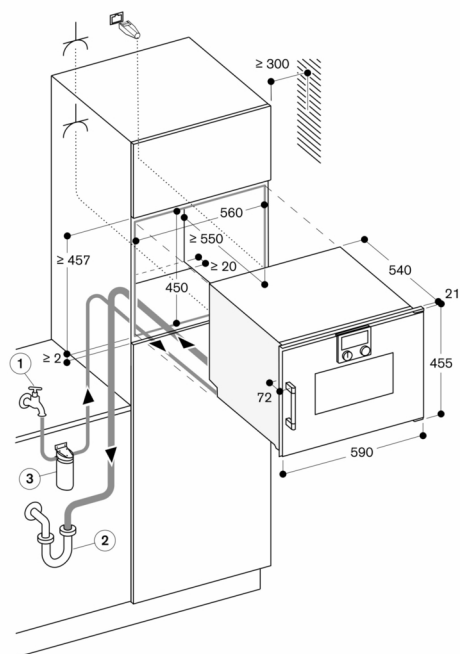


Eluttag

Mått i mm

Sidovy BSP 260/270 över BOP

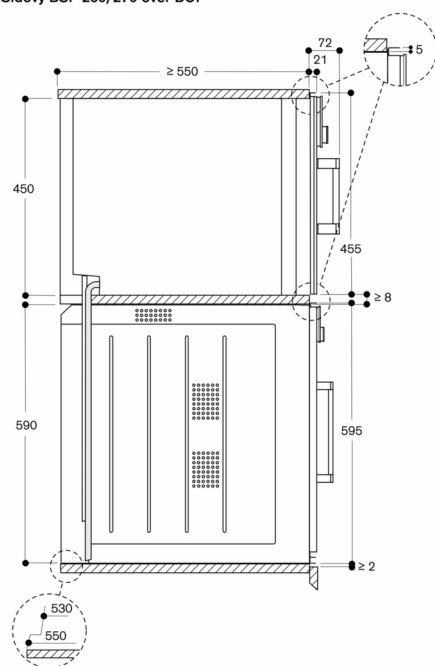

Mått i mm

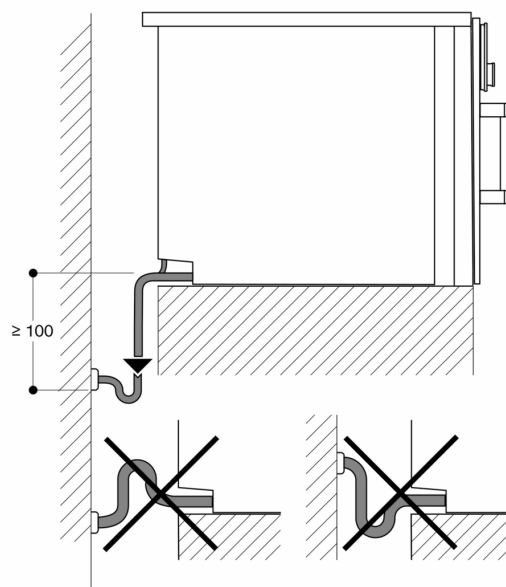

Mått i mm